



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo:


Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente al suministro de módulo de conectividad y paneles para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

LOTE	DESCRIPCIÓN
1	Suministro de módulos de conectividad para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.
2	Suministro e instalación de paneles decorativos para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

2. Descripción y especificaciones del servicio

Lote 1 - Suministro de módulos de conectividad para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Suministro de caja de conexión de aluminio, empotrable en mesa con dimensiones de 8.69" x 5.43", con dos tomacorrientes AC, 1 cargador doble USB, 2 salidas HDMI y 2 conectores de data CAT6A, con cable de alimentación de 6'. Ver imágenes de referencia.	12	ud

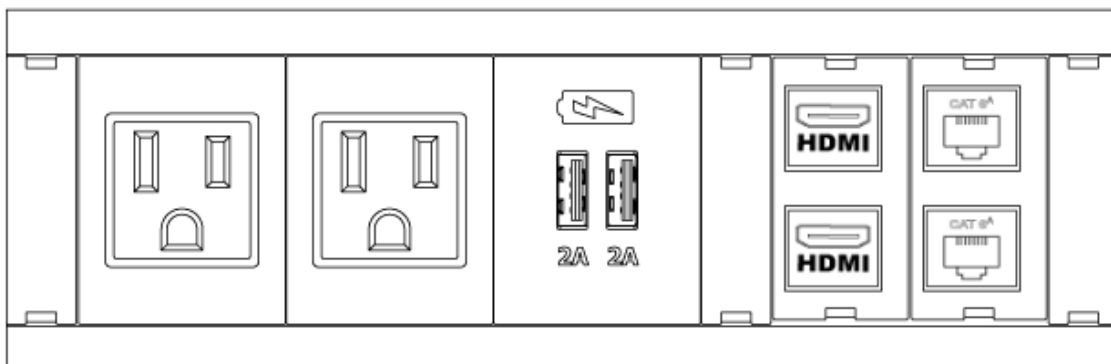



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 2 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lote 2 - Suministro e instalación de paneles decorativos para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Suministro y colocación de Louver decorativo en WPC, color caoba, con dimensión de 50x100x3000 mm. Incluye angulares metálicos tipo L, conectores para louvers 50x100mm. Ver imagen de referencia.	34	Ud
2	Suministro y colocación de Panel decorativo en WPC, dual D+R 205x15x3000 mm. Incluye clips metálicos. Ver imagen de referencia.	80	Ud



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 3 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Todas las áreas deberán estar limpias.
- Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin rayaduras y sin torceduras.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

Lote 1 - Suministro de módulos de conectividad para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

- a) Ficha técnica e imagen de la caja de conexión de aluminio, empotrable en mesa con dimensiones de 8.69" x 5.43".



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote 2 - Suministro e instalación de paneles decorativos para el salón de deliberaciones en el 7mo nivel del edificio sede de SCJ.

- a) Ficha técnica e imagen del louver decorativo en WPC, color caoba, con dimensión de 50x100x3000 mm.
- b) Ficha técnica e imagen Panel decorativo en WPC, dual D+R 205x15x3000 mm

5. Documentación económica para presentar

- a) Cotización de los trabajos a realizar.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 5 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida por lote cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

9. Forma de pago

Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.

10. Lugar de instalación

Edificio Sede de La Suprema Corte de Justicia, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 6 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es:

Lote 1 - Máximo 20 días laborables.

Lote 2 - Máximo 20 días laborables.

12. Horarios de trabajo

- De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
- Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).
- Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física.

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 9
	UNIDAD DE OBRA	07 junio 2024
	SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE SCJ	2024-021 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

14. Condiciones del Servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de obra.
- b) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.
- c) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- d) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
- e) El Contratista deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
- f) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física luego de que se efectuó el pago del anticipo y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.
- g) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 8 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- h) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.
- i) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
- j) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)
- k) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.
- l) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 9 de 9

UNIDAD DE OBRA

07 junio 2024

**SUMINISTRO DE MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y PANELES DECORATIVOS
PARA EL SALÓN DE DELIBERACIONES EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO
SEDE DE SCJ**

2024-021 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15. Peritos designados

Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

José Goris
Arquitecto

Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

16. Firmado por

Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física