

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



140446 matraca 1/2 Pulgadas Reversible Cabeza Pera Foy

Matraca 1/2" reversible cabeza pera FOY 140446

Especificaciones:

Matraca 1/2" reversible cabeza pera Foy

Cabeza pequeña para espacios reducidos

Matracas de uso semiprofesional

Mango moleteado antiderrapante que mejora el agarre y el trabajo

Fabricada en acero al carbón


Peso 0.548000 kg



720L
llaves de vaso de impacto, serie larga


UNI/ISO 2725

art.	mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	A mm	g
007200310	10	17,0	80	25	10,0	152
007200311	11	18,5	80	25	11,0	156
007200312	12	20,0	80	25	12,0	164
007200313	13	21,0	80	25	13,0	159,7
007200314	14	22,5	80	25	14,0	175,8
007200315	15	23,0	80	30	15	227,6
007200316	16	25,0	80	30	16,0	233,8
007200317	17	26,0	80	30	17,0	247
007200318	18	27,5	80	30	18,0	258
007200319	19	28,5	80	30	19,0	242
007200321	21	31,0	80	30	21,0	261
007200322	22	32,5	80	30	22,0	305,3
007200324	24	35,0	80	30	24,0	338
007200327	27	38,5	80	30	27,0	398
007200330	30	42,0	80	30	29	421
007200332	32	44,0	80	30	29	457,4
007200336	36	50,0	80	30	31	627,4

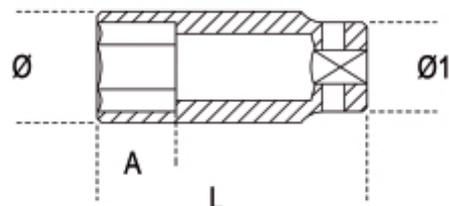

GUANTES DE CUERO GRADO A

REF:SH0948



Descripción

Guante de protección material cuero serraje vacuno totalmente recubierto de goma con un tamaño de 10.5 pulgadas. Este guante es utilizado especialmente en las áreas de construcción, mantenimiento y diferente áreas de agricultura.

Características

- **Material:** Cuero serraje vacuno, espalda algodón raya
- **Bofetada:** Recubierto de goma
- **Grado:** A
- **Tamaño:** 10.5'
- **Thumb:** Puño de plástico, Ala de pulgar, reforzar doble palma
- **Uso:** Construcción, mantenimiento, agricultura
- **Revestimiento:** Forro de Palma



COSMO



Multipropósito



Petróleo



Trabajo poco exigente

Solución económica para aplicaciones ligeras que requieran un magnífico agarre y una gran repelencia a aceites y grasas

- Fabricados con un forro sin costuras.
- Recubrimiento parcial de NBR en la palma para proteger la piel de la contaminación de aceites y grasas.
- El recubrimiento de caucho de nitrilo (NBR) rugoso de la palma garantiza un agarre seguro.
- Para operarios que manipulan piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceite o lubricante.



Industrias

- Automotriz
- Construcción
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Ensamble de piezas
- Mantenimiento
- Fabricación de Metales
- Control de calidad

Prestaciones claves

- Buena combinación de agarre y repelencia a aceites.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- En conformidad con las normativas EN 420 (Requisitos generales) y EN 388 (Riesgos mecánicos).
- El puño elástico garantiza un buen ajuste.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



EN388: 2016



4121A

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
EDGE® 48-920	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: Poliéster Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm; 8.7-10.6 pulgadas	Negro	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

STANLEY 30-615 CINTA METRICA GLOBAL 3/4" X 5M

T toolsolutions.cr/productos/stanley-30-615-cinta-metrica-global-3-4-x-5m/



Descripción

- Cinta métrica con botón de tranca
- Gancho con 3 remaches

Características

- Largo cinta: 5 m (16')
- Ancho cinta: 19 mm (3/4")
- Cobertura cinta: Nylon Extruido
- Color cinta: Amarillo
- Escala: Métrica / Pulgadas
- Material cinta: Acero
- Color carcasa: Amarillo / Negro
- Material carcasa: ABS de alto impacto y goma

Ventajas

- Gancho cero absoluto que permite mayor precisión
- Gancho grande de doble extremo para mejor enganche y máxima versatilidad al medir
- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor
- Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma que ofrece un agarre estable, antideslizante y mayor resistencia
- Incluye clip para cinturón que facilita el transporte y evita la pérdida de la cinta métrica

Embalaje

- Orientación:

- Restr. Transporte:
- Altura: 40
- Frente: 90
- Profundidad: 147



112M Llave combinada 12mm satin Surtek



- Acabo satinado
- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Diseño lobular que permite excelente contacto con tuercas y tornillos y elimina los esfuerzos en las esquinas

136046 Extensión Eléctrica De Uso Rudo Polarizada 15m Surtek



Extensión eléctrica de uso rudo polarizada 15m Surtek

Dos capas de aislamiento.

Accesorio para enrollar.

Frecuencia: 60 hz.



DCF900P2

20V MAX* XR® 1/2 pulg. Llave de impacto de alto torque con yunque de anillo de cerdo

Color Negro/Amarillo

Marca DEWALT

Longitud del artículo 15 Pulgadas

Peso del artículo 12,3 Libras



Descripción del producto

Complete los trabajos más difíciles utilizando la potencia de la llave de impacto de alto torque DEWALT 20V MAX* XR® de 1/2 pulg. Entregando 1030 pies-libras. de par de apriete máximo y 1400 ft-lbs. de par de arranque máximo, lo que lo hace ideal para bridas de tuberías de gran tamaño, acoplamientos ranurados, orejetas de ruedas, ajuste de pernos de anclaje de concreto y muchas otras aplicaciones de llaves de impacto de servicio pesado. El modo PRECISION WRENCH™ se incluye para ayudar a evitar que se apriete demasiado hacia adelante y que se salga hacia atrás, para un control adicional del usuario. Utilice el interruptor de botón actualizado de 4 modos para cambiar fácilmente las velocidades y ajustar el brillo del LED cuando sea necesario.

STANLEY



STANLEY Maleta De Boca Para Herramientas 16 Pulgadas
STST516126LA



Descripción

MALETIN STANLEY PARA HERRAMIENTAS 16" STST516126LA
++*C UTH 66982011

- Marca: Stanley
- Ref: STST516126LA
- Color: Negro con amarillo
- Medida: 16"
- Largo/Profundo/Alto: 412,7 x 241,3 x 342,9 mm

Características

- Tela Denier 600 x 600 resistente, fuerte y duradera.
- Se mantiene de pie, no colapsa y permite una accesibilidad a las herramientas todo el tiempo.
- Múltiples bolsillos internos y externos, gran potencial de organización.
- Correa de hombro totalmente ajustable
- Sólida base de plástico reforzado, protección en lugares donde existe humedad o bajas condiciones de tiempo (lluvia).
- Bolsillo delantero cubierto, asegura el almacenaje de artículos pequeño o personales.



CINTURÓN ERGONÓMICO MÁXIMO AGARRE

REF:SH1326

Descripción

Faja para soporte lumbar fabricada 100% con materiales elásticos sin componentes metálicos, doble cierre frontal en velcro, elástico lumbar y breteles en color naranja fluorescente.

Características

- ANSI Z89.1-1996, STANDARDS
- OSHA 18CRF.1910

CASCO DE SEGURIDAD

COLOR: AMARILLO, BLANCO, AZUL, NARANJA

SH1097



COSMO

CARACTERISTICAS

- Casco de seguridad, carcasa de material HDPE, resistente, ligero y duradero
- Trinquete de nylon de cuatro puntos con suspensión y correa de barbilla
- Ajuste de tamaño de la cabeza de 52-64 cm Sweatband en la parte frontal del casco interior
- Suspensión regulable para amortiguación
- Suspensión de trinquete es más flexible para el ajuste del tamaño
- Resistente y ligero para mantener sus cabeza más seguro y flexible
- Orificio en el costado del casco podría insertarse con la orejera

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

- Cubierta: material de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Suspensión: Polietileno con material de nylon
- Peso: 240g
- Color: Blanco, Amarillo, Azul



Distribuidor autorizado  **SOLUMECA**



ESCALERA COMERCIAL TIPO II

Ideal para trabajos eléctricos livianos (225 lbs) sus laterales están fabricados en poliéster reforzado de fibra de vidrio no conductores de electricidad, su top multi-funcional permite al usuario colocar sus herramientas y tener acceso a ellas de manera cómoda.

Nos permite llegar a un alcance alrededor de los 3.70m. Uso Medio.



MATERIA PRIMA:				FIBRA DE VIDRIO			
MODELO	LONGITUD ESCALERA	ALTURA MAXIMA	ALCANCE MAXIMO	APERTURA	ANCHO	KG PESO	
10565807	8	2.44m	2.13m	4.08m	1.46m	0.57m	8.40kg



ESCALERA PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO

Ideal para trabajos eléctricos extra pesados (300 libras) sus laterales están fabricados en poliéster reforzado de fibra de vidrio no conductores de electricidad, su top y bandeja multifuncional permite al usuario colocar sus herramientas y tener acceso a ellas de manera cómoda. Nos permite llegar a un alcance alrededor de los 4.90 metros. Uso Extra Pesado

 Modelo	 Peldaños	 Longitud Escalera	 Altura Máxima	 Alcance Máximo	 Apertura	 Ancho	 Peso
10572507	6	1.83m -6'	1.52m -5'	3.47m -11'	1.14m	0.55m	20.0lbs - 8.93kg



COSMO



ESCALERA COMERCIAL TIPO II

Ideal para trabajos eléctricos livianos (225 lbs) sus laterales están fabricados en poliéster reforzado de fibra de vidrio no conductores de electricidad, su top multi-funcional permite al usuario colocar sus herramientas y tener acceso a ellas de manera cómoda. Nos permite llegar a un alcance alrededor de los 3.70m. Uso Medio.

225 LBS
102KGS



MATERIA PRIMA:			FIBRA DE VIDRIO				
MODELO	LONGITUD ESCALERA	ALTURA MAXIMA	ALCANCE MAXIMO	APERTURA	ANCHO	NG PESO	
10565207	4	1.22m	0.91m	2.86m	0.75m	0.45m	4.24kg

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DE EXTENSION PROFESIONAL EMPLACADA TIPO IA

Escalera de altura ajustable para trabajos eléctricos extra pesados. sus rieles de perfil reforzado de fibra de vidrio no conducen calor ni electricidad. Ensamble especial de peldaños por medio de placas y remaches brindan una resistencia superior. Alta fuerza de carga, altura máxima 11.50m. Uso Extra Pesado.

300 LBS
136KGS

LATERALES DIELECTRICOS



MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

10489007	16+16	4.88m	8.84m	8.23m	10.18m	0.91m	0.44m	30.2kg
----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

DWE4315-B3

Esmeriladora Angular 4½"
Quick Change



Circunferencia de agarre
pequeña: 194 mm / Traba de uso
continuo / Embrague electrónico.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 watts
Max RPM	11000 rpm
Guarda Sin Llave	Si
Tipo de Interruptor	Gatillo
Extracción de Polvo	Si
Peso	2.6 kg

Incluye

Guarda de Protección / Mango Lateral
Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4½".