

**SOBRE B**

**ORIGINAL**

CONSTRUCTORA TRADECO, SRL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL/SELLO SOCIAL

**PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA**

**REFERENCIA : Comparación de Precios CP-CPJ-04-2022**

**TRADECO®**  
I N G E N I E R Í A

---

# INDICE

## DOCUMENTACIÓN ECONOMICA

1. Formulario de Presentación de la Oferta Económica.
2. Garantía de Seriedad de la Oferta.
3. Presupuesto de la Obra
4. Analisis de las partidas del presupuesto.



# Lote 1.

## San Francisco de Macoris



**TRADECO**<sup>®</sup>  
INGENIERÍA

---

# 1. Formulario de presentación de la oferta económica.







Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-04-2022

### OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TRADECO, SRL

Página 1 de 2

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	Precio Total
1	CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES. LOTE 1-PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS	UND	1	RD\$2,245,156.68	RD\$2,245,156.68
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 2,245,156.68</b>					
Valor total de la oferta en letras: <b>DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 68/100</b>					

JUAN VICTOR ARAMBORES MENDEZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA TRADECO, SRL

Firma \_\_\_\_\_ 02/06/2022

<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.



## 2. Garantía de seriedad de la Oferta.





**CONTRATO NÚM. 1-1207-10149**  
**FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**1.-POR CUANTO: CONSTRUCTORA TRADECO SRL.** Con su RNC: 131896456 con domicilio y asiento social en la **CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES NO.53, TORRE MARIA EUGENIA XVI, APTO. 9C, EVARISTO MORALES.**

**(En lo adelante llamado el Afianzado)**

Ha solicitado en fecha hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022**, a la Compañía **SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00).**

**Para garantizar las obligaciones siguientes:**

**GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES EN 3 SEDES. REF: CP-CPJ-04-2022. LOTE 1,2 Y 3.**

**2.- POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** Y tiene como fecha de Vigencia **1 DE JUNIO DEL 2022** al **1 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

**4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

**4.A)** Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**4.B)** Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **CONSTRUCTORA TRADECO SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

**5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

**6.) POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

**7.) POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

**8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00).** Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022.**



# 3. Presupuesto de la Obra





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de San Francisco de Macoris.

FECHA:

UBIC.: Provincia Duarte.

Solicitado por :

Preparado por :



Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>1.00 Preliminares</b>						
1.01	Replanteo	pu	1.00	19,738.41	19,738.41	
1.02	Extracción de Capa Vegetal	m3	3.49	2,162.24	7,546.22	
1.03	Extracción y replantación de Palma	pa	1.00	12,459.62	12,459.62	
1.04	Traslado de escombros	m3	4.54	807.53	3,666.16	
1.05	Bote de escombros	viaje	2.00	4,711.06	9,422.13	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 52,832.54</b>

<b>2.00 Movimiento de Tierra</b>						
2.01	Excavación en Tierra	m3	34.85	756.11	26,350.46	
2.02	Traslado de escombros	pu	1.00	9,799.57	9,799.57	
2.03	Bote de escombros	viajes	4.00	4,711.06	18,844.25	
2.04	Relleno de Reposición	m3	15.86	598.80	9,496.93	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 64,491.21</b>

<b>3.00 Hormigón Armado</b>						
3.01	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	m3	1.50	6,934.50	10,401.75	
3.02	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	m3	10.46	14,024.54	146,696.68	
3.03	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	m3	4.93	38,042.31	187,548.56	
3.04	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	m3	4.70	25,609.07	120,362.63	
3.05	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mte, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	m3	4.15	29,811.97	123,719.68	
3.06	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	m3	1.95	35,564.35	69,350.48	
3.07	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.70	31,720.49	53,924.84	
3.08	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.10	31,226.14	34,348.75	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 746,353.37</b>

<b>4.00 Muros</b>						
4.01	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas acero Ø3/8"@ 0.20 m	m2	47.27	2,586.50	122,264.05	
4.02	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	m2	5.25	1,357.36	7,126.15	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 129,390.20</b>





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia Duarte.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>5.00 Terminación de Techo</b>						
5.01	Fino de Techo	m2	8.83	802.53	7,086.38	
5.02	Zabaleta	m	13.12	236.90	3,108.11	
5.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	m2	10.60	744.03	7,886.72	
5.04	Desagüe Pluvial de 2"	ud	1.00	3,153.60	3,153.60	
5.05	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)	m2	71.50	165.44	11,828.89	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 33,063.70</b>
<b>6.00 Terminación de Superficie</b>						
6.01	Pañete en muros	m2	183.94	555.57	102,192.29	
6.02	Pañete de techo y vuelos	m2	11.27	621.82	7,007.95	
6.03	Cantos y Mochetas	m	148.00	334.07	49,441.71	
6.04	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)	m2	14.62	3,199.03	46,769.87	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 205,411.82</b>
<b>7.00 Pintura</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (igual a la existente)	m2	187.30	248.95	46,628.16	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 46,628.16</b>
<b>8.00 Pasillos de Acceso</b>						
8.01	Demolición de baranda existente	ud	2.00	3,479.81	6,959.61	
8.02	Terminación de baranda existente	ud	2.00	24,743.16	49,486.31	
8.03	Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasalera (Similar al existente)	m2	7.32	3,863.14	28,278.20	
8.04	Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar a existente).	m	9.00	524.15	4,717.36	
8.05	Pasamanos de Hierro en pasarela	p2	54.23	247.39	13,415.69	
8.06	Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela	pu	1.00	8,571.54	8,571.54	
8.07	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela	m2	43.72	2,713.26	118,623.91	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 230,062.62</b>
<b>9.00 Misceláneos</b>						
9.01	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	ud	1.00	22,825.61	22,825.61	
9.02	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	pl	17.78	6,388.48	113,587.16	



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de San Francisco de Macoris.

FECHA:

USIC.: Provincia Duarte.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
9.03	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	ud	4.00	5,792.54	23,170.18	
9.04	Traslado y bote de escombros	viajes	1.00	9,556.21	9,556.21	







OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de San Francisco de Macoris.

FECHA:

UBIC.: Provincia Duarte.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
9.05	Limpieza continua y final	pa	1.00	34,158.64	34,158.64	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 203,297.80</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>RD\$ 1,711,521.42</b>
---	--------------------------

**10.00 GASTOS INDIRECTOS**

10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 171,152.14
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 51,345.64
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ 42,788.04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ 265,285.82</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>	<b>RD\$ 1,976,807.24</b>
--------------------------	--------------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>	<b>RD\$ 197,680.72</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ 35,582.53
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ 77,018.46
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ 17,115.21
10.07	CODIA			0.10%	RD\$ 1,711.52
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ 17,115.21
10.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$ 34,230.43
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ 182,773.37</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>	<b>RD\$ 448,059.19</b>
---	------------------------

10.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ 85,576.07
-------	-------------	--	--	-------	--	----------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>RD\$ 2,245,156.68</b>
-----------------------------	--------------------------





## 4. Analisis de las partidas del presupuesto.





ANALISIS CON ITBIS TRANSPARENTADO- Accesibilidad- Obra Civil para Instalación de ascensor en edificio de Justicia en San Pedro de Macoris

Capitulo No.1: Preliminares

Partida No. 1.01: Replanteo

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN001	Replanteo	1.00	PA			RD\$ 19,572.06	RD\$ 166.35	RD\$ 19,738.41
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	0.50	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 64.05	RD\$ -	RD\$ 64.05
MO002	Maestro	8.00	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 2,392.17	RD\$ -	RD\$ 2,392.17
MO003	Brigada Topografo	1.00	dia	RD\$ 15,200.00	RD\$ -	RD\$ 15,200.00	RD\$ -	RD\$ 15,200.00
MO004	Carpintero	1.50	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 448.53	RD\$ -	RD\$ 448.53
<b>Materiales</b>								
MA001	Spray naranja	0.19	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	RD\$ 94.58	RD\$ 17.02	RD\$ 111.60
MA002	Clavo Dulce 2 1/2	0.12	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 5.77	RD\$ 1.04	RD\$ 6.81
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1.88	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 455.81	RD\$ 82.04	RD\$ 537.85
MA004	Hilo de albañil	0.75	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	RD\$ 95.34	RD\$ 17.16	RD\$ 112.50
MA005	Pino americano bruto	2.48	#	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 272.67	RD\$ 49.08	RD\$ 321.75
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 18,104.76	%		3%	RD\$ -	RD\$ 543.14	RD\$ 543.14

Partida No. 1.02: Extracción de Capa Vegetal

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN002	Extracción de Capa Vegetal	1.00	m3			RD\$ 2,128.67	RD\$ 33.57	RD\$ 2,162.24
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	11.11	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 1,423.43	RD\$ -	RD\$ 1,423.43
MO005	Capataz	2.78	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 462.15	RD\$ -	RD\$ 462.15
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,885.58	%		3%	RD\$ 56.57	RD\$ -	RD\$ 56.57
HE012	Azadón para jardín de 15"	0.15	Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 31.42	RD\$ 5.66	RD\$ 37.07
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 72.05
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97

Partida No. 1.03: Extracción y replantación de Palma

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN003	Extracción y replantación de Palma	1.00	PA			RD\$ 12,265.46	RD\$ 194.16	RD\$ 12,459.62
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	64.00	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 8,198.96	RD\$ -	RD\$ 8,198.96
MO005	Capataz	16.00	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 2,662.00	RD\$ -	RD\$ 2,662.00
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 10,860.96	%		3%	RD\$ 325.83	RD\$ -	RD\$ 325.83
HE026	Macha michigan 3 1/2 libras mango de fibra de vidrio de 34"	0.50	Und	RD\$ 1,216.90	RD\$ 219.04	RD\$ 608.45	RD\$ 109.52	RD\$ 717.97
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.50	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 470.22	RD\$ 84.64	RD\$ 554.86

Partida No. 1.04:Traslado de escombros

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN004	Traslado de escombros	1.00	m3			RD\$ 779.57	RD\$ 27.96	RD\$ 807.53
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.57	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 457.53	RD\$ -	RD\$ 457.53
MO005	Capataz	0.89	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 148.55	RD\$ -	RD\$ 148.55
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 606.08	%		3%	RD\$ 18.18	RD\$ -	RD\$ 18.18
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.10	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.02	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 114.60	RD\$ 20.63	RD\$ 135.23

Partida No. 1.05:Bote de escombros

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN005	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,711.06
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	7.200	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 922.38	RD\$ -	RD\$ 922.38
MO005	Capataz	1.600	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 598.95	RD\$ -	RD\$ 598.95
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,521.33	%		3%	RD\$ 45.64	RD\$ -	RD\$ 45.64
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09
HE009	Bote de material llenano a mano	6	m3	RD\$ 500.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00

Capitulo No.2: Movimiento de Tierra





**Partida No. 2.01:Excavación en Tierra**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN006	Excavación en Tierra	1.00	m3			RD\$ 728.19	RD\$ 27.92	RD\$ 756.11	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	3.28	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 420.03	RD\$ -	RD\$ 420.03	
MO005	Capataz	0.82	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 136.37	RD\$ -	RD\$ 136.37	
<b>Materiales</b>									
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 556.40	%		3%	0%	RD\$ 16.69	RD\$ -	RD\$ 16.69
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 72.05	
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97	

**Partida No. 2.02:Traslado de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN007	Traslado de escombros	1.00	pu			RD\$ 9,157.95	RD\$ 641.62	RD\$ 9,799.57	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	32.00	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 4,099.48	RD\$ -	RD\$ 4,099.48	
MO005	Capataz	8.00	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 1,331.00	RD\$ -	RD\$ 1,331.00	
<b>Materiales</b>									
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,430.48	%		3%	0%	RD\$ 162.91	RD\$ -	RD\$ 162.91
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	2.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 814.07	RD\$ 146.53	RD\$ 960.60	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.48	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 2,750.49	RD\$ 495.09	RD\$ 3,245.58	

**Partida No. 2.03:Bote de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN005	Bote de escombros	1.00	Waje			RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,710.97	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	7.300	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 922.38	RD\$ -	RD\$ 922.38	
MO005	Capataz	3.600	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 598.95	RD\$ -	RD\$ 598.95	
<b>Materiales</b>									
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,521.33	%		3%	0%	RD\$ 45.64	RD\$ -	RD\$ 45.64
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09	
HE009	Bote de material llenano a mano	6	m3	RD\$ 500.00	RD\$ 73.27	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	

**Partida No. 2.03:Relleno de Reposición**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN008	Relleno de Reposición	1.00	m3			RD\$ 515.82	RD\$ 82.97	RD\$ 598.80	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	0.330	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 42.28	RD\$ -	RD\$ 42.28	
MO005	Capataz	0.066	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 10.98	RD\$ -	RD\$ 10.98	
<b>Materiales</b>									
MA008	Gasolina Regular	0.320	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	RD\$ 87.84	RD\$ 15.81	RD\$ 103.65	
MA009	Agua	30.000	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 150.00	RD\$ 27.00	RD\$ 177.00	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 53.26	%		3%	0%	RD\$ 1.60	RD\$ -	RD\$ 1.60
HE007	Alquiler de compactador manual (maquito)	0.066	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 195.76	RD\$ 35.24	RD\$ 231.00	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.025	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 10.18	RD\$ 1.83	RD\$ 12.01	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.003	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 17.19	RD\$ 3.09	RD\$ 20.28	

**Capitulo No.3: Hormigón Armado**

**Partida No. 3.01:Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AM010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1.00	m3			RD\$ 6,032.15	RD\$ 902.35	RD\$ 6,934.50	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43	
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88	
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10	
<b>Materiales</b>									
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.506	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 587.76	RD\$ 105.80	RD\$ 693.56	
MA018	Arena gruesa lavada	0.84	M3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 1,680.35	RD\$ 302.46	RD\$ 1,982.81	
MA016	Cemento gris	5.95	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 2,296.12	RD\$ 413.30	RD\$ 2,709.42	
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 250.00	RD\$ 45.00	RD\$ 295.00	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%		3%	0%	RD\$ 29.68	RD\$ -	RD\$ 29.68
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 152.97	RD\$ 27.53	RD\$ 180.50	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03	



HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.91	RD\$ 0.91
-------	--	--------	-----	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------

**Partida No. 3.02: Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN011	Hormigón 1:2:4	1.00	m3			RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,892.77
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.450	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 522.46	RD\$ 94.04	RD\$ 616.50
MA018	Arena gruesa lavada	0.90	M3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 1,792.37	RD\$ 322.63	RD\$ 2,115.00
MA016	Cemento gris	7.94	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 3,061.49	RD\$ 551.07	RD\$ 3,612.56
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 250.00	RD\$ 45.00	RD\$ 295.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%		3%	RD\$ 29.68	RD\$ -	RD\$ 29.68
HE002	Hormigonera Tech 250 Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 152.97	RD\$ -	RD\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ -	RD\$ 40.70
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.91	RD\$ 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 12,241.49	RD\$ 1,783.05	RD\$ 14,024.54
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	1.057	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 413.79	RD\$ -	RD\$ 413.79
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.100	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	1.06	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 3,319.04	RD\$ 597.43	RD\$ 3,916.47
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	2.113	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 179.10	RD\$ 32.24	RD\$ 211.34
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,179.31	%		3%	RD\$ 35.38	RD\$ -	RD\$ 35.38

**Partida No. 3.03: Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 33,281.04	RD\$ 4,841.26	RD\$ 38,042.31
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	5.61	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 2,196.89	RD\$ -	RD\$ 2,196.89
MO010	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	8.16	ml	RD\$ 229.34	RD\$ -	RD\$ 1,872.16	RD\$ -	RD\$ 1,872.16
MO011	Desencofrado columnas	5.71	m2	RD\$ 34.75	RD\$ -	RD\$ 198.57	RD\$ -	RD\$ 198.57
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	5.61	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 17,621.58	RD\$ 3,171.88	RD\$ 20,793.47
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	11.22	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 950.88	RD\$ 171.16	RD\$ 1,122.04
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.19	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 421.67	RD\$ 75.90	RD\$ 497.58
MA005	Pino americano bruto	9.22	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 1,016.06	RD\$ 182.89	RD\$ 1,198.95
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	6.92	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 322.39	RD\$ 58.03	RD\$ 380.42
MA014	Clavo acero	2.04	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 155.66	RD\$ 28.02	RD\$ 183.67
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,033.15	%		3%	RD\$ 150.99	RD\$ -	RD\$ 150.99

**Partida No. 3.04: Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	1.00	m3			RD\$ 22,428.30	RD\$ 3,180.77	RD\$ 25,609.07
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	2.37	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 929.60	RD\$ -	RD\$ 929.60
MO014	Confeccion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	6.67	m2	RD\$ 240.55	RD\$ -	RD\$ 1,603.67	RD\$ -	RD\$ 1,603.67
MO011	Desencofrado columnas	6.67	m2	RD\$ 34.75	RD\$ -	RD\$ 231.67	RD\$ -	RD\$ 231.67
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	2.37	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 7,456.50	RD\$ 1,342.17	RD\$ 8,798.67
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	4.75	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 402.36	RD\$ 72.42	RD\$ 474.78
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.29	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 639.54	RD\$ 115.12	RD\$ 754.66
MA005	Pino americano bruto	17.76	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 1,956.64	RD\$ 352.19	RD\$ 2,308.83
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	12.38	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 576.88	RD\$ 103.84	RD\$ 680.71
MA014	Clavo acero	3.03	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 231.36	RD\$ 41.64	RD\$ 273.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 3,530.46	%		3%	RD\$ 105.91	RD\$ -	RD\$ 105.91

**Partida No. 3.05: Vigas e nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4) (Ver detalles en planos V-1).**





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x 0.50 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	1.00	m3			RD\$ 26,312.04	RD\$ 3,499.93	RD\$ 29,811.97
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	3.27	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,281.91	RD\$ -	RD\$ 1,281.91
MO015	Encofrado de vigas de carga. Por cada 0.10 mts de altura	28.57	ml	RD\$ 69.49	RD\$ -	RD\$ 1,985.43	RD\$ -	RD\$ 1,985.43
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	38.57	m2	RD\$ 40.10	RD\$ -	RD\$ 1,546.71	RD\$ -	RD\$ 1,546.71
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	3.27	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 10,282.35	RD\$ 1,850.82	RD\$ 12,133.18
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	6.55	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 554.85	RD\$ 99.87	RD\$ 654.72
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.26	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 569.26	RD\$ 102.47	RD\$ 671.73
MA005	Pino americano bruto	10.31	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 1,135.69	RD\$ 204.42	RD\$ 1,340.11
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.27	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 385.30	RD\$ 69.35	RD\$ 454.66
MA014	Clavo acero	1.43	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 108.96	RD\$ 19.61	RD\$ 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,579.57	%		3%	RD\$ 167.39	RD\$ -	RD\$ 167.39

**Partida No. 3.06: Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2).	1.00	m3			RD\$ 31,207.10	RD\$ 4,357.25	RD\$ 35,564.35
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	4.72	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,849.64	RD\$ -	RD\$ 1,849.64
MO008	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	9.52	ml	RD\$ 296.67	RD\$ -	RD\$ 2,825.11	RD\$ -	RD\$ 2,825.43
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	6.67	m2	RD\$ 40.30	RD\$ -	RD\$ 267.33	RD\$ -	RD\$ 267.33
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	4.72	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 14,836.26	RD\$ 2,670.53	RD\$ 17,506.78
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	9.45	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 800.58	RD\$ 144.10	RD\$ 944.68
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 491.95	RD\$ 88.55	RD\$ 580.51
MA005	Pino americano bruto	10.76	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 1,185.40	RD\$ 213.37	RD\$ 1,398.77
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.07	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 376.12	RD\$ 67.70	RD\$ 443.82
MA014	Clavo acero	1.43	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 108.96	RD\$ 19.61	RD\$ 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,707.93	%		3%	RD\$ 171.24	RD\$ -	RD\$ 171.24

**Partida No. 3.07: Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 27,649.41	RD\$ 4,071.08	RD\$ 31,720.49
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	3.90	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,527.92	RD\$ -	RD\$ 1,527.92
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	4.00	m2	RD\$ 331.42	RD\$ -	RD\$ 1,325.68	RD\$ -	RD\$ 1,325.68
MO017	Desencofrado de losa	4.00	m2	RD\$ 42.75	RD\$ -	RD\$ 171.00	RD\$ -	RD\$ 171.00
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	4.00	m2	RD\$ 1.81	RD\$ -	RD\$ 7.24	RD\$ -	RD\$ 7.24
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,844.24	RD\$ 1,048.53	RD\$ 7,528.66	RD\$ 1,153.38	RD\$ 8,682.04
MA011	Varilla de refuerzo	3.90	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 12,255.68	RD\$ 2,206.02	RD\$ 14,461.70
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	7.80	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 661.33	RD\$ 119.04	RD\$ 780.37
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.13	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 295.17	RD\$ 53.13	RD\$ 348.30
MA005	Pino americano bruto	18.78	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 2,069.40	RD\$ 372.49	RD\$ 2,441.89
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	11.01	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 512.97	RD\$ 92.34	RD\$ 605.31
MA014	Clavo acero	5.44	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 414.92	RD\$ 74.66	RD\$ 489.60
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 3,797.36	%		3%	RD\$ 113.92	RD\$ -	RD\$ 113.92

**Partida No. 3.08: Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 27,331.43	RD\$ 3,894.70	RD\$ 31,226.14
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	2.98	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,167.94	RD\$ -	RD\$ 1,167.94
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	6.67	m2	RD\$ 331.42	RD\$ -	RD\$ 2,209.47	RD\$ -	RD\$ 2,209.47
MO017	Desencofrado de losa	6.67	m2	RD\$ 42.75	RD\$ -	RD\$ 285.00	RD\$ -	RD\$ 285.00
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	6.67	m2	RD\$ 1.81	RD\$ -	RD\$ 12.07	RD\$ -	RD\$ 12.07
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								



MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RDS	7,528.66	RDS	1,153.38	RDS	8,682.04	
MA011	Varilla de refuerzo	2.98	qq	RDS	3,141.00	RDS	9,368.20	RDS	11,054.48	
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	5.97	lb	RDS	84.75	RDS	15.25	RDS	596.51	
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RDS	2,194.92	RDS	395.08	RDS	580.51	
MA005	Pino americano bruto	30.32	Pt	RDS	110.17	RDS	19.83	RDS	3,941.66	
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	17.85	Lb	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS	981.74	
MA014	Clavo acero	9.07	lb	RDS	76.27	RDS	13.73	RDS	816.00	
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	4,440.00	%	3%	0%	RDS	133.20	RDS	133.20

**Capítulo No.4: Muros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total				
AN019	Mortero de junta de bloque	1.00	m3			RDS	5,279.86	RDS	766.94	RDS	6,046.80	
<b>MO</b>												
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS	128.11	RDS	-	RDS	483.43	RDS	483.43	
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS	237.31	RDS	-	RDS	223.88	RDS	223.88	
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS	299.02	RDS	-	RDS	282.10	RDS	282.10	
<b>Materiales</b>												
MA015	Arena estado natural	1.020	M3	RDS	885.59	RDS	159.41	RDS	903.33	RDS	1,065.90	
MA016	Cemento gris	7.940	fundas	RDS	385.59	RDS	69.41	RDS	3,061.07	RDS	3,612.70	
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS	5.00	RDS	0.90	RDS	250.00	RDS	295.00	
<b>Herramientas</b>												
HE001	Herramientas menores	RDS	989.40	%	3%	0%	RDS	29.68	RDS	-	RDS	29.68
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RDS	407.03	RDS	73.27	RDS	40.70	RDS	48.03	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS	5,730.19	RDS	1,031.43	RDS	5.16	RDS	6.09	

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total				
AN020	Hormigón de cámaras de block 1:3:5	1.00	m3			RDS	5,751.85	RDS	851.90	RDS	6,603.75	
<b>MO</b>												
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS	128.11	RDS	-	RDS	483.43	RDS	483.43	
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS	237.31	RDS	-	RDS	223.88	RDS	223.88	
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS	299.02	RDS	-	RDS	282.10	RDS	282.10	
<b>Materiales</b>												
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.844	M3	RDS	1,161.02	RDS	208.98	RDS	979.61	RDS	1,155.94	
MA018	Arena gruesa lavada	0.506	M3	RDS	1,991.53	RDS	358.47	RDS	1,008.21	RDS	1,189.69	
MA016	Cemento gris	5.955	fundas	RDS	385.59	RDS	69.41	RDS	2,296.12	RDS	2,709.42	
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS	5.00	RDS	0.90	RDS	250.00	RDS	295.00	
<b>Herramientas</b>												
HE001	Herramientas menores	RDS	989.40	%	3%	0%	RDS	29.68	RDS	-	RDS	29.68
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RDS	101,978.81	RDS	18,356.19	RDS	152.97	RDS	180.50	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RDS	407.03	RDS	73.27	RDS	40.70	RDS	48.03	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS	5,730.19	RDS	1,031.43	RDS	5.16	RDS	6.09	

**Partida No. 4.01: Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero Ø3/8" @ 0.20 m**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total				
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero Ø3/8" @ 0.20 m	1.00	m2			RDS	2,292.82	RDS	293.68	RDS	2,586.50	
<b>MO</b>												
MO019	Colocación de bloque de 8"	13.00	Und	RDS	26.23	RDS	-	RDS	340.99	RDS	340.99	
MO020	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS	3.13	RDS	-	RDS	40.69	RDS	40.69	
MO021	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS	7.88	RDS	-	RDS	102.44	RDS	102.44	
<b>Materiales</b>												
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RDS	5,279.86	RDS	766.94	RDS	108.82	RDS	124.63	
AN020	Hormigón de cámaras de block 1:3:5	0.14	m3	RDS	5,751.85	RDS	851.90	RDS	798.90	RDS	917.22	
MA011	Varilla de refuerzo	0.08	qq	RDS	3,141.00	RDS	565.38	RDS	255.67	RDS	301.69	
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.16	lb	RDS	84.75	RDS	15.25	RDS	13.80	RDS	16.28	
MA019	Block 8"	13.00	Und	RDS	47.46	RDS	8.54	RDS	616.58	RDS	728.00	
<b>Herramientas</b>												
HE001	Herramientas menores	RDS	484.12	%	3%	0%	RDS	14.52	RDS	-	RDS	14.52
HE011	Andamios	0.0009	m2	RDS	50.00	RDS	-	RDS	0.05	RDS	0.05	

**Partida No. 4.02: Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total				
AN022	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	1.00	m2			RDS	1,207.72	RDS	149.64	RDS	1,357.36	
<b>MO</b>												
MO022	Colocación de bloques de 6"	13.00	Und	RDS	23.68	RDS	-	RDS	307.84	RDS	307.84	
<b>Materiales</b>												
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RDS	5,279.86	RDS	766.94	RDS	87.86	RDS	100.62	
AN020	Hormigón de cámaras de block 1:3:5	0.04	m3	RDS	5,751.85	RDS	851.90	RDS	239.03	RDS	274.43	
MA011	Varilla de refuerzo	0.03	qq	RDS	3,141.00	RDS	565.38	RDS	95.87	RDS	113.13	
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.06	lb	RDS	84.75	RDS	15.25	RDS	5.17	RDS	6.10	
MA022	Block 6"	13.00	Und	RDS	35.59	RDS	6.41	RDS	462.71	RDS	546.00	
<b>Herramientas</b>												
HE001	Herramientas menores	RDS	307.84	%	3%	0%	RDS	9.24	RDS	-	RDS	9.24





Capitulo No.5: Terminación de Techo

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1.00	m3			RD\$ 7,972.56	RD\$ 1,251.63	RD\$ 9,224.19
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	m3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 2,031.36	RD\$ 365.64	RD\$ 2,397.00
MA016	Cemento gris	11.998	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 4,626.26	RD\$ 832.73	RD\$ 5,458.98
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 250.00	RD\$ 45.00	RD\$ 295.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%		3%	RD\$ 29.68	RD\$ -	RD\$ 29.68
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Partida No. 5.01: Fino de Techo

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN024	Fino de Techo	1.00	m2			RD\$ 718.50	RD\$ 84.05	RD\$ 802.55
<b>MO</b>								
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RD\$ 165.16	RD\$ -	RD\$ 165.16	RD\$ -	RD\$ 165.16
MO023	Subida de agregado	0.06	m3	RD\$ 450.00	RD\$ -	RD\$ 24.75	RD\$ -	RD\$ 24.75
<b>Materiales</b>								
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	0.06	m3	RD\$ 7,972.56	RD\$ 1,251.63	RD\$ 438.49	RD\$ 68.84	RD\$ 507.33
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.040	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 46.90	RD\$ 8.44	RD\$ 55.35
MA021	Pino cepillado	0.40	Pi	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 189.91	%		3%	RD\$ 5.70	RD\$ -	RD\$ 5.70

Partida No. 5.02: Zabaleta

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN025	Zabaleta	1.00	m2			RD\$ 218.00	RD\$ 18.90	RD\$ 236.90
<b>MO</b>								
MO025	Zabaleta en techo	1.00	m2	RD\$ 88.11	RD\$ -	RD\$ 88.11	RD\$ -	RD\$ 88.11
MO023	Subida de agregado	0.02	m3	RD\$ 450.00	RD\$ -	RD\$ 9.00	RD\$ -	RD\$ 9.00
<b>Materiales</b>								
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	0.02	m3	RD\$ 7,972.56	RD\$ 1,251.63	RD\$ 158.50	RD\$ 18.77	RD\$ 138.36
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.001	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 1.17	RD\$ 0.13	RD\$ 0.83
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 94.86	%		3%	RD\$ 2.85	RD\$ -	RD\$ 2.85

Partida No. 5.03: Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	1.00	m2			RD\$ 658.26	RD\$ 85.77	RD\$ 744.03
<b>MO</b>								
MO026	Subida de rollo	0.125	Und	RD\$ 50.00	RD\$ -	RD\$ 6.24	RD\$ -	RD\$ 6.24
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.000	m2	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 150.00
<b>Materiales</b>								
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFALTICA) 5kg	0.125	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 378.42	RD\$ 68.12	RD\$ 446.53
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	0.033	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 83.30	RD\$ 14.99	RD\$ 98.29
MA027	Gas licuado	0.150	Gl	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 20.87	RD\$ -	RD\$ 20.87
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 156.24	%		3%	RD\$ 4.69	RD\$ -	RD\$ 4.69
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	0.009	Und	RD\$ 1,639.76	RD\$ 295.16	RD\$ 14.76	RD\$ 2.66	RD\$ 17.41

Partida No. 5.04: Desague Pluvial de 2"

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN027	Desague Pluvial de 2"	1.00	Und			RD\$ 2,890.65	RD\$ 262.95	RD\$ 3,153.60
<b>MO</b>								
MO028	Plomero	3.250	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 971.82	RD\$ -	RD\$ 971.82
MO001	Ayudante	3.250	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 416.35	RD\$ -	RD\$ 416.35
<b>Materiales</b>								
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	0.600	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 921.58	RD\$ 165.88	RD\$ 1,087.46
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	2.000	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 247.69	RD\$ 44.58	RD\$ 292.27
MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA031	CEMENTO PVC	0.025	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 103.87	RD\$ 18.70	RD\$ 122.57
MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,388.17	%		3%	RD\$ 41.65	RD\$ -	RD\$ 41.65

Partida No. 5.05: Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN028	Mortero Fraguache	1.00	m3			RD\$ 5,747.93	RD\$ 851.19	RD\$ 6,599.12
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10



Materiales									
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RDS 1,991.53	RDS 358.47	RDS 2,031.36	RDS 365.64	RDS 2,397.00	
MA016	Cemento gris	5.999	funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 2,313.13	RDS 416.36	RDS 2,729.49	
MA009	Agua	67.700	Galon	RDS 5.00	RDS 0.90	RDS 338.50	RDS 60.93	RDS 399.43	
Herramientas									
HE001	Herramientas menores	RDS 989.40	%	3%	0%	RDS 29.68	RDS -	RDS 29.68	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 40.70	RDS 7.33	RDS 48.03	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS 5,730.19	RDS 1,031.43	RDS 5.16	RDS 0.93	RDS 6.09	

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN029	Fraguache de elementos de Hormigon (Vigas, columnas, losas de techo y suelo)	1.00	m2			RDS 147.90	RDS 17.54	RDS 165.44
MO								
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RDS 28.57	RDS -	RDS 28.57	RDS -	RDS 28.57
Materiales								
AN028	Mortero Fraguache	0.02	m3	RDS 5,747.93	RDS 851.19	RDS 118.47	RDS 17.54	RDS 136.01
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 28.57	%	3%	0%	RDS 0.86	RDS -	RDS 0.86

**Capitulo No.6: Terminación de Superficie**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN030	Mezcla 1:5:4	1.00	m3			RDS 8,700.88	RDS 1,382.72	RDS 10,083.60
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 483.43	RDS -	RDS 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS 237.31	RDS -	RDS 223.88	RDS -	RDS 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 282.10	RDS -	RDS 282.10
Materiales								
MA020	Arena de pañete	1.020	m3	RDS 1,991.53	RDS 358.47	RDS 2,031.36	RDS 365.64	RDS 2,397.00
MA016	Cemento gris	8.998	funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 3,469.69	RDS 624.54	RDS 4,094.24
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	7.199	funda	RDS 243.10	RDS 43.76	RDS 1,749.97	RDS 314.99	RDS 2,064.96
MA009	Agua	67.700	Galon	RDS 5.00	RDS 0.90	RDS 338.50	RDS 60.93	RDS 399.43
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 989.40	%	3%	0%	RDS 29.68	RDS -	RDS 29.68
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 40.70	RDS 7.33	RDS 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.009	Und	RDS 5,730.19	RDS 1,031.43	RDS 51.57	RDS 9.28	RDS 60.85

**Partida No. 6.01: Pañete en muros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN031	Pañete en muros	1.00	m2			RDS 40.77	RDS -	RDS 555.57
MO								
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RDS 207.59	RDS -	RDS 207.59	RDS -	RDS 207.59
Materiales								
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RDS 8,700.88	RDS 1,382.72	RDS 208.82	RDS 33.19	RDS 242.01
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 37.50	RDS 6.75	RDS 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 4.66	RDS 0.84	RDS 5.50
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 207.59	%	3%	0%	RDS 6.23	RDS -	RDS 6.23
HE011	Andamios	1	m2	RDS 50.00	RDS -	RDS 50.00	RDS -	RDS 50.00

**Partida No. 6.02: Pañete de techo y vuelos**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN032	Pañete de techo y vuelos	1.00	m2			RDS 581.05	RDS 40.77	RDS 621.82
MO								
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RDS 271.91	RDS -	RDS 271.91	RDS -	RDS 271.91
Materiales								
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RDS 8,700.88	RDS 1,382.72	RDS 208.82	RDS 33.19	RDS 242.01
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 37.50	RDS 6.75	RDS 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 4.66	RDS 0.84	RDS 5.50
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 271.91	%	3%	0%	RDS 8.16	RDS -	RDS 8.16
HE011	Andamios	1	m2	RDS 50.00	RDS -	RDS 50.00	RDS -	RDS 50.00

**Partida No. 6.03: Cantos y Mochetas**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN033	Cantos y Mochetas	1.00	ml			RDS 324.94	RDS 9.13	RDS 334.07
MO								
MO031	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	2.00	ml	RDS 82.80	RDS -	RDS 165.60	RDS -	RDS 165.60
MO032	Mochetas	1.00	ml	RDS 100.00	RDS -	RDS 100.00	RDS -	RDS 100.00
Materiales								
AN030	Mezcla 1:5:4	0.00160	m3	RDS 8,700.88	RDS 1,382.72	RDS 31.32	RDS 4.98	RDS 36.30
MA021	Pino cepillado	0.219	Pt	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 20.50	RDS 3.69	RDS 24.19
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.05	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 2.55	RDS 0.46	RDS 3.01
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 165.60	%	3%	0%	RDS 4.97	RDS -	RDS 4.97

**Partida No. 6.04: Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) - (0.30 x 0.60 mts)**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
--------	----------	----------	--------	-----------------	-------	-----------	-----------------	--------------





AM034	Revestimiento muro frontal en cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.10 m) (0.30 x 0.10 m)						RDS	2,836.33	RDS	362.70	RDS	3,199.03		
<b>MO</b>														
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramica fabricacion nacional	1.000	m2	RDS	719.62	RDS		RDS	719.62	RDS		RDS	719.62	
MO034	Corte de chazos	1.944	Und	RDS	40.00	RDS		RDS	77.78	RDS		RDS	77.78	
<b>Materiales</b>														
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1.108	m2	RDS	1,525.42	RDS	274.58	RDS	1,677.97	RDS	302.03	RDS	1,980.00	
MA033	Pegato pegamento gris	0.440	Und	RDS	169.49	RDS	30.51	RDS	74.58	RDS	13.42	RDS	88.00	
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.183	Und	RDS	203.74	RDS	36.67	RDS	37.35	RDS	6.72	RDS	44.08	
MA035	Estopa	0.006	Lb	RDS	73.37	RDS	13.21	RDS	0.44	RDS	0.08	RDS	0.52	
MA036	Separador de loseta	0.116	Und	RDS	52.07	RDS	9.37	RDS	6.02	RDS	1.08	RDS	7.10	
MA016	Cemento gris	0.110	funda	RDS	385.59	RDS	69.41	RDS	42.42	RDS	7.63	RDS	50.05	
MA009	Água	2.500	Galon	RDS	5.00	RDS	0.90	RDS	12.50	RDS	2.25	RDS	14.75	
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores	RDS	797.40	%		3%		0%	RDS	23.92	RDS		RDS	23.92
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RDS	3,116.95	RDS	561.05	RDS	155.85	RDS	28.05	RDS	183.90	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.010	Und	RDS	407.03	RDS	73.27	RDS	4.07	RDS	0.73	RDS	4.80	
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RDS	382.72	RDS	68.89	RDS	3.83	RDS	0.69	RDS	4.52	

**Capítulo No.7: Pintura**

**Partida No. 7.01: Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total						
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).	1.00	m3			RDS	225.11	RDS	23.83	RDS	248.95			
<b>MO</b>														
MO035	Mo pintura	1.000	m2	RDS	90.00	RDS		RDS	90.00	RDS		RDS	90.00	
<b>Materiales</b>														
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	0.088	Gal.	RDS	1,432.20	RDS	257.80	RDS	126.03	RDS	22.69	RDS	148.72	
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores	RDS	90.00	%		3%		0%	RDS	2.70	RDS		RDS	2.70
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLLO, MOTA)	0.004	Und	RDS	423.31	RDS	76.20	RDS	1.69	RDS	0.30	RDS	2.00	
HE018	ESCALERA 2B PRFY INDUST 10' V 250 LBS	0.000	Und	RDS	8,646.21	RDS	1,556.32	RDS	1.73	RDS	0.31	RDS	2.04	
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	0.010	Und	RDS	199.04	RDS	35.83	RDS	1.99	RDS	0.36	RDS	2.35	
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3"	0.010	Und	RDS	96.77	RDS	17.42	RDS	0.97	RDS	0.17	RDS	1.14	

**Capítulo No.8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.01: Demolición de baranda existente**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total						
AN036	Demolición de baranda existente	1.00	Und			RDS	188.46	RDS	3,479.81					
<b>MO</b>														
MO001	Ayudante	12.84	Hora	RDS	128.11	RDS		RDS	1,644.92	RDS		RDS	1,644.92	
MO005	Capetaz	3.21	Hora	RDS	166.38	RDS		RDS	534.06	RDS		RDS	534.06	
<b>Materiales</b>														
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores	RDS	2,178.98	%		3%		0%	RDS	65.37	RDS		RDS	65.37
HE013	Masete octagonal 16lb	0.12	Und	RDS	2,750.41	RDS	499.17	RDS	136.05	RDS	59.41	RDS	389.46	
HE014	Martillo demoleedor de 30 kg, 2000 w	0.01	Und	RDS	71,694.92	RDS	12,905.57	RDS	716.95	RDS	129.05	RDS	846.00	

**Partida No. 8.02: Terminación de baranda existente**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total						
AN037	Pasamanos de Hierro en pasarela	1.00	p2			RDS	21,946.45	RDS	2,796.71	RDS	24,743.16			
<b>MO</b>														
MO001	Ayudante	14.6	Hora	RDS	128.11	RDS		RDS	1,866.32	RDS		RDS	1,866.32	
MO038	Soldador	14.6	Hora	RDS	299.02	RDS		RDS	4,356.20	RDS		RDS	4,356.20	
<b>Materiales</b>														
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	17.20	Und	RDS	90.24	RDS	16.24	RDS	1,551.75	RDS	279.32	RDS	1,831.07	
MA041	Gasoil regular	3.25	Gal	RDS	221.60	RDS	39.89	RDS	720.93	RDS	129.77	RDS	850.69	
MA042	Yubo Galv. 1-1/2"	6.68	Und	RDS	1,501.13	RDS	270.20	RDS	10,032.98	RDS	1,805.94	RDS	11,838.92	
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores	RDS	6,222.52	%		3%		0%	RDS	186.68	RDS		RDS	186.68
HE021	Pulidora industrial 7"	0.079	Und	RDS	7,657.73	RDS	1,378.39	RDS	605.02	RDS	108.90	RDS	713.93	
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.046	Und	RDS	13,587.29	RDS	2,445.71	RDS	631.47	RDS	113.67	RDS	745.14	
HE023	Disco de corte de 7	7.000	Und	RDS	137.42	RDS	24.74	RDS	961.97	RDS	173.15	RDS	1,135.12	
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.007	Und	RDS	138,935.64	RDS	25,008.42	RDS	1,033.13	RDS	185.96	RDS	1,219.10	

**Partida No. 8.03: Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total					
AN038	Mortero 1:10 de piso	1.00	m3			RDS	4,794.18	RDS	668.72	RDS	5,462.90		
<b>MO</b>													
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS	128.11	RDS		RDS	483.43	RDS		RDS	483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS	237.31	RDS		RDS	223.88	RDS		RDS	223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS	299.02	RDS		RDS	282.10	RDS		RDS	282.10
<b>Materiales</b>													
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RDS	1,991.53	RDS	358.47	RDS	2,031.36	RDS	365.64	RDS	2,397.00
MA016	Cemento gris	3.599	funda	RDS	385.59	RDS	69.41	RDS	1,387.88	RDS	249.82	RDS	1,637.70
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS	5.00	RDS	0.90	RDS	250.00	RDS	45.00	RDS	295.00
<b>Herramientas</b>													



HE001	Herramientas menores	989.40	%		3%	0%	RD\$	29.68	RD\$		RD\$	29.68	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$	407.03	RD\$	73.27	RD\$	40.70	RD\$	7.33	RD\$	48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL	0.0009	Und	RD\$	5,730.19	RD\$	1,031.43	RD\$	5.16	RD\$	0.93	RD\$	6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN039	Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)	1.00	m3			RD\$ 3,361.40	RD\$ 501.65	RD\$ 3,863.14
MO								
MO036	MO instalación de piso en granito	1.000	m2	RD\$ 303.31	RD\$ -	RD\$ 303.31	RD\$ -	RD\$ 303.31
MO034	Corte de chazos	3.889	Und	RD\$ 40.00	RD\$ -	RD\$ 155.56	RD\$ -	RD\$ 155.56
Materiales								
MA039	Mezcla 1:5:4	0.100	m3	RD\$ 8,700.88	RD\$ 1,382.72	RD\$ 870.09	RD\$ 138.27	RD\$ 1,008.36
MA039	Granito 30 x 30 cms	1.100	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,677.97	RD\$ 302.03	RD\$ 1,980.00
MA033	Pegatod pegamento gris	0.440	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 74.58	RD\$ 13.42	RD\$ 88.00
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.183	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 37.35	RD\$ 6.72	RD\$ 44.08
MA035	Estopa	0.006	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 0.44	RD\$ 0.08	RD\$ 0.52
MA036	Separador de loseta	0.188	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 9.78	RD\$ 1.76	RD\$ 11.54
MA016	Cemento gris	0.110	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 42.42	RD\$ 7.63	RD\$ 50.05
MA009	Agua	2.500	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 12.50	RD\$ 2.25	RD\$ 14.75
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 458.87	%		3%	0%	RD\$ 13.77	RD\$ 13.77
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 155.85	RD\$ 28.05	RD\$ 183.90
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.010	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 4.07	RD\$ 0.73	RD\$ 4.80
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 3.83	RD\$ 0.69	RD\$ 4.52

**Partida No. 8.04: Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (similar al existente).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN040	Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (similar al existente).	1.00	m3			RD\$ 485.70	RD\$ 38.45	RD\$ 524.15
MO								
MO037	MO zócalos de granito para pisos	1.000	ml	RD\$ 130.82	RD\$ -	RD\$ 130.82	RD\$ -	RD\$ 130.82
MO034	Corte de chazos	3.333	Und	RD\$ 40.00	RD\$ -	RD\$ 133.33	RD\$ -	RD\$ 133.33
Materiales								
MA039	Granito 30 x 30 cms	0.110	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 167.80	RD\$ 30.20	RD\$ 198.00
MA033	Pegatod pegamento gris	0.044	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 7.46	RD\$ 1.34	RD\$ 8.80
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.018	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 3.78	RD\$ 0.67	RD\$ 4.41
MA035	Estopa	0.006	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 0.44	RD\$ 0.08	RD\$ 0.52
MA036	Separador de loseta	0.021	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 1.08	RD\$ 0.19	RD\$ 1.27
MA016	Cemento gris	0.011	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 4.24	RD\$ 0.76	RD\$ 5.01
MA009	Agua	2.500	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 12.50	RD\$ 2.25	RD\$ 14.75
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 264.15	%		3%	0%	RD\$ 7.92	RD\$ 7.92
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.005	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 15.58	RD\$ 2.81	RD\$ 18.39
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.001	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 0.41	RD\$ 0.07	RD\$ 0.48
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.001	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 0.38	RD\$ 0.07	RD\$ 0.45

**Partida No. 8.05: Pasamanos de Hierro en pasarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN041	Pasamanos de Hierro en pasarela	1.00	p2			RD\$ 219.43	RD\$ 27.96	RD\$ 247.39
MO								
MO001	Ayudante	0.1	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 18.66	RD\$ -	RD\$ 18.66
MO038	Soldador	0.1	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 43.56	RD\$ -	RD\$ 43.56
Materiales								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.17	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 15.52	RD\$ 2.79	RD\$ 18.31
MA041	Gasol regular	0.03	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 7.21	RD\$ 1.30	RD\$ 8.51
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	0.07	Und	RD\$ 1,501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 100.33	RD\$ 18.06	RD\$ 118.39
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 62.23	%		3%	0%	RD\$ 1.87	RD\$ 1.87
HE021	Pulidora industrial 7"	0.001	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 6.05	RD\$ 1.09	RD\$ 7.14
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.000	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 6.31	RD\$ 1.14	RD\$ 7.45
HE023	Disco de corte de 7	0.070	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 9.58	RD\$ 1.72	RD\$ 11.30
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.000	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 10.33	RD\$ 1.86	RD\$ 12.19

**Partida No. 8.06: Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN042	Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela	1.00	p2			RD\$ 8,088.89	RD\$ 482.65	RD\$ 8,571.54
MO								
MO039	Pintura en estructura metalica	25.0	m2	RD\$ 210.00	RD\$ -	RD\$ 5,250.00	RD\$ -	RD\$ 5,250.00
Materiales								
MA043	Oxido gris Domastur	1.00	Gl	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP	1.00	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1.00	Gal	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,250.00	%		3%	0%	RD\$ 157.50	RD\$ 157.50

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN043	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela	1.00	m2			RD\$ 2,401.50	RD\$ 311.76	RD\$ 2,713.26





Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
MOD40	Instalador de denglass	1.00	m2	RDS 650.00	RDS -	RDS 650.00	RDS -	RDS 650.00
<b>Materiales</b>								
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas	100	Unds	RDS 888.14	RDS 159.86	RDS 189.70	RDS 34.15	RDS 223.85
MA047	Fulminates - Green Shots Cap	0.21	Und	RDS 620.34	RDS 111.66	RDS 132.50	RDS 23.85	RDS 156.35
MA048	PERFIL CGM 2 1/2" x 10 C-22	1.07	Und	RDS 293.00	RDS 52.74	RDS 312.92	RDS 56.32	RDS 369.24
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2" x 10 C-22	0.19	Und	RDS 257.11	RDS 46.28	RDS 77.88	RDS 8.62	RDS 56.49
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	0.05	Und	RDS 294.00	RDS 52.97	RDS 15.43	RDS 2.78	RDS 18.21
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.43	fund	RDS 610.00	RDS 109.80	RDS 262.62	RDS 47.27	RDS 309.89
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	0.11	LB	RDS 185.55	RDS 33.48	RDS 20.32	RDS 3.66	RDS 23.98
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	0.21	LB	RDS 228.47	RDS 41.12	RDS 48.80	RDS 8.78	RDS 57.58
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4" x 10	0.66	Und	RDS 210.15	RDS 37.49	RDS 137.86	RDS 24.81	RDS 162.67
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8X4X8	0.37	Placha	RDS 1,525.00	RDS 274.59	RDS 563.98	RDS 101.52	RDS 665.49
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores		%	3%	0%	RDS 19.50	RDS -	RDS 19.50

**Capítulo No.8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN044	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1.00	m2			RDS 19,532.28	RDS 3,293.39	RDS 22,825.61
<b>MO</b>								
MOD41	Instalacion de rejilla	1.0	Und	RDS 1,200.00	RDS -	RDS 1,200.00	RDS -	RDS 1,200.00
<b>Materiales</b>								
MA056	REJILLA ALETA FUA P/FILTRO 3/4"	1.00	Und	RDS 15,366.51	RDS 2,765.97	RDS 15,366.51	RDS 2,765.97	RDS 18,132.48
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.25	fund	RDS 610.00	RDS 109.80	RDS 152.50	RDS 27.45	RDS 179.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RDS 228.47	RDS 41.12	RDS 228.47	RDS 41.12	RDS 269.59
MA057	ANGULAR 12" W/GASKET.	2.00	Und	RDS 1,274.40	RDS 229.39	RDS 2,548.80	RDS 458.78	RDS 3,007.58
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores		%	3%	0%	RDS 36.00	RDS -	RDS 36.00

**Partida No. 9.02: Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN045	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	1.00	pies			RDS 5,581.74	RDS 806.74	RDS 6,388.48
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	2.5	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 320.27	RDS -	RDS 320.27
MO038	Soldador	2.5	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 747.55	RDS -	RDS 747.55
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1.22	Und	RDS 90.24	RDS 16.24	RDS 110.22	RDS 19.84	RDS 130.06
MA043	Oxido gris Domastur	0.15	Gl	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 92.79	RDS 16.70	RDS 109.49
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	0.15	Galon	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 68.14	RDS 12.26	RDS 80.40
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	0.15	Gal.	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 241.28	RDS 43.43	RDS 284.72
MA041	Gasoil regular	0.14	Gal	RDS 221.60	RDS 39.89	RDS 30.07	RDS 5.41	RDS 35.49
MA058	Viga W12x19	27.14	Ib	RDS 56.99	RDS 10.26	RDS 1,546.82	RDS 278.43	RDS 1,825.24
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores		%	3%	0%	RDS 32.03	RDS -	RDS 32.03
HE025	Alquiler de grua	0.071	Dias	RDS 26,694.92	RDS 4,805.09	RDS 1,906.78	RDS 343.22	RDS 2,250.00
HE021	Pulidora industrial 7"	0.014	Und	RDS 7,657.73	RDS 1,378.39	RDS 103.93	RDS 18.71	RDS 122.63
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RDS 13,587.29	RDS 2,445.71	RDS 6.79	RDS 1.22	RDS 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.357	Und	RDS 137.42	RDS 24.74	RDS 186.50	RDS 33.57	RDS 220.07
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Und	RDS 138,935.64	RDS 25,008.42	RDS 188.56	RDS 33.94	RDS 222.50

**Partida No. 9.03: Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN046	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	1.00	Und			RDS 5,130.27	RDS 682.28	RDS 5,792.54
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.0	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 384.33	RDS -	RDS 384.33
MO038	Soldador	3.0	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 897.06	RDS -	RDS 897.06
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.92	Und	RDS 90.24	RDS 16.24	RDS 83.28	RDS 14.99	RDS 98.27
MA043	Oxido gris Domastur	0.08	Gl	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 49.49	RDS 8.91	RDS 58.40
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	0.08	Galon	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 36.34	RDS 6.54	RDS 42.88
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	0.08	Gal.	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 128.68	RDS 23.16	RDS 151.85
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	4.00	Und	RDS 160.00	RDS 28.80	RDS 640.00	RDS 115.20	RDS 755.20
MA061	PERNOS DIAM. 1" x 20"	4.00	Und	RDS 268.33	RDS 48.30	RDS 1,073.32	RDS 193.20	RDS 1,266.52
MA041	Gasoil regular	0.10	Gal	RDS 221.60	RDS 39.89	RDS 22.72	RDS 4.09	RDS 26.81
MA059	Tola Lisa 4" x 8"	20.51	Lb	RDS 67.68	RDS 12.18	RDS 1,387.91	RDS 249.82	RDS 1,637.73
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores		%	3%	0%	RDS 38.44	RDS -	RDS 38.44
HE021	Pulidora industrial 7"	0.010	Und	RDS 7,657.73	RDS 1,378.39	RDS 78.52	RDS 14.13	RDS 92.66
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RDS 13,587.29	RDS 2,445.71	RDS 6.79	RDS 1.22	RDS 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.025	Und	RDS 137.42	RDS 24.74	RDS 140.91	RDS 25.36	RDS 166.28
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Und	RDS 138,935.64	RDS 25,008.42	RDS 142.46	RDS 25.64	RDS 168.11

**Partida No. 9.04: Traslado y bote de escombros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN047	Traslado y bote de escombros	1.00	Viaje			RDS 9,366.50	RDS 189.71	RDS 9,556.21
<b>MO</b>								
<b>Materiales</b>								

AN004	Traslado de escombros	6.000	m3	RD\$ 779.57	RD\$ 27.96	RD\$ 4,677.42	RD\$ 167.73	RD\$ 4,845.15
AN005	Bote de escombros	1.000	Viaje	RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,711.06
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ -	%	3%	0%	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

**Partida No. 9.05: Limpieza continua y final**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN048	Limpieza continua y final	1.00	pa			RD\$ 34,136.66	RD\$ 21.98	RD\$ 34,158.64
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	192.000	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 24,596.88	RD\$ -	RD\$ 24,596.88
MO005	Capataz	24.000	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 3,993.00	RD\$ -	RD\$ 3,993.00
<b>Materiales</b>								
AN005	Bote de escombros	1.000	Viaje	RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,689.08	RD\$ 21.98	RD\$ 4,711.06
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 28,589.88	%	3%	0%	RD\$ 857.70	RD\$ -	RD\$ 857.70



Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN001	Replanteo	1	PA	\$19,572.06	\$ 166.35	\$19,738.41
AN002	Extracción de Capa Vegetal	1	m3	\$ 2,128.67	\$ 33.57	\$ 2,162.24
AN003	Extracción y replantación de Palma	1	PA	\$12,265.46	\$ 194.16	\$12,459.62
AN004	Traslado de escombros	1	m3	\$ 779.57	\$ 27.96	\$ 807.53
AN005	Bote de escombros	1	Viaje	\$ 4,689.08	\$ 21.98	\$ 4,711.06
AN006	Excavación en Tierra	1	m3	\$ 728.19	\$ 27.92	\$ 756.11
AN007	Traslado de escombros	1	pu	\$ 9,157.95	\$ 641.62	\$ 9,799.57
AN008	Relleno de Reposición	1	m3	\$ 515.82	\$ 82.97	\$ 598.80
AN010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1	m3	\$ 6,032.15	\$ 902.35	\$ 6,934.50
AN011	Hormigón 1:2:4	1	m3	\$ 6,844.24	\$ 1,048.53	\$ 7,892.77
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H=60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	1	m3	\$12,241.49	\$ 1,783.05	\$14,024.54
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	1	m3	\$33,201.04	\$ 4,841.26	\$38,042.31
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	1	m3	\$22,428.30	\$ 3,180.77	\$25,609.07
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	1	m3	\$26,312.04	\$ 3,499.93	\$29,811.97
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	1	m3	\$31,207.10	\$ 4,357.25	\$35,564.35
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1	m3	\$27,649.41	\$ 4,071.08	\$31,720.49
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1	m3	\$27,331.43	\$ 3,894.70	\$31,226.14
AN019	Mortero de junta de bloque	1	m3	\$ 5,279.86	\$ 766.94	\$ 6,046.80
AN020	Hormigón de cámaras de block 1:3:5	1	m3	\$ 5,751.85	\$ 851.90	\$ 6,603.75
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas acero Ø3/8" @ 0.20 m	1	m2	\$ 2,292.82	\$ 293.68	\$ 2,586.50
AN022	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	1	m2	\$ 1,207.72	\$ 149.64	\$ 1,357.36
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1	m3	\$ 7,972.56	\$ 1,251.63	\$ 9,224.19
AN024	Fino de Techo	1	m2	\$ 718.50	\$ 84.03	\$ 802.53
AN025	Zabaleta	1	ml	\$ 218.00	\$ 18.90	\$ 236.90
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	1	m2	\$ 658.26	\$ 85.77	\$ 744.03
AN027	Desagüe Pluvial de 2"	1	Und	\$ 2,890.65	\$ 262.95	\$ 3,153.60
AN028	Mortero Fraguache	1	m3	\$ 5,747.93	\$ 851.19	\$ 6,599.12
AN029	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)	1	m2	\$ 147.90	\$ 17.54	\$ 165.44
AN030	Mezcla 1:5:4	1	m3	\$ 8,700.88	\$ 1,382.72	\$10,083.60
AN031	Pañete en muros	1	m2	\$ 514.80	\$ 40.77	\$ 555.57
AN032	Pañete de techo y vuelos	1	m2	\$ 581.05	\$ 40.77	\$ 621.82
AN033	Cantos y Mochetas	1	ml	\$ 324.94	\$ 9.13	\$ 334.07
AN034	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)	1	m3	\$ 2,836.33	\$ 362.70	\$ 3,199.03
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).	1	m3	\$ 225.11	\$ 23.83	\$ 248.95
AN036	Demolición de baranda existente	1	Und	\$ 3,291.35	\$ 188.46	\$ 3,479.81
AN037	Pasamanos de Hierro en pasarela	1	p2	\$21,946.45	\$ 2,796.71	\$24,743.16
AN038	Mortero 1:10 de piso	1	m3	\$ 4,734.18	\$ 668.72	\$ 5,402.90





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	
MO001	Ayudante	1.00	Hora	RD\$	128.11
MO002	Maestro	1.00	Hora	RD\$	299.02
MO003	Brigada Topografo	1.00	dia	RD\$	15,200.00
MO004	Carpintero	1.00	Hora	RD\$	299.02
MO005	Capataz	1.00	Hora	RD\$	166.38
MO006	Operador de equipos pesados	1.00	Hora	RD\$	312.50
MO007	Varillero	1.00	qq	RD\$	391.59
MO008	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	1.00	ml	RD\$	296.67
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	1.00	m2	RD\$	40.10
MO010	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	1.00	ml	RD\$	229.34
MO011	Desencofrado columnas	1.00	m2	RD\$	34.75
MO012	Albañil	1.00	Hora	RD\$	237.31
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RD\$	271.91
MO014	Confeccion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	1.00	m2	RD\$	240.55
MO015	Encofrado de vigas de carga. Por cada 0.10 mts de altura	1.00	ml	RD\$	69.49
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	1.00	m2	RD\$	331.42
MO017	Desencofrado de losa	1.00	m2	RD\$	42.75
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	1.00	m2	RD\$	1.81
MO019	Colocacion de bloque de 8"	1.00	Und	RD\$	26.23
MO020	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$	3.13
MO021	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$	7.88
MO022	Colocacion de bloques de 6"	1.00	Und	RD\$	23.68
MO023	Subida de agregado	1.00	m3	RD\$	450.00
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RD\$	165.16
MO025	Zabaleta en techo	1.00	ml	RD\$	88.11
MO026	Subida de rollo	1.00	Und		50
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.00	m2	RD\$	150.00
MO028	Plomero	1.00	Hora	RD\$	299.02
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RD\$	28.57
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RD\$	207.59
MO031	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	1.00	ml	RD\$	82.80
MO032	Mochetas	1.00	ml	RD\$	100.00
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramica	1.00	m2	RD\$	719.62
MO034	Corte de chazos	1.00	Und	RD\$	40.00



MO035	Mo pintura	1.00 m2	RD\$	90.00
MO036	MO instalacion de piso en granito	1.00 m2	RD\$	303.31
MO037	MO zocalos de granito para pisos	1.00 ml	RD\$	130.82
MO038	Soldador	1.00 Hora	RD\$	299.02
MO039	Pintura en estructura metalica	1.00 m2	RD\$	210.00
MO040	Instalador de densglass/durock	1.00 m2	RD\$	650.00
MO041	Instalacion de rejilla	1.00 Und	RD\$	1,200.00



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin iva	iva	Total
MA001	Spray naranja	1	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	RD\$ 595.20
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	1	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 55.00
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 286.85
MA004	Hilo de albañil	1	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	RD\$ 150.00
MA005	Pino americano bruto	1	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 130.00
MA006	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA007	ACEITE SUPER D-XA TITANIUM	1	Gal	RD\$ 1,606.44	RD\$ 289.16	RD\$ 1,895.60
MA008	Gasolina Regular	1	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	RD\$ 323.91
MA009	Agua	1	Galon	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 5.90
MA010	Hormigon Industrial 210 kg/cm2	1	m3	RD\$ 7,203.39	RD\$ 1,296.61	RD\$ 8,500.00
MA011	Varilla de refuerzo	1	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 3,706.38
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	1	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 100.00
MA013	Playwood 4x8x3/4"	1	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 2,590.00
MA014	Clavo acero	1	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 90.00
MA015	Arena estado natural	1	M3	RD\$ 885.59	RD\$ 159.41	RD\$ 1,045.00
MA016	Cemento gris	1	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 455.00
MA017	Grava 1/2 - 3/4	1	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 1,370.00
MA018	Arena gruesa lavada	1	M3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 2,350.00
MA019	Block 8"	1	Und	RD\$ 47.46	RD\$ 8.54	RD\$ 56.00
MA020	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 2,350.00
MA021	Pino cepillado	1	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 110.63
MA022	Block 6"	1	Und	RD\$ 35.59	RD\$ 6.41	RD\$ 42.00
MA023	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,991.53	RD\$ 358.47	RD\$ 2,350.00
MA024	ADHESIVO P/PANETE	1	Gi	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 1,383.68
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFÁLTICA) 5kg	1	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 3,580.39
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	1	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 2,948.82
MA027	Gas licuado	1	Gi	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 139.10
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	1	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 1,812.43
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	1	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 146.14
MA030	TEFLON 3/4" AMARILLO GRANDE	1	Und	RD\$ 128.14	RD\$ 23.06	RD\$ 151.20
MA031	CEMENTO PVC	1	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 4,902.65
MA032	DESAGUE P/TECHO	1	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA033	Pegatod pegamento gris	1	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 200.00
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	1	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 240.41
MA035	Estopa	1	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 86.58
MA036	Separador de loseta	1	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 61.44
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	1	Gal.	RD\$ 1,432.20	RD\$ 257.80	RD\$ 1,690.00
MA039	Granito 30 x 30 cms	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 106.48
MA041	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	1	Und	RD\$ 1,501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 1,771.33
MA043	Oxido gris Domastur	1	Gi	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	1	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1	Gal.	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	Und	RD\$ 888.14	RD\$ 159.86	RD\$ 1,048.00
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	Und	RD\$ 620.34	RD\$ 111.66	RD\$ 732.00
MA048	PERFIL CGM 2 1/2 * 10 C-22	1	Und	RD\$ 293.00	RD\$ 52.74	RD\$ 345.74
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2*10 C-22	1	Und	RD\$ 257.11	RD\$ 46.28	RD\$ 303.39
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	1	Und	RD\$ 294.00	RD\$ 52.92	RD\$ 346.92
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	1	funda	RD\$ 610.00	RD\$ 109.80	RD\$ 719.80
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1	LB	RD\$ 185.55	RD\$ 33.40	RD\$ 218.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	RD\$ 228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 269.59
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4*10	1	Und	RD\$ 210.15	RD\$ 37.83	RD\$ 247.98
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8X4X8	1	Placha	RD\$ 1,525.00	RD\$ 274.50	RD\$ 1,799.50
MA056	REJILLA ALETA FIJA P/FILTRO 3/4"	1	Und	RD\$ 15,366.51	RD\$ 2,765.97	RD\$ 18,132.48
MA057	ANGULAR 12" W/GASKET.	1	Und	RD\$ 1,274.40	RD\$ 229.39	RD\$ 1,503.79
MA058	Viga W12x19	1	lb	RD\$ 56.99	RD\$ 10.26	RD\$ 67.25
MA059	Tola Lisa 4' x 8'	1	Lb	RD\$ 67.68	RD\$ 12.18	RD\$ 79.86
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	1	Und	RD\$ 160.00	RD\$ 28.80	RD\$ 188.80
MA061	PERNOS DIAM. 1" x20'	1	Und	RD\$ 268.33	RD\$ 48.30	RD\$ 316.63



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin itbis	itbis	Total	3%
HE001	Herramientas menores	1.00	%		3%	0	3%
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	1	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 120,335.00	
HE003	Motoniveladora 12H o similar	1.00	HR	RD\$ 5,500.00	RD\$ 990.00	RD\$ 6,490.00	
HE004	Transporte de equipos	1.00	Urd	RD\$ 65,000.00	RD\$ 11,700.00	RD\$ 76,700.00	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de m: Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de	1.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 480.30	
HE006	madera de 36"	1.00	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 1,109.72	
HE007	Alquiler de compactador manual (maquito)	1.00	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 3,500.00	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM I	1.00	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 6,761.62	
HE009	Bote de material llenano a mano	1.00	m3	RD\$ 500.00	RD\$ -	RD\$ 500.00	
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	1.00	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 451.61	
HE011	Andamios	1.00	m2	RD\$ 50.00	RD\$ -	RD\$ 50.00	
HE012	Azadón para jardín de 15"	1.00	Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 247.16	
HE013	Maseta octagonal 16lb	1.00	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 3,245.48	
HE014	Martillo demoledor de 30 kg, 2000 w	1.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 84,600.00	
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	1.00	Und	RD\$ 1,639.76	RD\$ 295.16	RD\$ 1,934.92	
HE016	Cortador de cerámica 61cm	1.00	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 3,678.00	
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLO, MOTA)	1.00	Und	RD\$ 423.31	RD\$ 76.20	RD\$ 499.51	
HE018	ESCALERA 2B PRFV INDUST 10' V 250 LBS	1.00	Und	RD\$ 8,646.21	RD\$ 1,556.32	RD\$ 10,202.53	
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	1.00	Und	RD\$ 199.04	RD\$ 35.83	RD\$ 234.87	
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3'	1.00	Und	RD\$ 96.77	RD\$ 17.42	RD\$ 114.19	
HE021	Pulidora industrial 7"	1.00	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 9,036.12	
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	1.00	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 16,033.00	
HE023	Disco de corte de 7	1.00	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 162.16	
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 arr	1.00	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 163,944.06	
HE025	Alquiler de grua	1.00	Dias	26694.918	RD\$ 4,805.09	RD\$ 31,500.00	
HE026	Hacha michigan 3 1/2 libras mango de fibra	1.00	Und	1216.898305	RD\$ 219.04	RD\$ 1,435.94	





# Lote 2.

## San Pedro de Macoris.



**TRADECO**<sup>®</sup>  
INGENIERÍA

---



# 1. Formulario de presentación de la oferta económica.





## 2. Garantía de seriedad de la Oferta.







OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TRADECO, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	Precio Total
1	CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES. LOTE 2-PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS	UND	1	RD\$2,433,232.55	RD\$2,433,232.55
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 2,433,232.55</b>					
Valor total de la oferta en letras: <b>DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 55/100</b>					

JUAN VICTOR ARAMBOLES MENDEZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA TRADECO SRL

Firma \_\_\_\_\_ 02/06/2022



<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.





**CONTRATO NÚM. 1-1207-10149**  
**FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**1.-POR CUANTO: CONSTRUCTORA TRADECO SRL.** Con su RNC: 131896456 con domicilio y asiento social en la CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES NO.53, TORRE MARIA EUGENIA XVI, APTO. 9C, EVARISTO MORALES.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022**, a la Compañía **SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:

**GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES EN 3 SEDES. REF: CP-CPJ-04-2022. LOTE 1,2 Y 3.**

**2.- POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** Y tiene como fecha de Vigencia **1 DE JUNIO DEL 2022** al **1 DE DICIEMBRE DEL 2022**.

**3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

**4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

**4.A)** Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**4.B)** Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **CONSTRUCTORA TRADECO SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

**5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

**6.) POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

**7.) POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

**8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00). Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022**.



# 3. Presupuesto de la Obra







OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>1.00 Preliminares</b>						
1.01	Replanteo	pu	1.00	20,100.50	20,100.50	
1.02	Extracción de Capa Vegetal	m3	2.30	2,199.95	5,059.89	
1.03	Demolición de muro existente	m2	34.81	398.77	13,881.34	
1.04	Demolición de losa de piso, entrepiso y techo	m2	7.18	473.53	3,399.94	
1.05	Traslado de escombros	m3	7.50	819.65	6,147.35	
1.06	Bote de escombros	viaje	2.00	4,741.49	9,482.98	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 58,072.00</b>
<b>2.00 Movimiento de Tierra</b>						
2.01	Excavación en Tierra	m3	39.90	767.24	30,612.82	
2.02	Traslado de escombros	pu	1.00	9,908.18	9,908.18	
2.03	Bote de escombros	viajes	4.00	4,741.49	18,965.96	
2.04	Relleno de Reposición	m3	29.45	444.10	13,078.83	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 72,565.79</b>
<b>3.00 Hormigón Armado</b>						
3.01	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	m3	1.50	6,677.81	10,016.72	
3.02	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	m3	10.46	13,978.76	146,217.86	
3.03	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	m3	5.52	38,996.77	215,262.20	
3.04	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	m3	5.59	25,877.37	144,654.51	
3.05	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	m3	4.15	30,303.65	125,760.16	
3.06	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	m3	1.95	36,352.53	70,887.44	
3.07	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.70	32,303.90	54,916.63	
3.08	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.10	31,636.02	34,799.62	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 802,515.14</b>
<b>4.00 Muros</b>						
4.01	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas acero Ø3/8"@ 0.20 m	m2	80.78	2,547.04	205,749.55	



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
4.02	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	m2	5.25	1,355.33	7,115.48	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 212,865.03</b>







OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.


FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>5.00 Terminación de Techo</b>						
5.01	Fino de Techo	m2	8.83	792.02	6,993.55	
5.02	Zabaleta	m	13.12	234.89	3,081.79	
5.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	m2	10.60	747.15	7,919.84	
5.04	Desagüe Pluvial de 2"	ud	1.00	3,181.36	3,181.36	
5.05	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)	m2	71.50	158.75	11,350.85	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 32,527.39</b>
<b>6.00 Terminación de Superficie</b>						
6.01	Pañete en muros	m2	195.00	553.09	107,853.09	
6.02	Pañete de techo y vuelos	m2	11.27	620.63	6,994.49	
6.03	Cantos y Mochetas	m	148.00	335.63	49,673.63	
6.04	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)	m2	15.71	3,862.00	60,672.04	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 225,193.25</b>
<b>7.00 Pintura</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).	m2	190.52	250.75	47,772.72	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 47,772.72</b>
<b>8.00 Pasillos de Acceso</b>						
8.01	Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m)	ud	2.00	4,948.89	9,897.78	
8.02	Resane de apertura de hueco	ud	2.00	7,540.36	15,080.73	
8.03	Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)	m2	7.32	3,810.87	27,895.56	
8.04	Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar al existente).	m	9.00	516.45	4,648.09	
8.05	Pasamanos de Hierro en pasarela	p2	54.23	248.63	13,483.18	
8.06	Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela	pu	1.00	8,676.54	8,676.54	
8.07	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela	m2	43.72	2,726.26	119,192.27	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 198,874.15</b>
<b>9.00 Misceláneos</b>						
9.01	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	ud	1.00	22,849.61	22,849.61	





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
9.02	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	pl	17.78	6,409.84	113,966.88	
9.03	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	ud	4.00	5,818.17	23,272.69	
9.04	Traslado y bote de escombros	viajes	1.00	9,659.37	9,659.37	
9.05	Limpieza continua y final	pa	1.00	34,760.86	34,760.86	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 204,509.41</b>





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,854,894.88</b>
---	--	--	--	--	-------------	---------------------

**10.00 GASTOS INDIRECTOS**

10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 185,489.49
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 55,646.85
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ 46,372.37
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ 287,508.71</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>2,142,403.59</b>
--------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RD\$ 214,240.36</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 38,563.26
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 83,470.27
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 18,548.95
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ 1,854.89
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 18,548.95
10.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ 37,097.90
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ 198,084.22</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>485,582.93</b>
---	--	--	--	--	-------------	-------------------

10.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ 92,744.74
-------	-------------	--	--	-------	--	----------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>2,433,232.55</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------





## 4. Analisis de las partidas del presupuesto.







ANÁLISIS CON ITBIS TRANSPARENTEADO, Accesibilidad-Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

Capítulo No.1: Preliminares

Partida No. 1.01: Replanteo

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AM001	Replanteo	1.00	PA			RD\$ 19,934.15	RD\$ 166.35	RD\$ 20,100.50
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	0.50	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 64.05	RD\$ -	RD\$ 64.05
MO002	Maestro	8.00	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 2,392.17	RD\$ -	RD\$ 2,392.17
MO003	Brigada Topografo	1.00	día	RD\$ 15,200.00	RD\$ -	RD\$ 15,200.00	RD\$ -	RD\$ 15,200.00
MO004	Carpintero	1.50	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 448.53	RD\$ -	RD\$ 448.53
<b>Materiales</b>								
MA001	Spray naranja	0.19	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	RD\$ 94.58	RD\$ 17.02	RD\$ 111.60
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.12	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 5.77	RD\$ 1.04	RD\$ 6.81
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1.88	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 455.81	RD\$ 82.04	RD\$ 537.85
MA004	Hilo de albañil	0.75	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	RD\$ 95.34	RD\$ 17.16	RD\$ 112.50
MA005	Pino americano bruto	2.48	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 272.67	RD\$ 49.08	RD\$ 321.75
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 18,104.76	%	5%	RD\$ -	RD\$ 905.24	RD\$ -	RD\$ 905.24

Partida No. 1.02: Extracción de Capa Vegetal

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AM002	Extracción de Capa Vegetal	1.00	m3			RD\$ 2,166.38	RD\$ 33.57	RD\$ 2,199.95
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	11.11	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 1,423.43	RD\$ -	RD\$ 1,423.43
MO005	Capataz	2.78	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 462.15	RD\$ -	RD\$ 462.15
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,885.58	%	5%	RD\$ 0%	RD\$ 94.28	RD\$ -	RD\$ 94.28
HE012	Azadón para jardín de 15"	0.15	Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 31.42	RD\$ 5.66	RD\$ 37.07
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 72.05
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97

Partida No. 1.03: Demolición de muro existente

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AM003	Demolición de muro existente	1.00	m2			RD\$ 380.92	RD\$ 17.86	RD\$ 398.77
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	1.58	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 202.54	RD\$ -	RD\$ 202.54
MO005	Capataz	0.40	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 65.76	RD\$ -	RD\$ 65.76
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 268.30	%	5%	RD\$ 0%	RD\$ 13.42	RD\$ -	RD\$ 13.42
HE013	Masetta octagonal 16lb	0.01	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 27.50	RD\$ 4.95	RD\$ 32.45
HE014	Martillo demolidor de 30 kg, 2000 w	0.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 71.69	RD\$ 12.91	RD\$ 84.60


Partida No. 1.04: Demolición de losa de piso, entepiso y techo

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AM004	Demolición de losa de piso, entepiso y techo	1.00	m2			RD\$ 444.27	RD\$ 29.26	RD\$ 473.53
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	1.58	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 202.54	RD\$ -	RD\$ 202.54
MO005	Capataz	0.40	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 65.76	RD\$ -	RD\$ 65.76
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 268.30	%	5%	RD\$ 0%	RD\$ 13.42	RD\$ -	RD\$ 13.42
HE013	Masetta octagonal 16lb	0.02	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 55.01	RD\$ 9.90	RD\$ 64.91
HE014	Martillo demolidor de 30 kg, 2000 w	0.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 107.54	RD\$ 19.36	RD\$ 126.90

Partida No. 1.05: Traslado de escombros

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AM005	Traslado de escombros	1.00	m3			RD\$ 791.69	RD\$ 27.96	RD\$ 819.65
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.57	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 457.53	RD\$ -	RD\$ 457.53
MO005	Capataz	0.89	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 148.55	RD\$ -	RD\$ 148.55
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 606.06	%	5%	RD\$ 0%	RD\$ 30.30	RD\$ -	RD\$ 30.30
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.10	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRITILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.02	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 48.43	RD\$ 114.60	RD\$ 20.63	RD\$ 135.23

Partida No. 1.06: Bote de escombros







Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN006	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,741.49
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	7.200	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 922.38	RD\$ -	RD\$ 922.38
MO005	Capataz	3.600	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 598.95	RD\$ -	RD\$ 598.95
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,521.33	%	5%	0%	RD\$ 76.07	RD\$ -	RD\$ 76.07
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09
HE009	Bote de material lleno a mano	6	m3	RD\$ 500.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00

**Capítulo No.2: Movimiento de Tierra**

**Partida No. 2.01:Excavación en Tierra**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN007	Excavación en Tierra	1.00	m3			RD\$ 739.32	RD\$ 27.92	RD\$ 767.24
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.28	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 420.03	RD\$ -	RD\$ 420.03
MO005	Capataz	0.82	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 136.37	RD\$ -	RD\$ 136.37
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 556.40	%	5%	0%	RD\$ 27.82	RD\$ -	RD\$ 27.82
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 72.05
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97

**Partida No. 2.02:Traslado de escombros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN008	Traslado de escombros	1.00	pu			RD\$ 9,266.56	RD\$ 641.62	RD\$ 9,908.18
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	32.00	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 4,099.48	RD\$ -	RD\$ 4,099.48
MO005	Capataz	8.00	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 1,331.00	RD\$ -	RD\$ 1,331.00
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,430.48	%	5%	0%	RD\$ 271.52	RD\$ -	RD\$ 271.52
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	2.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 814.07	RD\$ 146.53	RD\$ 960.60
HE008	CARRETLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.48	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 2,750.49	RD\$ 495.09	RD\$ 3,245.58

**Partida No. 2.03:Bote de escombros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN006	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,741.49
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	7.200	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 922.38	RD\$ -	RD\$ 922.38
MO005	Capataz	3.600	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 598.95	RD\$ -	RD\$ 598.95
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,521.33	%	5%	0%	RD\$ 76.07	RD\$ -	RD\$ 76.07
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09
HE009	Bote de material lleno a mano	6	m3	RD\$ 500.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,000.00


**Partida No. 2.03:Relleno de Reposición**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN009	Relleno de Reposición	1.00	m3			RD\$ 384.85	RD\$ 59.21	RD\$ 444.10
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	0.330	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 42.28	RD\$ -	RD\$ 42.28
MO005	Capataz	0.066	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 10.98	RD\$ -	RD\$ 10.98
<b>Materiales</b>								
MA008	Gasolina Regular	0.320	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	RD\$ 87.84	RD\$ 15.81	RD\$ 103.65
MA009	Agua	30.000	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 18.00	RD\$ 3.24	RD\$ 21.24
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 53.26	%	5%	0%	RD\$ 2.66	RD\$ -	RD\$ 2.66
HE007	Alquiler de compactador manual (maqueto)	0.066	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 195.76	RD\$ 35.24	RD\$ 231.00
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.025	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 10.18	RD\$ 1.83	RD\$ 12.01
HE008	CARRETLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.003	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 17.19	RD\$ 3.09	RD\$ 20.28

**Capítulo No.3: Hormigón Armado**

**Partida No. 3.01:Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AN010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1.00	m3			RD\$ 1,817.64	RD\$ 860.18	RD\$ 6,577.81
<b>MO</b>								

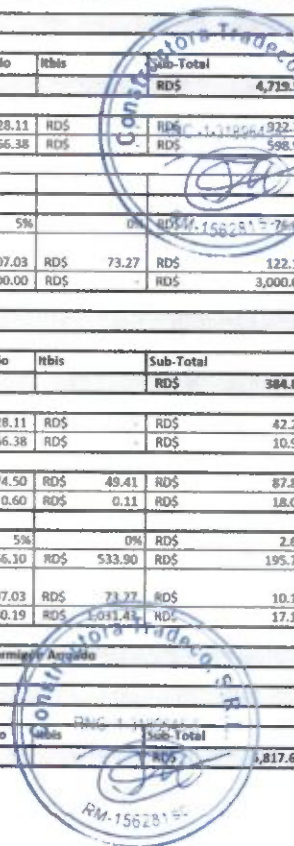

MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.506	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 587.76	RD\$ 105.80	RD\$ 693.56
MA018	Arena gruesa lavada	0.84	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	RD\$ 1,666.05	RD\$ 299.89	RD\$ 1,965.94
MA016	Cemento gris	5.95	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 2,295.27	RD\$ 313.30	RD\$ 2,709.42
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 30.00	RD\$ 5.40	RD\$ 35.40
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumáticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 152.98	RD\$ 27.53	RD\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Partida No. 3.02: Zapata de Columnas y Muros (Plata) Hormigón 1:2:4, H=60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN011	Hormigón 1:2:4	1.00	m3			RD\$ 6,628.77	RD\$ 1,006.18	RD\$ 7,634.95
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.450	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 522.46	RD\$ 94.04	RD\$ 616.50
MA018	Arena gruesa lavada	0.90	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	RD\$ 1,777.12	RD\$ 319.88	RD\$ 2,097.00
MA016	Cemento gris	7.94	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 3,061.49	RD\$ 551.07	RD\$ 3,612.56
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 30.00	RD\$ 5.40	RD\$ 35.40
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumáticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 152.97	RD\$ 27.53	RD\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Plata) Hormigón 1:2:4, H=60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 12,289.62	RD\$ 1,769.14	RD\$ 13,978.76
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	1.057	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 413.79	RD\$ -	RD\$ 413.79
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.100	m3	RD\$ 6,628.77	RD\$ 1,006.18	RD\$ 7,291.65	RD\$ 1,106.80	RD\$ 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	1.06	qq	RD\$ 3,312.81	RD\$ 596.31	RD\$ 3,500.59	RD\$ 630.11	RD\$ 4,130.70
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	2.113	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 179.10	RD\$ 32.24	RD\$ 211.34
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,179.31	%	5%	0%	RD\$ 58.97	RD\$ -	RD\$ 58.97

Partida No. 3.03: Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 34,028.59	RD\$ 4,968.18	RD\$ 38,996.77
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	5.61	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 2,196.89	RD\$ -	RD\$ 2,196.89
MO010	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	8.16	ml	RD\$ 229.34	RD\$ -	RD\$ 1,872.16	RD\$ -	RD\$ 1,872.16
MO011	Desencofrado columnas	5.71	m2	RD\$ 34.75	RD\$ -	RD\$ 198.57	RD\$ -	RD\$ 198.57
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
AN011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 6,628.77	RD\$ 1,006.18	RD\$ 7,291.65	RD\$ 1,106.80	RD\$ 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	5.61	qq	RD\$ 3,312.81	RD\$ 596.31	RD\$ 18,585.48	RD\$ 3,345.39	RD\$ 21,930.87
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	11.22	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 950.88	RD\$ 171.16	RD\$ 1,122.04
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.19	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 421.67	RD\$ 75.90	RD\$ 497.58
MA005	Pino americano bruto	9.22	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	RD\$ 1,016.06	RD\$ 182.89	RD\$ 1,198.95
MA002	Clavo Dulce 2-1/2"	6.92	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 322.39	RD\$ 58.03	RD\$ 380.42
MA014	Clavo acero	2.04	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 155.66	RD\$ 28.02	RD\$ 183.67
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,033.15	%	5%	0%	RD\$ 251.66	RD\$ -	RD\$ 251.66

Partida No. 3.04: Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	1.00	m3			RD\$ 22,669.77	RD\$ 3,207.60	RD\$ 25,877.37
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO007	Varillero	2.37	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 929.60	RD\$ -	RD\$ 929.60
MO014	Confecion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	6.67	m2	RD\$ 240.55	RD\$ -	RD\$ 1,603.67	RD\$ -	RD\$ 1,603.67





MO011	Desenfofrado columna	6.67	m2	RDS	34.75	RDS	-	RDS	231.67	RDS	-	RDS	231.67	
MO002	Maestro	0.94	Hora	RDS	299.02	RDS	-	RDS	282.10	RDS	-	RDS	282.10	
<b>Materiales</b>														
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RDS	6,628.77	RDS	1,006.18	RDS	7,291.65	RDS	1,106.80	RDS	8,398.45	
MA011	Varilla de refuerzo	2.37	qq	RDS	3,312.81	RDS	596.31	RDS	7,864.37	RDS	1,415.59	RDS	9,279.95	
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	4.75	lb	RDS	84.75	RDS	15.25	RDS	402.36	RDS	72.42	RDS	474.78	
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.29	Und	RDS	2,194.92	RDS	395.08	RDS	639.54	RDS	115.12	RDS	754.66	
MA005	Pino americano bruto	17.76	Pt	RDS	110.17	RDS	19.83	RDS	1,956.64	RDS	352.19	RDS	2,308.83	
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	12.38	Lb	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS	376.12	RDS	103.84	RDS	680.71	
MA014	Clavo acero	3.03	lb	RDS	76.27	RDS	13.73	RDS	231.27	RDS	41.64	RDS	273.00	
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores			RDS	3,530.46	%	5%	0%	RDS	176.52	RDS	-	RDS	176.52

Partida No. 3.05: Vigas e nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x 0.50 mts, Hormigón (1:2:4) (Ver detalles en planos V-1).

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x 0.50 mts, Hormigón (1:2:4) (Ver detalles en planos V-1).	1.00	m3			RDS 26,749.06	RDS 3,554.59	RDS 30,303.65
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 483.43	RDS -	RDS 483.43
MO007	Varillero	3.27	qq	RDS 391.59	RDS -	RDS 1,281.91	RDS -	RDS 1,281.91
MO015	Encofrado de vigas de carga. Por cada 0.10 mts de altura	28.57	ml	RDS 69.49	RDS -	RDS 1,985.43	RDS -	RDS 1,985.43
MO009	Desenfofrado vigas y dinteles	38.57	m2	RDS 40.10	RDS -	RDS 1,546.71	RDS -	RDS 1,546.71
MO002	Maestro	0.94	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 282.10	RDS -	RDS 282.10
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RDS 6,628.77	RDS 1,006.18	RDS 7,291.65	RDS 1,106.80	RDS 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	3.27	qq	RDS 3,312.81	RDS 596.31	RDS 10,844.80	RDS 1,952.06	RDS 12,796.86
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	6.55	lb	RDS 84.75	RDS 15.25	RDS 554.85	RDS 99.87	RDS 654.72
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.26	Und	RDS 2,194.92	RDS 395.08	RDS 569.26	RDS 102.47	RDS 671.73
MA005	Pino americano bruto	10.31	Pt	RDS 110.17	RDS 19.83	RDS 1,135.69	RDS 204.42	RDS 1,340.11
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.27	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 385.30	RDS 69.35	RDS 454.66
MA014	Clavo acero	1.43	lb	RDS 76.27	RDS 13.73	RDS 108.96	RDS 19.61	RDS 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RDS 5,579.57	%	5%	0%	RDS 278.98

Partida No. 3.06: Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2).

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2).	1.00	m3			RDS 31,895.79	RDS 4,456.75	RDS 36,352.53
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 483.43	RDS -	RDS 483.43
MO007	Varillero	4.72	qq	RDS 391.59	RDS -	RDS 1,849.64	RDS -	RDS 1,849.64
MO008	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	9.52	ml	RDS 296.67	RDS -	RDS 2,825.43	RDS -	RDS 2,825.43
MO009	Desenfofrado vigas y dinteles	6.67	m2	RDS 40.10	RDS -	RDS 267.33	RDS -	RDS 267.33
MO002	Maestro	0.94	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 282.10	RDS -	RDS 282.10
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RDS 6,628.77	RDS 1,006.18	RDS 7,291.65	RDS 1,106.80	RDS 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	4.72	qq	RDS 3,312.81	RDS 596.31	RDS 15,647.80	RDS 2,836.60	RDS 18,484.40
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	9.45	lb	RDS 84.75	RDS 15.25	RDS 800.58	RDS 144.30	RDS 944.88
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RDS 2,194.92	RDS 395.08	RDS 491.95	RDS 88.55	RDS 580.51
MA005	Pino americano bruto	10.76	Pt	RDS 110.17	RDS 19.83	RDS 1,185.40	RDS 213.37	RDS 1,398.77
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.07	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 376.12	RDS 67.70	RDS 443.82
MA014	Clavo acero	1.43	lb	RDS 76.27	RDS 13.73	RDS 108.96	RDS 19.61	RDS 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RDS 5,707.93	%	5%	0%	RDS 285.40

Partida No. 3.07: Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1.00	m3			RDS 28,158.73	RDS 4,145.17	RDS 32,303.90
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RDS 128.11	RDS -	RDS 483.43	RDS -	RDS 483.43
MO007	Varillero	3.90	qq	RDS 391.59	RDS -	RDS 1,527.92	RDS -	RDS 1,527.92
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	4.00	m2	RDS 331.42	RDS -	RDS 1,325.68	RDS -	RDS 1,325.68
MO017	Desenfofrado de losa	4.00	m2	RDS 42.75	RDS -	RDS 171.00	RDS -	RDS 171.00
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	4.00	m2	RDS 1.81	RDS -	RDS 7.24	RDS -	RDS 7.24
MO002	Maestro	0.94	Hora	RDS 299.02	RDS -	RDS 282.10	RDS -	RDS 282.10
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RDS 6,628.77	RDS 1,006.18	RDS 7,291.65	RDS 1,106.80	RDS 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	3.90	qq	RDS 3,312.81	RDS 596.31	RDS 12,926.06	RDS 2,326.69	RDS 15,252.75
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	7.80	lb	RDS 84.75	RDS 15.25	RDS 661.33	RDS 119.04	RDS 780.37
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.13	Und	RDS 2,194.92	RDS 395.08	RDS 295.17	RDS 53.13	RDS 348.30
MA005	Pino americano bruto	18.78	Pt	RDS 110.17	RDS 19.83	RDS 2,069.40	RDS 372.49	RDS 2,441.89
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	11.01	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 512.97	RDS 92.34	RDS 605.31
MA014	Clavo acero	5.44	lb	RDS 76.27	RDS 13.73	RDS 414.92	RDS 74.68	RDS 489.60
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RDS 3,797.36	%	5%	0%	RDS 189.87

Partida No. 3.08: Vuelo en entrapso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigon (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.20 m en ambas direcciones doble camada (ver detalles planos).	1.00	m3			RDS\$ 27,695.66	RDS\$ 3,940.36	RDS\$ 31,636.02
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RDS\$ 128.11	RDS\$ -	RDS\$ 483.43	RDS\$ -	RDS\$ 483.43
MO007	Varillero	2.98	qq	RDS\$ 391.59	RDS\$ -	RDS\$ 1,167.94	RDS\$ -	RDS\$ 1,167.94
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	6.67	m2	RDS\$ 331.42	RDS\$ -	RDS\$ 2,209.47	RDS\$ -	RDS\$ 2,209.47
MO017	Desencofrado de losa	6.67	m2	RDS\$ 42.75	RDS\$ -	RDS\$ 285.00	RDS\$ -	RDS\$ 285.00
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	6.67	m2	RDS\$ 1.81	RDS\$ -	RDS\$ 12.07	RDS\$ -	RDS\$ 12.07
MO002	Maestro	0.94	Hora	RDS\$ 299.02	RDS\$ -	RDS\$ 282.10	RDS\$ -	RDS\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigon 1:2:4	1.10	m3	RDS\$ 6,628.77	RDS\$ 1,006.18	RDS\$ 7,291.65	RDS\$ 1,106.80	RDS\$ 8,398.45
MA011	Varilla de refuerzo	2.98	qq	RDS\$ 3,312.81	RDS\$ 596.31	RDS\$ 9,880.64	RDS\$ 1,778.52	RDS\$ 11,659.16
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	5.97	lb	RDS\$ 84.75	RDS\$ 15.25	RDS\$ 505.52	RDS\$ 90.99	RDS\$ 596.51
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RDS\$ 2,194.92	RDS\$ 395.08	RDS\$ 491.95	RDS\$ 88.55	RDS\$ 580.51
MA005	Pino americano bruto	30.32	Pt	RDS\$ 130.17	RDS\$ 19.83	RDS\$ 3,340.39	RDS\$ 601.27	RDS\$ 3,941.66
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	17.85	Lb	RDS\$ 46.61	RDS\$ 8.39	RDS\$ 831.98	RDS\$ 149.76	RDS\$ 981.74
MA014	Clavo acero	9.07	lb	RDS\$ 76.27	RDS\$ 13.73	RDS\$ 691.53	RDS\$ 124.47	RDS\$ 816.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS\$ 4,440.00	%	5%	0%	RDS\$ 222.00	RDS\$ -	RDS\$ 222.00

**Capitulo No.4: Muros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN019	Mortero de junta de bloque	1.00	m3			RDS\$ 5,079.65	RDS\$ 727.34	RDS\$ 5,806.99
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS\$ 128.11	RDS\$ -	RDS\$ 483.43	RDS\$ -	RDS\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS\$ 237.31	RDS\$ -	RDS\$ 223.88	RDS\$ -	RDS\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS\$ 299.02	RDS\$ -	RDS\$ 282.10	RDS\$ -	RDS\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA015	Arena estado natural	1.020	M3	RDS\$ 885.59	RDS\$ 159.4	RDS\$ 903.31	RDS\$ 162.59	RDS\$ 1,065.90
MA016	Cemento gris	7.940	fundas	RDS\$ 385.59	RDS\$ 69.4	RDS\$ 3,063.62	RDS\$ 551.09	RDS\$ 3,612.70
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS\$ 0.60	RDS\$ 0.11	RDS\$ 30.00	RDS\$ 5.40	RDS\$ 35.40
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS\$ 989.40	%	5%	0%	RDS\$ 49.47	RDS\$ -	RDS\$ 49.47
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RDS\$ 407.03	RDS\$ 73.27	RDS\$ 40.70	RDS\$ 7.33	RDS\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS\$ 5,730.19	RDS\$ 1,031.43	RDS\$ 5.16	RDS\$ 0.93	RDS\$ 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	1.00	m3			RDS\$ 5,543.06	RDS\$ 810.75	RDS\$ 6,353.81
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS\$ 128.11	RDS\$ -	RDS\$ 483.43	RDS\$ -	RDS\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS\$ 237.31	RDS\$ -	RDS\$ 223.88	RDS\$ -	RDS\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS\$ 299.02	RDS\$ -	RDS\$ 282.10	RDS\$ -	RDS\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.844	M3	RDS\$ 1,161.02	RDS\$ 208.98	RDS\$ 979.61	RDS\$ 176.33	RDS\$ 1,155.94
MA018	Arena gruesa lavada	0.506	M3	RDS\$ 1,974.58	RDS\$ 355.42	RDS\$ 999.63	RDS\$ 179.93	RDS\$ 1,179.56
MA016	Cemento gris	5.955	fundas	RDS\$ 385.59	RDS\$ 69.41	RDS\$ 2,296.12	RDS\$ 413.30	RDS\$ 2,709.42
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS\$ 0.60	RDS\$ 0.11	RDS\$ 30.00	RDS\$ 5.40	RDS\$ 35.40
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS\$ 989.40	%	5%	0%	RDS\$ 49.47	RDS\$ -	RDS\$ 49.47
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RDS\$ 101,978.81	RDS\$ 18,356.19	RDS\$ 152.97	RDS\$ 27.53	RDS\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RDS\$ 407.03	RDS\$ 73.27	RDS\$ 40.70	RDS\$ 7.33	RDS\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS\$ 5,730.19	RDS\$ 1,031.43	RDS\$ 5.16	RDS\$ 0.93	RDS\$ 6.09

**Partida No. 4.01-Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero #3/8" @ 0.20 m**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero #3/8" @ 0.20 m	1.00	m2			RDS\$ 2,261.33	RDS\$ 285.71	RDS\$ 2,547.04
<b>MO</b>								
MO019	Colocacion de bloque de 8"	13.00	Und	RDS\$ 26.23	RDS\$ -	RDS\$ 340.99	RDS\$ -	RDS\$ 340.99
MO020	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS\$ 3.13	RDS\$ -	RDS\$ 40.69	RDS\$ -	RDS\$ 40.69
MO021	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS\$ 7.88	RDS\$ -	RDS\$ 102.44	RDS\$ -	RDS\$ 102.44
<b>Materiales</b>								
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RDS\$ 5,079.65	RDS\$ 727.34	RDS\$ 104.69	RDS\$ 14.99	RDS\$ 119.69
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	0.14	m3	RDS\$ 5,543.06	RDS\$ 810.75	RDS\$ 769.90	RDS\$ 112.61	RDS\$ 882.51
MA011	Varilla de refuerzo	0.06	qq	RDS\$ 3,312.81	RDS\$ 596.31	RDS\$ 269.65	RDS\$ 48.54	RDS\$ 318.19
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.16	lb	RDS\$ 84.75	RDS\$ 15.25	RDS\$ 13.80	RDS\$ 2.48	RDS\$ 16.28
MA019	Block 8"	13.00	Und	RDS\$ 45.76	RDS\$ 8.24	RDS\$ 594.92	RDS\$ 107.08	RDS\$ 702.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS\$ 484.12	%	5%	0%	RDS\$ 24.21	RDS\$ -	RDS\$ 24.21
HE011	Andamios	0.0009	m2	RDS\$ 55.00	RDS\$ -	RDS\$ 0.05	RDS\$ -	RDS\$ 0.05

**Partida No. 4.02-Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho**



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN022	Suministro y colocación de bloques de cemento antepecho	1.00	m2			RD\$ 1,207.11	RD\$ 148.22	RD\$ 1,355.33
MO022	Colocacion de bloques	13.00	Und	RD\$ 23.68	RD\$ -	RD\$ 307.84	RD\$ -	RD\$ 307.84
<b>Materiales</b>								
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RD\$ 5,079.65	RD\$ 727.34	RD\$ 84.53	RD\$ 12.10	RD\$ 96.63
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	0.04	m3	RD\$ 5,543.06	RD\$ 810.75	RD\$ 230.35	RD\$ 33.69	RD\$ 264.04
MA011	Varilla de refuerzo	0.03	qq	RD\$ 3,312.81	RD\$ 596.31	RD\$ 101.12	RD\$ 16.20	RD\$ 119.32
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.06	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 5.17	RD\$ 0.93	RD\$ 6.10
MA022	Block 6"	13.00	Und	RD\$ 35.59	RD\$ 6.41	RD\$ 462.71	RD\$ 81.29	RD\$ 546.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 307.84	%	5%	0%	RD\$ 15.39	RD\$ -	RD\$ 15.39

**Capitulo No.5: Terminación de Techo**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1.00	m3			RD\$ 7,755.06	RD\$ 1,208.91	RD\$ 8,963.97
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
<b>Materiales</b>								
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	RD\$ 2,014.07	RD\$ 362.53	RD\$ 2,376.60
MA016	Cemento gris	11.998	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 4,626.26	RD\$ 832.73	RD\$ 5,458.98
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 30.00	RD\$ 5.40	RD\$ 35.40
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

**Partida No. 5.01:Fino de Techo**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN024	Fino de Techo	1.00	m2			RD\$ 710.34	RD\$ 81.80	RD\$ 792.02
<b>MO</b>								
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RD\$ 165.16	RD\$ -	RD\$ 165.16	RD\$ -	RD\$ 165.16
MO023	Subida de agregado	0.06	m3	RD\$ 450.00	RD\$ -	RD\$ 24.75	RD\$ -	RD\$ 24.75
<b>Materiales</b>								
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	0.06	m3	RD\$ 7,755.06	RD\$ 1,208.91	RD\$ 426.53	RD\$ 66.49	RD\$ 493.02
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.040	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 46.90	RD\$ 8.44	RD\$ 55.35
MA021	Pino cepillado	0.40	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 189.91	%	5%	0%	RD\$ 9.50	RD\$ -	RD\$ 9.50

**Partida No. 5.02:Zabaleta**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN025	Zabaleta	1.00	ml			RD\$ 216.63	RD\$ 18.26	RD\$ 234.89
<b>MO</b>								
MO025	Zabaleta en techo	1.00	ml	RD\$ 88.11	RD\$ -	RD\$ 88.11	RD\$ -	RD\$ 88.11
MO023	Subida de agregado	0.02	m3	RD\$ 450.00	RD\$ -	RD\$ 6.75	RD\$ -	RD\$ 6.75
<b>Materiales</b>								
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	0.02	m3	RD\$ 7,755.06	RD\$ 1,208.91	RD\$ 116.33	RD\$ 18.13	RD\$ 134.46
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.001	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 0.70	RD\$ 0.13	RD\$ 0.83
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 94.86	%	5%	0%	RD\$ 4.74	RD\$ -	RD\$ 4.74

**Partida No. 5.03:Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulado.**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5kg, Poliéster, Granulado.	1.00	m2			RD\$ 661.39	RD\$ 85.77	RD\$ 747.15
<b>MO</b>								
MO026	Subida de rollo	0.125	Und	RD\$ 50.00	RD\$ -	RD\$ 6.24	RD\$ -	RD\$ 6.24
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.000	m2	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 150.00
<b>Materiales</b>								
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFALTICA) 5kg	0.125	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 378.42	RD\$ 68.12	RD\$ 446.53
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	0.033	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 83.30	RD\$ 14.99	RD\$ 98.29
MA027	Gas licuado	0.150	Gl.	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 20.87	RD\$ -	RD\$ 20.87
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 156.24	%	5%	0%	RD\$ 7.81	RD\$ -	RD\$ 7.81
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	0.009	Und	RD\$ 1,639.76	RD\$ 295.16	RD\$ 14.76	RD\$ 2.66	RD\$ 17.41

**Partida No. 5.04:Desague Pluvial de 2"**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN027	Desague Pluvial de 2"	1.00	Und			RD\$ 2,918.41	RD\$ 262.95	RD\$ 3,181.36
<b>MO</b>								
MO028	Plomero	3.250	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 971.82	RD\$ -	RD\$ 971.82
MO001	Ayudante	3.250	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 416.35	RD\$ -	RD\$ 416.35
<b>Materiales</b>								
MA028	TUBO PVC 2X19 SCR-40	0.600	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 921.58	RD\$ 165.88	RD\$ 1,087.46
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	2.000	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 247.69	RD\$ 44.58	RD\$ 292.27





MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA031	CEMENTO PVC	0.025	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 103.87	RD\$ 18.70	RD\$ 122.57
MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	1,388.17	%	5%	0%	RD\$ 69.41	RD\$ -	RD\$ 69.41

**Partida No. 5.05: Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN028	Mortero Fraguache	1.00	m3			RD\$ 5,452.55	RD\$ 794.46	RD\$ 6,247.01
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
Materiales								
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	RD\$ 2,014.07	RD\$ 362.53	RD\$ 2,376.60
MA016	Cemento gris	5.999	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 2,313.13	RD\$ 416.36	RD\$ 2,729.49
MA009	Agua	67.700	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 40.62	RD\$ 7.31	RD\$ 47.93
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN029	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)	1.00	m2			RD\$ 142.38	RD\$ 16.37	RD\$ 158.75
MO								
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RD\$ 28.57	RD\$ -	RD\$ 28.57	RD\$ -	RD\$ 28.57
Materiales								
AN028	Mortero Fraguache	0.02	m3	RD\$ 5,452.55	RD\$ 794.46	RD\$ 112.38	RD\$ 16.37	RD\$ 128.75
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 28.57	%	5%	0%	RD\$ 1.43	RD\$ -	RD\$ 1.43

**Capítulo No.6: Terminación de Superficie**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN030	Mezcla 1:5:4	1.00	m3			RD\$ 8,293.12	RD\$ 1,305.76	RD\$ 9,598.89
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
Materiales								
MA020	Arena de pañeta	1.020	m3	RD\$ 1,864.41	RD\$ 335.59	RD\$ 1,901.69	RD\$ 342.31	RD\$ 2,244.00
MA016	Cemento gris	8.998	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 3,469.69	RD\$ 624.54	RD\$ 4,094.24
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	7.199	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 1,749.91	RD\$ 314.99	RD\$ 2,064.96
MA009	Agua	67.700	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 40.62	RD\$ 7.31	RD\$ 47.93
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 51.57	RD\$ 9.28	RD\$ 60.85

**Partida No. 6.01: Pañete en muros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN031	Pañete en muros	1.00	m2			RD\$ 514.17	RD\$ 38.93	RD\$ 553.09
MO								
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RD\$ 207.59	RD\$ -	RD\$ 207.59	RD\$ -	RD\$ 207.59
Materiales								
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RD\$ 8,293.12	RD\$ 1,305.76	RD\$ 199.03	RD\$ 31.34	RD\$ 230.37
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 4.66	RD\$ 0.84	RD\$ 5.50
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 207.59	%	5%	0%	RD\$ 10.38	RD\$ -	RD\$ 10.38
HE011	Andamios	1	m2	RD\$ 55.00	RD\$ -	RD\$ 55.00	RD\$ -	RD\$ 55.00

**Partida No. 6.02: Pañete de techo y vuelos**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN032	Pañete de techo y vuelos	1.00	m2			RD\$ 581.70	RD\$ 38.93	RD\$ 620.63
MO								
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RD\$ 271.91	RD\$ -	RD\$ 271.91	RD\$ -	RD\$ 271.91
Materiales								
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RD\$ 8,293.12	RD\$ 1,305.76	RD\$ 199.03	RD\$ 31.34	RD\$ 230.37
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 4.66	RD\$ 0.84	RD\$ 5.50
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 271.91	%	5%	0%	RD\$ 13.60	RD\$ -	RD\$ 13.60
HE011	Andamios	1	m2	RD\$ 55.00	RD\$ -	RD\$ 55.00	RD\$ -	RD\$ 55.00

**Partida No. 6.03: Cantos y Mochetas**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN033	Cantos y Mochetas	1.00	m3			RD\$ 326.78	RD\$ 8.85	RD\$ 335.63





Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
MO031	Cantos en pisos, columnas, arcos y mochetas	2.00	ml	RDS 82.80		RDS 165.60		RDS 165.60
MO032	Mochetas	1.00	ml	RDS 100.00		RDS 100.00		RDS 100.00
MA030	Mezcla 1-5-4	0.00360	m3	RDS 8,293.12	RDS 1,305.76	RDS 29.86	RDS 4.70	RDS 34.56
MA021	Pino cepillado	0.219	Pt	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 20.50	RDS 3.69	RDS 24.19
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.05	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 2.55	RDS 0.46	RDS 3.01
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 165.60	%	5%	0%	RDS 8.28	RDS -	RDS 8.28

**Partida No. 6.04: Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) - (0.30 x 0.60 mts)**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN034	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) - (0.30 x 0.60 mts)	1.00	m3			RDS 400.60	RDS 461.40	RDS 3,862.00
<b>MO</b>								
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramicas de fabricacion nacional	1.000	m2	RDS 719.62		RDS 719.62		RDS 719.62
MO034	Corte de chazos	1.944	Und	RDS 40.00		RDS 77.78		RDS 77.78
<b>Materiales</b>								
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1.100	m2	RDS 2,033.90	RDS 366.10	RDS 2,237.59	RDS 402.71	RDS 2,640.00
MA033	Pegato de pegamento gris	0.440	Und	RDS 169.49	RDS 30.51	RDS 74.68	RDS 13.42	RDS 88.00
MA034	EUROJUNTA SKG ( DERRETOO P/ CERAMICA)	0.183	Und	RDS 203.74	RDS 36.67	RDS 77.35	RDS 6.72	RDS 44.08
MA035	Estopa	0.006	Lb	RDS 73.37	RDS 13.22	RDS 0.44	RDS 0.08	RDS 0.52
MA036	Separador de loseta	0.116	Und	RDS 52.07	RDS 9.37	RDS 6.02	RDS 1.08	RDS 7.10
MA016	Cemento gris	0.110	funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 42.42	RDS 7.63	RDS 50.05
MA009	Agua	2.980	Galon	RDS 0.60	RDS 0.11	RDS 1.50	RDS 0.27	RDS 1.77
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 797.40	%	5%	0%	RDS 39.87	RDS -	RDS 39.87
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RDS 3,116.95	RDS 561.05	RDS 155.85	RDS 28.05	RDS 183.90
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.010	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 4.07	RDS 0.73	RDS 4.80
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RDS 382.72	RDS 68.89	RDS 3.83	RDS 0.69	RDS 4.52

**Capítulo No.7: Pintura**

**Partida No. 7.01: Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (igual a la existente).**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (igual a la existente).	1.00	m3			RDS 226.91	RDS 23.83	RDS 250.75
<b>MO</b>								
MO035	Mo pintura	1.000	m2	RDS 90.00		RDS 90.00		RDS 90.00
<b>Materiales</b>								
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	0.083	Gal.	RDS 1,432.20	RDS 257.80	RDS 126.03	RDS 22.69	RDS 148.72
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 90.00	%	5%	0%	RDS 4.50	RDS -	RDS 4.50
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLLO, MOTA)	0.004	Und	RDS 423.31	RDS 76.20	RDS 1.69	RDS 0.30	RDS 2.00
HE018	ESCALERA 2B PRFY INDUST 10" V 250 LBS	0.000	Und	RDS 8,646.21	RDS 1,556.32	RDS 1.73	RDS 0.31	RDS 2.04
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	0.010	Und	RDS 199.04	RDS 35.83	RDS 1.99	RDS 0.36	RDS 2.35
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3'	0.010	Und	RDS 96.77	RDS 17.42	RDS 0.97	RDS 0.17	RDS 1.14

**Capítulo No.8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.01: Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m)**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN036	Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m)	1.00	Und			RDS 4,760.43	RDS 188.46	RDS 4,948.89
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	20.84	Hora	RDS 128.11		RDS 2,669.79		RDS 2,669.79
MO005	Capataz	5.21	Hora	RDS 166.38		RDS 866.81		RDS 866.81
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 3,536.60	%	5%	0%	RDS 176.83	RDS -	RDS 176.83
HE013	Maseta octagonal 16lb	0.12	Und	RDS 2,750.41	RDS 495.07	RDS 330.05	RDS 59.41	RDS 389.46
HE014	Martillo demoleedor de 30 kg, 2000 w	0.01	Und	RDS 71,694.92	RDS 12,905.08	RDS 716.95	RDS 129.05	RDS 846.00

**Partida No. 8.02: Resane de apertura de hueco**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rtbs	Sub-Total	Sub-Total Rtbs	Precio Total
AN037	Resane de apertura de hueco	1.00	Und			RDS 7,062.14	RDS 478.22	RDS 7,540.36
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	16.00	Hora	RDS 128.11		RDS 2,049.74		RDS 2,049.74
MO012	Albañil	8.00	Hora	RDS 237.31		RDS 1,898.49		RDS 1,898.49
<b>Materiales</b>								
MA030	Mezcla 1-5-4	0.250	m3	RDS 8,293.12	RDS 1,305.76	RDS 2,073.28	RDS 326.44	RDS 2,399.72
MA021	Pino cepillado	8.000	Pt	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 750.00	RDS 135.00	RDS 885.00
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	2.000	Lb	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 93.22	RDS 16.78	RDS 110.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 3,948.23	%	5%	0%	RDS 197.41	RDS -	RDS 197.41

**Partida No. 8.03: Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)**



Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN038	Mortero 1:3 de piso	1.00	m3			RD\$ 4,516.68	RD\$ 626.01	RD\$ 5,142.68
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 483.43	RD\$ -	RD\$ 483.43
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 237.31	RD\$ -	RD\$ 223.88	RD\$ -	RD\$ 223.88
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 282.10	RD\$ -	RD\$ 282.10
Materiales								
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	RD\$ 2,014.07	RD\$ 362.53	RD\$ 2,376.60
MA016	Cemento gris	1.599	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 72.11	RD\$ 387.88	RD\$ 249.82	RD\$ 1,637.70
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.30	RD\$ 30.00	RD\$ 5.40	RD\$ 35.40
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 989.40	%	5%	0%	RD\$ 49.47	RD\$ -	RD\$ 49.47
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 407.03	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN039	Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)	1.00	m3			RD\$ 3,318.80	RD\$ 491.98	RD\$ 3,810.87
MO								
MO036	MO instalacion de piso en granito	1.000	m2	RD\$ 303.31	RD\$ -	RD\$ 303.31	RD\$ -	RD\$ 303.31
MO034	Corte de chazos	3.889	Und	RD\$ 40.00	RD\$ -	RD\$ 155.56	RD\$ -	RD\$ 155.56
Materiales								
MA030	Merzia 1:5:4	0.100	m3	RD\$ 8,293.12	RD\$ 1,305.76	RD\$ 829.31	RD\$ 130.58	RD\$ 959.89
MA039	Granito 30 x 30 cms	1.100	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,677.97	RD\$ 302.03	RD\$ 1,980.00
MA033	Pegato pegamento gris	0.440	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 74.58	RD\$ 13.42	RD\$ 88.00
MA034	EUROJUNTA SKG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.183	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 37.35	RD\$ 6.72	RD\$ 44.08
MA035	Estopa	0.006	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 0.44	RD\$ 0.08	RD\$ 0.52
MA036	Separador de loseta	0.188	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 9.78	RD\$ 1.76	RD\$ 11.54
MA016	Cemento gris	0.110	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 42.42	RD\$ 7.63	RD\$ 50.05
MA009	Agua	2.500	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 1.50	RD\$ 0.27	RD\$ 1.77
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 458.87	%	5%	0%	RD\$ 22.94	RD\$ -	RD\$ 22.94
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 155.85	RD\$ 28.05	RD\$ 183.90
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.010	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 4.07	RD\$ 0.73	RD\$ 4.80
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 3.83	RD\$ 0.69	RD\$ 4.52

**Partida No. 8.04: Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar al existente).**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN040	Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar al existente).	1.00	m3			RD\$ 479.98	RD\$ 36.47	RD\$ 516.45
MO								
MO037	MO zocalos de granito para pisos	1.000	m3	RD\$ 130.82	RD\$ -	RD\$ 130.82	RD\$ -	RD\$ 130.82
MO034	Corte de chazos	3.333	Und	RD\$ 40.00	RD\$ -	RD\$ 133.33	RD\$ -	RD\$ 133.33
Materiales								
MA039	Granito 30 x 30 cms	0.110	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 167.80	RD\$ 30.20	RD\$ 198.00
MA033	Pegato pegamento gris	0.044	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 7.46	RD\$ 1.34	RD\$ 8.80
MA034	EUROJUNTA SKG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.018	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 3.74	RD\$ 0.67	RD\$ 4.41
MA035	Estopa	0.006	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 0.44	RD\$ 0.08	RD\$ 0.52
MA036	Separador de loseta	0.021	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 1.08	RD\$ 0.19	RD\$ 1.27
MA016	Cemento gris	0.011	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 4.24	RD\$ 0.76	RD\$ 5.01
MA009	Agua	2.500	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	RD\$ 1.50	RD\$ 0.27	RD\$ 1.77
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 264.15	%	5%	0%	RD\$ 13.21	RD\$ -	RD\$ 13.21
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.005	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 15.58	RD\$ 2.81	RD\$ 18.39
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.001	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 0.41	RD\$ 0.07	RD\$ 0.48
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.001	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 0.38	RD\$ 0.07	RD\$ 0.45

**Partida No. 8.05: Pasamanos de Hierro en pasarela**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN041	Pasamanos de Hierro en pasarela	1.00	p2			RD\$ 220.67	RD\$ 27.96	RD\$ 248.63
MO								
MO001	Ayudante	0.1	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 18.66	RD\$ -	RD\$ 18.66
MO038	Soldador	0.1	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 43.56	RD\$ -	RD\$ 43.56
Materiales								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.17	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 15.52	RD\$ 2.79	RD\$ 18.31
MA041	Gasol regular	0.03	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 7.21	RD\$ 1.30	RD\$ 8.51
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	0.07	Und	RD\$ 1,501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 100.33	RD\$ 18.06	RD\$ 118.39
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 62.23	%	5%	0%	RD\$ 3.11	RD\$ -	RD\$ 3.11
HE021	Pulidora industrial 7"	0.001	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 6.05	RD\$ 1.09	RD\$ 7.14
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.000	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 6.31	RD\$ 1.14	RD\$ 7.45
HE023	Disco de corte de 7	0.070	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 9.58	RD\$ 1.72	RD\$ 11.30
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.000	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 10.33	RD\$ 1.86	RD\$ 12.19

**Partida No. 8.06: Suministro y aplicación de pintura industrial en Hierros de pasarela**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN042	Suministro y aplicación de pintura industrial en Hierros de pasarela	1.00	p2			RD\$ 8,193.80	RD\$ 482.65	RD\$ 8,676.54
MO								
MO039	Pintura en estructura metálica	25.00	m2	RD\$ 210.00	RD\$ -	RD\$ 5,250.00	RD\$ -	RD\$ 5,250.00





Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
MA043	Oxido gris Domastur	1.00	Gal	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH 1000 TROP.	1.00	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domestur	1.00	Gal.	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
HE001	Herramientas menores	RD\$ 5,250.00	%	5%	0%	RD\$ 262.50	RD\$ -	RD\$ 262.50

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN043	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela	1.00	m2			RD\$ 2,414.50	RD\$ 311.76	RD\$ 2,726.26
<b>MO</b>								
MO040	Instalador de denglass/hurock	1.0	m2	RD\$ 650.00	RD\$ -	RD\$ 650.00	RD\$ -	RD\$ 650.00
<b>Materiales</b>								
MA046	Clavos 1 1/4" con arandelas Caja de 100unds	0.21	Und	RD\$ 888.14	RD\$ 156.86	RD\$ 188.00	RD\$ 34.15	RD\$ 223.85
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	0.21	Und	RD\$ 620.34	RD\$ 111.80	RD\$ 132.50	RD\$ 23.85	RD\$ 156.35
MA048	PERFIL CGM 2 1/2" x 10 C-22	1.07	Und	RD\$ 293.00	RD\$ 52.74	RD\$ 312.90	RD\$ 56.32	RD\$ 369.24
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2" x 10 C-22	0.19	Und	RD\$ 257.11	RD\$ 47.86	RD\$ 49.28	RD\$ 8.62	RD\$ 56.49
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	0.05	Und	RD\$ 294.00	RD\$ 52.92	RD\$ 15.43	RD\$ 2.78	RD\$ 18.21
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.43	fundas	RD\$ 610.00	RD\$ 109.80	RD\$ 262.62	RD\$ 47.27	RD\$ 309.89
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	0.11	LB	RD\$ 185.55	RD\$ 33.40	RD\$ 20.32	RD\$ 3.66	RD\$ 23.98
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	0.21	LB	RD\$ 228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 48.80	RD\$ 8.78	RD\$ 57.58
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4" x 10	0.66	Und	RD\$ 210.15	RD\$ 37.83	RD\$ 137.84	RD\$ 24.81	RD\$ 162.67
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8x4x8	0.37	Placha	RD\$ 1,525.00	RD\$ 274.50	RD\$ 563.98	RD\$ 101.52	RD\$ 665.49
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 650.00	%	5%	0%	RD\$ 32.50	RD\$ -	RD\$ 32.50

**Capitulo No.8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN044	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1.00	m2			RD\$ 19,556.28	RD\$ 3,293.33	RD\$ 22,849.61
<b>MO</b>								
MO041	Instalacion de rejilla	1.0	Und	RD\$ 1,200.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
<b>Materiales</b>								
MA056	REJILLA ALETA FUA F/FILTRO 3/4"	1.00	Und	RD\$ 15,366.51	RD\$ 2,765.97	RD\$ 15,366.51	RD\$ 2,765.97	RD\$ 18,132.48
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.25	fundas	RD\$ 610.00	RD\$ 109.80	RD\$ 152.50	RD\$ 27.45	RD\$ 179.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$ 228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 269.59
MA057	ANGULAR 12" W/GASKET.	2.00	Und	RD\$ 1,274.40	RD\$ 229.39	RD\$ 2,548.80	RD\$ 458.78	RD\$ 3,007.58
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,200.00	%	5%	0%	RD\$ 60.00	RD\$ -	RD\$ 60.00

**Partida No. 9.02: Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN045	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	1.00	pies			RD\$ 5,603.10	RD\$ 806.74	RD\$ 6,409.84
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	2.5	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 320.27	RD\$ -	RD\$ 320.27
MO038	Soldador	2.5	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 747.55	RD\$ -	RD\$ 747.55
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1.22	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 110.22	RD\$ 19.84	RD\$ 130.06
MA043	Oxido gris Domastur	0.15	Gal	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 92.79	RD\$ 16.70	RD\$ 109.49
MA044	THINNER TH 1000 TROP.	0.15	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 68.14	RD\$ 12.26	RD\$ 80.40
MA045	Pintura esmalte industrial domestur	0.15	Gal.	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 241.28	RD\$ 43.43	RD\$ 284.72
MA041	Gasol regular	0.14	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 30.07	RD\$ 5.41	RD\$ 35.49
MA058	Viga W12x19	27.14	lb	RD\$ 56.99	RD\$ 10.26	RD\$ 1,546.82	RD\$ 278.43	RD\$ 1,825.24
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,067.83	%	5%	0%	RD\$ 53.39	RD\$ -	RD\$ 53.39
HE025	Alquiler de grua	0.071	Dias	RD\$ 26,694.92	RD\$ 4,805.09	RD\$ 1,906.78	RD\$ 343.22	RD\$ 2,250.00
HE021	Pulidora industrial 7"	0.014	Und	RD\$ 6,577.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 103.93	RD\$ 18.71	RD\$ 122.63
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 6.79	RD\$ 1.22	RD\$ 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.357	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 186.50	RD\$ 33.57	RD\$ 220.07
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 188.56	RD\$ 33.94	RD\$ 222.50

**Partida No. 9.03: Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, Incluye Tornillos**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN046	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, Incluye Tornillos	1.00	Und			RD\$ 5,135.89	RD\$ 662.28	RD\$ 5,818.17
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.0	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 384.33	RD\$ -	RD\$ 384.33
MO038	Soldador	3.0	Hora	RD\$ 299.02	RD\$ -	RD\$ 897.06	RD\$ -	RD\$ 897.06
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.92	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 83.28	RD\$ 14.99	RD\$ 98.27
MA043	Oxido gris Domastur	0.06	Gal	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 49.49	RD\$ 8.91	RD\$ 58.40
MA044	THINNER TH 1000 TROP.	0.06	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 36.34	RD\$ 6.54	RD\$ 42.88
MA045	Pintura esmalte industrial domestur	0.08	Gal.	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 128.68	RD\$ 23.16	RD\$ 151.85
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	4.00	Und	RD\$ 150.00	RD\$ 28.80	RD\$ 640.00	RD\$ 115.20	RD\$ 755.20
MA051	PERNOS DIAM. 1" x 20'	4.00	Und	RD\$ 268.33	RD\$ 48.30	RD\$ 1,073.32	RD\$ 193.20	RD\$ 1,266.52
MA041	Gasol regular	0.10	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 22.72	RD\$ 4.09	RD\$ 26.81
MA059	Tola Lisa 4" x 8'	20.51	Lb	RD\$ 67.68	RD\$ 12.18	RD\$ 1,387.91	RD\$ 249.82	RD\$ 1,637.73
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,281.39	%	5%	0%	RD\$ 64.07	RD\$ -	RD\$ 64.07



HE021	Pulidora industrial 7"	0.010	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 78.52	RD\$ 14.13	RD\$ 92.66
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 6.79	RD\$ 1.22	RD\$ 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.025	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 140.91	RD\$ 25.36	RD\$ 166.28
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Unid	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 142.46	RD\$ 25.64	RD\$ 168.11

**Partida No. 9.04: Traslado y bote de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AM047	Traslado y bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 9,469.66	RD\$ 189.71	RD\$ 9,659.37
<b>MRO</b>								
<b>Materiales</b>								
AN005	Traslado de escombros	6.000	m3	RD\$ 791.69	RD\$ 27.96	RD\$ 4,750.15	RD\$ 167.73	RD\$ 4,917.88
AN006	Bote de escombros	1.000	Viaje	RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,741.49
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$	%	5%	0%	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

**Partida No. 9.05: Limpieza continua y final**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Irbis	Sub-Total	Sub-Total Irbis	Precio Total
AM048	Limpieza continua y final	1.00	pa			RD\$ 34,738.88	RD\$ 21.98	RD\$ 34,760.86
<b>MRO</b>								
MO001	Ayudante	192.000	Hora	RD\$ 128.11	RD\$ -	RD\$ 24,596.88	RD\$ -	RD\$ 24,596.88
MO005	Capataz	24.000	Hora	RD\$ 166.38	RD\$ -	RD\$ 3,993.00	RD\$ -	RD\$ 3,993.00
<b>Materiales</b>								
AN006	Bote de escombros	1.000	Viaje	RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,719.51	RD\$ 21.98	RD\$ 4,741.49
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 28,589.88	%	5%	0%	RD\$ 1,429.49	RD\$ -	RD\$ 1,429.49





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN001	Replanteo	1	PA	\$19,934.15	\$ 166.35	\$20,100.50
AN002	Extracción de Capa Vegetal	1	m3	\$ 2,166.38	\$ 33.57	\$ 2,199.95
AN003	Excavación en Tierra	1	m3	\$ 739.32	\$ 27.92	\$ 767.24
AN004	Relleno de Reposición	1	m3	\$ 384.89	\$ 59.21	\$ 444.10
AN005	Traslado de escombros	1	m3	\$ 791.69	\$ 27.96	\$ 819.65
AN006	Bote de escombros	1	Viaje	\$ 4,719.51	\$ 21.98	\$ 4,741.49
AN007	Excavación en Tierra	1	m3	\$ 739.32	\$ 27.92	\$ 767.24
AN008	Traslado de escombros	1	pu	\$ 9,266.56	\$ 641.62	\$ 9,908.18
AN009	Relleno de Reposición	1	m3	\$ 384.89	\$ 59.21	\$ 444.10
AN010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1	m3	\$ 5,817.64	\$ 860.18	\$ 6,677.81
AN011	Hormigón 1:2:4	1	m3	\$ 6,628.77	\$ 1,006.18	\$ 7,634.95
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H=60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	1	m3	\$12,209.62	\$ 1,769.14	\$13,978.76
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	1	m3	\$34,028.59	\$ 4,968.18	\$38,996.77
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	1	m3	\$22,669.77	\$ 3,207.60	\$25,877.37
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	1	m3	\$26,749.06	\$ 3,554.59	\$30,303.65
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	1	m3	\$31,895.79	\$ 4,456.75	\$36,352.53
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1	m3	\$28,158.73	\$ 4,145.17	\$32,303.90
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1	m3	\$27,695.66	\$ 3,940.36	\$31,636.02
AN019	Mortero de junta de bloque	1	m3	\$ 5,079.65	\$ 727.34	\$ 5,806.99
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	1	m3	\$ 5,543.06	\$ 810.75	\$ 6,353.81
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras lle	1	m2	\$ 2,261.33	\$ 285.71	\$ 2,547.04
AN022	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	1	m2	\$ 1,207.11	\$ 148.22	\$ 1,355.33
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1	m3	\$ 7,755.06	\$ 1,208.91	\$ 8,963.97
AN024	Fino de Techo	1	m2	\$ 710.34	\$ 81.68	\$ 792.02
AN025	Zabaleta	1	ml	\$ 216.63	\$ 18.26	\$ 234.89
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulad:	1	m2	\$ 661.39	\$ 85.77	\$ 747.15
AN027	Desagüe Pluvial de 2"	1	Und	\$ 2,918.41	\$ 262.95	\$ 3,181.36
AN028	Mortero Fraguache	1	m3	\$ 5,452.55	\$ 794.46	\$ 6,247.01
AN029	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa:	1	m2	\$ 142.38	\$ 16.37	\$ 158.75
AN030	Mezcla 1:5:4	1	m3	\$ 8,293.12	\$ 1,305.76	\$ 9,598.89
AN031	Pañete en muros	1	m2	\$ 514.17	\$ 38.93	\$ 553.09
AN032	Pañete de techo y vuelos	1	m2	\$ 581.70	\$ 38.93	\$ 620.63
AN033	Cantos y Mochetas	1	ml	\$ 326.78	\$ 8.85	\$ 335.63
AN034	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piec	1	m3	\$ 3,400.60	\$ 461.40	\$ 3,862.00
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la e	1	m3	\$ 226.91	\$ 23.83	\$ 250.75
AN036	Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m)	1	Und	\$ 4,760.43	\$ 188.46	\$ 4,948.89
AN037	Resane de apertura de hueco	1	Und	\$ 7,062.14	\$ 478.22	\$ 7,540.36
AN038	Mortero 1:10 de piso	1	m3	\$ 4,516.68	\$ 626.01	\$ 5,142.68



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin itbis	Itbis	Total	
HE001	Herramientas menores	1.00	%		5%	0	5%
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	1	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 120,335.00	
HE003	Motoniveladora 12H o similar	1.00	HR	RD\$ 5,500.00	RD\$ 990.00	RD\$ 6,490.00	
HE004	Transporte de equipos	1.00	Und	RD\$ 65,000.00	RD\$ 11,700.00	RD\$ 76,700.00	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de m: Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	1.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 480.30	
HE006	Alquiler de compactador manual (maquito)	1.00	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 3,500.00	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM I	1.00	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 6,761.62	
HE009	Bote de material llenano a mano	1.00	m3	RD\$ 500.00	RD\$ -	RD\$ 500.00	
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	1.00	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 451.61	
HE011	Andamios	1.00	m2	RD\$ 55.00	RD\$ -	RD\$ 55.00	
HE012	Azadón para jardín de 15"		Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 247.16	
HE013	Maseta octagonal 16lb		Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 3,245.48	
HE014	Martillo demoledor de 30 kg, 2000 w		Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 84,600.00	
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	0.05	Und	RD\$ 1,639.76	RD\$ 295.16	RD\$ 1,934.92	
HE016	Cortador de cerámica 61cm	1	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 3,678.00	
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLO, MOTA)	0.004	Und	RD\$ 423.31	RD\$ 76.20	RD\$ 499.51	
HE018	ESCALERA 2B PRFV INDUST 10' V 250 LBS	0.0002	Und	RD\$ 8,646.21	RD\$ 1,556.32	RD\$ 10,202.53	
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	0.01	Und	RD\$ 199.04	RD\$ 35.83	RD\$ 234.87	
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3'	0.01	Und	RD\$ 96.77	RD\$ 17.42	RD\$ 114.19	
HE021	Pulidora industrial 7"	0.008	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 9,036.12	
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.00	Und	RD\$ 13,537.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 16,033.00	
HE023	Disco de corte de 7	0.75	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 162.16	
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 arr	0.0008	Und	RD\$ 133,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 163,944.06	
HE025	Alquiler de grua	0.00032	Dias	26694.918	RD\$ 4,805.09	RD\$ 31,500.00	





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin Itbis	Itbis	Total
MA001	Spray naranja	1	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	595.20
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	1	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	55.00
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	286.85
MA004	Hilo de albañil	1	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	150.00
MA005	Pino americano bruto	1	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	130.00
MA006	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	261.49
MA007	ACEITE SUPER D-XA TITANIUM	1	Gal	RD\$ 1,606.44	RD\$ 289.16	1,895.60
MA008	Gasolina Regular	1	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	323.91
MA009	Agua	1	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	0.71
MA010	Hormigon Industrial 210 kg/cm2	1	m3	RD\$ 8,898.31	RD\$ 1,601.69	10,500.00
MA011	Varilla de refuerzo	1	qq	RD\$ 3,312.81	RD\$ 596.31	3,909.12
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	1	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	100.00
MA013	Playwood 4x8x3/4"	1	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	2,590.00
MA014	Clavo acero	1	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	90.00
MA015	Arena estado natural	1	M3	RD\$ 885.59	RD\$ 159.41	1,045.00
MA016	Cemento gris	1	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	455.00
MA017	Grava 1/2 - 3/4	1	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	1,370.00
MA018	Arena gruesa lavada	1	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	2,330.00
MA019	Block 8"	1	Und	RD\$ 45.76	RD\$ 8.24	54.00
MA020	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,864.41	RD\$ 335.59	2,200.00
MA021	Pino cepillado	1	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	110.63
MA022	Block 6"	1	Und	RD\$ 35.59	RD\$ 6.41	42.00
MA023	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,864.41	RD\$ 335.59	2,200.00
MA024	ADHESIVO P/PANETE	1	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 1,383.68
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFÁLTICA) 5kg	1	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 3,580.39
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	1	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 2,948.82
MA027	Gas licuado	1	Gl.	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 139.10
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	1	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 1,812.43
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	1	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 146.14
MA030	TEFLON 3/4" AMARILLO GRANDE	1	Und	RD\$ 128.14	RD\$ 23.06	RD\$ 151.20
MA031	CEMENTO PVC	1	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 4,902.65
MA032	DESAGUE P/TECHO	1	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA033	Pegatod pegamento gris	1	Und	169.4915254	RD\$ 30.51	RD\$ 200.00
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	1	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 240.41
MA035	Estopa	1	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 86.58
MA036	Separador de loseta	1	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 61.44
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1	m2	RD\$ 2,033.90	RD\$ 366.10	RD\$ 2,400.00
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	1	Gal.	1432.20339	RD\$ 257.80	RD\$ 1,690.00
MA039	Granito 30 x 30 cms	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 106.48
MA041	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	1	Und	1501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 1,771.33
MA043	Oxido gris Domastur	1	Gl	618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	1	Galon	454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1	Gal.	1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100 Unds	1	Und	888.1355932	RD\$ 159.86	RD\$ 1,048.00
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100 Unds	1	Und	620.3389831	RD\$ 111.66	RD\$ 732.00
MA048	PERFIL CGM 2 1/2 * 10 C-22	1	Und	293	RD\$ 52.74	RD\$ 345.74
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2*10 C-22	1	Und	257.1101695	RD\$ 46.28	RD\$ 303.39
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	1	Und	294	RD\$ 52.92	RD\$ 346.92
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	1	funda	610	RD\$ 109.80	RD\$ 719.80
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1	LB	185.55	RD\$ 33.40	RD\$ 218.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 269.59
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4*10	1	Und	210.15	RD\$ 37.83	RD\$ 247.98
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8X4X8	1	Pfacha	1525	RD\$ 274.50	RD\$ 1,799.50
MA056	REJILLA ALETA FIJA P/FILTRO 3/4"	1	Und	15366.50847	RD\$ 2,765.97	RD\$ 18,132.48
MA057	ANGULAR 12' W/GASKET.	1	Und	1,274.40	RD\$ 229.39	RD\$ 1,503.79
MA058	Viga W12x19	1	lb	56.988	RD\$ 10.26	RD\$ 67.25
MA059	Tola Lisa 4' x 8'	1	Lb	67.6771768	RD\$ 12.18	RD\$ 79.86
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	1	Und	160	RD\$ 28.80	RD\$ 188.80
MA061	PERNOS DIAM. 1"x20'	1	Und	268.33	RD\$ 48.30	RD\$ 316.63



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin Itbis	Itbis	Total
MA001	Spray naranja	1	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	595.20
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	1	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	55.00
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	286.85
MA004	Hilo de albañil	1	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	150.00
MA005	Pino americano bruto	1	Pt	RD\$ 110.17	RD\$ 19.83	130.00
MA006	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	261.49
MA007	ACEITE SUPER D-XA TITANIUM	1	Gal	RD\$ 1,606.44	RD\$ 289.16	1,895.60
MA008	Gasolina Regular	1	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	323.91
MA009	Agua	1	Galon	RD\$ 0.60	RD\$ 0.11	0.71
MA010	Hormigon Industrial 210 kg/cm2	1	m3	RD\$ 8,898.31	RD\$ 1,601.69	10,500.00
MA011	Varilla de refuerzo	1	qq	RD\$ 3,312.81	RD\$ 596.31	3,909.12
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	1	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	100.00
MA013	Playwood 4x8x3/4"	1	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	2,590.00
MA014	Clavo acero	1	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	90.00
MA015	Arena estado natural	1	M3	RD\$ 885.59	RD\$ 159.41	1,045.00
MA016	Cemento gris	1	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	455.00
MA017	Grava 1/2 - 3/4	1	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	1,370.00
MA018	Arena gruesa lavada	1	M3	RD\$ 1,974.58	RD\$ 355.42	2,330.00
MA019	Block 8"	1	Und	RD\$ 45.76	RD\$ 8.24	54.00
MA020	Arena de pafete	1	m3	RD\$ 1,864.41	RD\$ 335.59	2,200.00
MA021	Pino cepillado	1	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	110.63
MA022	Block 6"	1	Und	RD\$ 35.59	RD\$ 6.41	42.00
MA023	Arena de pafete	1	m3	RD\$ 1,864.41	RD\$ 335.59	2,200.00
MA024	ADHESIVO P/PANETE	1	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 1,383.68
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFÁLTICA) 5kg	1	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 3,580.39
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	1	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 2,948.82
MA027	Gas licuado	1	Gl.	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 139.10
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	1	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 1,812.43
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	1	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 146.14
MA030	TEFLON 3/4" AMARILLO GRANDE	1	Und	RD\$ 128.14	RD\$ 23.06	RD\$ 151.20
MA031	CEMENTO PVC	1	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 4,902.65
MA032	DESAGUE P/TECHO	1	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA033	Pegatod pegamento gris	1	Und	169.4915254	RD\$ 30.51	RD\$ 200.00
MA034	EUROJUNTA SKG ( DERRETIDO P/ CEMENTICA)	1	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 240.41
MA035	Estopa	1	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 86.58
MA036	Separador de loseta	1	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 61.44
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1	m2	RD\$ 2,033.90	RD\$ 366.10	RD\$ 2,400.00
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	1	Gal.	1432.20339	RD\$ 257.80	RD\$ 1,690.00
MA039	Granito 30 x 30 cms	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 106.48
MA041	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	1	Und	1501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 1,771.33
MA043	Oxido gris Domastur	1	Gl	618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	1	Galon	454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1	Gal.	1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	Und	888.1355932	RD\$ 159.86	RD\$ 1,048.00
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	Und	620.3389831	RD\$ 111.66	RD\$ 732.00
MA048	PERFIL CGM 2 1/2 * 10 C-22	1	Und	293	RD\$ 52.74	RD\$ 345.74
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2*10 C-22	1	Und	257.1101695	RD\$ 46.28	RD\$ 303.39
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	1	Und	294	RD\$ 52.92	RD\$ 346.92
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	1	funda	610	RD\$ 109.80	RD\$ 719.80
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1	LB	185.55	RD\$ 33.40	RD\$ 218.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 269.59
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4*10	1	Und	210.15	RD\$ 37.83	RD\$ 247.98
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8X4X8	1	Placha	1525	RD\$ 274.50	RD\$ 1,799.50
MA056	REJILLA ALETA FIJA P/FILTRO 3/4"	1	Und	15366.50847	RD\$ 2,765.97	RD\$ 18,132.48
MA057	ANGULAR 12' W/GASKET.	1	Und	1,274.40	RD\$ 229.39	RD\$ 1,503.79
MA058	Viga W12x19	1	lb	56.988	RD\$ 10.26	RD\$ 67.25
MA059	Tola Lisa 4' x 8'	1	Lb	67.6771768	RD\$ 12.18	RD\$ 79.86
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	1	Und	160	RD\$ 28.80	RD\$ 188.80
MA061	PERNOS DIAM. 1"x20'	1	Und	268.33	RD\$ 48.30	RD\$ 316.63





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio
MO001	Ayudante	1.00	Hora	RD\$ 128.11
MO002	Maestro	1.00	Hora	RD\$ 299.02
MO003	Brigada Topografica	1.00	dia	RD\$ 15,200.00
MO004	Carpintero	1.00	Hora	RD\$ 299.02
MO005	Capataz	1.00	Hora	RD\$ 166.38
MO006	Operador de equipos pesados	1.00	Hora	RD\$ 312.50
MO007	Varillero	1.00	qq	RD\$ 391.59
	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	1.00	ml	RD\$ 296.67
MO008				
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	1.00	m2	RD\$ 40.10
	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	1.00	ml	RD\$ 229.34
MO010				
MO011	Desencofrado columnas	1.00	m2	RD\$ 34.75
MO012	Albañil	1.00	Hora	RD\$ 237.31
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RD\$ 271.91
	Confeccion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	1.00	m2	RD\$ 240.55
MO014				
MO015	Encofrado de vigas de carga. Por cada 0.10 mts de altura	1.00	ml	RD\$ 69.49
	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	1.00	m2	RD\$ 331.42
MO016				
MO017	Desencofrado de losa	1.00	m2	RD\$ 42.75
	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	1.00	m2	RD\$ 1.81
MO018				
MO019	Colocacion de bloque de 8"	1.00	Und	RD\$ 26.23
	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$ 3.13
MO020				
	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$ 7.88
MO021				
MO022	Colocacion de bloques de 6"	1.00	Und	RD\$ 23.68
MO023	Subida de agregado	1.00	m3	RD\$ 450.00
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RD\$ 165.16
MO025	Zabaleta en techo	1.00	ml	RD\$ 88.11
MO026	Subida de rollo	1.00	Und	50
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.00	m2	RD\$ 150.00
MO028	Plomero	1.00	Hora	RD\$ 299.02
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RD\$ 28.57
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RD\$ 207.59
	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	1.00	ml	RD\$ 82.80
MO031				
MO032	Mochetas	1.00	ml	RD\$ 100.00
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramica	1.00	m2	RD\$ 719.62
MO034	Corte de chazos	1.00	Und	RD\$ 40.00





MO035	Mo pintura	1 m2	RD\$ 90.00
MO036	MO instalacion de piso en granito	1.00 m2	RD\$ 303.31
MO037	MO zocalos de granito para pisos	1.00 ml	RD\$ 130.82
MO038	Soldador	Hora	RD\$ 299.02
MO039	Pintura en estructura metalica	1 m2	210
MO040	Instalador de densglass/durock	1 m2	650
MO041	Instalacion de rejilla	Und	RD\$ 1,200.00



# Lote 3.

## Barahona



**TRADECO**<sup>®</sup>  
I N G E N I E R Í A

---



# 1. Formulario de presentación de la oferta económica.







Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-04-2022

## OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TRADECO, SRL

Página 1 de 1

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	Precio Total
1	CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES. LOTE 3-PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	UND	1	RD\$2,448,296.94	RD\$2,448,296.94
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 2,448,296.94</b>					
Valor total de la oferta en letras: <b>DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 94/100</b>					

**JUAN VICTOR ARAMBOLÉS MENDEZ** en calidad de **GERENTE**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA TRADECO, SRL**

Firma  02/06/2022

<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.





## 2. Garantía de seriedad de la Oferta.





**CONTRATO NÚM. 1-1207-10149**  
**FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**1.-POR CUANTO: CONSTRUCTORA TRADECO SRL.** Con su RNC: 131896456 con domicilio y asiento social en la **CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES NO.53, TORRE MARIA EUGENIA XVI, APTO. 9C, EVARISTO MORALES.**

**(En lo adelante llamado el Afianzado)**

Ha solicitado en fecha hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022**, a la Compañía **SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00).**

**Para garantizar las obligaciones siguientes:**

**GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES EN 3 SEDES. REF: CP-CPI-04-2022. LOTE 1,2 Y 3.**

**2.- POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** Y tiene como fecha de Vigencia **1 DE JUNIO DEL 2022** al **1 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

**4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

**4.A)** Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**4.B)** Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **CONSTRUCTORA TRADECO SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

**5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

**6.) POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

**7.) POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

**8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$75,000.00)**, EQUIVALENTE AL **1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$7,500,000.00).** Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **1 DE JUNIO DEL 2022.**





# 3. Presupuesto de la Obra





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de Barahona

FECHA:

UBIC.: Provincia Barahona.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>1.00 Preliminares</b>						
1.01	Replanteo	pu	1.00	16,807.92	16,807.92	
1.02	Extracción de Capa Vegetal	m3	3.49	1,778.42	6,206.70	
1.03	Extracción y replantación de Palma	pa	1.00	9,771.01	9,771.01	
1.04	Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda	pa	1.00	21,771.01	21,771.01	
1.05	Demolición de Jardinera redonda en parqueo	ud	1.00	10,340.74	10,340.74	
1.06	Demolición de acera perimetral	m3	9.00	980.13	8,821.19	
1.07	Corte y demolición de asfalto en parqueo	m2	10.00	550.80	5,508.04	
1.08	Demolición de escalinata (5 escalones) de Granito	ud	5.00	627.93	3,139.65	
1.09	Traslado de escombros	m3	4.54	684.16	3,106.06	
1.10	Bote de escombros	viaje	2.00	3,929.29	7,858.58	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>93,330.90</b>

<b>2.00 Movimiento de Tierra</b>						
2.01	Excavación en Tierra	m3	34.85	642.85	22,403.43	
2.02	Traslado de escombros	pu	1.00	8,694.18	8,694.18	
2.03	Bote de escombros	viajes	4.00	3,929.29	15,717.16	
2.04	Relleno de Reposición	m3	33.41	414.24	13,839.81	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>60,654.68</b>

<b>3.00 Hormigón Armado</b>						
3.01	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	m3	1.50	5,644.04	8,466.06	
3.02	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	m3	10.46	12,299.31	128,650.82	
3.03	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	m3	6.67	36,077.04	240,633.87	
3.04	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	m3	9.56	23,336.89	223,100.68	
3.05	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	m3	4.15	26,606.02	110,415.00	
3.06	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	m3	1.95	32,907.90	64,170.40	
3.07	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.70	29,638.91	50,386.15	
3.08	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	m3	1.10	28,924.42	31,816.86	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>857,639.84</b>





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de Barahona

FECHA:

UBIC.: Provincia Barahona.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>4.00</b>	<b>Muros</b>					
4.01	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas acero Ø3/8"@ 0.20 m	m2	50.78	2,463.71	125,107.13	
4.02	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	m2	5.25	1,321.89	6,939.93	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 132,047.06</b>







OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de Barahona

FECHA:

UBIC.: Provincia Barahona.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>5.00 Terminación de Techo</b>						
5.01	Fino de Techo	m2	8.83	755.36	6,669.82	
5.02	Zabaleta	m	13.12	223.60	2,933.66	
5.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	m2	10.60	742.47	7,870.16	
5.04	Desagüe Pluvial de 2"	ud	1.00	2,884.03	2,884.03	
5.05	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)	m2	71.50	148.18	10,594.83	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>30,952.50</b>
<b>6.00 Terminación de Superficie</b>						
6.01	Pañete en muros	m2	183.94	510.17	93,839.76	
6.02	Pañete de techo y vuelos	m2	11.27	565.57	6,373.99	
6.03	Cantos y Mochetas	m	148.00	308.16	45,607.63	
6.04	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)	m2	18.52	3,176.60	58,830.71	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>204,652.09</b>
<b>7.00 Pintura</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente).	m2	197.40	248.05	48,964.89	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>48,964.89</b>
<b>8.00 Pasillos de Acceso</b>						
8.01	Demolición de baranda existente	ud	3.00	3,036.27	9,108.80	
8.02	Terminación de baranda existente	ud	3.00	24,554.62	73,663.87	
8.03	Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (Similar a existente)	m2	7.32	3,726.04	27,274.64	
8.04	Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar a existente).	m	9.00	507.05	4,563.49	
8.05	Pasamanos de Hierro en pasarela	p2	54.23	245.50	13,313.45	
8.06	Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela	pu	1.00	6,224.04	6,224.04	
8.07	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela	m2	43.72	2,604.76	113,880.29	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>248,028.58</b>
<b>9.00 Misceláneos</b>						
9.01	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	ud	1.00	22,813.61	22,813.61	





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de Barahona

FECHA:

UBIC.: Provincia Barahona.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
9.02	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	pl	17.78	6,181.12	109,900.31	
9.03	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	ud	4.00	5,543.71	22,174.85	
9.04	Traslado y bote de escombros	viajes	1.00	8,034.22	8,034.22	
9.05	Limpieza continua y final	pa	1.00	27,185.29	27,185.29	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 190,108.28</b>





OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia de Barahona

FECHA:

UBIC.: Provincia Barahona.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>1,866,378.72</b>
---	--	--	--	--	-------------	---------------------

**10.00 GASTOS INDIRECTOS**

10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 186,637.87
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 55,991.36
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ 46,659.47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ 289,288.70</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>2,155,667.42</b>
--------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>	<b>RD\$</b>	<b>215,566.74</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 38,802.01
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 83,987.04
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 18,663.79
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ 1,866.38
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 18,663.79
10.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ 37,327.57
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ 199,310.58</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>488,599.28</b>
---	--	--	--	--	-------------	-------------------

10.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ 93,318.94
-------	-------------	--	--	-------	--	----------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>2,443,296.94</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------







## 4. Analisis de las partidas del presupuesto.





ANÁLISIS DE PRECIOS TRANSACCIONALES Necesidad: Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

Capítulo No.1: Preliminares

Partida No. 1.01: Replanteo

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN001	Replanteo	1.00	PA			RD\$ 16,844.92	RD\$ 163.89	RD\$ 16,807.92
MO								
MO001	Ayudante	0.50	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 50.00	RD\$ -	RD\$ 50.00
MO002	Maestro	8.00	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 2,000.00	RD\$ -	RD\$ 2,000.00
MO003	Brigada Topografo	1.00	dia	RD\$ 13,000.00	RD\$ -	RD\$ 13,000.00	RD\$ -	RD\$ 13,000.00
MO004	Carpintero	1.50	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 375.00	RD\$ -	RD\$ 375.00
Materiales								
MA001	Spray naranja	0.19	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	RD\$ 94.58	RD\$ 17.02	RD\$ 111.60
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.12	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 5.77	RD\$ 1.04	RD\$ 6.81
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1.88	Fundia	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 455.81	RD\$ 82.04	RD\$ 537.85
MA004	Hilo de albañil	0.75	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	RD\$ 95.34	RD\$ 17.16	RD\$ 112.50
MA005	Pino americano bruto	2.48	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 259.04	RD\$ 46.63	RD\$ 305.66
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 15,425.00	%		2%	RD\$ -	RD\$ 308.50	RD\$ 308.50

Partida No. 1.02: Extracción de Capa Vegetal

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN002	Extracción de Capa Vegetal	1.00	m3			RD\$ 1,744.85	RD\$ 33.57	RD\$ 1,778.42
MO								
MO001	Ayudante	11.11	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 1,111.11	RD\$ -	RD\$ 1,111.11
MO005	Capataz	2.78	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 416.67	RD\$ -	RD\$ 416.67
Materiales								
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,527.78	%		2%	RD\$ -	RD\$ 30.56	RD\$ 30.56
HE012	Azadon para jardin de 15"	0.15	Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 31.42	RD\$ 5.66	RD\$ 37.07
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 72.05
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97

Partida No. 1.03: Extracción y replantación de Palma

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN003	Extracción y replantación de Palma	1.00	PA			RD\$ 9,649.74	RD\$ 121.27	RD\$ 9,771.01
MO								
MO001	Ayudante	64.00	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 6,400.00	RD\$ -	RD\$ 6,400.00
MO005	Capataz	16.00	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 2,400.00	RD\$ -	RD\$ 2,400.00
Materiales								
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 8,800.00	%		2%	RD\$ -	RD\$ 176.00	RD\$ 176.00
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.50	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 203.52	RD\$ 36.63	RD\$ 240.15
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.50	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 470.22	RD\$ 84.64	RD\$ 554.86

Partida No. 1.04: Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN049	Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda	1.00	PA			RD\$ 21,649.74	RD\$ 121.27	RD\$ 21,771.01
MO								
MO001	Ayudante	64.00	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 6,400.00	RD\$ -	RD\$ 6,400.00
MO005	Capataz	16.00	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 2,400.00	RD\$ -	RD\$ 2,400.00
Materiales								
MA052	Tierra negra	5.000	m3	RD\$ 2,400.00	RD\$ -	RD\$ 12,000.00	RD\$ -	RD\$ 12,000.00
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 8,800.00	%		2%	RD\$ -	RD\$ 176.00	RD\$ 176.00
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.50	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 203.52	RD\$ 36.63	RD\$ 240.15
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.50	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 470.22	RD\$ 84.64	RD\$ 554.86

Partida No. 1.05: Demolición de Jardinera redonda en parqueo

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN050	Demolición de Jardinera redonda en parqueo	1.00	Und			RD\$ 9,447.95	RD\$ 892.79	RD\$ 10,340.74
MO								
MO001	Ayudante	32.00	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 3,200.00	RD\$ -	RD\$ 3,200.00
MO005	Capataz	8.00	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
Materiales								
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 4,400.00	%		2%	RD\$ -	RD\$ 88.00	RD\$ 88.00
HE013	Maseta octagonal 16lb	0.50	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 1,375.20	RD\$ 247.54	RD\$ 1,622.74
HE014	Martillo demoledor de 30 kg, 2000 w	0.05	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 3,584.75	RD\$ 645.25	RD\$ 4,230.00



**Partida No. 1.06: Demolición de acera perimetral**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN051	Demolición de acera perimetral	1.00	m <sup>2</sup>			RD\$ 962.28	RD\$ 17.96	RD\$ 980.13
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	6.15	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 615.38	RD\$ -	RD\$ 615.38
MO005	Capataz	1.54	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 230.77	RD\$ -	RD\$ 230.77
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 846.15	%	2%	0%	RD\$ 16.92	RD\$ -	RD\$ 16.92
HE013	Maseta octagonal 16lb	0.01	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 27.50	RD\$ 4.95	RD\$ 32.45
HE014	Martillo demoleedor de 30 kg, 2000 w	0.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 71.69	RD\$ 12.91	RD\$ 84.60

**Partida No. 1.07: Corte y demolición de asfalto en parqueo**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN052	Corte y demolición de asfalto en parqueo	1.00	m <sup>2</sup>			RD\$ 507.14	RD\$ 43.66	RD\$ 550.80
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	1.58	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 158.10	RD\$ -	RD\$ 158.10
MO042	Mo corte concreto	2.00	ml	RD\$ 21.00	RD\$ -	RD\$ 42.00	RD\$ -	RD\$ 42.00
MO005	Capataz	0.40	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 59.29	RD\$ -	RD\$ 59.29
<b>Materiales</b>								
MA008	Gasolina Regular	0.150	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	RD\$ 41.18	RD\$ 7.41	RD\$ 48.59
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 259.39	%	2%	0%	RD\$ 5.19	RD\$ -	RD\$ 5.19
HE026	CORTADORA DE ASFALTO FS400LV 20"	0.00	Und	RD\$ 187,180.74	RD\$ 33,692.53	RD\$ 93.59	RD\$ 16.85	RD\$ 110.44
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.08	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 32.56	RD\$ 5.86	RD\$ 38.42
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.08	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 75.24	RD\$ 13.54	RD\$ 88.78

**Partida No. 1.08: Demolición de escalinata (5 escalones) de Granito**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN053	Demolición de escalinata (5 escalones) de Granito	1.00	Und			RD\$ 613.64	RD\$ 14.28	RD\$ 627.93
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.81	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 380.95	RD\$ -	RD\$ 380.95
MO005	Capataz	0.95	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 142.86	RD\$ -	RD\$ 142.86
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 523.81	%	2%	0%	RD\$ 10.48	RD\$ -	RD\$ 10.48
HE013	Maseta octagonal 16lb	0.01	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 22.00	RD\$ 3.96	RD\$ 25.96
HE014	Martillo demoleedor de 30 kg, 2000 w	0.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 57.36	RD\$ 10.32	RD\$ 67.68

**Partida No. 1.09: Traslado de escombros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN004	Traslado de escombros	1.00	m <sup>3</sup>			RD\$ 656.20	RD\$ 27.96	RD\$ 684.16
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.57	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 357.00	RD\$ -	RD\$ 357.00
MO005	Capataz	0.89	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 133.93	RD\$ -	RD\$ 133.93
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 491.07	%	2%	0%	RD\$ 9.82	RD\$ -	RD\$ 9.82
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.10	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.02	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 114.60	RD\$ 20.63	RD\$ 135.23

**Partida No. 1.10: Bote de escombros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN005	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 3,907.31	RD\$ 21.98	RD\$ 3,929.29
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	7.200	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 720.00	RD\$ -	RD\$ 720.00
MO005	Capataz	3.600	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 540.00	RD\$ -	RD\$ 540.00
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,260.00	%	2%	0%	RD\$ 25.20	RD\$ -	RD\$ 25.20
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09
HE009	Bote de material llenano a mano	6	m <sup>3</sup>	RD\$ 416.67	RD\$ -	RD\$ 2,500.00	RD\$ -	RD\$ 2,500.00

**Capitulo No. 2: Movimiento de Tierra**

**Partida No. 2.01: Excavación en Tierra**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN006	Excavación en Tierra	1.00	m <sup>3</sup>			RD\$ 614.94	RD\$ 27.92	RD\$ 642.85
<b>MO</b>								





MO001	Ayudante	3.28	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 327.87	RD\$ -	RD\$ 327.87
MO005	Capataz		Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 122.95	RD\$ -	RD\$ 122.95
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	50.82	%		2%	0%	RD\$ 9.02	RD\$ 9.02
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.15	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 61.06	RD\$ 10.99	RD\$ 77.05
HE006	Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	0.10	Und	RD\$ 940.44	RD\$ 169.28	RD\$ 94.04	RD\$ 16.93	RD\$ 110.97

**Partida No. 2.02:Traslado de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN007	Traslado de escombros	1.00	pu			RD\$ 8,052.56	RD\$ 641.62	RD\$ 8,694.18
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	32.00	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 3,200.00	RD\$ -	RD\$ 3,200.00
MO005	Capataz	8.00	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 4,400.00	%		2%	0%	RD\$ 88.00	RD\$ 88.00
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	2.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 814.07	RD\$ 146.53	RD\$ 960.60
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.48	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 2,750.49	RD\$ 495.09	RD\$ 3,245.58

**Partida No. 2.03:Bote de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN005	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$ 3,987.31	RD\$ 21.98	RD\$ 3,929.29
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	7.200	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 720.00	RD\$ -	RD\$ 720.00
MO005	Capataz	3.600	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 540.00	RD\$ -	RD\$ 540.00
<b>Materiales</b>								
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,260.00	%		2%	0%	RD\$ 25.20	RD\$ 25.20
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.3	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 122.11	RD\$ 21.98	RD\$ 144.09
HE009	Bote de material llenano a mano	6	m3	RD\$ 416.67	RD\$ -	RD\$ 2,500.00	RD\$ -	RD\$ 2,500.00

**Partida No. 2.03:Relleno de Reposición**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN008	Relleno de Reposición	1.00	m3			RD\$ 357.73	RD\$ 56.51	RD\$ 414.24
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	0.330	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 33.00	RD\$ -	RD\$ 33.00
MO005	Capataz	0.066	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 9.90	RD\$ -	RD\$ 9.90
<b>Materiales</b>								
MA008	Gasolina Regular	0.320	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.81	RD\$ 87.84	RD\$ 15.81	RD\$ 103.65
MA009	Agua	30.000	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.03	RD\$ 3.00	RD\$ 0.54	RD\$ 3.54
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 42.90	%		2%	0%	RD\$ 0.86	RD\$ 0.86
HE007	Alquiler de compactador manual (maquito)	0.066	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 195.76	RD\$ 35.24	RD\$ 231.00
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.025	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 10.18	RD\$ 1.83	RD\$ 12.01
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.003	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 17.19	RD\$ 3.09	RD\$ 20.28

**Capitulo No.3: Hormigón Armado**

**Partida No. 3.01:Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1.00	m3			RD\$ 4,911.52	RD\$ 732.52	RD\$ 5,644.04
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 225.00	RD\$ -	RD\$ 212.26	RD\$ -	RD\$ 212.26
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.446	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 518.10	RD\$ 93.26	RD\$ 611.36
MA018	Arena gruesa lavada	0.74	M3	RD\$ 1,779.66	RD\$ 320.34	RD\$ 1,323.62	RD\$ 238.25	RD\$ 1,561.88
MA016	Cemento gris	3.25	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 2,023.99	RD\$ 364.32	RD\$ 2,388.31
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 5.90
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 825.47	%		2%	0%	RD\$ 16.51	RD\$ 16.51
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 152.97	RD\$ 27.53	RD\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

**Partida No. 3.02:Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada [Ver detalles en planos].**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN011	Hormigón 1:2:4	1.00	m3			RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,476.34



MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 225.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 212.26	RD\$ -	RD\$ 212.26
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>									
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.397	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ -	RD\$ 460.54	RD\$ 82.90	RD\$ 543.43
MA018	Arena gruesa lavada	0.79	M3	RD\$ 1,779.66	RD\$ 320.34	RD\$ -	RD\$ 1,411.86	RD\$ 254.14	RD\$ 1,666.00
MA016	Cemento gris	7.00	fundas	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ -	RD\$ 2,698.65	RD\$ 485.76	RD\$ 3,184.41
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ -	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 5.90
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 825.47	%		2%	0%	RD\$ 16.51	RD\$ -	RD\$ 16.51
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumáticas)	0.0015	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ -	RD\$ 152.97	RD\$ 27.53	RD\$ 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ -	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ -	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 10,724.22	RD\$ 1,575.09	RD\$ 12,299.31
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	1.057	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 413.79	RD\$ -	RD\$ 413.79
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.100	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	1.06	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 3,319.04	RD\$ 597.43	RD\$ 3,916.47
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	2.113	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 179.10	RD\$ 32.24	RD\$ 211.34
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,026.99	%		2%	0%	RD\$ 20.54	RD\$ 20.54

**Partida No. 3.05:Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 31,452.88	RD\$ 4,624.16	RD\$ 36,077.04
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	5.61	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 2,196.89	RD\$ -	RD\$ 2,196.89
MO010	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	8.16	ml	RD\$ 219.34	RD\$ -	RD\$ 1,790.53	RD\$ -	RD\$ 1,790.53
MO011	Desencofrado columnas	5.71	m2	RD\$ 24.75	RD\$ -	RD\$ 141.43	RD\$ -	RD\$ 141.43
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	5.61	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 17,621.58	RD\$ 3,171.88	RD\$ 20,793.47
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	11.22	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 950.88	RD\$ 171.16	RD\$ 1,122.04
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.19	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 421.67	RD\$ 75.90	RD\$ 497.58
MA005	Pino americano bruto	9.22	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 965.25	RD\$ 173.75	RD\$ 1,139.00
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	6.92	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 322.39	RD\$ 58.03	RD\$ 380.42
MA014	Clavo acero	2.04	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 155.66	RD\$ 28.02	RD\$ 183.67
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 4,742.06	%		2%	0%	RD\$ 94.84	RD\$ 94.84

**Partida No. 3.04:Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M).	1.00	m3			RD\$ 20,381.69	RD\$ 2,955.20	RD\$ 23,336.89
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	2.37	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 929.60	RD\$ -	RD\$ 929.60
MO014	Confeccion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	6.67	m2	RD\$ 190.55	RD\$ -	RD\$ 1,270.33	RD\$ -	RD\$ 1,270.33
MO011	Desencofrado columnas	6.67	m2	RD\$ 24.75	RD\$ -	RD\$ 165.00	RD\$ -	RD\$ 165.00
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	2.37	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 7,456.50	RD\$ 1,342.17	RD\$ 8,798.67
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	4.75	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 402.36	RD\$ 72.42	RD\$ 474.78
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.29	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 639.54	RD\$ 115.12	RD\$ 754.66
MA005	Pino americano bruto	17.76	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 1,858.80	RD\$ 334.58	RD\$ 2,193.39
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	12.38	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 576.88	RD\$ 103.84	RD\$ 680.71
MA014	Clavo acero	3.03	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 231.36	RD\$ 41.64	RD\$ 273.00
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 2,978.15	%		2%	0%	RD\$ 59.56	RD\$ 59.56

**Partida No. 3.05:Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	1.00	m3			RD\$ 23,324.26	RD\$ 3,281.76	RD\$ 26,606.02
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	1.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36





MO007	Varillero	4.27	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,281.91	RD\$ -	RD\$ 1,281.91
MO015	Encofrado de vigas de altura	28.57	ml	RD\$ 49.49	RD\$ -	RD\$ 1,414.00	RD\$ -	RD\$ 1,414.00
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	6.67	m2	RD\$ 20.10	RD\$ -	RD\$ 775.29	RD\$ -	RD\$ 775.29
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	3.27	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 10,282.35	RD\$ 1,850.82	RD\$ 12,133.18
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	6.55	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 554.85	RD\$ 99.87	RD\$ 654.72
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.26	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 569.26	RD\$ 102.47	RD\$ 671.73
MA005	Pino americano bruto	10.31	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 1,078.91	RD\$ 194.20	RD\$ 1,273.11
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.27	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 385.30	RD\$ 69.35	RD\$ 454.66
MA014	Clavo acero	1.43	Lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 108.96	RD\$ 19.61	RD\$ 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RD\$ 4,084.40	2%	0%	RD\$ 81.69	RD\$ 81.69

**Partida No. 3.06: Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	1.00	m3			RD\$ 28,769.27	RD\$ 4,138.63	RD\$ 32,907.90
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	4.72	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,849.64	RD\$ -	RD\$ 1,849.64
MO008	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	9.52	ml	RD\$ 226.67	RD\$ -	RD\$ 2,158.76	RD\$ -	RD\$ 2,158.76
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	6.67	m2	RD\$ 20.10	RD\$ -	RD\$ 134.00	RD\$ -	RD\$ 134.00
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	4.72	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 14,836.26	RD\$ 2,670.53	RD\$ 17,506.78
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	9.45	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 800.58	RD\$ 144.10	RD\$ 944.68
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 491.95	RD\$ 88.55	RD\$ 580.51
MA005	Pino americano bruto	10.76	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 1,126.13	RD\$ 202.70	RD\$ 1,328.83
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	8.07	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 376.12	RD\$ 67.70	RD\$ 443.82
MA014	Clavo acero	1.43	Lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 108.96	RD\$ 19.61	RD\$ 128.57
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RD\$ 4,755.61	2%	0%	RD\$ 95.11	RD\$ 95.11

**Partida No. 3.07: Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero #3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 25,794.41	RD\$ 3,844.58	RD\$ 29,638.91
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	3.90	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,527.92	RD\$ -	RD\$ 1,527.92
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	4.00	m2	RD\$ 291.42	RD\$ -	RD\$ 1,165.68	RD\$ -	RD\$ 1,165.68
MO017	Desencofrado de losa	4.00	m2	RD\$ 32.75	RD\$ -	RD\$ 131.00	RD\$ -	RD\$ 131.00
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	4.00	m2	RD\$ 0.81	RD\$ -	RD\$ 3.24	RD\$ -	RD\$ 3.24
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	3.90	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 12,255.68	RD\$ 2,206.02	RD\$ 14,461.70
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	7.80	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 661.33	RD\$ 119.04	RD\$ 780.37
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.13	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 295.17	RD\$ 53.13	RD\$ 348.30
MA005	Pino americano bruto	18.78	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 1,965.93	RD\$ 353.87	RD\$ 2,319.79
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	11.01	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 512.97	RD\$ 92.34	RD\$ 605.31
MA014	Clavo acero	5.44	Lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 414.92	RD\$ 74.68	RD\$ 489.60
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores			RD\$ 3,441.05	2%	0%	RD\$ 68.82	RD\$ 68.82

**Partida No. 3.08: Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero #1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	1.00	m3			RD\$ 28,924.42	RD\$ 3,656.69	RD\$ 32,581.11
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	3.77	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO007	Varillero	2.98	qq	RD\$ 391.59	RD\$ -	RD\$ 1,167.94	RD\$ -	RD\$ 1,167.94
MO016	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	6.67	m2	RD\$ 291.42	RD\$ -	RD\$ 1,942.80	RD\$ -	RD\$ 1,942.80
MO017	Desencofrado de losa	6.67	m2	RD\$ 32.75	RD\$ -	RD\$ 218.33	RD\$ -	RD\$ 218.33
MO018	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	6.67	m2	RD\$ 0.81	RD\$ -	RD\$ 5.40	RD\$ -	RD\$ 5.40
MO002	Maestro	0.94	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
<b>Materiales</b>								
MA011	Hormigón 1:2:4	1.10	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,178.55	RD\$ 945.43	RD\$ 7,123.97
MA011	Varilla de refuerzo	2.98	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 10,282.35	RD\$ 1,686.28	RD\$ 11,968.63
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	5.97	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 506.52	RD\$ 90.99	RD\$ 597.51
MA013	Playwood 4x8x3/4"	0.22	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 491.95	RD\$ 88.55	RD\$ 580.51
MA005	Pino americano bruto	30.32	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 3,173.37	RD\$ 571.21	RD\$ 3,744.58
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	17.85	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 831.98	RD\$ 149.76	RD\$ 981.74
MA014	Clavo acero	9.07	Lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 691.53	RD\$ 124.47	RD\$ 816.00





HE001	Herramientas menores	RDS 825.47	%	2%	0%	RDS 78.95	RDS	-	RDS 78.95
-------	----------------------	------------	---	----	----	-----------	-----	---	-----------

Capítulo No.4: Muros

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN019	Mortero de junta de bloque	1.00	m3			RDS 4,857.76	RDS 722.84	RDS 5,580.60
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 377.36	RDS -	RDS 377.36
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS 225.00	RDS -	RDS 212.26	RDS -	RDS 212.26
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 235.85	RDS -	RDS 235.85
Materiales								
MA015	Arena estado natural	1.020	M3	RDS 885.59	RDS 159.41	RDS 903.31	RDS 162.59	RDS 1,065.90
MA016	Cemento gris	7.940	funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 3,061.61	RDS 551.09	RDS 3,612.70
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS 0.10	RDS 0.02	RDS 5.00	RDS 0.90	RDS 5.90
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 825.47	%	2%	0%	RDS 78.95	RDS -	RDS 78.95
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 40.70	RDS 7.33	RDS 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS 5,730.19	RDS 1,031.43	RDS 5.16	RDS 0.93	RDS 6.09

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	1.00	m3			RDS 5,222.49	RDS 788.49	RDS 6,010.98
MO								
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 377.36	RDS -	RDS 377.36
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS 225.00	RDS -	RDS 212.26	RDS -	RDS 212.26
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 235.85	RDS -	RDS 235.85
Materiales								
MA017	Grava 1/2 - 3/4	0.844	M3	RDS 1,161.02	RDS 208.98	RDS 979.61	RDS 176.33	RDS 1,155.94
MA018	Arena gruesa lavada	0.506	M3	RDS 1,779.66	RDS 320.34	RDS 900.95	RDS 162.17	RDS 1,063.13
MA016	Cemento gris	5.955	funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 2,296.12	RDS 413.30	RDS 2,709.42
MA009	Agua	50.000	Galon	RDS 0.10	RDS 0.02	RDS 5.00	RDS 0.90	RDS 5.90
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 825.47	%	2%	0%	RDS 78.95	RDS -	RDS 78.95
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	0.0015	Und	RDS 101,978.81	RDS 18,356.19	RDS 152.97	RDS 27.53	RDS 180.50
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.1	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 40.70	RDS 7.33	RDS 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS 5,730.19	RDS 1,031.43	RDS 5.16	RDS 0.93	RDS 6.09

Partida No. 4.01: Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero @3/8" @ 0.20 m

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas las cámaras llenas acero @3/8" @ 0.20 m	1.00	m2			RDS 2,183.71	RDS 280.00	RDS 2,463.71
MO								
MO019	Colocacion de bloque de 8"	13.00	Und	RDS 26.23	RDS -	RDS 340.99	RDS -	RDS 340.99
MO020	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS 3.13	RDS -	RDS 40.69	RDS -	RDS 40.69
MO021	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	13.00	Und	RDS 7.88	RDS -	RDS 102.44	RDS -	RDS 102.44
Materiales								
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RDS 4,857.76	RDS 722.84	RDS 100.12	RDS 14.90	RDS 115.02
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	0.14	m3	RDS 5,222.49	RDS 788.49	RDS 725.37	RDS 109.52	RDS 834.89
MA011	Varilla de refuerzo	0.08	qq	RDS 3,141.00	RDS 565.38	RDS 255.67	RDS 46.02	RDS 301.69
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.16	lb	RDS 84.75	RDS 15.25	RDS 13.80	RDS 2.48	RDS 16.28
MA019	Block 8"	13.00	Und	RDS 45.76	RDS 8.24	RDS 594.92	RDS 107.08	RDS 702.00
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 484.12	%	2%	0%	RDS 9.68	RDS -	RDS 9.68
HE011	Andamios	0.0009	m2	RDS 35.00	RDS -	RDS 0.03	RDS -	RDS 0.03

Partida No. 4.02: Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN022	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	1.00	m2			RDS 1,175.62	RDS 146.27	RDS 1,321.89
MO								
MO022	Colocacion de bloques de 6"	13.00	Und	RDS 23.68	RDS -	RDS 307.84	RDS -	RDS 307.84
Materiales								
AN019	Mortero de junta de bloque	0.02	m3	RDS 4,857.76	RDS 722.84	RDS 80.83	RDS 12.03	RDS 92.86
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	0.04	m3	RDS 5,222.49	RDS 788.49	RDS 217.03	RDS 32.77	RDS 249.80
MA011	Varilla de refuerzo	0.03	qq	RDS 3,141.00	RDS 565.38	RDS 95.87	RDS 17.26	RDS 113.13
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	0.06	lb	RDS 84.75	RDS 15.25	RDS 5.17	RDS 0.93	RDS 6.10
MA022	Block 6"	13.00	Und	RDS 35.59	RDS 6.41	RDS 462.71	RDS 83.29	RDS 546.00
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RDS 307.84	%	2%	0%	RDS 6.16	RDS -	RDS 6.16

Capítulo No.5: Terminación de Techo

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1.00	m3			RDS 7,334.35	RDS 1,168.63	RDS 8,502.98
MO								



MO001	Ayudante	3.774	Hora	RDS	100.00	RDS	-	RDS	377.36	RDS	-	RDS	377.36	
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS	225.00	RDS	-	RDS	212.26	RDS	-	RDS	212.26	
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS	250.00	RDS	-	RDS	235.85	RDS	-	RDS	235.85	
<b>Materiales</b>														
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RDS	1,779.66	RDS	320.34	RDS	1,815.25	RDS	326.75	RDS	2,142.00	
MA016	Cemento gris	11.998	Funda	RDS	385.59	RDS	69.41	RDS	4,626.26	RDS	832.73	RDS	5,458.98	
MA009	Agua	50.000	Galón	RDS	0.10	RDS	0.02	RDS	5.00	RDS	0.90	RDS	5.90	
<b>Herramientas</b>														
HE001	Herramientas menores	RDS	825.47	%			2%	0%	RDS	16.51	RDS		RDS	16.51
	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera pulio "y"													
HE005		0.1	Und	RDS	407.03	RDS	73.27	RDS	40.70	RDS	7.33	RDS	48.03	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RDS	5,730.19	RDS	1,031.43	RDS	5.16	RDS	0.93	RDS	6.09	

**Partida No. 5.01:Fino de Techo**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total		
AN024	Fino de Techo	1.00	m2			RDS 675.89	RDS 79.47	RDS 755.36		
<b>MO</b>										
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RDS 165.16	RDS -	RDS 165.16	RDS -	RDS 165.16		
MO023	Subida de agregado	0.06	m3	RDS 350.00	RDS -	RDS 19.25	RDS -	RDS 19.25		
<b>Materiales</b>										
MA023	Mortero de fino de techo 1:3	0.06	m3	RDS 7,334.35	RDS 1,168.63	RDS 403.39	RDS 64.27	RDS 467.66		
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.040	Gl	RDS 1,172.61	RDS 211.07	RDS 46.90	RDS 8.44	RDS 55.35		
MA021	Pino cepillado	0.40	Pl	RDS 93.75	RDS 16.88	RDS 37.50	RDS 6.75	RDS 44.25		
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	184.41	%		2%	0%	RDS 3.69	RDS -	RDS 3.69

**Partida No. 5.02:Zabaleta**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total		
AN025	Zabaleta	1.00	ml			RDS 205.95	RDS 17.66	RDS 223.60		
<b>MO</b>										
MO025	Zabaleta en techo	1.00	ml	RDS 88.11	RDS -	RDS 88.11	RDS -	RDS 88.11		
MO023	Subida de agregado	0.02	m3	RDS 350.00	RDS -	RDS 7.00	RDS -	RDS 7.00		
<b>Materiales</b>										
MA023	Mortero de fino de techo 1:3	0.02	m3	RDS 7,334.35	RDS 1,168.63	RDS 146.02	RDS 17.53	RDS 127.54		
MA024	ADHESIVO P/PANETE	0.001	Gl	RDS 1,172.61	RDS 211.07	RDS 1.17	RDS 0.13	RDS 0.83		
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	93.36	%		2%	0%	RDS 1.87	RDS -	RDS 1.87

**Partida No. 5.03:Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total		
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	1.00	m2			RDS 656.70	RDS 85.77	RDS 742.47		
<b>MO</b>										
MO026	Subida de rollo	0.125	Und	RDS 50.00	RDS -	RDS 6.24	RDS -	RDS 6.24		
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.000	m2	RDS 150.00	RDS -	RDS 150.00	RDS -	RDS 150.00		
<b>Materiales</b>										
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFÁLTICA) 5kg	0.125	Rollo	RDS 3,034.23	RDS 546.16	RDS 378.42	RDS 68.12	RDS 446.53		
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	0.033	Cubeta	RDS 2,499.00	RDS 449.82	RDS 83.30	RDS 14.99	RDS 98.29		
MA027	Gas licuado	0.150	Gl.	RDS 139.10	RDS -	RDS 20.87	RDS -	RDS 20.87		
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	156.24	%		2%	0%	RDS 3.12	RDS -	RDS 3.12
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	0.009	Und	RDS 1,639.76	RDS 295.16	RDS 14.76	RDS 2.66	RDS 17.41		

**Partida No. 5.04:Desagüe Pluvial de 2"**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total		
AN027	Desagüe Pluvial de 2"	1.00	Und			RDS 2,621.08	RDS 262.95	RDS 2,884.03		
<b>MO</b>										
MO028	Plomero	3.250	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 812.50	RDS -	RDS 812.50		
MO001	Ayudante	3.250	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 325.00	RDS -	RDS 325.00		
<b>Materiales</b>										
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	0.600	Und	RDS 1,535.96	RDS 276.47	RDS 921.58	RDS 165.88	RDS 1,087.46		
MA029	COODS 2"X90 PRESION	2.000	Und	RDS 123.84	RDS 22.29	RDS 247.69	RDS 44.58	RDS 292.27		
MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RDS 93.85	RDS 16.89	RDS 93.85	RDS 16.89	RDS 110.74		
MA031	CEMENTO PVC	0.025	Gal	RDS 4,154.79	RDS 747.86	RDS 103.87	RDS 18.70	RDS 122.57		
MA032	DESAGUE P/TECHO	1.000	Und	RDS 93.85	RDS 16.89	RDS 93.85	RDS 16.89	RDS 110.74		
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	1,137.50	%		2%	0%	RDS 22.75	RDS -	RDS 22.75

**Partida No. 5.05:Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo)**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total		
AN028	Mortero Fraguache	1.00	m3			RDS 5,022.99	RDS 752.58	RDS 5,775.58		
<b>MO</b>										
MO001	Ayudante	1.774	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 377.36	RDS -	RDS 377.36		
MO012	Albañil	0.943	Hora	RDS 225.00	RDS -	RDS 212.26	RDS -	RDS 212.26		
MO002	Maestro	0.943	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 235.85	RDS -	RDS 235.85		
<b>Materiales</b>										
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RDS 1,779.66	RDS 320.34	RDS 1,815.25	RDS 326.75	RDS 2,142.00		
MA016	Cemento gris	5.999	Funda	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 2,313.13	RDS 416.36	RDS 2,729.49		
MA009	Agua	67.700	Galón	RDS 0.10	RDS 0.02	RDS 6.77	RDS 1.22	RDS 7.99		
<b>Herramientas</b>										
HE001	Herramientas menores	RDS	825.47	%		2%	0%	RDS 16.51	RDS -	RDS 16.51





Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 51.57	RD\$ 9.28	RD\$ 60.85
AN029	Fraguache de Mortero con Vigas, columnas, ideas de techo y suelo	1.00	m2			RD\$ 132.67	RD\$ 15.51	RD\$ 148.18
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RD\$ 28.57	RD\$ -	RD\$ 28.57	RD\$ -	RD\$ 28.57
AN028	Mortero Fraguache	0.02	m3	RD\$ 5,022.99	RD\$ 752.58	RD\$ 103.53	RD\$ 15.51	RD\$ 119.04
HE001	Herramientas menores	RD\$ 28.57	%	2%	0%	RD\$ 0.57	RD\$ -	RD\$ 0.57

**Capítulo No.6: Terminación de Superficie**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN030	Mezcla 1:5:4	1.00	m3			RD\$ 7,673.40	RD\$ 1,229.65	RD\$ 8,903.05
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 225.00	RD\$ -	RD\$ 212.26	RD\$ -	RD\$ 212.26
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85
MA020	Arena de pañete	1.020	m3	RD\$ 1,483.05	RD\$ 266.95	RD\$ 1,512.71	RD\$ 272.29	RD\$ 1,785.00
MA016	Cemento gris	8.998	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 3,469.69	RD\$ 624.54	RD\$ 4,094.24
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	7.199	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 1,749.97	RD\$ 314.99	RD\$ 2,064.96
MA009	Agua	67.700	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ 6.77	RD\$ 1.22	RD\$ 7.99
HE001	Herramientas menores	RD\$ 825.47	%	2%	0%	RD\$ 16.51	RD\$ -	RD\$ 16.51
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 51.57	RD\$ 9.28	RD\$ 60.85

**Partida No. 6.01: Pañete en muros**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN031	Pañete en muros	1.00	m2			RD\$ 520.17	RD\$ 37.10	RD\$ 520.17
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RD\$ 207.59	RD\$ -	RD\$ 207.59	RD\$ -	RD\$ 207.59
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RD\$ 7,673.40	RD\$ 1,229.65	RD\$ 184.16	RD\$ 29.51	RD\$ 213.67
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 4.66	RD\$ 0.84	RD\$ 5.50
HE001	Herramientas menores	RD\$ 207.59	%	2%	0%	RD\$ 4.15	RD\$ -	RD\$ 4.15
HE011	Andamios	1	m2	RD\$ 35.00	RD\$ -	RD\$ 35.00	RD\$ -	RD\$ 35.00

**Partida No. 6.02: Pañete de techo y suelos**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN032	Pañete de techo y suelos	1.00	m2			RD\$ 528.47	RD\$ 37.10	RD\$ 565.57
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RD\$ 261.91	RD\$ -	RD\$ 261.91	RD\$ -	RD\$ 261.91
AN030	Mezcla 1:5:4	0.024	m3	RD\$ 7,673.40	RD\$ 1,229.65	RD\$ 184.16	RD\$ 29.51	RD\$ 213.67
MA021	Pino cepillado	0.400	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 37.50	RD\$ 6.75	RD\$ 44.25
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.100	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 4.66	RD\$ 0.84	RD\$ 5.50
HE001	Herramientas menores	RD\$ 261.91	%	2%	0%	RD\$ 5.24	RD\$ -	RD\$ 5.24
HE011	Andamios	1	m2	RD\$ 35.00	RD\$ -	RD\$ 35.00	RD\$ -	RD\$ 35.00

**Partida No. 6.03: Cantos y Mochetas**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN033	Cantos y Mochetas	1.00	m2			RD\$ 299.58	RD\$ 8.58	RD\$ 308.16
MO031	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	2.00	ml	RD\$ 82.80	RD\$ -	RD\$ 165.60	RD\$ -	RD\$ 165.60
MO032	Mochetas	1.00	ml	RD\$ 80.00	RD\$ -	RD\$ 80.00	RD\$ -	RD\$ 80.00
AN030	Mezcla 1:5:4	0.00360	m3	RD\$ 7,673.40	RD\$ 1,229.65	RD\$ 27.62	RD\$ 4.43	RD\$ 32.05
MA021	Pino cepillado	0.219	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 20.50	RD\$ 3.69	RD\$ 24.19
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	0.05	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 2.55	RD\$ 0.46	RD\$ 3.01
HE001	Herramientas menores	RD\$ 165.60	%	2%	0%	RD\$ 3.31	RD\$ -	RD\$ 3.31

**Partida No. 6.04: Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) - (0.30 x 0.60 mts)**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN034	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) - (0.30 x 0.60 mts)	1.00	m3			RD\$ 2,816.11	RD\$ 360.50	RD\$ 3,176.60
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramicas de fabricacion nacional	1.000	m2	RD\$ 719.62	RD\$ -	RD\$ 719.62	RD\$ -	RD\$ 719.62





MO034	Corte de...	1.944	Und	RD\$ 40.00	RD\$ -	RD\$ 77.78	RD\$ -	RD\$ 77.78	
<b>Materiales</b>									
MA037	Ceramica de efecto de piedra 30x30 cm	1.100	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,677.97	RD\$ 302.03	RD\$ 1,980.00	
MA033	Pegatod pegamento	0.440	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 74.58	RD\$ 13.42	RD\$ 88.00	
MA034	EUROJUNTA 50	0.183	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 37.35	RD\$ 6.72	RD\$ 44.08	
MA035	Estopa	0.006	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 0.44	RD\$ 0.08	RD\$ 0.52	
MA036	Separador de loseta	0.116	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 6.02	RD\$ 1.08	RD\$ 7.10	
MA016	Cemento gris	0.110	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 42.42	RD\$ 7.63	RD\$ 50.05	
MA009	Agua	2.500	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ 0.25	RD\$ 0.05	RD\$ 0.30	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 797.40	%	2%	0%	RD\$ 15.95	RD\$ -	RD\$ 15.95	
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 155.85	RD\$ 28.05	RD\$ 183.90	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.010	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 4.07	RD\$ 0.73	RD\$ 4.80	
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 3.83	RD\$ 0.69	RD\$ 4.52	

**Capítulo No. 7: Pintura**

**Partida No. 7.01: Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente).	1.00	m3			RD\$ 224.21	RD\$ 23.83	RD\$ 248.05	
<b>MO</b>									
MO035	Mo pintura	1.000	m2	RD\$ 90.00	RD\$ -	RD\$ 90.00	RD\$ -	RD\$ 90.00	
<b>Materiales</b>									
MA038	PINTURA ACRILICA TROP. PLUS	0.088	Gal.	RD\$ 1,432.20	RD\$ 257.88	RD\$ 126.03	RD\$ 22.69	RD\$ 148.72	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 90.00	%	2%	0%	RD\$ 1.80	RD\$ -	RD\$ 1.80	
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLO, MOTA)	0.004	Und	RD\$ 423.31	RD\$ 76.200	RD\$ 1.69	RD\$ 0.30	RD\$ 2.00	
HE018	ESCALERA 2B PRFY INDUST 10' V 250 LBS	0.000	Und	RD\$ 8,686.21	RD\$ 1,553.88	RD\$ 1.73	RD\$ 0.31	RD\$ 2.04	
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	0.010	Und	RD\$ 199.04	RD\$ 33.83	RD\$ 0.36	RD\$ 0.36	RD\$ 2.35	
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3'	0.010	Und	RD\$ 96.77	RD\$ 17.00	RD\$ 0.17	RD\$ 0.17	RD\$ 1.14	

**Capítulo No. 8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.01: Demolición de baranda existente**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN036	Demolición de baranda existente	1.00	Und			RD\$ 2,847.81	RD\$ 188.46	RD\$ 3,036.27	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	12.84	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 1,284.00	RD\$ -	RD\$ 1,284.00	
MO005	Capataz	3.21	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 481.50	RD\$ -	RD\$ 481.50	
<b>Materiales</b>									
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 1,765.50	%	2%	0%	RD\$ 35.31	RD\$ -	RD\$ 35.31	
HE013	Meseta octagonal 16lb	0.12	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 330.05	RD\$ 59.41	RD\$ 389.46	
HE014	Martillo demoledor de 30 kg, 2000 w	0.01	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 716.95	RD\$ 129.05	RD\$ 846.00	

**Partida No. 8.02: Terminación de baranda existente**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN037	Terminación de baranda existente	1.00	m2			RD\$ 21,757.92	RD\$ 2,796.71	RD\$ 24,554.62	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	17.4	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 1,742.48	RD\$ -	RD\$ 1,742.48	
MO038	Soldador	17.4	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 4,356.20	RD\$ -	RD\$ 4,356.20	
<b>Materiales</b>									
MAD40	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	17.20	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 1,551.75	RD\$ 279.32	RD\$ 1,831.07	
MA041	Gasol regular	3.25	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 720.93	RD\$ 129.77	RD\$ 850.69	
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	6.68	Und	RD\$ 1,501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 10,032.98	RD\$ 1,805.94	RD\$ 11,838.92	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 6,098.69	%	2%	0%	RD\$ 121.97	RD\$ -	RD\$ 121.97	
HE021	Pulidora industrial 7"	0.079	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 605.02	RD\$ 108.90	RD\$ 713.93	
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.046	Und	RD\$ 19,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 631.47	RD\$ 113.67	RD\$ 745.14	
HE023	Disco de corte de 7	7.000	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 961.97	RD\$ 173.15	RD\$ 1,135.12	
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.007	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 1,033.13	RD\$ 185.96	RD\$ 1,219.10	

**Partida No. 8.03: Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente)**

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Itbis	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total	
AN038	Mortero 1:10 de piso	1.00	m3			RD\$ 4,096.97	RD\$ 585.72	RD\$ 4,681.69	
<b>MO</b>									
MO001	Ayudante	3.774	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 377.36	RD\$ -	RD\$ 377.36	
MO012	Albañil	0.943	Hora	RD\$ 225.00	RD\$ -	RD\$ 212.26	RD\$ -	RD\$ 212.26	
MO002	Maestro	0.943	Hora	RD\$ 250.00	RD\$ -	RD\$ 235.85	RD\$ -	RD\$ 235.85	
<b>Materiales</b>									
MA018	Arena gruesa lavada	1.020	M3	RD\$ 1,779.66	RD\$ 320.34	RD\$ 1,815.25	RD\$ 326.75	RD\$ 2,142.00	
MA016	Cemento gris	3.599	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 1,387.88	RD\$ 249.82	RD\$ 1,637.70	
MA009	Agua	50.000	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ 5.00	RD\$ 0.90	RD\$ 5.90	
<b>Herramientas</b>									
HE001	Herramientas menores	RD\$ 825.47	%	2%	0%	RD\$ 16.51	RD\$ -	RD\$ 16.51	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "y"	0.1	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 40.70	RD\$ 7.33	RD\$ 48.03	
HE008	CARRETLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM MAC	0.0009	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 5.16	RD\$ 0.93	RD\$ 6.09	



Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN039	Suministro e instalación de pasarela en pesarela (Similar al existente)	1.00	m3			RDS 3,241.90	RDS 484.14	RDS 3,726.04
<b>MO</b>								
MO036	MO instalacion de zócalos en granito	1.000	m2	RDS 303.31	RDS -	RDS 303.31	RDS -	RDS 303.31
MO034	Corte de chazos	3.889	Und	RDS 40.00	RDS -	RDS 155.56	RDS -	RDS 155.56
<b>Materiales</b>								
MA030	Mezcla 1:5:4	0.100	m3	RDS 7,673.40	RDS 1,229.65	RDS 767.34	RDS 122.97	RDS 890.31
MA039	Granito 30 x 30 cms	1.100	m2	RDS 1,525.42	RDS 274.58	RDS 1,677.97	RDS 302.03	RDS 1,980.00
MA033	Pegatop pegamento gris	0.440	Und	RDS 169.49	RDS 30.51	RDS 74.58	RDS 13.42	RDS 88.00
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.183	Und	RDS 203.74	RDS 36.67	RDS 37.35	RDS 6.72	RDS 44.08
MA035	Estopa	0.006	Lb	RDS 73.37	RDS 13.21	RDS 0.44	RDS 0.08	RDS 0.52
MA036	Separador de loseta	0.188	Und	RDS 52.07	RDS 9.37	RDS 9.78	RDS 1.76	RDS 11.54
MA016	Cemento gris	0.110	fundas	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 42.42	RDS 7.63	RDS 50.05
MA009	Agua	2.500	Galon	RDS 0.10	RDS 0.02	RDS 0.25	RDS 0.05	RDS 0.30
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 458.87	%		2%	0%	RDS 9.18	RDS 9.18
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.050	Und	RDS 3,116.95	RDS 561.05	RDS 155.85	RDS 28.05	RDS 183.90
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.010	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 4.07	RDS 0.73	RDS 4.80
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.010	Und	RDS 382.72	RDS 68.89	RDS 3.83	RDS 0.69	RDS 4.52

**Partida No. 8.04: Suministro e instalación de zócalos de granito en pesarela (Similar al existente).**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN040	Suministro e instalación de zócalos de granito en pesarela (Similar al existente).	1.00	m3			RDS 470.81	RDS 36.25	RDS 507.05
<b>MO</b>								
MO037	MO zocalos de granito para pisos	1.000	ml	RDS 130.82	RDS -	RDS 130.82	RDS -	RDS 130.82
MO034	Corte de chazos	3.333	Und	RDS 40.00	RDS -	RDS 133.33	RDS -	RDS 133.33
<b>Materiales</b>								
MA039	Granito 30 x 30 cms	0.110	m2	RDS 1,525.42	RDS 274.58	RDS 167.80	RDS 30.20	RDS 198.00
MA033	Pegatop pegamento gris	0.044	Und	RDS 169.49	RDS 30.51	RDS 7.46	RDS 1.34	RDS 8.80
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	0.018	Und	RDS 203.74	RDS 36.67	RDS 3.74	RDS 0.67	RDS 4.41
MA035	Estopa	0.006	Lb	RDS 73.37	RDS 13.21	RDS 0.44	RDS 0.08	RDS 0.52
MA036	Separador de loseta	0.021	Und	RDS 52.07	RDS 9.37	RDS 1.09	RDS 0.19	RDS 1.27
MA016	Cemento gris	0.011	fundas	RDS 385.59	RDS 69.41	RDS 4.24	RDS 0.76	RDS 5.01
MA009	Agua	2.500	Galon	RDS 0.10	RDS 0.02	RDS 0.25	RDS 0.05	RDS 0.30
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 264.15	%		2%	0%	RDS 5.28	RDS 5.28
HE016	Cortador de cerámica 61cm	0.005	Und	RDS 3,116.95	RDS 561.05	RDS 15.58	RDS 2.81	RDS 18.39
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de madera puño "Y"	0.001	Und	RDS 407.03	RDS 73.27	RDS 0.41	RDS 0.07	RDS 0.48
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	0.001	Und	RDS 382.72	RDS 68.89	RDS 0.38	RDS 0.07	RDS 0.45

**Partida No. 8.05: Pasamanos de Hierro en pesarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN041	Pasamanos de Hierro en pesarela	1.00	p2			RDS 217.54	RDS 27.96	RDS 245.50
<b>MO</b>								
MO001	Ayudante	0.2	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 17.42	RDS -	RDS 17.42
MO038	Soldador	0.2	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 43.56	RDS -	RDS 43.56
<b>Materiales</b>								
MAD40	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.17	Und	RDS 90.24	RDS 16.24	RDS 15.52	RDS 2.79	RDS 18.31
MA041	Gasolil regular	0.03	Gal	RDS 221.60	RDS 39.89	RDS 7.21	RDS 1.30	RDS 8.51
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	0.07	Und	RDS 1,501.13	RDS 270.20	RDS 100.33	RDS 18.06	RDS 118.39
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 60.99	%		2%	0%	RDS 1.22	RDS 1.22
HE021	Pulidora industrial 7"	0.001	Und	RDS 7,657.73	RDS 1,378.39	RDS 6.05	RDS 1.09	RDS 7.14
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.000	Und	RDS 13,587.29	RDS 2,445.71	RDS 6.31	RDS 1.14	RDS 7.45
HE023	Disco de corte de 7	0.070	Und	RDS 137.42	RDS 24.74	RDS 9.58	RDS 1.72	RDS 11.30
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.000	Und	RDS 138,935.64	RDS 25,006.42	RDS 10.33	RDS 1.86	RDS 12.19

**Partida No. 8.06: Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pesarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN042	Suministro y aplicación de pintura industrial en Hierros de pesarela	1.00	p2			RDS 5,741.39	RDS 482.65	RDS 6,224.04
<b>MO</b>								
MO039	Pintura en estructura metalica	25.0	m2	RDS 120.00	RDS -	RDS 3,000.00	RDS -	RDS 3,000.00
<b>Materiales</b>								
MA043	Oxido gris Domastur	1.00	Gl	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	1.00	Galon	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1.00	Gal.	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 1,898.10
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS 3,000.00	%		2%	0%	RDS 60.00	RDS 60.00

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pesarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN043	Suministro y colocación de Techo en Denglass en pesarela	1.00	m2			RDS 2,293.00	RDS 311.76	RDS 2,604.76
<b>MO</b>								
MO040	Instalador de denglass/durock	1.0	m2	RDS 550.00	RDS -	RDS 550.00	RDS -	RDS 550.00
<b>Materiales</b>								
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	0.21	Und	RDS 888.14	RDS 159.86	RDS 189.70	RDS 34.15	RDS 223.85
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	0.21	Und	RDS 620.34	RDS 111.66	RDS 132.50	RDS 23.85	RDS 156.35
MA048	PERFIL CGM 2 1/2 * 10 C-22	1.07	Und	RDS 293.00	RDS 52.74	RDS 312.92	RDS 56.32	RDS 369.24





MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2" x 22	0.19	Und	RDS	257.11	RDS	46.28	RDS	47.88	RDS	8.62	RDS	56.49
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2.5" x 100' x 100'	0.05	Und	RDS	294.00	RDS	52.92	RDS	15.43	RDS	2.78	RDS	18.21
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.43	funda	RDS	610.00	RDS	109.80	RDS	262.62	RDS	47.27	RDS	309.89
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 354 Torx/LB	0.11	LB	RDS	185.55	RDS	33.40	RDS	20.32	RDS	3.66	RDS	23.98
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/LB	0.21	LB	RDS	228.47	RDS	41.12	RDS	48.80	RDS	8.78	RDS	57.58
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	0.66	Und	RDS	210.15	RDS	37.83	RDS	137.86	RDS	24.81	RDS	162.67
MA055	PLANCHA DEN'S-GLASS GOLD 5/16" x 1/2" x 1/2"	0.37	Plecha	RDS	1,525.00	RDS	274.50	RDS	563.98	RDS	101.52	RDS	665.49
<b>Herramientas</b>													
HE001	Herramientas menores	RDS	550.00	%		2%	0%	RDS	11.00	RDS	-	RDS	11.00

**Capítulo No.8: Pasillos de Acceso**

**Partida No. 8.07: Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN044	Suministro e Instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1.00	m2			RDS 29,520.28	RDS 3,293.33	RDS 22,813.61
<b>M.O</b>								
MO041	Instalacion de rejilla	1.0	Und	RDS 1,200.00	RDS -	RDS 1,200.00	RDS -	RDS 1,200.00
<b>Materiales</b>								
MA056	REJILLA ALETA FUA P/FILTRO 3/4"	1.00	Und	RDS 15,366.51	RDS 2,765.97	RDS 15,366.51	RDS 2,765.97	RDS 18,132.48
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	0.25	funda	RDS 610.00	RDS 109.80	RDS 152.50	RDS 27.45	RDS 179.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torx/LB	1.00	LB	RDS 228.47	RDS 41.12	RDS 228.47	RDS 41.12	RDS 269.59
MA057	ANGULAR 12" W/GASKET	2.00	Und	RDS 1,274.40	RDS 229.39	RDS 2,548.80	RDS 458.78	RDS 3,007.58
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS	1,200.00	%		2%	0%	RDS 24.00

**Partida No. 9.02: Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN045	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	1.00	plca			RDS 5,374.38	RDS 806.74	RDS 6,181.12
<b>M.O</b>								
MO001	Ayudante	2.5	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 250.00	RDS -	RDS 250.00
MO038	Soldador	2.5	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 625.00	RDS -	RDS 625.00
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1.22	Und	RDS 90.24	RDS 16.24	RDS 110.22	RDS 19.84	RDS 130.06
MA043	Oxido gris Domastur	0.15	Gl	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 92.79	RDS 16.70	RDS 109.49
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	0.15	Galón	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 68.14	RDS 12.26	RDS 80.40
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	0.15	Gal	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 241.28	RDS 43.43	RDS 284.72
MA041	Gasol regular	0.14	Gal	RDS 221.60	RDS 39.89	RDS 30.07	RDS 5.41	RDS 35.49
MA058	Viga W12x19	27.14	lb	RDS 56.99	RDS 10.26	RDS 1,546.82	RDS 278.43	RDS 1,825.24
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS	875.00	%		2%	0%	RDS 17.50
HE025	Alquiler de grua	0.073	Dias	RDS 26,694.92	RDS 4,805.09	RDS 1,906.78	RDS 343.22	RDS 2,250.00
HE021	Pulidora industrial 7"	0.014	Und	RDS 7,657.73	RDS 1,378.39	RDS 103.93	RDS 18.71	RDS 122.63
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RDS 13,587.29	RDS 2,445.71	RDS 6.79	RDS 1.22	RDS 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.357	Und	RDS 137.42	RDS 24.74	RDS 186.50	RDS 33.57	RDS 220.07
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Und	RDS 138,935.64	RDS 25,008.42	RDS 188.56	RDS 33.94	RDS 222.50

**Partida No. 9.03: Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN046	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	1.00	Und			RDS 4,861.43	RDS 682.28	RDS 5,543.71
<b>M.O</b>								
MO001	Ayudante	3.0	Hora	RDS 100.00	RDS -	RDS 300.00	RDS -	RDS 300.00
MO038	Soldador	3.0	Hora	RDS 250.00	RDS -	RDS 750.00	RDS -	RDS 750.00
<b>Materiales</b>								
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	0.92	Und	RDS 90.24	RDS 16.24	RDS 83.28	RDS 14.99	RDS 98.27
MA043	Oxido gris Domastur	0.08	Gl	RDS 618.59	RDS 111.35	RDS 49.49	RDS 8.91	RDS 58.40
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	0.08	Galón	RDS 454.24	RDS 81.76	RDS 36.34	RDS 6.54	RDS 42.88
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	0.08	Gal	RDS 1,608.56	RDS 289.54	RDS 128.68	RDS 23.16	RDS 151.85
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	4.00	Und	RDS 160.00	RDS 28.80	RDS 640.00	RDS 115.20	RDS 755.20
MA061	PERNOS DIAM. 1" x 20"	4.09	Und	RDS 268.33	RDS 48.30	RDS 1,073.32	RDS 193.20	RDS 1,266.52
MA041	Gasol regular	0.16	Gal	RDS 221.60	RDS 39.89	RDS 22.72	RDS 4.09	RDS 26.81
MA059	Tola Lisa 4' x 8'	0.51	Lb	RDS 67.68	RDS 12.18	RDS 1,387.91	RDS 249.82	RDS 1,637.73
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS	1,050.00	%		2%	0%	RDS 21.00
HE021	Pulidora industrial 7"	0.010	Und	RDS 7,657.73	RDS 1,378.39	RDS 78.52	RDS 14.13	RDS 92.66
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	0.001	Und	RDS 13,587.29	RDS 2,445.71	RDS 6.79	RDS 1.22	RDS 8.02
HE023	Disco de corte de 7	1.025	Und	RDS 137.42	RDS 24.74	RDS 140.91	RDS 25.36	RDS 166.28
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 amperes	0.001	Und	RDS 138,935.64	RDS 25,008.42	RDS 142.46	RDS 25.64	RDS 168.11

**Partida No. 9.04: Traslado y bote de escombros**

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Rbbs	Sub-Total	Sub-Total Rbbs	Precio Total
AN047	Traslado y bote de escombros	1.00	Viaje			RDS 7,844.51	RDS 189.71	RDS 8,034.22
<b>M.O</b>								
<b>Materiales</b>								
AN004	Traslado de escombros	6.000	m3	RDS 656.20	RDS 27.96	RDS 3,937.20	RDS 167.73	RDS 4,104.93
AN005	Bote de escombros	1.000	Viaje	RDS 3,907.31	RDS 21.98	RDS 3,907.31	RDS 21.98	RDS 3,929.29
<b>Herramientas</b>								
HE001	Herramientas menores	RDS	-	%		2%	0%	RDS -

**Partida No. 9.05: Limpieza continua y final**



Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Ibbs	Sub-Total	Sub-Total Ibbs	Precio Total
AN048	Limpieza continua y final	1.00	pa			RD\$ 27,163.31	RD\$ 21.98	RD\$ 27,185.29
MIO								
M0001	Ayudante	192.000	Hora	RD\$ 100.00	RD\$ -	RD\$ 19,200.00	RD\$ -	RD\$ 19,200.00
M0005	Capataz	24.000	Hora	RD\$ 150.00	RD\$ -	RD\$ 3,600.00	RD\$ -	RD\$ 3,600.00
Materiales								
AN005	Bote de escombros	1.000	Viaje	RD\$ 3,907.31	RD\$ 21.98	RD\$ 3,907.31	RD\$ 21.98	RD\$ 3,929.29
Herramientas								
HE001	Herramientas menores	RD\$ 22,800.00	%		2%	0%	RD\$ 456.00	RD\$ 456.00





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Sub-Total	Sub-Total Itbis	Precio Total
AN001	Replanteo	1	PA	RD\$ 16,644.02	RD\$ 163.89	RD\$ 16,807.92
AN002	Extracción de Capa Vegetal	1	m3	RD\$ 1,744.85	RD\$ 33.57	RD\$ 1,778.42
AN003	Extracción y replantación de Palma	1	PA	RD\$ 9,649.74	RD\$ 121.27	RD\$ 9,771.01
AN004	Traslado de escombros	1	m3	RD\$ 656.20	RD\$ 27.96	RD\$ 684.16
AN005	Bote de escombros	1	Viaje	RD\$ 3,907.31	RD\$ 21.98	RD\$ 3,929.29
AN006	Excavación en Tierra	1	m3	RD\$ 614.94	RD\$ 27.92	RD\$ 642.85
AN007	Traslado de escombros	1	pu	RD\$ 8,052.56	RD\$ 641.62	RD\$ 8,694.18
AN008	Relleno de Reposición	1	m3	RD\$ 357.73	RD\$ 56.51	RD\$ 414.24
AN010	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1	m3	RD\$ 4,911.52	RD\$ 732.52	RD\$ 5,644.04
AN011	Hormigón 1:2:4	1	m3	RD\$ 5,616.86	RD\$ 859.48	RD\$ 6,476.34
AN012	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.0	1	m3	RD\$ 10,724.22	RD\$ 1,575.09	RD\$ 12,299.31
AN013	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver deta	1	m3	RD\$ 31,452.88	RD\$ 4,624.16	RD\$ 36,077.04
AN014	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en p	1	m3	RD\$ 20,381.69	RD\$ 2,955.20	RD\$ 23,336.89
AN015	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Horr	1	m3	RD\$ 23,324.26	RD\$ 3,281.76	RD\$ 26,606.02
AN016	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4	1	m3	RD\$ 28,769.27	RD\$ 4,138.63	RD\$ 32,907.90
AN017	Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.2	1	m3	RD\$ 25,794.41	RD\$ 3,844.50	RD\$ 29,638.91
AN018	Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m ace	1	m3	RD\$ 25,267.73	RD\$ 3,656.69	RD\$ 28,924.42
AN019	Mortero de junta de bloque	1	m3	RD\$ 4,857.76	RD\$ 722.84	RD\$ 5,580.60
AN020	Hormigon de camaras de block 1:3:5	1	m3	RD\$ 5,222.49	RD\$ 788.49	RD\$ 6,010.98
AN021	Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llei	1	m2	RD\$ 2,183.71	RD\$ 280.00	RD\$ 2,463.71
AN022	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho	1	m2	RD\$ 1,175.62	RD\$ 146.27	RD\$ 1,321.89
AN023	Mortero de fino de techo 1:3	1	m3	RD\$ 7,334.35	RD\$ 1,168.63	RD\$ 8,502.98
AN024	Fino de Techo	1	m2	RD\$ 675.89	RD\$ 79.47	RD\$ 755.36
AN025	Zabaleta	1	ml	RD\$ 205.95	RD\$ 17.66	RD\$ 223.60
AN026	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada	1	m2	RD\$ 656.70	RD\$ 85.77	RD\$ 742.47
AN027	Desagüe Pluvial de 2"	1	Und	RD\$ 2,621.08	RD\$ 262.95	RD\$ 2,884.03
AN028	Mortero Fraguache	1	m3	RD\$ 5,022.99	RD\$ 752.58	RD\$ 5,775.58
AN029	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas	1	m2	RD\$ 132.67	RD\$ 15.51	RD\$ 148.18
AN030	Mezcla 1:5:4	1	m3	RD\$ 7,673.40	RD\$ 1,229.65	RD\$ 8,903.05
AN031	Pañete en muros	1	m2	RD\$ 473.06	RD\$ 37.10	RD\$ 510.17
AN032	Pañete de techo y vuelos	1	m2	RD\$ 528.47	RD\$ 37.10	RD\$ 565.57
AN033	Cantos y Mochetas	1	ml	RD\$ 299.58	RD\$ 8.58	RD\$ 308.16
AN034	Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedr	1	m3	RD\$ 2,816.11	RD\$ 360.50	RD\$ 3,176.60
AN035	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la e	1	m3	RD\$ 224.21	RD\$ 23.83	RD\$ 248.05
AN036	Demolición de baranda existente	1	Und	RD\$ 2,847.81	RD\$ 188.46	RD\$ 3,036.27
AN037	Terminación de baranda existente	1	p2	RD\$ 21,757.92	RD\$ 2,796.71	RD\$ 24,554.62
AN038	Mortero 1:10 de piso	1	m3	RD\$ 4,095.97	RD\$ 585.72	RD\$ 4,681.69
AN049	Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda	1	PA	21649.73729	121.2727119	21771.01
AN050	Demolición de Jardinera redonda en parqueo	1	Und	9447.949153	892.7908475	10340.74
AN051	Demolición de acera perimetral	1	m3	962.2759061	17.85581695	980.1317231
AN052	Corte y demolición de asfalto en parqueo	1	m2	507.1424665	43.6614005	550.803867
AN053	Demolición de escalinata (5 escalones) de Granito	1	Und	613.6449007	14.28465356	627.9295543

Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin itbis	Itbis	Total	2%
HE001	Herramientas menores	1.00	%		2%	0	2%
HE002	Hormigonera Tech 250-Gasolina (Ruedas neumaticas)	1	Und	RD\$ 101,978.81	RD\$ 18,356.19	RD\$ 120,335.00	
HE003	Motoniveladora 12H o similar	1.00	HR	RD\$ 5,500.00	RD\$ 990.00	RD\$ 6,490.00	
HE004	Transporte de equipos	1.00	Und	RD\$ 65,000.00	RD\$ 11,700.00	RD\$ 76,700.00	
HE005	Pala cuadrada cabeza 19" con mango de m: Talacho-pico de 4.5 lbs con mango de madera de 36"	1.00	Und	RD\$ 407.03	RD\$ 73.27	RD\$ 480.30	
HE006	Alquiler de compactador manual (maquito)	1.00	Dias	RD\$ 2,966.10	RD\$ 533.90	RD\$ 3,500.00	
HE008	CARRETILLA TRUP 5 AZUL MGO MET.GOM I	1.00	Und	RD\$ 5,730.19	RD\$ 1,031.43	RD\$ 6,761.62	
HE009	Bote de material llenano a mano	1.00	m3	RD\$ 416.67	RD\$ -	RD\$ 416.67	
HE010	CUBO DE GOMA (1.8KG)	1.00	Und	RD\$ 382.72	RD\$ 68.89	RD\$ 451.61	
HE011	Andamios	1.00	m2	RD\$ 35.00	RD\$ -	RD\$ 35.00	
HE012	Azadón para jardín de 15"	1.00	Und	RD\$ 209.46	RD\$ 37.70	RD\$ 247.16	
HE013	Maseta octagonal 16lb	1.00	Und	RD\$ 2,750.41	RD\$ 495.07	RD\$ 3,245.48	
HE014	Martillo demoledor de 30 kg, 2000 w	1.00	Und	RD\$ 71,694.92	RD\$ 12,905.08	RD\$ 84,600.00	
HE015	ANTORCHA D/PROPANO	1.00	Und	RD\$ 1,639.76	RD\$ 295.16	RD\$ 1,934.92	
HE016	Cortador de cerámica 61cm	1.00	Und	RD\$ 3,116.95	RD\$ 561.05	RD\$ 3,678.00	
HE017	KIT (BANDEJA, PORTA ROLO, MOTA)	1.00	Und	RD\$ 423.31	RD\$ 76.20	RD\$ 499.51	
HE018	ESCALERA 2B PRFV INDUST 10' V 250 LBS	1.00	Und	RD\$ 8,646.21	RD\$ 1,556.32	RD\$ 10,202.53	
HE019	LONA PLASTICA AZUL 12x14	1.00	Und	RD\$ 199.04	RD\$ 35.83	RD\$ 234.87	
HE020	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3'	1.00	Und	RD\$ 96.77	RD\$ 17.42	RD\$ 114.19	
HE021	Pulidora industrial 7"	1.00	Und	RD\$ 7,657.73	RD\$ 1,378.39	RD\$ 9,036.12	
HE022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA, PRETUL	1.00	Und	RD\$ 13,587.29	RD\$ 2,445.71	RD\$ 16,033.00	
HE023	Disco de corte de 7	1.00	Und	RD\$ 137.42	RD\$ 24.74	RD\$ 162.16	
HE024	Soldadora a gasolina con generador 145 arr	1.00	Und	RD\$ 138,935.64	RD\$ 25,008.42	RD\$ 163,944.06	
HE025	Alquiler de grua	1.00	Dias	26694.918	RD\$ 4,805.09	RD\$ 31,500.00	
HE026	CORTADORA DE ASFALTO FS400LV 20"	1.00	Und	187180.74	RD\$ 33,692.53	RD\$ 220,873.27	





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio
MO001	Ayudante	1.00	Hora	RD\$ 100.00
MO002	Maestro	1.00	Hora	RD\$ 250.00
MO003	Brigada Topografo	1.00	dia	RD\$ 13,000.00
MO004	Carpintero	1.00	Hora	RD\$ 250.00
MO005	Capataz	1.00	Hora	RD\$ 150.00
MO006	Operador de equipos pesados	1.00	Hora	RD\$ 312.50
MO007	Varillero	1.00	qq	RD\$ 391.59
	Confeccion e instalacion de moldes para vigas de amarre de 0.15 o 0.20 mts de ancho por 0.50 mts de altura	1.00	ml	RD\$ 226.67
MO008				
MO009	Desencofrado vigas y dinteles	1.00	m2	RD\$ 20.10
	Encofrado de columnas de 0.30x0.30 hasta 0.40x0.40	1.00	ml	RD\$ 219.34
MO010				
MO011	Desencofrado columnas	1.00	m2	RD\$ 24.75
MO012	Albañil	1.00	Hora	RD\$ 225.00
MO013	Pañete en techos	1.00	m2	RD\$ 261.91
	Confeccion de moldes para muros de hormigon armado ambas caras lisas. Cada cara	1.00	m2	RD\$ 190.55
MO014				
MO015	Encofrado de vigas de carga. Por cada 0.10 mts de altura	1.00	ml	RD\$ 49.49
	Encofrado de losa de mas de 5.00 mts hasta 6.00 mts de altura	1.00	m2	RD\$ 291.42
MO016				
MO017	Desencofrado de losa	1.00	m2	RD\$ 32.75
	Adicional por ser mas alto de 2.75 mts	1.00	m2	RD\$ 0.81
MO018				
MO019	Colocacion de bloque de 8"	1.00	Und	RD\$ 26.23
	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$ 3.13
MO020				
MO021	Llenado de huecos de bastones a 0.20 mts	1.00	Und	RD\$ 7.88
MO022	Colocacion de bloques de 6"	1.00	Und	RD\$ 23.68
MO023	Subida de agregado	1.00	m3	RD\$ 350.00
MO024	Fino en techo horizontal	1.00	m2	RD\$ 165.16
MO025	Zabaleta en techo	1.00	ml	RD\$ 88.11
MO026	Subida de rollo	1.00	Und	50
MO027	Instalacion de membrana asfaltica	1.00	m2	RD\$ 150.00
MO028	Plomero	1.00	Hora	RD\$ 250.00
MO029	MO Fraguache	1.00	m2	RD\$ 28.57
MO030	Pañete pulido sin color	1.00	m2	RD\$ 207.59
	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	1.00	ml	RD\$ 82.80
MO031				
MO032	Mochetas	1.00	ml	RD\$ 80.00
MO033	Mo Colocacion de loseta de ceramica	1.00	m2	RD\$ 719.62
MO034	Corte de chazos	1.00	Und	RD\$ 40.00



MO035	Mo pintura	1.00	m2	RD\$	90.00
MO036	MO instalacion de piso en granito	1.00	m2	RD\$	303.31
MO037	MO zocalos de granito para pisos	1.00	ml	RD\$	130.82
MO038	Soldador	1.00	Hora	RD\$	250.00
MO039	Pintura en estructura metalica	1.00	m2	RD\$	120.00
MO040	Instalador de densglass/durock	1.00	m2	RD\$	550.00
MO041	Instalacion de rejilla	1.00	Und	RD\$	1,200.00
MO042	Mo corte concreto	1.00	ml	RD\$	21.00





Codigo	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio sin itbis	Itbis	Total
MA001	Spray naranja	1	Und	RD\$ 504.41	RD\$ 90.79	RD\$ 595.20
MA002	Clavo Dulce 2-1/2	1	Lb	RD\$ 46.61	RD\$ 8.39	RD\$ 55.00
MA003	Cal perla hidratada 20kilos	1	funda	RD\$ 243.10	RD\$ 43.76	RD\$ 286.85
MA004	Hilo de albañil	1	Und	RD\$ 127.12	RD\$ 22.88	RD\$ 150.00
MA005	Pino americano bruto	1	Pt	RD\$ 104.66	RD\$ 18.84	RD\$ 123.50
MA006	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA007	ACEITE SUPER D-XA TITANIUM	1	Gal	RD\$ 1,606.44	RD\$ 289.16	RD\$ 1,895.60
MA008	Gasolina Regular	1	Galon	RD\$ 274.50	RD\$ 49.41	RD\$ 323.91
MA009	Agua	1	Galon	RD\$ 0.10	RD\$ 0.02	RD\$ 0.12
MA010	Hormigon Industrial 210 kg/cm2	1	m3	RD\$ 7,203.39	RD\$ 1,296.61	RD\$ 8,500.00
MA011	Varilla de refuerzo	1	qq	RD\$ 3,141.00	RD\$ 565.38	RD\$ 3,706.38
MA012	ALAMBRE DULCE CORTADO C. 16	1	lb	RD\$ 84.75	RD\$ 15.25	RD\$ 100.00
MA013	Playwood 4x8x3/4"	1	Und	RD\$ 2,194.92	RD\$ 395.08	RD\$ 2,590.00
MA014	Clavo acero	1	lb	RD\$ 76.27	RD\$ 13.73	RD\$ 90.00
MA015	Arena estado natural	1	M3	RD\$ 885.59	RD\$ 159.41	RD\$ 1,045.00
MA016	Cemento gris	1	funda	RD\$ 385.59	RD\$ 69.41	RD\$ 455.00
MA017	Grava 1/2 - 3/4	1	M3	RD\$ 1,161.02	RD\$ 208.98	RD\$ 1,370.00
MA018	Arena gruesa lavada	1	M3	RD\$ 1,779.66	RD\$ 320.34	RD\$ 2,100.00
MA019	Block 8"	1	Und	RD\$ 45.76	RD\$ 8.24	RD\$ 54.00
MA020	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,483.05	RD\$ 266.95	RD\$ 1,750.00
MA021	Pino cepillado	1	Pt	RD\$ 93.75	RD\$ 16.88	RD\$ 110.63
MA022	Block 6"	1	Und	RD\$ 35.59	RD\$ 6.41	RD\$ 42.00
MA023	Arena de pañete	1	m3	RD\$ 1,483.05	RD\$ 266.95	RD\$ 1,750.00
MA024	ADHESIVO P/PANETE	1	Gl	RD\$ 1,172.61	RD\$ 211.07	RD\$ 1,383.68
MA025	MANTO POLIESTER (TELA ASFÁLTICA) 5kg	1	Rollo	RD\$ 3,034.23	RD\$ 546.16	RD\$ 3,580.39
MA026	IMPERMEABILIZANTE TECHO PRIMER ASFALTICO	1	Cubeta	RD\$ 2,499.00	RD\$ 449.82	RD\$ 2,948.82
MA027	Gas licuado	1	Gl.	RD\$ 139.10	RD\$ -	RD\$ 139.10
MA028	TUBO PVC 2X19 SCH-40	1	Und	RD\$ 1,535.96	RD\$ 276.47	RD\$ 1,812.43
MA029	CODOS 2"X90 PRESION	1	Und	RD\$ 123.84	RD\$ 22.29	RD\$ 146.14
MA030	TEFLON 3/4" AMARILLO GRANDE	1	Und	RD\$ 128.14	RD\$ 23.06	RD\$ 151.20
MA031	CEMENTO PVC	1	Gal	RD\$ 4,154.79	RD\$ 747.86	RD\$ 4,902.65
MA032	DESAGUE P/TECHO	1	Und	RD\$ 93.85	RD\$ 16.89	RD\$ 110.74
MA033	Pegatod pegamento gris	1	Und	RD\$ 169.49	RD\$ 30.51	RD\$ 200.00
MA034	EUROJUNTA 5KG ( DERRETIDO P/ CERAMICA)	1	Und	RD\$ 203.74	RD\$ 36.67	RD\$ 240.41
MA035	Estopa	1	Lb	RD\$ 73.37	RD\$ 13.21	RD\$ 86.58
MA036	Separador de loseta	1	Und	RD\$ 52.07	RD\$ 9.37	RD\$ 61.44
MA037	Ceramica con diseño de piedras 30x60 cm	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA038	PINTURA ACRÍLICA TROP. PLUS	1	Gal.	RD\$ 1,432.20	RD\$ 257.80	RD\$ 1,690.00
MA039	Granito 30 x 30 cms	1	m2	RD\$ 1,525.42	RD\$ 274.58	RD\$ 1,800.00
MA040	SOLDADURA UNIVERSAL 70-18 1/8	1	Und	RD\$ 90.24	RD\$ 16.24	RD\$ 106.48
MA041	Gasoil regular	1	Gal	RD\$ 221.60	RD\$ 39.89	RD\$ 261.49
MA042	Tubo Galv. 1-1/2"	1	Und	RD\$ 1,501.13	RD\$ 270.20	RD\$ 1,771.33
MA043	Oxido gris Domastur	1	Gl	RD\$ 618.59	RD\$ 111.35	RD\$ 729.94
MA044	THINNER TH-1000 TROP.	1	Galon	RD\$ 454.24	RD\$ 81.76	RD\$ 536.00
MA045	Pintura esmalte industrial domastur	1	Gal.	RD\$ 1,608.56	RD\$ 289.54	RD\$ 1,898.10
MA046	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	Und	RD\$ 888.14	RD\$ 159.86	RD\$ 1,048.00
MA047	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	Und	RD\$ 620.34	RD\$ 111.66	RD\$ 732.00
MA048	PERFIL CGM 2 1/2 * 10 C-22	1	Und	RD\$ 293.00	RD\$ 52.74	RD\$ 345.74
MA049	TRAVESAL CGM 2 1/2*10 C-22	1	Und	RD\$ 257.11	RD\$ 46.28	RD\$ 303.39
MA050	TAPE FIBRA VIDRIO 2x 300 PIES	1	Und	RD\$ 294.00	RD\$ 52.92	RD\$ 346.92
MA051	CEMENTIN 50 LBS MAPEI	1	funda	RD\$ 610.00	RD\$ 109.80	RD\$ 719.80
MA052	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1	LB	RD\$ 185.55	RD\$ 33.40	RD\$ 218.95
MA053	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	RD\$ 228.47	RD\$ 41.12	RD\$ 269.59
MA054	ESQUINERO PLASTICO 1 1/4*10	1	Und	RD\$ 210.15	RD\$ 37.83	RD\$ 247.98
MA055	PLANCHA DENS-GLASS GOLD 5/8X4X8	1	Placha	RD\$ 1,525.00	RD\$ 274.50	RD\$ 1,799.50
MA056	REJILLA ALETA FUA P/FILTRO 3/4"	1	Und	RD\$ 15,366.51	RD\$ 2,765.97	RD\$ 18,132.48
MA057	ANGULAR 12' W/GASKET.	1	Und	RD\$ 1,274.40	RD\$ 229.39	RD\$ 1,503.79
MA058	Viga W12x19	1	lb	RD\$ 56.99	RD\$ 10.26	RD\$ 67.25
MA059	Tola Lisa 4' x 8'	1	Lb	RD\$ 67.68	RD\$ 12.18	RD\$ 79.86
MA060	TUERCAS Y ARANDELAS PARA BARRA 1"	1	Und	RD\$ 160.00	RD\$ 28.80	RD\$ 188.80
MA061	PERNOS DIAM. 1"x20'	1	Und	RD\$ 268.33	RD\$ 48.30	RD\$ 316.63
MA062	Tierra negra	1	m3	RD\$ 2,400.00	RD\$ -	RD\$ 2,400.00

