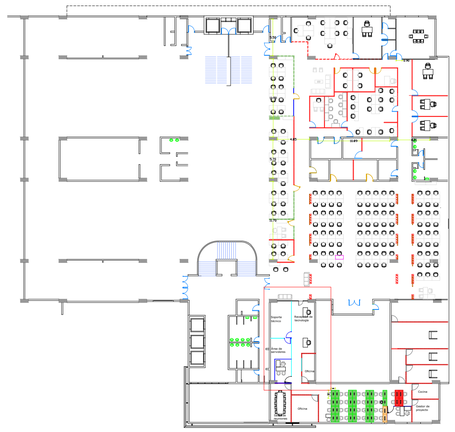

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL









LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	CRISTAL
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
1	NUMERACION VENTANA
1	NUMERACION PUERTA

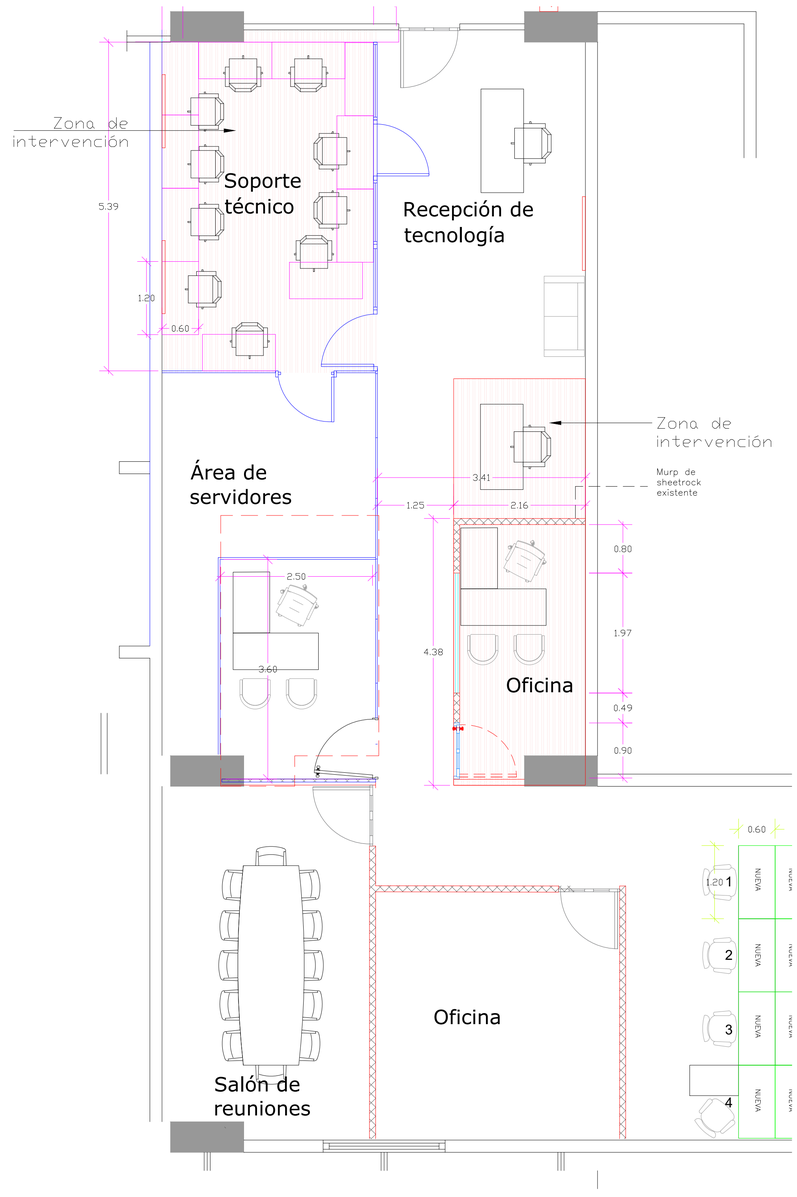

1
A101

PLANTA EXISTENTE OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA SITUACION ACTUAL
OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/25	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
01	09

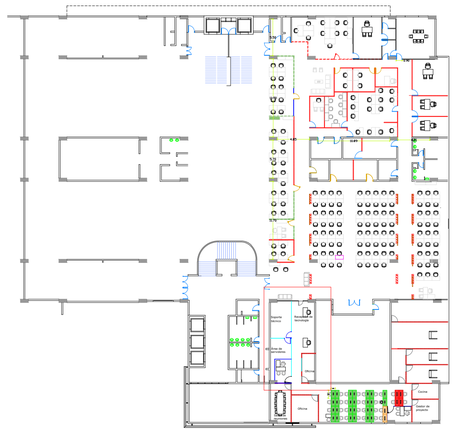

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL









LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISION VIDRIO EXISTENTE
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
101	NUMERACION VENTANA
101	NUMERACION PUERTA

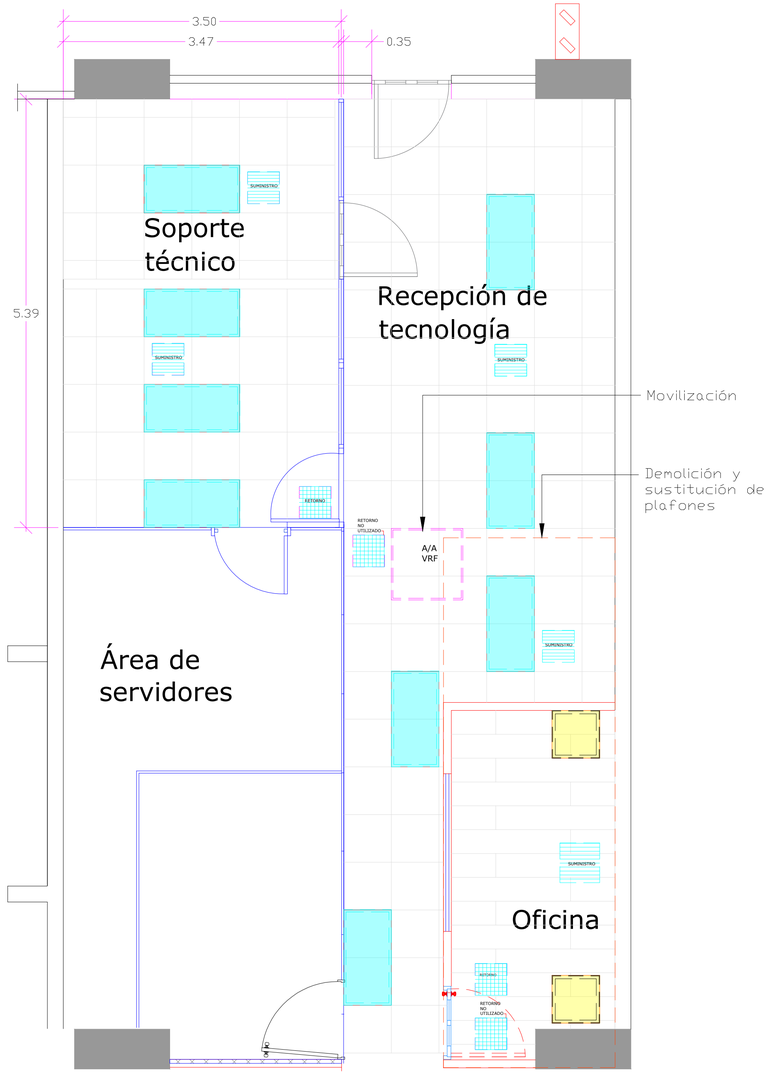

ELEMENTO A ELIMINAR (MURO, DE SHEETROCK, PUERTA, VENTANA, PLAFON Y LUMINARIAS)

NOTA:
- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO

1
A101

PLANTA EXISTENTE DE PLAFONES OFICINA DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA DE PALFOENS ACTUAL OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/25	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
02	09

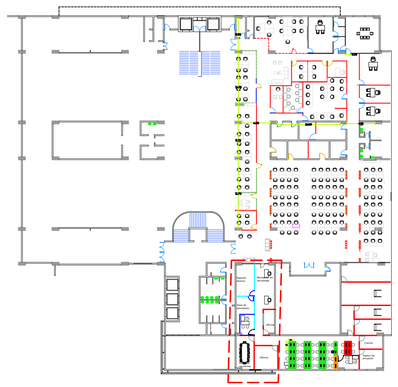

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
00	NUMERACION VENTANA
00	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

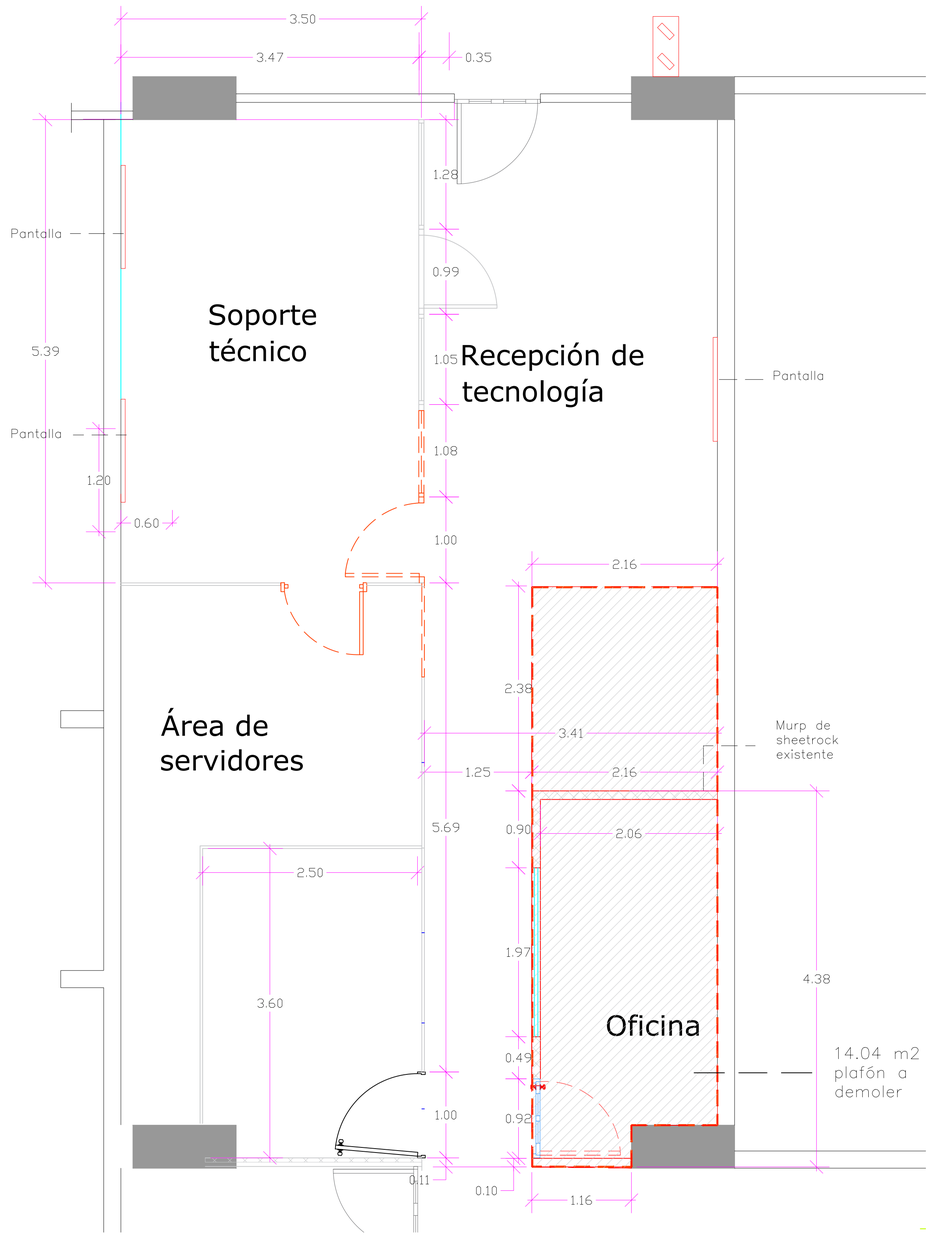

ELEMENTO A ELIMINAR (MURO, DE SHEETROCK, PUERTA, VENTANA, PLAFON Y LUMINARIAS)

NOTA:

- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO
- REUTILIZAR PUERTA DE CUARTO DE SERVIDORES (REUBICAR PARA ACCEDER DESDE EL PASILLO) Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO
- TODAS LAS PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO TENDRAN UNA ALTURA DE 2.13M , Y UN TRANSOM SUPERIOR SIMILAR AL EXISTENTE (H=0.85M). INCLUYEN LAMINADO FROST
- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES EN ÁREA A INTERVENIR.

1
A101

PLANTA DEMOLICIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA DEMOLICIÓN
OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/25	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
03	09

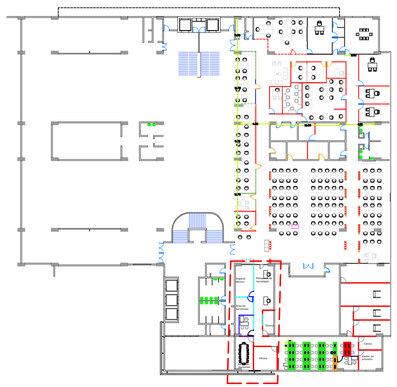

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

PLANTA DEMOLICIÓN PLAFONES OFICINAS DE TECNOLOGÍA

1
A101

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

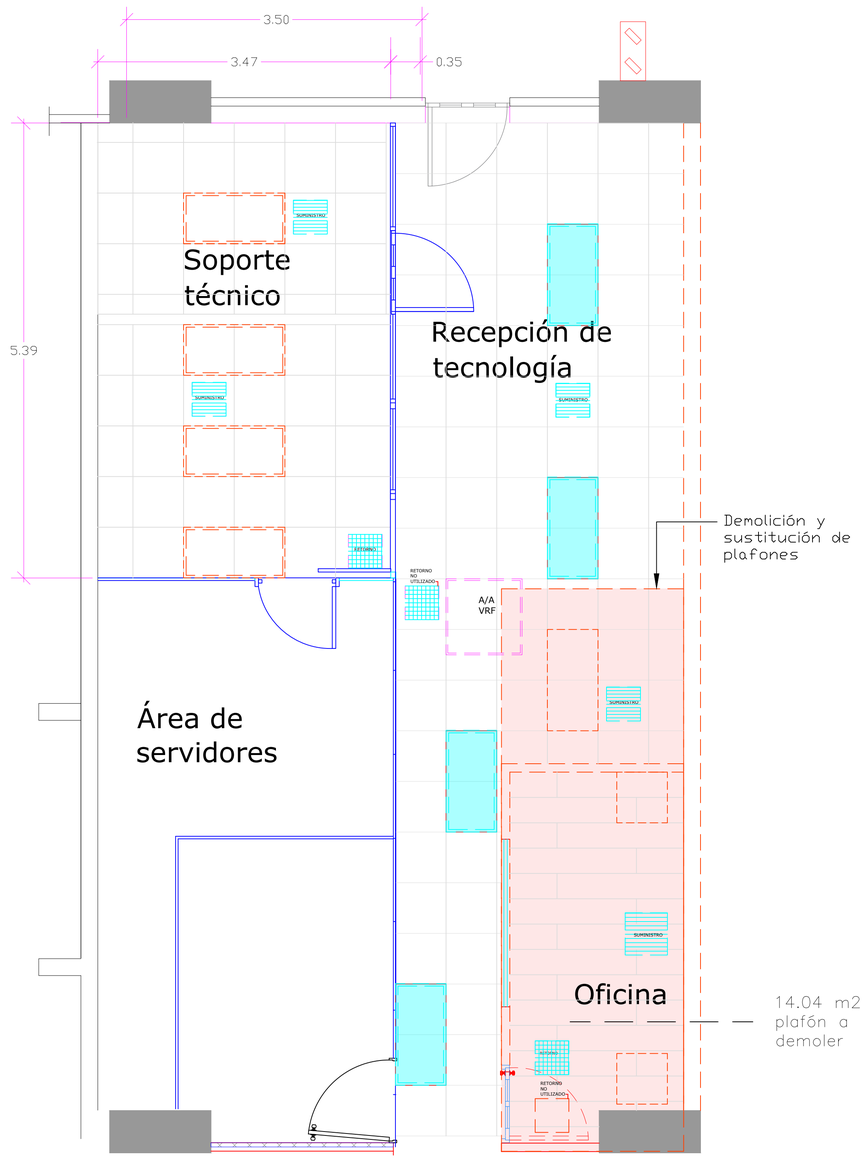

ELEMENTO A ELIMINAR (MURO, DE SHEETROCK, PUERTA, VENTANA, PLAFON Y LUMINARIAS)

NOTA:

- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO
- REUTILIZAR PUERTA DE CUARTO DE SERVIDORES (REUBICAR PARA ACCEDER DESDE EL PASILLO) Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO
- TODAS LAS PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO TENDRAN UNA ALTURA DE 2.13M , Y UN TRANSOM SUPERIOR SIMILAR AL EXISTENTE (H=0.85M). INCLUYEN LAMINADO FROST H=3.00M

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA DEMOLICIÓN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/25	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
04	09

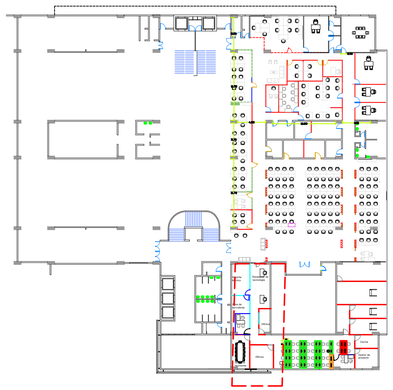

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
101	NUMERACION VENTANA
101	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

TERMINACIONES	
1	COLOCACION DE DIVISION DE CRISTAL TEMPLADO ESPESOR 3/8 FLOTANTE CON LAMINADO FROST H=3.00MT (INCLUYE TRAMSON DE 0.85 M DE ALTURA EN DIVISIONES Y PUERTAS)
2	PINTURA ACRILICA PAREDES, SIMILAR A LA EXISTENTE
3	CAMBIO DE PLAFÓIN
3	REUBICACIÓN DE PANTALLA

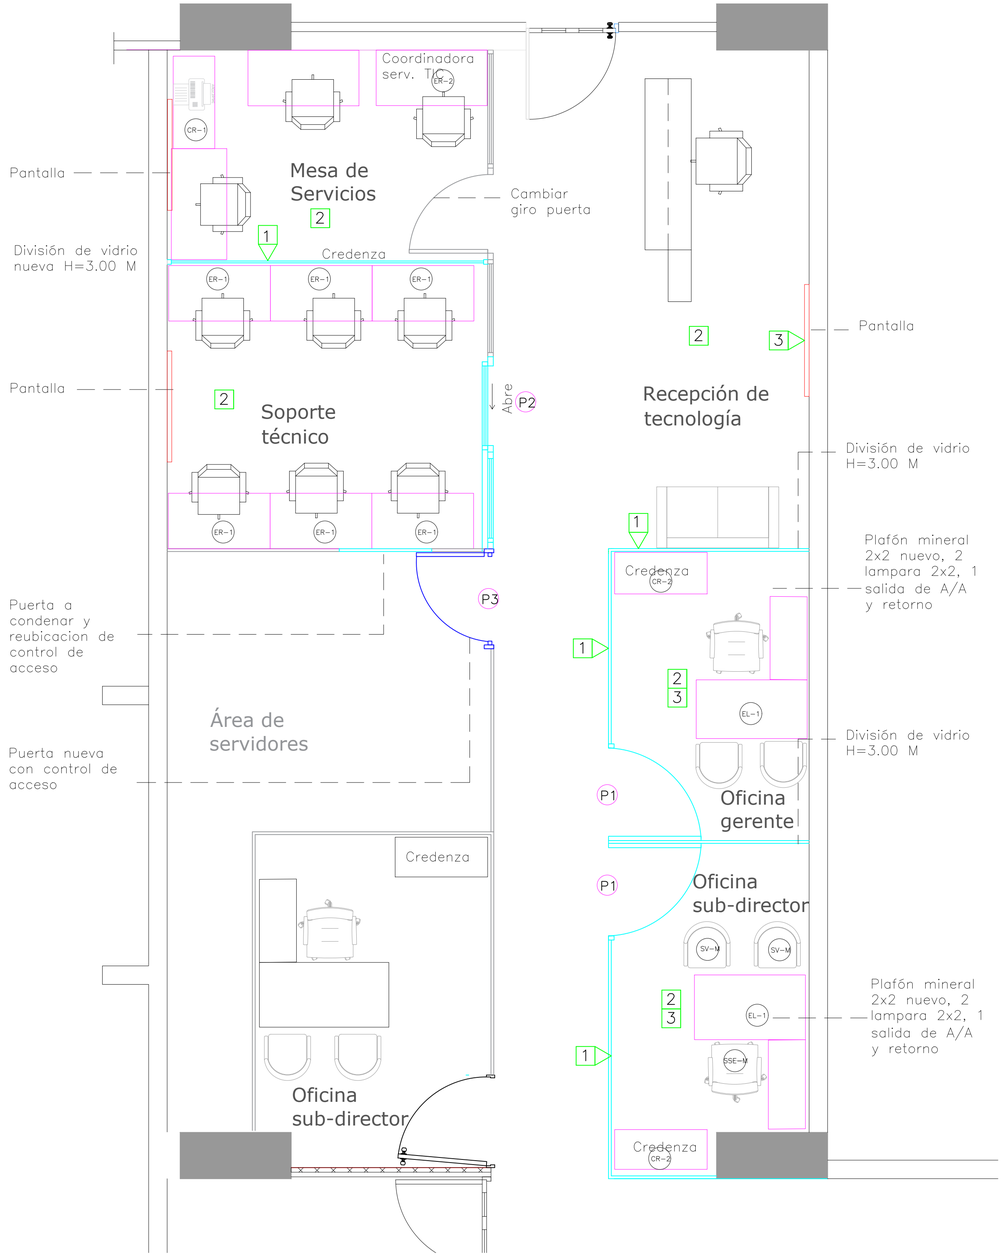

1
A101

PLANTA ARQUITECTÓNICA PROPUESTA OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

NOTA:

- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO
- REUTILIZAR PUERTA DE CUARTO DE SERVIDORES (REUBICAR PARA ACCEDER DESDE EL PASILLO) Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO
- TODAS LAS PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO TENDRAN UNA ALTURA DE 2.13M , Y UN TRANSOM SUPERIOR SIMILAR AL EXISTENTE (H=0.85M). INCLUYEN LAMINADO FROST H=3.00M

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA ARQUITECTONICA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/24	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
05	09

TABLA DE PUERTAS

PUERTA NO.	UBICACION	CANT.	ANCHO HUECO		MATERIAL	CERRADURA	BISAGRAS	OBSERVACIONES
			ANCHO	ALTURA				
(01)	(PUERTA NUEVA)	2	1.00	2.15	**ALUMINIO /CRISTAL**	-------	--------	PUERTA FLOTANTE NUEVA (1.00MT X 2.20MT) ESPESOR ⅜ CRISTAL TEMPLADO. LAMINADO FROST. INCLUYE TRAMSON DE 0.85 M DE ALTURA
(02)	(PUERTA NUEVA)	1	1.00	2.15	**ALUMINIO /CRISTAL**	-------	--------	PUERTA CORREDIZA CON PERFILERIA (2.00MT X 2.15MT) ESPESOR ⅜ CRISTAL TEMPLADO. LAMINADO FROST. INCLUYE TRAMSON DE 0.85 M DE ALTURA
(03)	(PUERTA EXISTENTE) **REUBICAR SU ACCESO EN EL PASILLO JUNTO CON SU CONTROL DE ACCESO**	1	1.00	2.15	**ALUMINIO /CRISTAL**	-------	--------	PUERTA FLOTANTE (1.00MT X 2.15MT) ESPESOR ⅜ CRISTAL TEMPLADO. LAMINADO FROST INCLUYE TRAMSON DE 0.85 M DE ALTURA Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO

LEYENDA ARQUITECTONICA

	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
1	NUMERACION VENTANA
(P1)	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

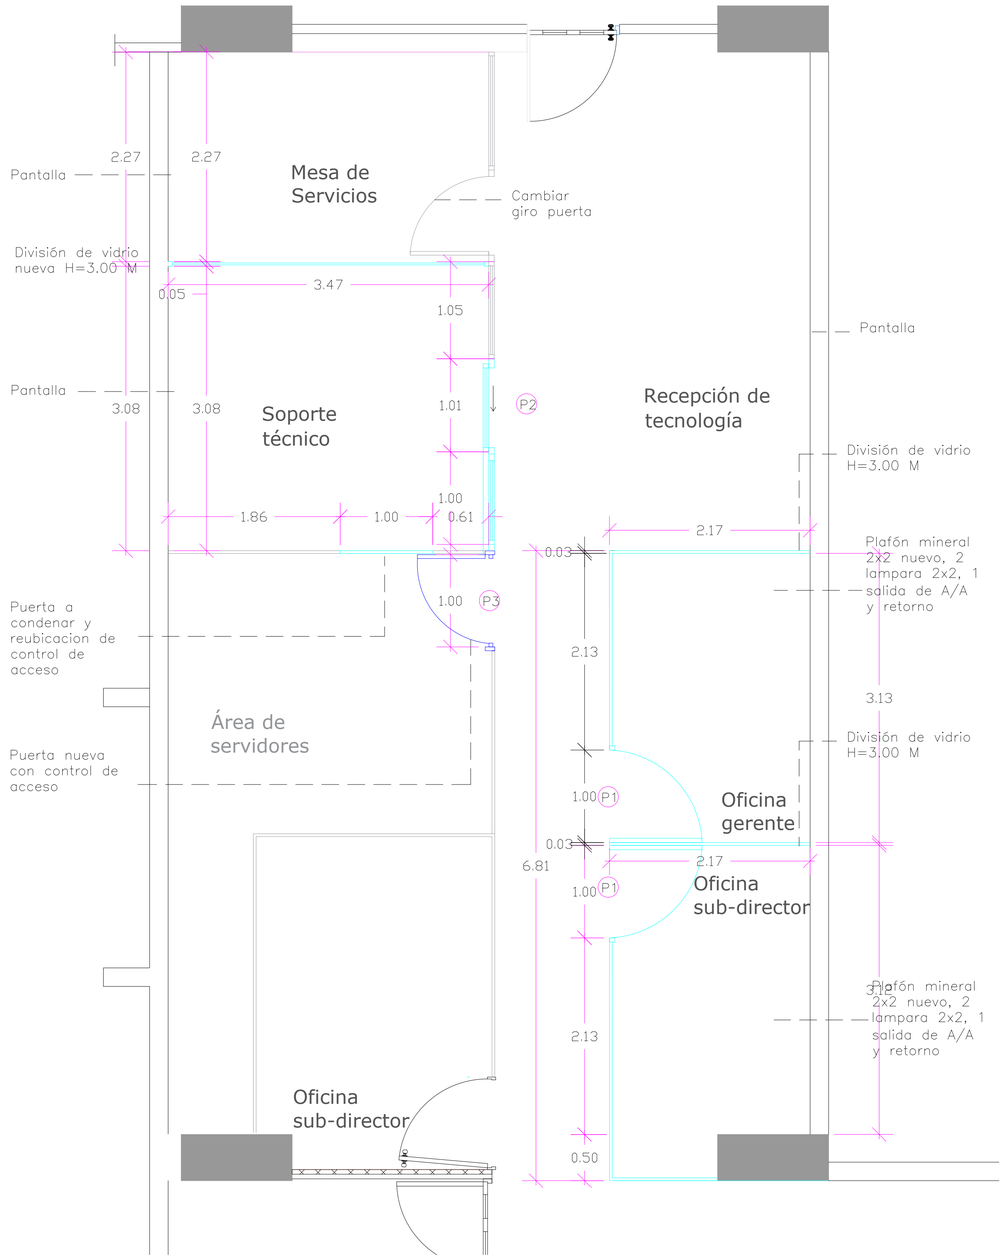

NOTA:
- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO
- REUTILIZAR PUERTA DE CUARTO DE SERVIDORES (REUBICAR PARA ACCEDER DESDE EL PASILLO) Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO
- TODAS LAS PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO TENDRAN UNA ALTURA DE 2.13M , Y UN TRANSOM SUPERIOR SIMILAR AL EXISTENTE (H=0.85M). INCLUYEN LAMINADO FROST H=3.00M

1 / A101

PLANTA DIMENSIONADA OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA DIMENSIONADA
OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/24	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
06	09

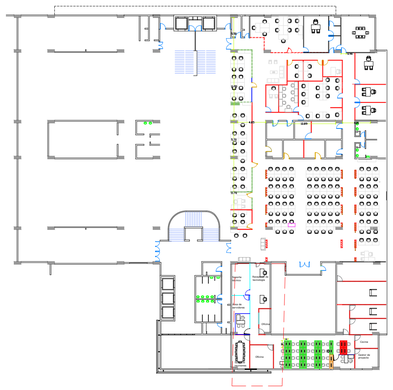

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
1	NUMERACION VENTANA
1	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

TABLA DE MOBILIARIOS NUEVOS		
TIPO	DESCRIPCIÓN	CANT.
ER-1	ESCRITORIO RECTO COLOR HAYA O NEGRO 1.10M X 0.70M X 0.70-80M DE H	6
ER-2	ESCRITORIO RECTO COLOR HAYA 1.20M X 0.70M X 0.70-80M DE H	1
EL-1	ESCRITORIO CON RETORNO COLOR MARRÓN OSCURO 1.20M X 0.70M X 0.70-80M DE H	1
CR-1	CREDENZA DE 0.90-1.00 M X 0.45 COLOR HAYA	1
CR-2	CREDENZA DE 0.90-1.00 M X 0.45 COLOR MARRÓN OSCURO	2
ESE-M	SILLA SEMI EJECUTIVA CON CABEZAL, ASIENTO TAPIZADO, ESPALDAR EN MALLA NEGRA. BASE METALICA CROMADA, BRAZOS, ASIENTO Y ALTURA AJUSTABLE.	1
SV-M	SILLA DE VISITA A JEUGO CON SILLA SEMI EJECUTIVA , ASIENTO TAPIZADO, ESPALDAR EN MALLA NEGRA. PATAS METALICAS COLOR NEGRO O CROMADO.	2

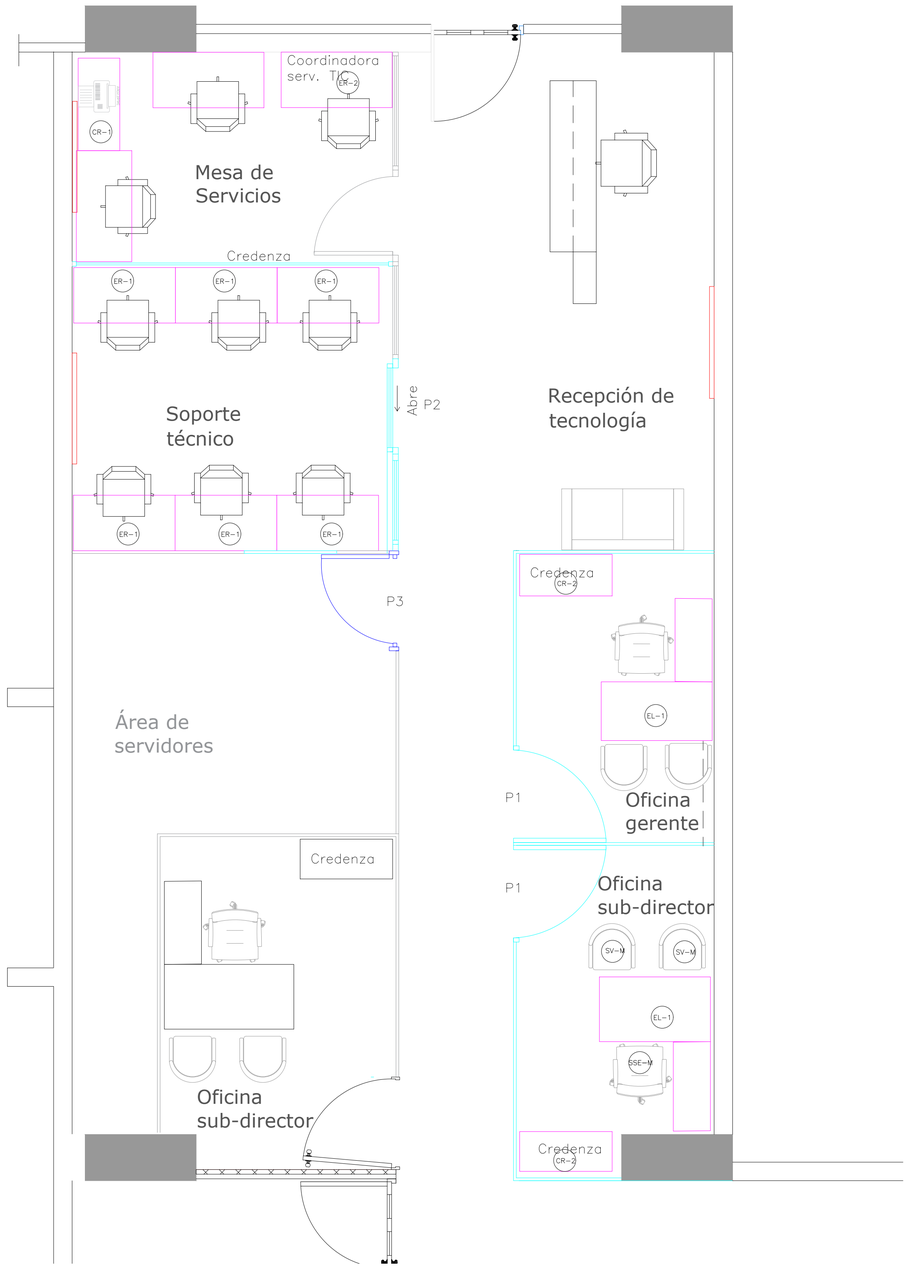

PLANTA DE MOBILIARIO PROPUESTA OFICINAS DE TECNOLOGÍA

1
A101

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

NOTA:

- –Toda la silleria se mantiene exceptuando la de la oficina del sub–director{
- Los escritorios de soporte tecnico y de la coordinadora de serviciso TIC seran sustituidos

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA ARQUITECTONICA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/24	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
09	09

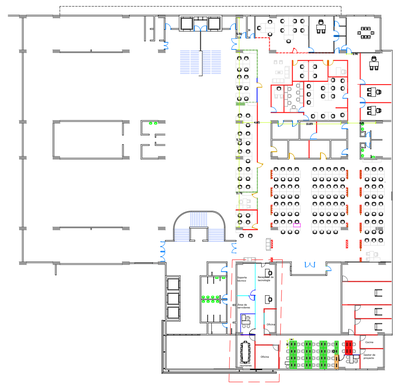

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

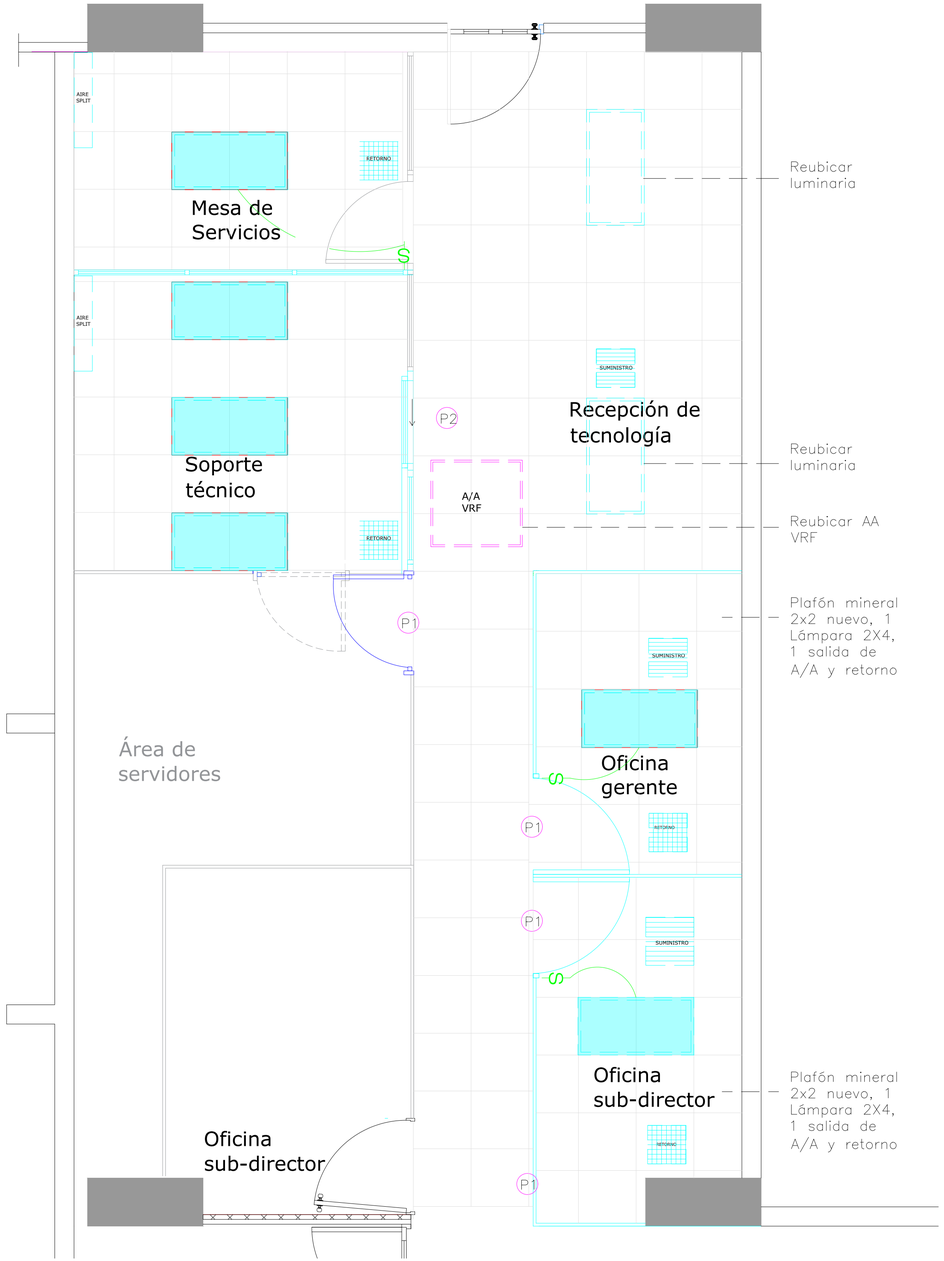

LEYENDA DE EQUIPAMIENTO DE PLAFONES Y LUMINARIAS	
	PANELES DE LUZ (INCRUSTADO TECHOS)
	REJILLA RETORNO
	REJILLAS INFERIORES
	REGISTRO

	PANELES DE ILUMINACION 2X4", Y 2X2, LED, 4,000K
	FASCIA DE SHEETROCK (QUE BAJA 20CM POR DEBAJO DEL PLAFON)
	AIRE ACONDICIONADE DE TECHO
	PLAFON TIPO PEBBLED DE FIBRA MINERAL, MICROPERFORADO, VISELADO DE 2" x 2" PIES. 15 M2 A INSTALAR

LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
101	NUMERACION VENTANA
101	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

1
A101

PLANTA DE PLAFÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

NOTA:

- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICINAS NUEVAS Y DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA.
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO POR DPTO. DE MANTENIMIENTO
- A REUBICAR LUMINARIAS DE LA RECEPCIÓN.
- LA OFICINA DEL GERENTE Y SUBDIRECTOR SERA CLIMATIZADO CON EQUIPOS EXISTENTES, CONSIDERAR 2 MANGAS ADICIONALES DE 12" PARA SUMINISTRO DE A/A EN ESTAS.
- AIRE SPLIT A SER COLOCADO EN MESA DE AYUDA Y SOPORTE TECNICO POR DPTO. DE MANTENIMIENTO. SE MANTIENE PLAFON DE ESTA ÁREA.

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA PLAFÓN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/24	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
07	09

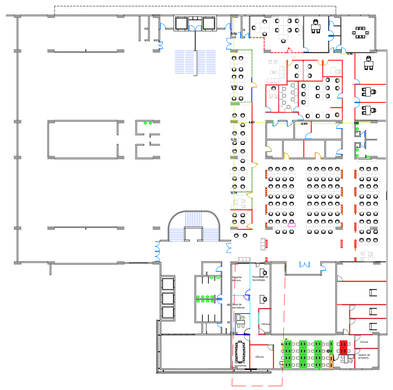

1
A101

UBICACIÓN OFICINAS DE TECNOLOGÍA

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

LEYENDA ARQUITECTONICA	
	MUROS, COLUMNAS, VENTANAS
	MURO DE MADERA
	SHEETROCK EXISTENTE
	SHEETROCK ADICIONADO
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO NUEVA , BESADO CON PERFILERIA SUPERIOR E INFERIOR PLATEADA
	DIVISIÓN VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	MUROS EN DENCLASS
	MUROS EN BLOCK NUEVOS
	ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE
NPT	NIVEL PISO TERMINADO
	NUMERACION VENTANA
	NUMERACION PUERTA
Abre	PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA CON PERFILERIA DE ALUMINIO PLATEADA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO FLOTANTE

LEYENDA ELéCTRICA	
SíMBOLO	DESCRIPCIóN
TOMACORRIENTES	
	Tomacorriente doble de 0.40mt de altura: Uso normal, 120 V, 15 A,
	Tomacorriente doble de piso: Uso normal, 120 V, 15 A,
	Tubería eléctrica de ½ empotrada en piso
	Tubería para data de ½ empotrada en piso
	Conexiones iluminación de techo y paredes
	Tomacorriente especial (altura,1.50mt):
REDES Y DATA	
	Salida de telecomunicación doble - Voz & Data
TV	Salida de televisor (2.20 m SNPT en pared)
INTERRUPTORES	
$a,b,c	Interruptor triple, 110 V
$	Interruptor Smart con pantalla táctil para controlar luces e cortinas

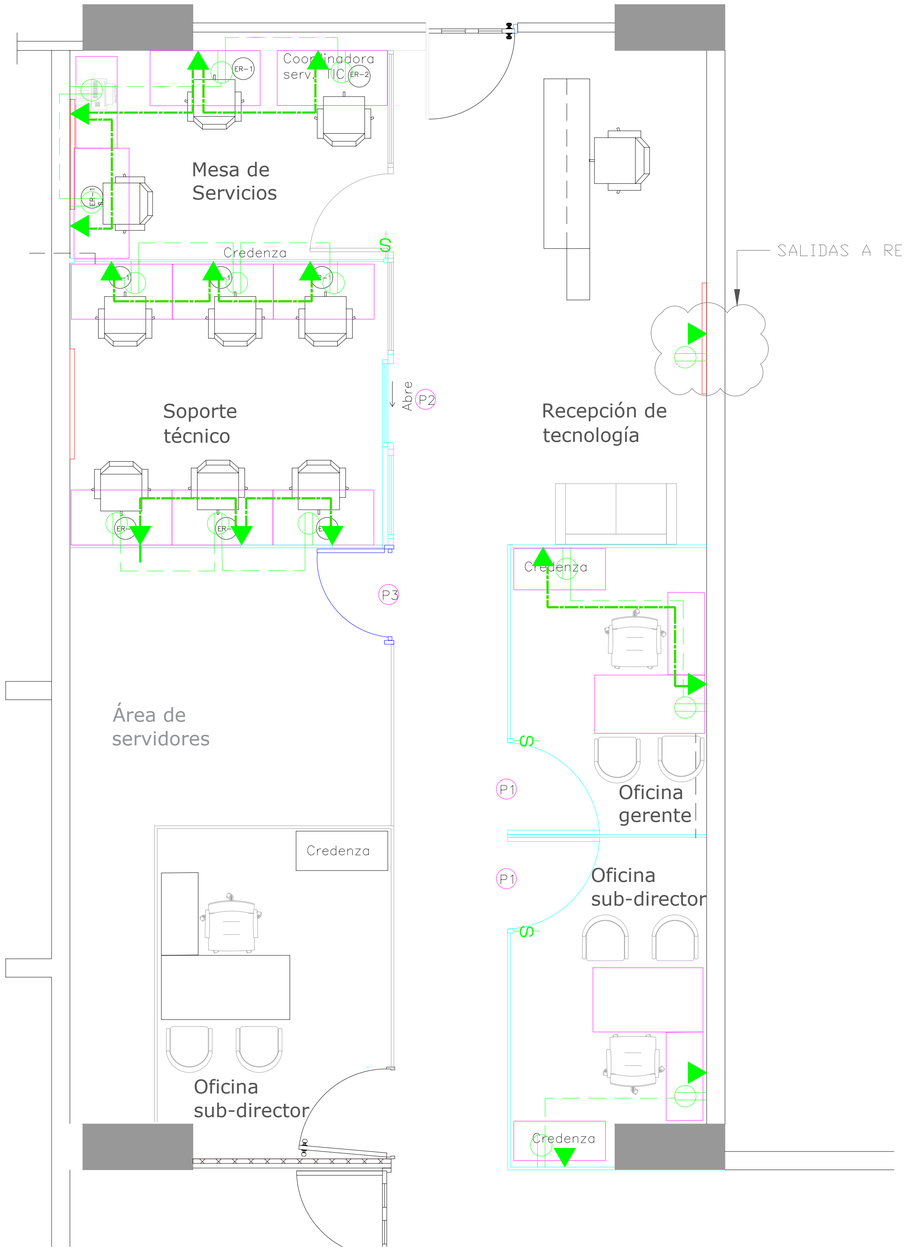

PLANTA ELÉCTRICA TOMACORRIENTE Y DATA OFICINAS DE TECNOLOGÍA

1
A101

3ER NIVEL - SEDE CENTRAL

NOTA:

- SE SUSTITUYEN TODAS LAS LUMINARIAS Y RETORNOS NO UTILIZADOS DE LAS OFICNAS NUEVAS Y DEL AREA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA
- SE DEBE MOVILIZAR EL AIRE VRF DEL PASILLO
- REUTILIZAR PUERTA DE CUARTO DE SERVIDORES (REUBICAR PARA ACCEDER DESDE EL PASILLO) Y REUBICAR SU CONTROL DE ACCESO
- TODAS LAS PUERTAS Y DIVISIONES DE VIDRIO TENDRAN UNA ALTURA DE 2.13M , Y UN TRANSOM SUPERIOR SIMILAR AL EXISTENTE (H=0.85M). INCLUYEN LAMINADO FROST H=3.00M

REPÚBLICA DOMINICANA · PODER JUDICIAL ·

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

CANDY GARCÍA
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

PLANTA ELECTRICA TOMACORREINTES Y DATA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

CONTENIDO

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA	ESCALA
23/10/24	1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm.	DE
08	09