



## PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

### **CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CERRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES REFERENCIA: CP-CPJ-06-2025**

### **CIRCULAR NÚMERO 1**

Fecha: miércoles 10 de septiembre de 2025

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de comparación de precios para la **construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial de SDE y Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, en el 3er nivel del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia dirigida a MIPYME**, referencia: CP-CPJ-06-2025, actuando de conformidad con lo establecido en los numerales 19 y 20 de la ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

#### **SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO**

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de dos (2) páginas.

Atentamente,

**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de compras y contrataciones  
YR/AO/js.



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

10 de septiembre de 2025.

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

**CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CERRAMIENTO DE ACCESO  
PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL  
DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE  
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES  
Referencia: CP-CPJ-06-2025**

**SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO**

Por medio del presente solicitamos detalle de:

**Lote 1**

**PREGUNTA 1:** Por medio de la presente, solicitamos la entrega de la totalidad de los planos correspondientes al Lote 1: "Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial Santo Domingo Este", dentro del proceso CP-CPJ-06-2025, a fin de poder realizar la evaluación de la oferta conforme a los requerimientos establecidos.

**RESPUESTA 1:** Ver planos Anexos.

**PREGUNTA 2:** solicitamos formalmente la extensión del plazo de entrega de la oferta, con el propósito de disponer del tiempo necesario para llevar a cabo un análisis adecuado y exhaustivo de la misma.

**RESPUESTA 2:** Estos plazos esta acorde con el reglamento de compras de Bines y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

10 de septiembre de 2025.

Atentamente,

**Melvin Hernández**  
Ingeniero Supervisor

**Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

**Massiel M. Estévez**  
Ingeniero Supervisor


**Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Selito Antidor**  
Ingeniero Supervisor


**Erick Pujols**  
Ingeniero Supervisor

**Carlos V. Minyety**  
Director de Infraestructura Física




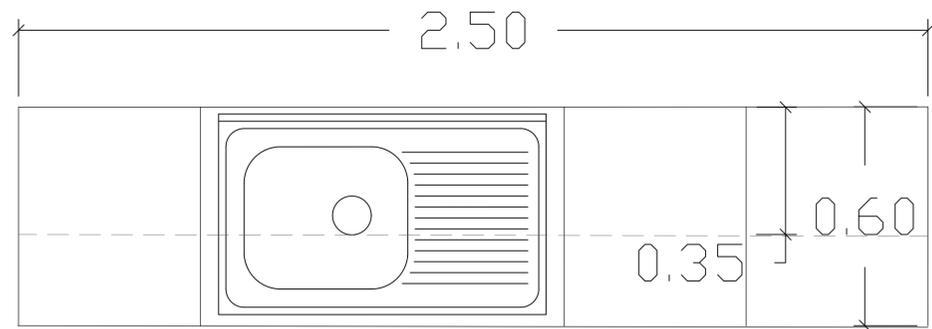

MUEBLE DE COCINA TIPO

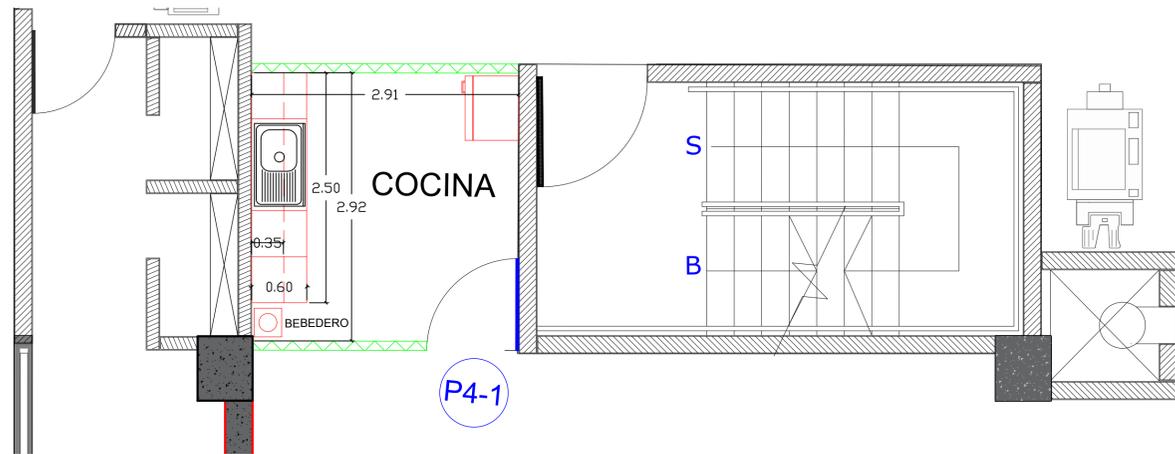

PLANTA COCINA BLOQUE B1

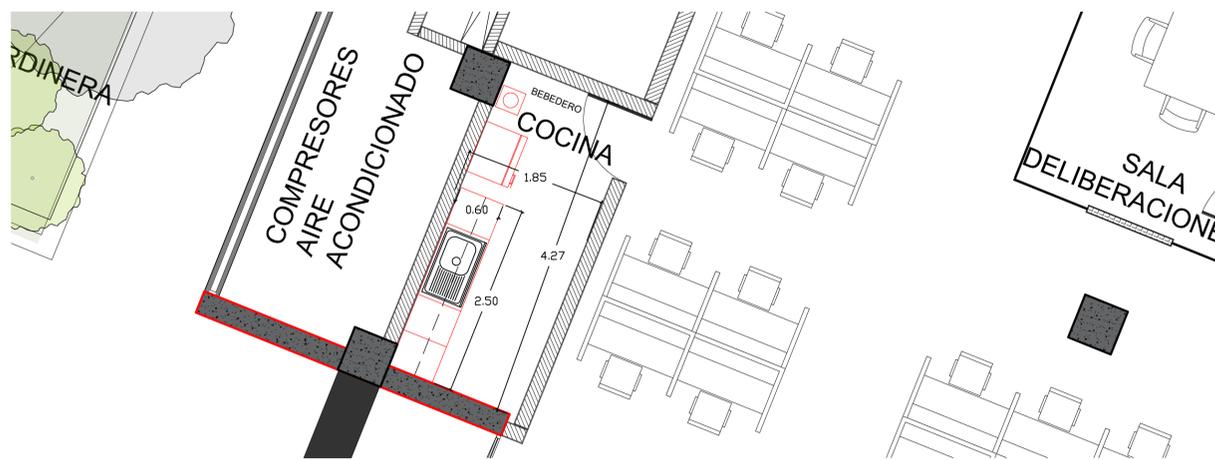


PLANTA COCINA BLOQUE B3.2

PLANTA KITCHENETTES N 02 PJ

PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE, CIUDAD JUDICIAL

1  
A102

LEYENDA	
	MURO EN SHEETROCK 2 CARAS. ESTRUCTURA DE 3 3/8" GALVANIZADA. H=3.80 MT CON PINTURA BLANCA.
	VIDRIO LAMINADO 6MM+0.38PVB+6MM, BESADO, PERFIL EN ALUMINIO NEGRO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE FROST.
	MURO / COLUMNA DE CARGA
	MURO DE MAMPOSTERIA
	COLUMNA METÁLICA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO, BATIENTE H=2.5M
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO, AUTOMÁTICA
	SHEETROCK ACUSTICO (OBRA NUEVA) . 2 CARAS, ESTRUCTURA DE 3 3/8" GALVANIZADA Y AISLANTE ACUSTICO. H=3.0 MT ACABADO PINTURA BLANCA.
	ELEMENTO A CONDENSAR
	ELEMENTO A DEMOLER (MURO, VENTANA, PUERTA, PISO)
	ELEMENTO A DEMOLER (PLAFÓN)
	SHEETROCK (OBRA NUEVA) . 2 CARAS, ESTRUCTURA DE 3 3/8" GALVANIZADA Y AISLANTE ACUSTICO. H=3.80 MT CON PINTURA BLANCA.

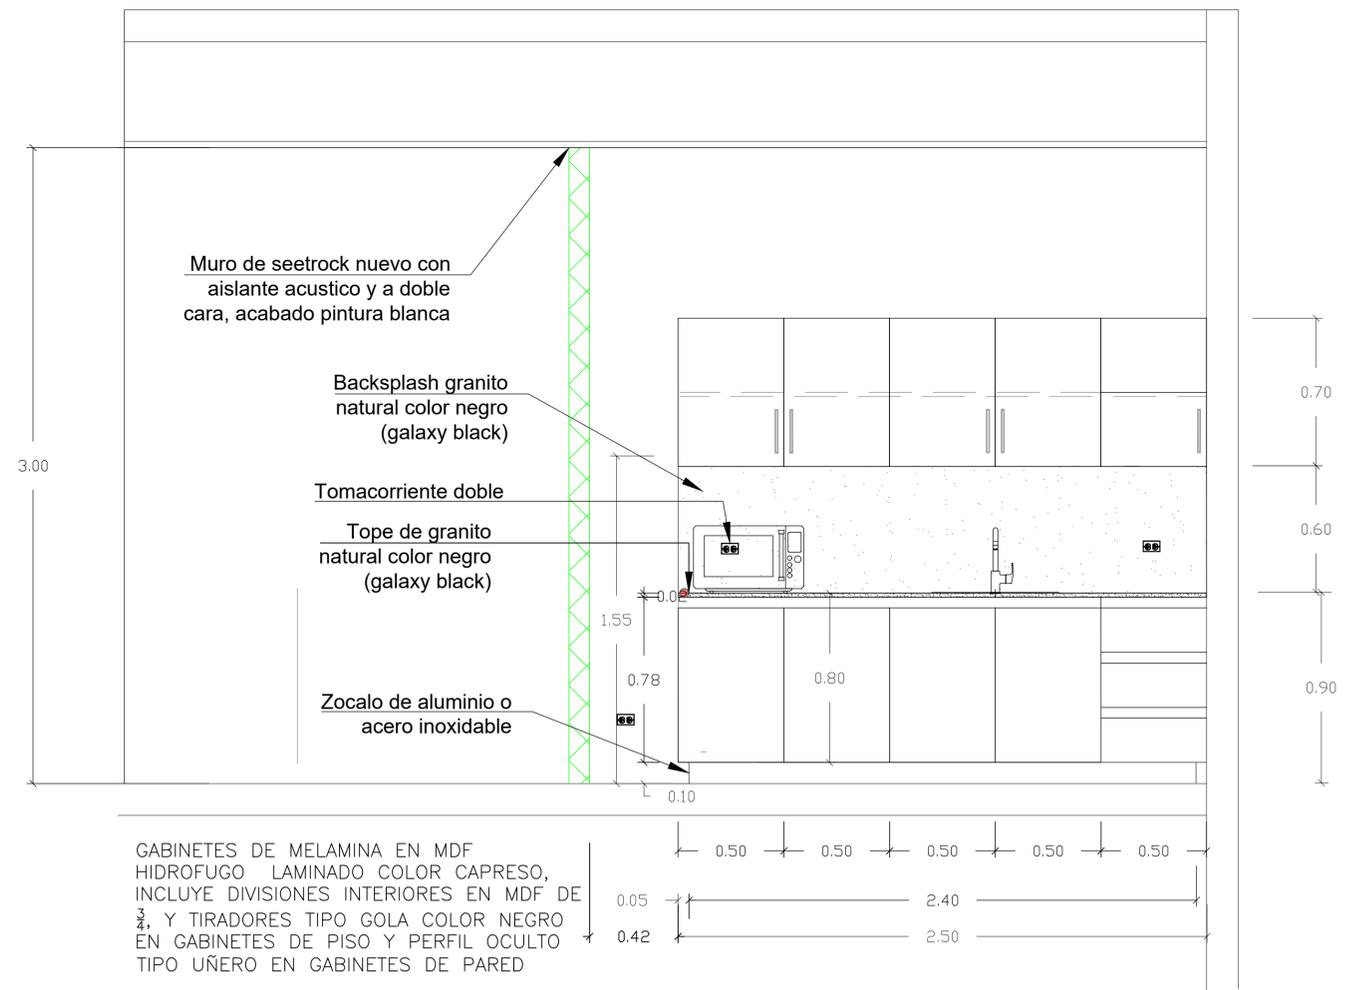

ELEVACIÓN TIPO KITCHENETTE A BLOQUE B1

NOTA: ESTE MOBILIARIO DE COCINA SERA EL MISMO UTILIZADO EN TODAS LAS COCINAS DEL BLOQUE B1 Y B3.2 DEL NIVEL 1-4



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

CIUDAD JUDICIAL SANTO DOMINGO ESTE

CONTENIDO

KITCHENETTES NIVEL 2

EDICIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA  
01/09/2025

ESCALA  
1:30

Núm. de carpeta digital

PLANO Núm. A101

HOJA Núm. A-04

DE



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

CIUDAD JUDICIAL SANTO DOMINGO ESTE

CONTENIDO

KITCHENETTES NIVEL -1

EDICIÓN:


FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA 01/09/2025 ESCALA 1:30

Núm. de carpeta digital


PLANO Núm. A101

HOJA Núm. DE A-04 DE 0

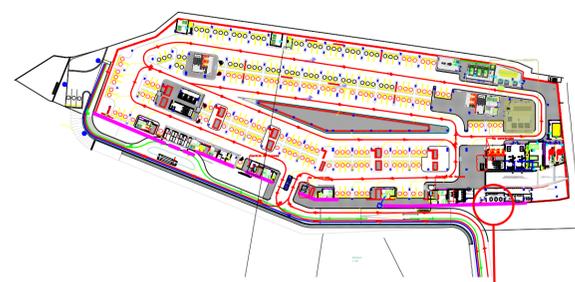

LOCALIZACION KITCHENETTE BLOQUE B1

LOCALIZACIÓN

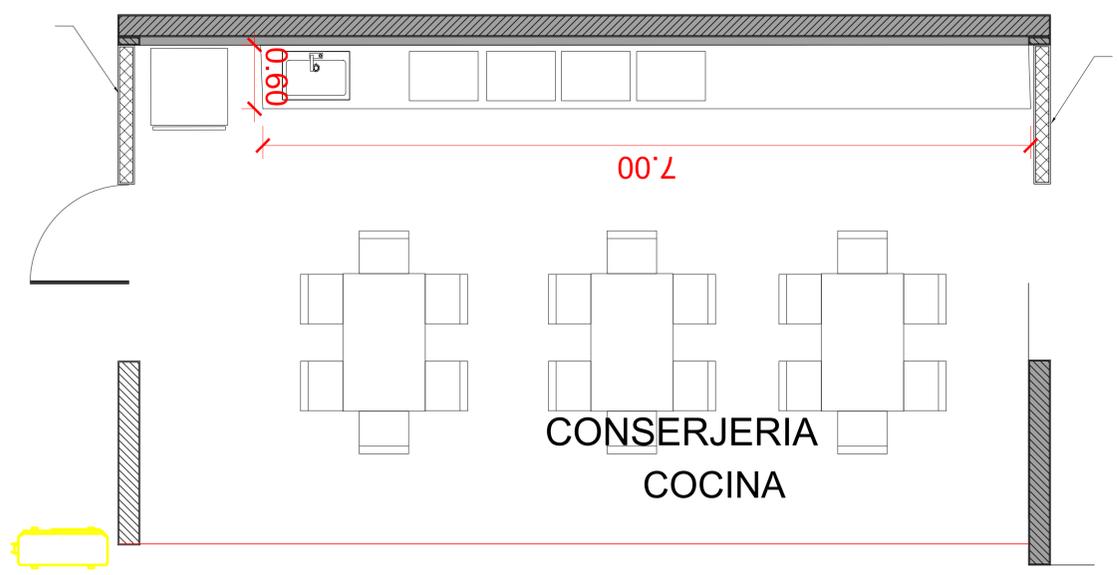

PROPUESTA DE UBICACION PARA KITCHENETTE BLOQUE B1

PROPUESTA COCINA BLOQUE B3.2

GABINETES DE MELAMINA EN MDF HIDROFUGO LAMINADO COLOR CAPRESO, INCLUYE DIVISIONES INTERIORES EN MDF DE 3/4, Y TIRADORES TIPO GOLA COLOR NEGRO EN GABINETES DE PISO Y PERFIL OCULTO TIPO UÑERO EN GABINETES DE PARED

LEYENDA	
	MURO EXISTENTE EN SHEETROCK 2 CARAS. ESTRUCTURA DE 3 3/8" GALVANIZADA. H=3.80 MT CON PINTURA BLANCA.
	VIDRIO LAMINADO EXISTENTE 6MM+0.38PVB+6MM. BESADO, PERFIL EN ALUMINIO NEGRO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE FROST.
	MURO / COLUMNA DE CARGA
	MURO DE MAMPOSTERIA
	COLUMNA METÁLICA
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO, BATIENTE EXISTENTE H=2.5 - 3.00 M
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO, AUTOMÁTICA
	SHEETROCK ACUSTICO (OBRA NUEVA) . 2 CARAS. ESTRUCTURA DE 3 3/8" GALVANIZADA Y AISLANTE ACUSTICO. H=3.0 MT ACABADO PINTURA BLANCA.
	PUERTA COMERCIAL NUEVA DE VIDRIO LAMINADO, BATIENTE EXISTENTE H=2.10 M
	ELEMENTO A DEMOLER (MURO, VENTANA, PUERTA, PISO)
	ELEMENTO A DEMOLER (PLAFÓN)

