# ORIGINAL

## **SOBRE A**

Arquitecto Ramon Andres Catillo

CODIA 11133

Comite de Compras / Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-006-2020

Dirección: Av. Enrique Jimenez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los Heroes de Constanza, Maimon, y Estero Hondo, Sto.Dgo.,RD

ORIGINAL

RAMON Arquitectura
ANDRES Construcción
CASTILLO Supervisión

Comité de Compras y Licitaciones CP-CPJ-006-2020

#### PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

Consejo del Poder Judicial Comité de Compras y Licitaciones Republica Dominicana

Yo, Ramon Andres Castillo, declaro que:

He examinado y no tengo reservas a los Términos de Referencia para el Procedimiento de Comparación de Precios, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, me comprometo a cumplir con los servicios conexos:

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento Comparación de Precios. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, me comprometo a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación.
- e) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia del Procedimiento de Comparación de Precios.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ramon Andres Castillo Florentino en calidad de Director debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Ramon Andres Castillo Florentino.

Firma

Sello



#### FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 28 de junio del 2020

- 1. Nombre/Razón Social del Oferente: Ramon Andres Castillo Florentino.
- 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]
- 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 001-0148827-8
- 4. RPE del Oferente: 28899
- 5. Domicilio legal del Oferente: Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N
- 6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Ramon Andres Castillo Florentino.

Dirección: Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N

Números de teléfono y fax: 809-980-2644

Dirección de correo electrónico: ra.castillo.f@gmail.com







### Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

**RPE**: 28899

Fecha de Registro: 31/1/2013

Razón Social: Ramon Andres Castillo Florentino

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa:

Ocupación: ARQUITECTO

Domicilio: Calle David Ben Gurion, 4, Ens. Piantini

10148 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Ramon Andres Castillo

Florentino

Fecha Actualización: 19/5/2020

No. Documento: 00101488278 - Cédula

Provee: Obras, Servicios

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad Comercial		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
30200000	Estructuras prefabricadas	
30220000	Estructuras permanentes	
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	
72130000	Construcción general de edificios	
81100000	Servicios profesionales de ingeniería	

Portal Transaccional - 7/10/2020 5:13:49 p.m.



# República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC: 4-01-50625-4 "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: C0220952723945

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO**, RNC No. **00101488278**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

#### Nombre del Impuesto

- ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS
- IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA
- · IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los siete (7) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

#### NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- · Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





## CCLEGIO ECMINICANO LE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCCIA)

APELLIDOS: NOMBRES:
CASTILLO RAMON ANDRES

FLORENTINO
PROFESION:
ARQUITECTO

EXEQUATUR: 271 DIF: 10/9/1992

CEDULA: 001-0148827-8

Firma Colegiado COLEGIATURA: 11133



Calles Las Mercedes N0.206, Zona Colonial Tel.809-565-3140 / 829-640-4191

RNC. 130-84749-5



1 de Julio de 2020

A quien pueda interesar

Por medio de la presente hacemos constar que el arquitecto Ramón Andrés Castillo cedula de identidad no. 001-0148827-8 entrego satisfactoriamente los trabajos de ejecución y dirección de diseño de interiores por lo tanto expedimos la presente carta de recomendación.

Atte

Desireé Cepeda



Santo Domingo, D. N. 29 de junio del 2020

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR


ALQUILERES Y RENTAS, S. R. L., sociedad comercial organizada conforme a las leyes de la República Dominicana, con RNC No. 1-30-41929-9, debidamente representada por ORIETTA MINIÑO SIMÓ, dominicana, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0095681-2; por este medio hacemos constar que el Arquitecto Ramón Andrés Castillo, ced. 001-0148827-8 entregó satisfactoriamente los trabajos de remodelación de las oficinas de la empresa por tanto expedimos la presente carta de recomendación.

Atentamente,

Orietta/Miniño Simó







Santo Domingo, D.N 29 de Junio, 2020

### A quien pueda interesar

Por medio de la presente tenemos a bien hacer constar que el arquitecto Ramón Andrés Castillo, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0148827-8 entregó satisfactoriamente trabajos de diseño interior en nuestras oficinas.

Por esta vía expresamos de igual manera la recomendación para trabajos similares.

Se despide

Ing. Carlos Vargas

Gerente

CALICHE, S.R.L

C/ Max Henriquez Ureña #26, Ens. Naco, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809.920.0363 / Fax: 809.920.0367 • www.grupocaliche.com.do RNC: 1-30-04745-6





Quien suscribe, Ramon Andres Castillo Florentino, 001-0148827-8, en calidad de Director, actuando en nombre y representación de Ramon Andres Castillo Florentino, 001-148827-8, Calle Isabel La Católica #210, Zona Colonial, D.N, Tel: 809-980-2644, ra.castillo.f@gmail.com, RNC 001-01488278, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. CP-CPJ-001-2020 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de ARE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

- 1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
- 2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
- 3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (nombre de la empresa) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
- 4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
- 5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
- 6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
- 7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
- 8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a los (22) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

RAMON Arquitectura **ANDRES** Construcción CASTILLO Supervisión



### **ESTADOS FINANCIEROS**





Estados de Situación Personal

Al 31 de Mayo del 2020

Y

Al 31 de Diciembre del 2019

(Auditados)

(Valores en RD\$)



#### RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO

### AL 31 DE MAYO DEL 2020 / 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

## CONTENIDO Página Estados financieros: Estados de Situación Personal Comparativo 2020 – 2019...... 10 – 11 Estado de Resultado (Ingresos - Costos y Gastos Comparativo 2020 - 2019)...... 12

IDECOOP: A-174

## Disney W. Maceo

Contador Público Autorizado No. 362-97

Al Señor: Ramón Andrés Catillo Florentino Santo Domingo, D. N.

Distinguido Señor:

Hemos examinado los Estados Financieros / Balance General del señor: Ramón Andrés Catillo Florentino del 01 de Junio del 2019 al 31 de enero del 2020, y sus correspondientes Estados de Situación personal, por el periodo que terminó en esa fecha. Estos Estados financieros son responsabilidad del señor Castillo Florentino. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoria que practicamos.

Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria, para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por las partes interesadas, como la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para expresar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente la Situación Financiera del Sr. Ramón Andrés Catillo Florentino, al 31 de mayo del 2020, los resultados de sus operaciones, para el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

29 de Junio del 2020.

Exequatur No. 362-9

Avenida Independencia No. 2561 Km. 7 1/2 Carretera Sánchez, Los Jardines del Sur, Santo Domingo, D. Telefono: Oficina (809) 535-7169 Celular: (809) 258 - 9657 E-mail: disney maceo@hotmail.com

Estado de Situacion Personal ( Al 31 de Mayo del 2020 ) (Expresados en RD\$)

ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Efectivo en Caja y Banco:		
Banco de Resrvas RD\$	1,055,225.00	
Banco de Reservas US\$	0.00	
Otros Bancos Comerciales RD\$	0.00	
Otros Banco Comerciales US\$	0.00	
		1,055,225.00
Cuentas y Documentos por Cobrar:		
Cuentas por Cobrar	4,978,735.00	
Otras Cuentas por Cobrar	1,520,000.00	
		6,498,735.00
Inversiones:		
Inversiones en Acciones	5,833,300.00	
Seguros de Vehiculos - Familiar	1,050,000.00	
Otras Inversiones	0.00	
Ottas liversiones	0.00	6,883,300.00
Table Co. I		
Total Activos Corrientes		14,437,260.00
Propiedad Planta y Equipos:		
Terrenos	0.00	
Edificaciones	29,870,000.00	
Depreciacion Acumulada (Categoria I)	-2,084,677.00	
Vehiculos (Categoria II )	1,450,000.00	
Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-475,781.00	
Maquinarias - Equipos y Herramientas	0.00	
Depreciacion Acumulada (Maquinarias y Equipos)	0.00	
Mobiliratios y Equipos de Casa - Oficina	1,220,000.00	
Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equip.	-247,813.00	

Total propiedad y equipos	29,731,7	29.00
Otros activos: Gastos Pagados por anticipado Otros Activos	0.00 0.00	
Total otros activos		0.00

Total Activos 44	,168,989.00
------------------	-------------

Estado de Situacion Personal ( Al 31 de Mayo del 2020 ) (Expresados en RD\$)



#### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS:

Pasivos corrientes:

Tarjeta de Credito XXXX 75,120.00
Tarjeta de Credito XXXX 62,325.00
Otras Tarjeta de Credito 0.00

Total pasivos corrientes 137,445.00

Pasivo a Largo Plazo:
Prestamo Extra Credito 0.00

Prestamo Extra Credito 0.00
Prestamo Hipotecario 4,767,000.00
Otros Prestamo 0.00

4,767,000.00

Otros Pasivos:

Impuestos Por Pagar 127,790.00 Otros Pasivos Por Pagar 0.00

Total Pasivos 5,032,235.00

PATRIMONIO:

Patrimonio:

Patrimonio Personal 38,791,246.00 Excedente entre Ingresos y Costos y Gastos 345,508.00

Total Patrimonio 39,136,754.00

Total Pasivos y Patrimonio Personal

44,168,989.00



Estado Excedente Ingresos Costos y Gastos (Resultados)

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020 (Expresados en RD\$)



Excedente (Perdida) antes Impuesto	473,298.00
Menos ( - ):	

Impuestos Sobre la Renta			127,790.00
Impuestos Sobre la Renta	27%	127,790.00	

Es Igual	(=)	:
----------	-----	---

Es Igual (=):

Excedentes entre Ingresos y Gastos	345,508.00



Gastos Generales y Administrativos PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2020 (Expresados en RD\$)



Total Gastos Generales y Administrativos	444,177,00
Cuotas y Suscripciones	4,420.50
Combustibles y Lubricantes	68,937.98
Servicios de Comunicaciones	14,868.6
Suministros y Materiales de Oficinas	2,684.70
Mantenimiento de Aéreas Comunes	7,000.00
Reparación y Mantenimientos de Vehículos	52,267.7
Reparación y Mantenimientos de Activos Fijos	29,872.3
Otros Gastos del Personal	6,065.5
Capacitaciones al Personal	44,064.5
Seguro Medico Privado	56,509.0
Sueldos y Salarios	157,486.0

Estado de Situacion Personal ( Al 31 de Diciembre del 2019 ) (Expresados en RD\$)



-	Named Street	-	O SHOW	mA400	-
A 4	$C^{1}$	ריו	TT.	76	SC
14					

	Acti	vos	corri	en	tes:
--	------	-----	-------	----	------

#### Efectivo en Caja y Banco:

Banco de Resrvas RD\$	896,941.00
Banco de Reservas US\$	0.00
Otros Bancos Comerciales RD\$	0.00
Otros Banco Comerciales US\$	0.00

896,941.00

#### Cuentas y Documentos por Cobrar:

Cuentas por Cobrar	4,978,735.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,520,000.00

6,498,735.00

#### Inversiones:

Inversiones en Acciones	5,833,300.00
Seguros de Vehiculos - Familiar	1,050,000.00
Otras Inversiones	0.00

6,883,300.00

#### **Total Activos Corrientes**

1	A	7	7	0	O	7	-	A	n	Т
1	4.	L	11	о.	9	11	o.	U	U	

### Propiedad Planta y Equipos:

Terrenos	0.00
Edificaciones	29,870,000.00
Depreciacion Acumulada (Categoria I)	-1,493,500.00
Vehiculos (Categoria II )	1,450,000.00
Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-362,500.00
Maquinarias - Equipos y Herramientas	0.00
Depreciacion Acumulada (Maquinarias y Equipos)	0.00
Mobiliratios y Equipos de Casa - Oficina	1,220,000.00
Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equip.	-183,000.00

	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
Total propiedad y equipos	30,501,000,00

#### Otros activos:

Gastos Pagados por anticipado 0.00 Otros Activos 0.00

Total otros activos 0.00

**Total Activos** 

44,779,976.00

Estado de Situacion Personal ( Al 31 de Diciembre del 2019 ) (Expresados en RD\$)



### PASIVOS Y PATRIMONIO

we wanted a state of a	PA	SI	V	o	S	:
------------------------	----	----	---	---	---	---

Pasivos corrientes:

Tarjeta de Credito XXXX

Tarjeta de Credito XXXX

Otras Tarjeta de Credito

Otras Tarjeta de Credito	0.00		
Total pasivos corrientes		139,109.00	
Pasivo a Largo Plazo:			
Prestamo Extra Credito	0.00		
Prestamo Hipotecario	5,148,360.00		
Otros Prestamo	0.00		
		5,148,360.00	
Otros Pasivos:			
Impuestos Por Pagar	295,386.00		
Otros Pasivos Por Pagar	0.00		
		295,386.00	
Total Pasivos			5,582,855.00
PATRIMONIO:			
Patrimonio:			
Patrimonio Personal	38,398,483.00		
Excedente entre Ingresos y Costos y Gastos	798,638.00		

84,886.00

54,223.00

Total Patrimonio	39,197,121.00
------------------	---------------

Total Pasivos y Patrimonio Personal

44,779,976.00

Estado Excedente Ingresos Costos y Gastos (Resultados)

Excedentes entre Ingresos y Gastos

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresados en RD\$)

Ingresos Operacionales:		
Honorarios por Servicios Profesionales	1,620,000.	00
Otros Ingresos	960,000.	
Total de Ingresos :		2,580,000.00
Menos ( - ):		
Costos Operacionales:		
Costos de Ventas	0.0	00
Total Costos Operacionales		0.00
Es Igual ( = ) :		
Excedentes (Perdidas) Operacionales		2,580,000.00
Menos ( - ):		
Gastos Generales y Administrativos:		
Gastos Generales y Administrativos		1,300,810.00
Gastos Financieros		185,166.00
Gastos por Depreciación (Categoria I)	1,493,500.0	00
Gastos por Depreciación (Categoria II)	362,500.0	00
Gastos por Depreciación (Categoria III )	183,000.0	00
Total Gastos Generales y Administrativos		1,485,976.00
Es Igual ( = ):		
Excedente (Perdida) antes Impuesto		1,094,024.00
Menos ( - ):		
Impuestos Sobre la Renta		295,386.00
Impuestos Sobre la Renta	27% 295,386.00	)
Es Igual ( = ):		

798,638.00

Gastos Generales y Administrativos TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresados en RD\$)

Gastos Generales y Administrativos:	
Sueldos y Salarios	223,300.00
Combustibles y Lubricantes	358,240.00
Telefonos - Cable y Comunicaciones	89,525.00
Mantenimiento de Propiedades	169,350.00
Gastos Domesticos	180,100.00
Consumo Energetico	153,640.00
Otros Gastos	126,655.00
Total Gastos Generales y Administrativos	1,300,810.00





Estado de Situacion Personal

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (Expresados en RD\$)

ACTIVOS	20	020	2019		
Activos corrientes:					
Efectivo en Caja y Banco: Banco de Resrvas RD\$ Banco de Reservas US\$ Otros Bancos Comerciales RD\$ Otros Banco Comerciales US\$	1,055,225.00 0.00 0.00 0.00		896,941.00 0.00 0.00 0.00	896,941.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar: Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar	4,978,735.00 1,520,000.00		4,978,735.00 1,520,000.00	6,498,735.00	
Inversiones: Inversiones en Acciones Acciones en Compañias	5,833,300.00 1,050,000.00	1 1	5,833,300.00 1,050,000.00	6,883,300.00	
Total Activos Corrientes		14,437,260.00		14,278,976.00	
Propiedad Planta y Equipos: Terrenos Edificaciones Depreciacion Acumulada (Categoria I) Vehiculos (Categoria II) Depreciacion Acumulada de Vehiculos Maquinarias - Equipos y Herramientas Depreciacion Acumulada (Maquinarias y Equipos) Mobiliratios y Equipos de Casa - Oficina Depreciacion Acumulada (Modunarios y Equipo.	0.00 29,870,000.00 -2,084,677.00 1,450,000.00 -475,781.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -247,813.00		0.00 29,870,000.00 -1,493,500.00 1,450,000.00 -362,500.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -183,000.00		
Total propiedad y equipos		29,731,729.00		30,501,000.00	
Otros activos: Gastos Pagados por anticipado Otros Activos	0.00 0.00		0.00 0.00		
Total otros activos		0,00		0.00	
Total Activos	44,168,	989.00	14,779,5	076.00	

Estado de Situacion Personal
TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICHEMBRE 2019
(Expresados en RD\$)

PASIVOS Y PATRIMONIO	202	20	2019		
PASIVOS:					
Pasivos corrientes:					
Tarjeta de Credito XXXX	75,120.00	1	84,886.00		
Tarjeta de Credito XXXX	62,325.00	1	54,223.00		
Otras Tarjeta de Credito	0.00		0.00		
Total pasivos corrientes		137,445.00		139,109.00	
Pasivo a Largo Plazo:					
Prestamo Extra Credito	0.00	1	0.00		
Prestamo Hipotecario	4,767,000.00	1	5,148,360.00		
Otros Prestamo	0.00		0.00		
Total Pasivos Corrientes		4,767,000.00		5,148,360.00	
Otros Pasivos:		1			
Impuestos Por Pagar	127,790.00	1	295,386.00		
Otros Pasivos Por Pagar	0.00	1	0.00		
		127,790.00		295,386.00	
Total Pasivos		5,032,235.00		5,582,855.00	
PATRIMONIO:					
Patrimonio:					
Patrimonio Personal	38,791,246.00	1	38,398,483.00		
Excedente entre Ingresos y Costos y Gastos	345,508.00		798,638.00		
Total Patrimonio		39,136,754.00		39,197,121.00	
Total Pasivos y Patrimonio Personal	44,168,9	89.00	44,779,	976.00	

#### ESTADOS DE RESULTADOS

TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Expresados en RD\$)

Ingresos Operacionales:	2020		2019	
Ingresos Por Suedos y Salarios Otros Ingresos	675,000.00 400,000.00		1,620,000.00 960,000.00	
Total de Ingresos :		1,075,000.00		2,580,000.00
Menos ( - ):				2,500,000.00
Costos Operacionales:				
Costos de Ventas	0.00		0.00	
Total Costos Operacionales		0.00		0.00
Es Igual ( = ):				0.00
Beneficios (Perdidas) Operacionales		1,075,000.00		2,580,000.00
Menos ( - ):			н н	
Gastos Generales y Administrativos:			_	
Gastos Generales y Administrativos Gastos Financieros Gastos por Depreciación (Categoria I ) Gastos por Depreciación (Categoria II ) Gastos por Depreciación (Categoria III )	591,177.00 113,281.00 64,813.00	444,177.00 157,525.00	1,493,500.00 362,500.00 183,000.00	1,300,810.00 185,166.00
Total gastos Generales y Administrativos		601,702.00		1,485,976.00
Es Igual ( = ) :				1,100,070.00
Excedente (Perdida) antes Impuesto		473,298.00	1	1,094,024.00
Menos ( - );				
Impuestos Sobre la Renta	27%	127,790.00		295,386.00
Es Igual ( = ) :				
Excedentes entre Ingresos y Gastos	345,5	08.00	798,638.	00

## Disney W. Maceo

Contador Público Autorizado No. 362-97

Al Señor: Ramón Andrés Castillo Florentino Santo Domingo, D. N.

Distinguido Señor:

Nuestros exámenes fueron realizados con el propósito de formarnos una opinión sobre los Estados Financieros y del Estado de Situación Personal del señor: Ramón Andrés Castillo Tolentino, al 31 de mayo del 2020 y al 31 de diciembre del 2019, los presentes Estados Financieros, son responsabilidad del señor: Castillo Tolentino, dominicano, mayores de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0148827-8, domiciliado y residentes en la calle David Ben Gurion No. 04, Edificio San Miguel Apartamento 202, del Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, D. N.

Hemos tomados en su conjunto la información financiera suplementaria contenida en las páginas siguientes, se presenta con propósito de análisis suplementarios y no es requerida como parte de los estados financieros básicos. Dicha información ha sido sometida a los procedimientos de auditoria aplicados en el examen de los estados financieros básicos y, en nuestra opinión, esta razonablemente expresada en todos los aspectos materiales, en relación con dichos estados tomados en su conjunto.

29 de Junio del 2020

Exequatur No. 362-9 2597

Avenida Independencia No. 2561 Km. 7 1/2 Carretera Sánchez, Los Jardines del Sur, Santo Domingo, D. N. Telefono: Oficina (809) 535-7169 Celular: (809) 258 - 9657 E-mail: disney\_maceo@hotmail.com

IDECOOP: A-174

Disney W. Maceo ICPARD: 10712

Exequatur No. 362-97



## PRESUPUESTO, ANALISIS Y CRONOGRAMA DE OBRA



## RAMON Arquitectura ANDRES Construcción CASTILLO Supervisión

Proyecto: Palacio de Justicia Barahona

Barahona

Fecha: 10/03/2020

Part.	Descripción	Cant.	Ud.		Precio	V	alor (\$RD)		My	
1.00 A	CCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL									
1.01	Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y bote)	1.00	p.a	\$	5,400.00	\$	5,400.00			
1.02	Excavación en zapata de muros de block de 6"	8.64	m3	\$	954.99	\$	8,251.10	-		_
1.03	Bote de material excavado	11.23	m3	\$	515.46	S	5,788.66			_
1.04	Zapata de muros de block de 6"	2.88	m3	\$	9,328.75	\$	26,866.80			_
1.05	Muros de block de 6"	25.60	m2	\$	1,434.41	\$	36,720.90			_
1.06	Relleno compactado con material clasificado	16.00	m3	\$	1,008.00	\$	16,128.00			
1.07	Pañete en muros de block			_						
		6.40	m2	\$	306.08	\$	1,958.91			
1.08	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms	25.00	m2	\$	1,374.24	\$	34,355.93			
1.09	Viga de amarre a nivel de piso	0.80	m3	\$	19,790.38	\$	15,832.30			
1.10	Acera rayada en entrada y rampa	25.00	m2	\$	734.85	\$	18,371.18			
1.11	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 pulgada de 2 y de 1 y media	40.00	ml	\$	7,888.90	\$	315,556.00			
1.12	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m	1.00	ud	\$	8,423.59	\$	8,423.59			
1.13	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)	4.00	viaje	\$	2,052.00	\$	8,208.00			
	Sub-total Sub-total			47 00	A Section 18			\$	501,86	61.3
	ALA DE ENTREVISTA									
2.00	Desmonte ventana existente	2.00	ud	\$	384.30	\$	768.60			
2.01	Desmonte de luminaria existente	4.00	ud	\$	270.00	\$	1,080.00			
2.02	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)	3.00	ud	\$	1,174.89	\$	3,524.67			
2.03	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	4.00	ud	\$	2,700.00	\$	10,800.00			_
2.04	Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulado, aluminio color natural (anti ruido)	28.40	p2	\$	549.03	s	15,592.37			
2.05	Desmonte de puertas existentes	4.00	ud	S	474.48	\$	1,897.92			_
2.06	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m	5.00	ud	\$	15,905.00	\$	79,525.00			
2.07	Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m	1.00	uď	S	6,963.22	\$	6,963.22			_
2.08	Desmonte de plafón existente	52.00	m2	\$	52.00	S	2,704.00			
2.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	65.00	m2	s	686.16	\$	44,600.40			_
2.10	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)	82.00	m2	\$	1,174.89	\$	96,340.98			
2.09	Demolición de muros block área de baño	12.00	m2	\$	676.90	\$	8,122.81			_
2.10	Suministro e instalación de Muro de block en denglass	11.49	m2	\$	3,205.06	\$	36,826.14			_
2.11	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3.00m	12.00	m2	\$	1,051.00	\$	12,612.00			
2.12	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.30	m2	\$	1,256.87	\$	4,147.67			
2.13	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	\$	13,999.19	\$	13,999.19			
2.14	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	\$	13,254.11	s	13,254.11			_
2.15	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	\$	1,204.13	\$	1,204.13			
2.16	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero	1.00	ud	\$	10,645.65	s	10,645.65			
2.17	inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud. Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	\$	3,053.77	s	3,053.77			
2.18	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud	\$	1,968.44	\$	1,968.44	/	7	1
2.19	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2	\$	2,250.00	\$	17,100.00	/	1	T
2.20	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00	/ /		1
2.21	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00		1	
2.22	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado	1.00	ud	\$	2,700.00	s	2,700,00	6	/	

## RAMON Arquitectura ANDRES Construcción CASTILLO Supervisión

Proyecto: Palacio de Justicia Barahona

Ubic.: Barahona



Part.	Descripción	Cant.	Ud.		Precio	V	alor (\$RD)		1.01	
2.23	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de platón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-	11.00	ud ud	\$	2,762.08	S	30,382.88			
2.24	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y	4.00	ud	\$	1,638.78	s	6,555.11			
2,25	placa dedicada de soporte Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V	9.00	ud	\$	1,548.42	s	13,935.78			
2.26	Tecnopolímero color blanco Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono	9.00	ud	\$	1,134.88	s	10,213.91			
2.27	Suministro e instalación de acometida para data en Tuberia de 3 en	100.00	pl	\$	400.50	s	40,050.00			
2.28	MT Suministro e instalación de acometida eléctrica	1.00	p.a	\$	59,158.00	s	59,158.00			
2.29	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de	1.00	pa	\$	30,830.00	\$	30,830.00			
2.30	Suministro e instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala de Entrevista	60.00	yardas	\$	1,725.87	\$	103,552.20			
2.31	Suministro e Instalación de zócalo. Alfombra color gris (incluye zócalos)	58.00	m	\$	442.80	\$	25,682.40			
2.32	Suministro y aplicación de Pintura satinada	100.00	m2	\$	181.27	\$	18,127.00			
2.33	Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio	20.33	p2	\$	549.03	\$	11,161.72			
2.34	Señalización de rampa	1.00	ud	\$	3,420.00	S	3,420.00			
2.35	Limpieza y bote	1.00	pa	S	23,625.00	\$	23,625.00			
45	Sub-total Sub-total				13-211			\$		768,825.07
3.00	MISCELANEOS			_						
3.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL. (centro de entrevistas y observadores)	4.00	ud	\$	52,000.00	\$	208,000.00			
3.02	Limpieza y bote final	1.00	ud	\$	23,625.00	s	23,625.00			
	Sub-total							\$	1,54	231,625.00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)							\$		1,502,311.43
4.00	GASTOS INDIRECTOS			_				-		
4.01	Dirección técnica y responsabilidad			T	10.00%			\$		150,231.14
4.02	Gastos administrativos y de obra			T	3.00%			\$		45,069.34
4.03	Transporte				2.50%			\$		37,557.79
	SUB-TOTAL (RD\$)							\$		232,858.27
	SUB-TOTAL GRAVADO							\$	1100	1,735,169.71
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%			\$		173,516.97
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			Т	18.00%			\$		31,233.05
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			T	4.50%			\$		67,604.01
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			$^{\dagger}$	1.00%			\$		15,023.11
4.07	CODIA			+	0.10%			\$		1,502.31
4.08	Equipos de Salud e Higiene			T	1.00%			\$		15,023.11
4.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			$\top$	2.00%			\$		30,046.23
S H T W	SUB-TOTAL (RD\$)		WEIN THE		AND S			\$		160,431.84
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					W			\$	1,895,601.54
4.10	Imprevistos				5%			\$		94,780.08
	TOTAL GENERAL (RD\$)							Gu. B	\$	1,990,381.62

Fecha: 10/03/2020

001-01488278

RAMON	Arquitectura
ANDRES	Construcción
CASTILLO	Supervisión

#### CRONOGRAMA REMOZAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

PROYECTO: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

TIEMPO ESTIMADO: 6 SEMANAS

NO	THE WAR THE SHOW AND AND ADDRESS OF THE PARK AND ADDRE		M	ES 1			M	ES 2			M	ES 3			ME	54	
NO.		S1	52	S3	S4	S1	S2	53	54	S1	S2	S3	54	S1	S2	53	S
1.00	ACCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL					Г								П			
1.01	Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y bote)					T											
1.02	Excavación en zapata de muros de block de 6"					Γ			П	Γ							Г
1.03	Bote de material excavado					Г			П	Γ							
1.04	Zapata de muros de block de 6"	Г						П									Г
1.05	Muros de block de 6"	Г								Г							
1.06	Relleno compactado con material clasificado	Г				Г											Г
1.07	Pañete en muros de block			1	a	Г											Г
1.08	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms																
1.09	Viga de amarre a nivel de piso	Г				Г											Г
1.10	Acera rayada en entrada y rampa			J		Г											Г
1.11	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 pulgada de 2 y de 1 y media																
1.12	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m					Г											Γ
1.13	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)					Г				Г							
2.00	SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL	Γ															Г
2.01	Desmonte ventana existente					Г				Г							Γ
2.02	Desmonte de luminaria existente					Г				Г							Г
2.03	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)					Г											Г
2.04	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas																
2.05	Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulado, aluminio color natural (anti ruido)																-
2.06	Desmonte de puertas existentes																
2.07	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m																
2.08	Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m	Г															Γ

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278



2.09	Desmonte de plafón existente	Г	Г	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т
2.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)						T			T	
2.11	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)				П		T	T		T	
2.10	Demolición de muros block área de baño		Т	10	П	$\neg$	$\top$	T	$\top$	$^{\dagger}$	
2.11	Suministro e instalación de Muro de block en denglass					$\top$	$\top$	1	T	T	$\top$
2.12	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m							T		T	
2.13	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes										
2.14	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo									Τ	
2.15	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)										
2.16	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM									Τ	
2.17	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.			E						T	
2.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada										
2.19	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente										
2.20	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"										
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico										
2.22	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido										
2.23	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado										
2.24	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.										
2.25	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte										
2.26	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco										
2.27	Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono						T			T	



Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278

2.28	Suministro e instalación de acometida para data en Tuberia de 3 en MT			П			П		П	
2.29	Suministro e instalación de acometida eléctrica	1	T	П			$\Box$	$\top$	$\Box$	$\top$
2.30	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de Vinyl imitación madera color gris			П			П			
2.31	Suministro e Instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala de Entrevista									
2.32	Suministro e Instalación de zócalo Alfombra color gris (incluye zócalos)	T		П	19		$\Box$	$\top$	П	$\top$
2.33	Suministro y aplicación de Pintura satinada	T	$\top$	П	10			$\top$	П	
2.34	Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio	1		П			T	$\top$	П	
2.35	Señalización de rampa	T	$\top$	П		П			П	
2.36	Limpieza y bote	1		П				$\top$	П	
3.00	MISCELANEOS			П					$\Box$	
3.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL. (centro de entrevistas y observadores)									
3.02	Limpieza y bote final		10							



## RAMON Arquitectura ANDRES Construcción CASTILLO Supervisión

Proyect Palacio de Justicia La Romana

Ubic.: La Romana

Fecha: 10/03/2020

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (\$RD)	107
	PRIMER NIVEL					Va
1.00	ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS  Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2	6 1 227 60	£ 1.247.40	
A. Carrier	A STATE OF THE STA	200		\$ 1,337.60	\$ 1,347.48	
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3	\$ 315.00	\$ 317.70	
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2	\$ 1,554.68	\$ 1,572.28	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m	\$ 199.60	\$ 2,395.22	
1.05	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	56.75	m2	\$ 1,374.24	\$ 77,987.95	
1.06	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	11.17	m2	\$ 1,649.08	\$ 18,420.27	
1.07	Terminación en rampa	1.00	pa	\$ 13,571.55	\$ 13,572.55	
1.08	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al	12.10	ud	\$ 746.25	\$ 9,029.58	
1.09	existente (A= 0.40m ) Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en	19.00	m	\$ 7,888.00	\$ 149,872.00	<b></b>
1.10	blanos y TDRs) Jardineria (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud	\$ 97,254.00	\$ 97,255.00	
1.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2	\$ 181.27	\$ 5,438.10	-
1.12	Suministro e Instalación de señalización horizontal	1.00	ud	\$ 3,420.00	\$ 3,421.00	
1.13				(Area the second	in the property of the contract of the contrac	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$ 9,451.00	
2.00	Sub-total CENTRO DE ENTREMENTA O		MILES A DESCRIPTION			\$ 390,080
2.00	CENTRO DE ENTREVISTAS  Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	т —
			ud	St. Charles	N - SAMBBOOKS	
.02	Desmonte de puerta existente  Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y	1.00	und	\$ 474.48	\$ 474.48	
100.00	mortero)	4.27	m3	\$ 564.08	\$ 2,408.64	
.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3	\$ 676.90	\$ 4,169.71	
.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3	\$ 108.00	\$ 1,867.32	
.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2	\$ 1,702.74	\$ 72,655.92	
.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2	\$ 1,256.87	\$ 45,460.99	
.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2	\$ 3,205.06	\$ 21,153.40	
.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras	5.28	m2	\$ 3,205.06	\$ 16,922.72	
.10	acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	26.88	m2	\$ 1,174.89	\$ 31,581.04	
.11	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos	39.20	m	\$ 248.89	\$ 9,756.49	
.12	claros acorde a los porcelanato de piso Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura	42.67	m2	\$ 686.16	\$ 29,278.45	
13	en metal Maint Tee y CrossTee) Suministro y aplicación de pintura satinada interior	121.57	m2	\$ 181.27	\$ 22,036.99	+
	Suministro y aplicación de lamparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos			\$ 3,038.29	\$ 22,036.99 \$ 3,038.29	
.14	LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de platón con	1.00	ud	\$ 2.762.08	\$ 13,810.40	
.15	tubos T8 de 18W 24" 800 I M. 4000 K. 120-277 VAC. 40MII. horas. Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída	5.00	ud	\$ 11,766.07	\$ 11,766.07	
16	lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y	1.00	ud		100	
	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	\$ 6,354.90	\$ 6,354.90	
	Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada	1.00	ud	\$ 8,366.95	\$ 8,366,95	
.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	
.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	
	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	
_	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	ра	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	

## RAMON Arquitectura ANDRES Construcción CASTILLO Supervisión

Proyect Palacio de Justicia La Romana

Ubic.: La Romana

Fecha: 10/03/2020

						THE
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (\$RD)	V
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	\$ 3,053.77		
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud	\$ 1,548.42	\$ 6,193.68	
2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color	3.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 4,916.34	
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud	\$ 1,134.88	\$ 2,269.76	/90
2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2	\$ 2,790.45	\$ 31,727.42	(8)
2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m	\$ 442.80	\$ 5,898.10	
2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con tranzo similar a la existente (Incluye Ilavín de seguridad)	3.00	und	\$ 22,200.00	\$ 66,600.00	
2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud	\$ 24,000.00	\$ 48,000.00	(in)
2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2	\$ 181.27	\$ 33,988.13	-
2.33	Bote de escombros	17.29	m3	\$ 342.00	\$ 5,913.18	
2.34	Limpieza continua	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00	
	Sub-total Sub-total			STATE OF		\$ 533,063.1
	SEGUNDO NIVEL					
3.00	SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS					
3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	T
3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una	23.43	m2	\$ 1,174.89	\$ 27.527.67	
2.02	cara sin terminaciones área a intervenir	4.00	//14.	-		
3.03	Desmonte de puerta doble	1.00	ud	\$ 474.48		
3.04	Desmonte de ventana existente	1.00	ud	\$ 384.30		
3.05	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3,00	m3	\$ 564.08		
3.06	Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3	\$ 108.00		
3.07	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2	\$ 1,702.74		
3.08	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2	\$ 1,174.89	\$ 38,771.37	
3.09	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	5.45	m2	\$ 1,174.89	\$ 6,403.15	
3.10	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	30.00	m	\$ 248.89	\$ 7,466.70	
3.11	Suministro e instalación de platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	30.00	m2	\$ 686,16	\$ 20,584.80	
3.12	Suministro y aplicación pintura satinada	134.82	m2	\$ 181.27	\$ 24,438.82	
3.13	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de platón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3.00	ud	\$ 2,762.08	\$ 8,286.24	
3.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud	\$ 1,548.42	\$ 7,742.10	
3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 3,277.56	
3.16	Suministro e instalación de salida de data	5.00	ud	\$ 1,134.88	\$ 5,674.40	
3.17	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con tranzo similar a la existente	1.00	ud	\$ 17,645.59	\$ 17,645.59	
	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud	\$ 17,645.59	\$ 17,645.59	
3.4.10	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	
	Bote de escombros	4.50	m3	\$ 342.00	\$ 1,539.00	
3.21	Limpieza continua	1.00	ра	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00	
	Sub-total Sub-total					\$ 277,272.2
4.00	CENTRO DE OBSERVADORES					
1.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	2.00	ud	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	1
	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble	2.75	m2	\$ 1,174.89	\$ 3,230.95	//
4.02	estructura (sala de audiencia-Oficina juez)			4 1,174.00		/ /

A N C A	MON NDRES ASTILLO Palacio de Just La Romana	Arquitectura Construcción Supervisión icia La Romana	Fecha:	10/03/2020			DR. WILL	00102
Part.		Descripción	Cant.	Ud.	PU	V	alor (\$RD)	
4.04	Demolición de piso	s existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3	\$ 564.08	\$	2,730.17	
4.05	Traslado de materia	al retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3	\$ 108.00	\$	865.08	
		ación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos os porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2	\$ 1,702.74	\$	82,446.67	

4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3	\$ 564.08	\$ 2,730.17		
4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3	\$ 108.00	\$ 865.08		
4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2	\$ 1,702.74	\$ 82,446.67		
4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	26.60	m	\$ 248.89	\$ 6,620.47	T	
4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud	\$ 1,548.42	\$ 7,742.10		
4.09	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 3,277.56		
4.10	Desmonte de tarima y estrado existente	1.00	ud	\$ 22,551.30	\$ 22,551.30		
4.11	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera ) (ver plano de localización)	1.00	ud	\$ 27,747.00	\$ 27,747.00		
4.12	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	4.00	ud	\$ 1,350.00	\$ 5,400.00		
4.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	105.00	m2	\$ 181.27	\$ 19,033.35		
4.14	Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	6.00	und	\$ 2,250.00	\$ 13,500.00		
4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00		
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3	\$ 342.00	\$ 2,739.42		
	Sub-total		H I SI OH			\$	255,083.48
5.0	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) 0 GASTOS INDIRECTOS					\$	1,455,498.94
5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		\$	145,549.89
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		\$	43,664.97
5.03	Transporte			2.50%		\$	36,387.47
	SUB-TOTAL (RD\$)					\$	225,602.34
1.4	SUB-TOTAL GRAVADO	Special Review				\$	1,681,101.27
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		\$	168,110.13
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	-	\$	30,259.82
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		\$	65,497.45
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		\$	14,554.99
5.07	CODIA			0.10%		\$	1,455.50
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		\$	14,554.99
5.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		\$	29,109.98
	SUB-TOTAL (RD\$)		1 (2 (a) (b)		Participant National	\$	155,432.73
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			N Physical	D. B. S.	\$	1,836,534.01
5.10	Imprevistos			5.00%		\$	91,826.70





#### CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA TIEMPO ESTIMADO: (7 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS		MI	ES 1	1		MI	ES 2	شنستاكا كالا			ES 3	94		M	ES 4	
NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	S1	52	S3	54	<b>S1</b>	52	S3	54	S1	S2	53	54	S1	S2	53	54
1.00	PRELIMINARES																
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)																
1.02	Desmonte de puerta doble									Г							
1.03	Desmonte de puerta sencilla											T					Г
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)																
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo								Т	Г		T					Г
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)									П							
1.07	Desmonte de Plafones existentes							Г				T					
1.08	Desmonte de Lámparas existentes							Г	T			T					
2.00	MUROS								$\vdash$			T					
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)																
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)		10 10														
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS	$\vdash$						Н	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н			
3.01	Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles		No.														
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)			100													
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	Т									Г	T					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno)																
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)																
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico			-	The same												

4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)				The state of the s								
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS						1	$\dagger$	T		$\forall$	$\top$	$^{\dagger}$
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							Ī				T	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.												
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Linea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor												
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS										$\Box$		T
6.01	Suministro e instalación de Lamparas para luminarias Led 2x4 de platón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, Suministro e instalación de úlces led en techos de Sheetrock ojo de buey						T	T	$\prod$		П		T
6.02	tipo panel de 4", 4500K, 18W												
6.03	Cussisiates e la stata a ife de Calida e a la la la					T	1	T	Ħ		H	+	t
6.04	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	_				+	+	+	+	+	+	+	+
	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco				1			$\perp$	Ш		Ш	$\perp$	
6.05	(Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte			Total State									
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data										П		
6.07	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos			3		T	T	1	П		П	1	T
6.08	Suministo e instalcion de acometida de data( Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")												
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps				The same								
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)			R	The state of						П		T
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tuebria de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 linea AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN												
7.00	TERMINACIONES DE PISO						+	T			$\vdash$	$\top$	T
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas					1	+	T			$\forall$	T	$\vdash$
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente					+	+	+	+	+	+	+	+
7.03		-	-	H		$\dashv$	+	+	++	+	+	+	+
7.04	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	-	-	$\vdash$	-	-		+	+	+	+	+	+
	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy			1 1			- 1						1



8.00	PINTURA		Г	Г								Т				
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo													T	1	
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros		Г	П						П						
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos			T								1				
9.00	MISCELANEOS	$\vdash$	$\vdash$	T	T				$\exists$	$\forall$	$\dashv$	7	$\top$	$\top$	$\forall$	$\top$
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad					188										
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms															
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos															
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos															
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)															
9.04	Traslado y Botes de Escombros	T		T	T				$\exists$	$\exists$	$\exists$	$\forall$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
9.05	Limpieza Continua y Final		-									1	1	$\top$	$\top$	
													T	T	T	
	SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)												$\Box$		$\Box$	
1.00	PRELIMINARES		-	-	$\vdash$			Н	$\dashv$	-	+	+	+	+	+	+
1.01	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	-		+	$\vdash$			Н	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+	+	+	+
1.02				+	$\vdash$	$\vdash$		Н	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+	+	+	+
2.00	Desmonte de Lámparas existentes  MUROS	1		_	_		_		$\dashv$	_	_	4	4	_	_	$\perp$
2.00					-			Н	-	-	+	+	+	+	+	+
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)															
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS															
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)															
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS								$\dashv$		$\neg$	$\forall$	$\top$	$\top$	$\forall$	$\top$
4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico												1	T	1	
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS							П		$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\top$	$\top$	$\neg$	$\top$
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.															
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS							$\Box$	$\exists$	$\dashv$	1	+	1	$\top$	1	
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL			100												
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	-														
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1	1		1			1 1								





6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte										
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data	П			$\Box$	1		$\top$	$\vdash$	+	
7.00	TERMINACIONES DE PISO	П			T	$\neg$		$\top$		$\top$	
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas										
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente								$\vdash$		
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente				$\Box$			$\top$		$\top$	
8.00	PINTURA	П			$\Box$	$\neg$	1	$\top$		+	
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	$\Box$	$\top$			$\neg$	$\top$	$\top$		+	
9.00	MISCELANEOS	$\Box$		$\top$		$\neg$	$\top$			$\top$	
9.01	Traslado y Botes de Escombros	$\Box$	$\top$		100	$\neg$	$\top$	$\top$		$\top$	
9.02	Limpieza Continua y Final	$\Box$	$\neg$			LIST.	$\top$	$\top$		$\top$	



## RAMON ANDRES CASTILLO

Ubic.: La Vega

Arquitectura

Construcción

Supervisión

Proyect Palacio de La Vega

Fecha:

10/03/2020



Part.	Descripción	Cant.	Und.	BUD	PU	3:	Valor (RD\$)	Sub-tot	al
	PRIMER NIVEL								
1.00	CENTRO DE ENTREVISTAS								
1.01	Apertura hueco de puerta en verja perimetral (1.20 x 2.10 m) (incluye terminación)	2.00	ud	\$	2,700.00	\$	5,400.00		
1.02	Desmonte de ventana corredera existente	1.00	ud	\$	384.30	\$	384.30		
1.03	Desmonte de lámparas existentes	6.00	ud	\$	270.00	\$	1,620.00		
1.04	Demolición de muro alfeizer en ventana	1.00	ud	\$	812.28	\$	812.28		
1.05	Desmonte de puertas de caoba existentes 2.00 x 2.40 m(Incluye jamba)	3.00	ud	\$	474.48	\$	1,423.44		
1.06	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	24.00	m	\$	136.85	\$	3,284.40		
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	7.30	m2	\$	3,205.06	\$	23,396.94		
1.08	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	35.60	m2	\$	1,174.89	\$	41,826.08		
1.09	Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja perimetral (1.20 x 2.10 m)	27.11	p2	\$	751.00	\$	20,359.61		
1.10	Suministro e Instalación de puerta de hierro en muro lateral área de juegos y espera (1.00 x 2.10 m)	22.60	p2	\$	870.01	\$	19,662.27		
1.11	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,80 x 2,10 m)	1.00	ud	\$	16,763.31	\$	16,763.31		
1.12	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m)	1.00	ud	\$	17,645.59	\$	17,645.59		
1.13	Suministro e instalación de puerta en cristal con transon (1,00 x 2,30 m)	1.00	ud	\$	19,876.00	\$	19,876.00		
1.14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caida lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	\$	11,766.07	\$	11,766.07		
1.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	\$	6,354.90	\$	6,354.90		
1.16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	\$	10,791.95	\$	10,791.95		
1.17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00		
1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	4.60	m2	\$	1,256.87	\$	5,781.60		
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes,	23.80	m2	\$	1,051.90	\$	25,035.22		
1.20	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud	\$	7,818.12	\$	7,818.12		
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	\$	3,053.77	\$	3,053.77		
1.22	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud	\$	3,150.00	\$	3,150.00		
1.23	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2	\$	225.00	\$	1,710.00		
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	_1,350.00	/ /	~
1.25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00		/

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278

39

## RAMON **ANDRES** CASTILLO Supervisión

Arquitectura

Construcción

Proyect Palacio de La Vega

Ubic.: La Vega



Part.	Descripción	Cant.	Und.		PU	1	Valor (RD\$)	Sub-total
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud	\$ .	2,700.00	\$	2,700.00	
1.27	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	29.00	m2	\$	686.16	\$	19,898.64	
1.28	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	11.00	ud	\$	2,762.08	\$	30,382.88	
1.29	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	\$	1,638.78	\$	4,916.34	
1.30	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	2.00	ud	\$	1,548.42	\$	3,096.84	
1.31	Suministro e instalación de salidas de data	1.00	ud	\$	1,134.88	\$	1,134.88	
1.32	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	180.00	m2	\$	181.27	\$	32,628.60	
1.33	Muros de bloques de 6" para Rampa con personas con discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y terminación)	1.00	ра	\$	18,132.43	\$	18,132.43	
1.34	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	6.00	m3	\$	0.99	\$	5.94	
1.35	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada	10.00	m2	\$	734.85	\$	7,348.47	
1.36	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)	7.00	ml	\$	10,645.65	\$	74,519.55	
1.37	Suministro y Aplicación de pintura acrilica en muros exteriores	100.00	m2	\$	181.27	\$	18,127.00	
1.38	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	y2	\$	2,790.45	\$	39,066.30	
1.39	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	12.50	m	\$	442.80	\$	5,535.00	
1.40	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud	\$	21,600.00	\$	43,200.00	
1.41	Bote de escombros	1.00	pa	\$	6,156.00	\$	6,156.00	
1.42	Limpieza de área exterior para área de juegos y espera	1.00	ud	\$	9,450.00	\$	9,450.00	
1.43	Jardineria ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud	\$	97,254.00	\$	97,254.00	
	Sub-total							\$ 665,518.72
	UNDO NIVEL							
2.00	CENTRO DE OBSERVACIÓN							
2.01	Demolición de muro de Sheetrock existente	13.41	m2	\$	52.72	\$	706.98	
2.02	Desmonte de puertas existentes	2.00	ud	\$	474.48	\$	948.96	
2.03	Apertura para hueco de puerta (1.00 x 2.40 m) (incluye terminación)	1.00	ud	\$	3,150.00	\$	3,150.00	
2.04	Desmonte de meseta y gabinetes de pisos existentes	1.00	ud	\$	4,410.00	\$	4,410.00	
2.05	Desmonte y anulación de instalaciones sanitarias existentes	1.00	ud	\$	4,500.00	\$	4,500.00	
2.06	Resane de pañete en muros	1.00	ud	\$	15,838.81	\$	15,838.81	
2.07	Cierre de hueco de puerta en Dens-glass 1/2" a una cara con párales de refuerzos de 3 5/8" (1.00 x 2.40 m),	2.40	m2	\$	3,205.06	\$	7,692.14	2
2.08	Desmonte de lámparas existentes	5.00	ud	\$	270.00	\$	1,350.00	/
2.09	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.40) (incluye jamba)	1.00	ud	\$	19,410.15	\$	19,410.15	1
2.09							/	

## RAMON **ANDRES** CASTILLO

Arquitectura

Construcción

Supervisión

Proyect Palacio de La Vega Ubic.: La Vega



Part.	Descripción	Cant.	Und.	3-	PU	1	Valor (RD\$)		Sub-total
2.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	7.00	ud	\$	2,762.08	\$	19,334.56		
2.12	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	\$	1,638.78	\$	3,277.56		
2.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	2.00	ud	\$	1,548.42	\$	3,096.84		
2.14	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud	\$	1,134.88	\$	1,134.88		
2.15	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	23.00	m2	\$	686.16	\$	15,781.68		
2.16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud	\$	52,000.00	\$	52,000.00		
2.17	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado	23.00	m2	\$	2,198.70	\$	50,570.10		
2.18	Suministro e instalación de zócalos de madera	18.00	m	\$	442.80	\$	7,970.40		
2.19	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2	\$	181.27	\$	13,595.25		
10,000	Sub-total	195,450			B 113 131			\$	242,413.89
-	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)							\$	907,932.61
3.00	GASTOS INDIRECTOS							-	
3.01	Dirección técnica y responsabilidad				10.00%			\$	90,793.26
3.02	Gastos administrativos y de obra				3.00%			\$	27,237.98
3.03	Transporte				2.50%			\$	22,698.32
177	SUB-TOTAL	A PROPERTY OF						\$	140,729.56
	SUB-TOTAL GRAVADO			Sizil				\$	1,048,662.17
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%			\$	104,866.22
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			_	18.00%			\$	18,875.92
3.05	Seguro Social y Contra accidentes				4.50%			\$	40,856.97
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción				1.00%			\$	9,079.33
3.07	CODIA		_		0.10%			\$	907.93
3.08	Equipos de salud e Higiene				1.00%			\$	9,079.33
3.09	Equipos de Seguridad y protección personal				2.00%			\$	18,158.65
	SUB-TOTAL (RD\$)	A			St ( - ) St	10		\$	96,958.12
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			5				\$	1,145,620.29
3.10	Imprevistos				5%			\$	57,281.01
MALE	TOTAL GENERAL (RD\$)		No. 1		1000	T.		\$	1,202,901.31






#### CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecuación de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

TIEMPO ESTIMADO: 5 SEMANAS

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS		M	ES 1		MES	2		MES	3		MES 4
NO.	DESCRIPCION DE TRADAJOS	S1	52	S3 S	4 S1	52 5	3 54	<b>S1</b>	52	53 54	S1 S	2 S3 S4
	PRIMER NIVEL											
1.00	CENTRO DE ENTREVISTAS											
1.01	Apertura hueco de puerta en verja perimetral (1.20 x 2.10 m) (incluye terminación)											
1.02	Desmonte de ventana corredera existente	1										
1.03	Desmonte de lámparas existentes	E			T							
1.04	Demolición de muro alfeizer en ventana	in.			Т				П			
1.05	Desmonte de puertas de caoba existentes 2.00 x 2.40 m(Incluye jamba)											
1.06	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas											
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	B										
1.08	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)							П				
1.09	Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja perimetral (1.20 x 2.10 m)											
1.10	Suministro e Instalación de puerta de hierro en muro lateral área de juegos y espera (1.00 x 2.10 m)											
1.11	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,80 x 2,10 m)			16	T			П				
1.12	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m)				T				П			
1.13	Suministro e instalación de puerta en cristal con transon (1,00 x 2,30 m)											
1.14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)											
1.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo											
1.16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)											
1.17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM											

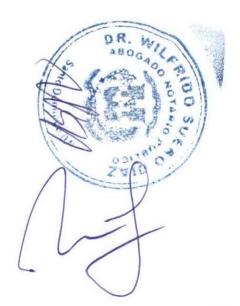

1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes											
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m											
1.20	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.							T			1	
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada											
1.22	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente		13.5									
1.23	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"											
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico											
1.25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido		B									
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado								П		1	$\top$
1.27	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)											
1.28	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL											
1.29	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte											
1.30	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco										1	
1.31	Suministro e instalación de salidas de data							Т	П			
1.32	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores		100				$\top$	$\top$	П	$\neg$	$\top$	$\top$
1.33	Muros de bloques de 6" para Rampa con personas con discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y terminación)				П		$\top$	T	П	$\forall$	$\top$	1
1.34	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado				П		T	$\top$	П	$\neg$	$\top$	$\top$
1.35	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada			П		T	$\top$	$\top$	П	1	$\forall$	T
1.36	Suministro e instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en		T.				T	T		1		T
1.37	Planos) Suministro y Aplicación de pintura acrílica en muros exteriores			$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	+	+	+
1.38	Suministro e instalación de alfombra comercial					1	1			$\top$	$\top$	$\top$
1.39	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera		re l			1	$\top$	1	П	+	$\top$	$\top$
1.40	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU		THE STATE OF									
1.41	Bote de escombros		0.3		$\vdash$	_	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+
1.41												





1.43	Jardinería ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra			To the last									
													_
	SEGUNDO NIVEL												
2.00	CENTRO DE OBSERVACIÓN												
2.01	Demolición de muro de Sheetrock existente											T	
2.02	Desmonte de puertas existentes		Pa			T	T				П		
2.03	Apertura para hueco de puerta (1.00 x 2.40 m) (incluye terminación)												_
2.04	Desmonte de meseta y gabinetes de pisos existentes					T	T				П		
2.05	Desmonte y anulación de instalaciones sanitarias existentes					$\exists$							_
2.06	Resane de pañete en muros					T	T	1			П		-
2.07	Cierre de hueco de puerta en Dens-glass 1/2" a una cara con párales de refuerzos de 3 5/8" (1.00 x 2.40 m),								T		П		_
2.08	Desmonte de lámparas existentes												_
2.09	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.40) (incluye jamba)												
2.10	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba (0.90x 2.10) (incluye jamba)			No.									
2.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL		1										
2.12	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte												
2.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco												
2.14	Suministro e instalación de Salidas de data y/o telefono			18									
2.15	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)												
2.16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU												
2.17	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado												
2.18	Suministro e instalación de zócalos de madera					1						7	Ī
2.19	Pintura satinada en muros interiores					$\neg$	$\top$			П		1	-



Proyect Palacio de Justicia Montecristi

Ubic.: Montecristi



Part.	Descripción	Can	Und.	PU	Ιv	alor (RD\$)	Sub-total
	PRIMER NIVEL	O STANI			_		
	SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION			///			
1.01	Desmonte de ventana existente	1.00	ud	\$ 384.30	\$	384.30	
1.02	Demolición de muro de Alfeizer	1.00	ud	\$ 812.28	\$	812.28	
1.03	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	12.00	m	\$ 258.35	\$	3,100.20	
1.04	Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	10.00	p2	\$ 450.00	\$	4,500.00	
1.05	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	175.00	m2	\$ 1,174.89	\$	205,605.75	
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	160.00	m2	\$ 181.27	\$	29,003.20	
1.07	Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfileria P65 (0.90m x 2.10m)	2.00	ud	\$ 23,644.93	\$	47,289.85	
1.08	Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)	2.00	ud	\$ 17,645.59	\$	35,291.18	
1.09	Confección e Instalacion de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño	1.00	ud	\$ 17,645.59	\$	17,645.59	
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	75.00	m2	\$ 686.16	\$	51,462.00	
1.11	Suministro e instalación de salidas cenitales	22.00	ud	\$ 1,752.83	\$	38,562.26	
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con	22.00	ud	\$ 2,762.08	\$	60,765.76	
1.13	Soministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6.00	ud	\$ 1,638.78	\$	9,832.67	
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	8.00	ud	\$ 1,548.42	\$	12,387.36	
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido	1.00	ud	\$ 11,766.07	\$	11,766.07	
1.16	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x	1.00	ud	\$ 6,354.90	\$	6,354.90	
1.17	Suministro e Instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)	1.00	ud	\$ 6,112.76	\$	6,112.76	
1,18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.	1.00	ud	\$ 3,150.00	\$	3,150.00	
1.19	Mano de obra del plomero	1.00	ра	\$ 4,500.00	\$	4,500.00	
1.20	Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada ( pasillos, salas de audiencias, areas de espera)	360.00	m2	\$ 181.27	\$	65,257.20	
1.21	Suministro e instalación Pisos de alfombras	70.00	m2	\$ 2,790.45	\$	195,331.50	
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	45.00	m	\$ 442.80	\$	19,926.00	
	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU	2.00	ud	\$ 52,000.00	\$	104,000.00	
1.24	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU	1.00	ud	\$ 112,000.00	\$	112,000.00	
	Sub-total Sub-total						\$ 1,045,040.82
2.00	MISCELANEOS						
2.01	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	1.00	ud	\$ 2,250.00	\$	2,250.00	1
	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado	6.00	m3	\$ 0.99	\$	5.94	
	Excavación zapata de muros de 6"	4.50	m3	\$ 954.99	\$	4,297.45	/ 1.0
	Zapata de muros de 6"	1.50	m3	\$ 9,328.75	\$	13,993.13	1
	Muros de bloques de 6"	15.00	m2	\$ 1,434.41	\$	21,516.15	
2.06	Acera rayada con malla eléctrosoldada	25.00	m2	\$ 734.85	\$	18,371.18	

Proyect Palacio de Justicia Montecristi

Ubic.: Montecristi

Fechi 10/03/2020



Part.	Descripción	Can	ind.		PU	Valor (RDS	5)	Sub-total	A PROPERTY AND
2.07	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa	\$	10,500.00	\$ 10,50	0.00		
	Sub-total		Control of				\$		70,933.84
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$		1,115,974.66
3.00	GASTOS INDIRECTOS					A CONTRACTOR			
3.01	Dirección técnica y responsabilidad				10.00%		S		111,597,47
3.02	Gastos administrativos y de obra			- 1	3.00%		\$		33,479.24
3.03	Transporte			1 2	2.50%		s		27,899.37
	SUB-TOTAL				21-37/11/4	No.		\$	172,976.07
	SUB-TOTAL GRAVADO			The same				\$	1,288,950.74
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		\$	No.	128,895.07
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)				18.00%		\$		23,201.11
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			-	1.50%		\$		50,218.86
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción				1.00%		\$		11,159.75
3.07	CODIA	$\top$		(	0.10%		\$		1,115.97
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1	1.00%		\$		11,159.75
3.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2	2.00%		\$		22,319.49
Y STATE	SUB-TOTAL (RD\$)			III ELL			\$	10, 7, 9-7	119,174.93
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)		V TY			Version (III)		\$	1,408,125.67
3.10	Imprevistos				5%		\$		70,406.28
F	TOTAL GENERAL (RD\$)		7797	3	O DO TOVE		\$		1,478,531.96

Af



### CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecuación de área para Centro de Entrevistas del P.J. Montecristi

TIEMPO ESTIMADO: 4 SEMANAS

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS		M	es1	Jan 1		M	es2			M	es3	
NO.		S1	52	53	54	S1	S2	S3	54	S1	52	S3	S
1	SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION					H							_
1.01	Desmonte de ventana existente									Т			Г
1.02	Demolición de muro de Alfeizer												Г
1.03	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas suministro e instalación ventana corrediza en aluminio y viorio nueva en	F											
1.05	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)		SE SE										
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros												Г
1.07	Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfileria P65 (0.90m x 2.10m)												
1.08	Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)												
1.09	Confección e Instalacion de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño												
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)												
1.11	Suministro e instalación de salidas cenitales												
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL												
1.13	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte												
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco												
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)											-	
1.16	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo												
1.17	Suministro e Instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)	Г			P								



1.18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.		18	1					
1.19	Mano de obra del plomero	T							
1.20	Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada ( pasillos, salas de audiencias, areas de espera)							П	
1.21	Suministro e instalación Pisos de alfombras			li.					
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	Т							$\Box$
1.23	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU				П				
1.24	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Spilt Invener 3D 23 SEER,	T			$\vdash$	$\top$	$\top$	$\Box$	П
1.26	MISCELANEOS	F							
2.00	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	100						$\top$	
2.01	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado							$\Box$	
2.02	Excavación zapata de muros de 6"	Г							
2.03	Zapata de muros de 6"							$\Box$	
2.04	Muros de bloques de 6"								
2.05	Acera rayada con malla eléctrosoldada			R-					
2.06	Bote de escombros, limpieza continua y final	1	-	1	2			$\top$	$\overline{}$



Proyecto: Palacio de Justicia Samaná

Ubic.: Samaná



Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
RIMER NI						
	IPA SALA DE ENTREVISTA					
1,01	Retiro de pisos en vibrazos existentes	17.81	m2	\$ 324.00	\$ 5,770.44	
1.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1.00	ud	\$ 474.48	\$ 474.48	
1.03	Desmonte de hierros en verja perimetral	1.00	ud	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
1.04	Demolición de hormigón en piso de vibrazo	4.45	m3	\$ 1,504.22	\$ 6,693.80	
1.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	\$ 1,253.52	\$ 1,805.07	
1.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.50	m3	\$ 954.99	\$ 4,297.45	
1.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	2.51	m3	\$ 13,742.37	\$ 34,493.35	
1.08	Suministro y colocación de pisos en vibrazos	17.81	m2	\$ 2,534.58	\$ 45,140.87	
1.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrazo	9.50	m	\$ 484.00	\$ 4,598.00	
1.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30.00	p2	\$ 870.01	\$ 26,100.36	
1,11	Señalización en rampas de acceso	2.00	ud	\$ 3,420.00	\$ 6,840.00	
1.12	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)	1.00	pa	\$ 39,675.20	\$ 39,675.20	
1.13	Suministro y Aplicación de pintura en hierros exteriores	344.32	p2	\$ 27.59	\$ 9,500.16	
1.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2	\$ 181.27	\$ 20,784.42	
1.15	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)	32.00	ml	\$ 7,888.00	\$ 252,416.00	
1.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1.00	ра	\$ 37,307.25	\$ 37,307.25	
1.17	Bote y Limpieza	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00	1
iub-total		With the last	ON T		and the same of the same	\$ 509,846.8
2.00	CENTRO DE ENTREVISTA					
2.01	Suministro e Instalación de planchas de plafón vinil yeso 2" x 2" "7mm	20.00	ud	\$ 686.16	\$ 13,723.20	
2.02	Suministro y colocación de tubos led para lámpara 2" x 2" LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC	3.00	ud	\$ 2,762.08	\$ 8,286.24	
2.03	Mantenimiento y pintura de puerta de caoba (0.90 x 2.45 m)	2.00	ud	\$ 4,325.59	\$ 8,651.18	
2.04	Desmonte de malla ciclónica lateral izquierdo	23.20	m2	\$ 225.00	\$ 5,220.00	
2.05	Muro de block de 6" en el lateral izquierdo en sustitución de malla ciclónica	23.20	m2	\$ 1,434.41	\$ 33,278.31	
2.06	Columnas y vigas de amarre (0.15 x 0.20)m	40.00	mls	\$ 3,958.08	\$ 158,323.04	
2.07	Pañete verja	58.00	m2	\$ 306.08	\$ 17,752.64	
2.08	Cantos verja	126.00	mis	\$ 121.50	\$ 15,309.00	
2.09	Desmonte de puerta y ventana	2.00	ud	\$ 474.48	\$ 948.96	
2.10	Demolición de muro de blocks de 8" para cambio de puerta de entrada	1.00	pa	\$ 676.90	\$ 676.90	
2.10	The state of the s	2.60	m2	\$ 1,693.26	\$ 4,402.48	
2.11	Muro de block de 8" para cerrar hueco de puerta	2.00				1
	Muro de block de 8" para cerrar hueco de puerta  Pañete hueco cerrado y canto hueco puerta nueva	1.00	pa	\$ 1,936.98	\$ 1,936.98	
2.11			pa m2	\$ 1,936.98 \$ 181.27	\$ 1,936.98 \$ 21,027.32	

### RAMON **ANDRES** CASTILLO Supervisión

Arquitectura Construcción

Proyecto: Palacio de Justicia Samaná

Samaná

Ubic.:

Fecha:

10/03/2020



Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Red II	
Sub-total						\$	320,536.24
SUB-TOTA	L GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)			1,000		\$	830,383.08
3.00	GASTOS INDIRECTOS						
3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		\$	83,038.31
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		\$	24,911.49
3.03	Transporte			2.50%		\$	20,759.58
SUB-TOTA	L (RD\$)		\$	128,709.38			
SUB-TOTA	L GRAVADO		\$	959,092.46			
BASE IMPO	ONIBLE DE IMPUESTOS	Name and Address		10%		\$	95,909.25
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		\$	17,263.66
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		\$	37,367.24
3,06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		\$	8,303.83
3.07	CODIA			0.10%		\$	830.38
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		\$	8,303.83
3.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		\$	16,607.66
i sinya	SUB-TOTAL (RD\$)	- 196 - S S S S				\$	88,676.61
SUB-TOTA	L GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)	\$	1,047,769.07				
3.10	Imprevistos	5%				\$	52,388.45
TOTAL GE	ENERAL (RD\$)					\$	1,100,157.52



#### CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecuación del Centro Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná TIEMPO ESTIMADO: (5 SEMANAS)

NO.			M	ES 1			M	ES 2			ME	S 3			ME	54			ME	S 5	
NO.		51	52	53	54	SI	52	53	54	51	52	53	\$4	51	52	53	54	51	52	\$3	S
	ACCESIBILIDAD																		-	2 State	2.4
1.00	RAMPA SALA DE ENTREVISTA																				
1.01	Retiro de pisos en vibrazos existentes																				
1.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal																				
1.03	Desmonte de hierros en verja perimetral																				
1.04	Demolición de hormigón en piso de vibrazo															Д			12:44	-	
1.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	295															100	200			
1.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso																				
1.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora		B																		
1.08	Suministro y colocación de pisos en vibrazos																				
1.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrazo	Г																			
1.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista																				
1.11	Señalización en rampas de acceso																				
1.12	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)																				
1.13	Suministro y Aplicacion de pintura en hierros exteriores			1																	
1.14	Suministro y aplicacion de pintura satinada en verja frontal y lateral	Г																			
1.15	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)					1000															
1.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	Т		d		T															
1.17	Bote y Limpieza	T		1			Г														
						L															
2.00	CENTRO DE ENTREVISTA	$\perp$		-	1	1				L	_										_
2.01	Suministro e Instalación de planchas de plafón vinil yeso 2" x 2" *7mm																				



1 de la constante de la consta

2.02	Suministro y colocación de tubos led para lámpara 2´´ x 2´´ LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC												
2.03	Mantenimiento y pintura de puerta de caoba (0.90 x 2.45 m)				П			П	T	П			
2.04	Desmonte de malla ciclonica lateral izquierdo				П				T	П			
2.05	Muro de block de 6" en el lateral izquierdo en sustitucion de malla ciclonica				П								
2.06	Columnas y vigas de amarre (0.15 x 0.20)m				П	1				П		1	
2.07	Pañete verja		٦		П			П		П			$\top$
2.08	Cantos verja		٦		П				T	П		T	
2.09	Desmonte de puerta y ventana		٦	T	П	$\top$			T	П			T
2.10	Demolicion de muro de blocks de 8" para cambio de puerta de entrada		٦	T	П			П	T	П			
2.11	Muro de block de 8" para cerrar hueco de puerta	П			П	$\top$	T		T	П		T	
2.12	Pañete hueco cerrado y canto hueco puerta nueva		13		П	T		П		П			$\top$
2.13	Suministro y Aplicación de pintura			1	П	1		П		П			
2.14	Limpieza y botes				$\Box$					$\Box$	$\top$		



Ubic.:

Proyecto: Palacio de Justicia San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana

Fecha: 10/03/2020

Part. Descripción Cant. Und. PU ub-total PRIMER NIVEL 1.00 BAÑO SALA DE ENTREVISTAS 1.01 Suministro y Confección de muros de block de 6" con todas las cámaras 31.36 m2 \$ 1.337.60 \$ 41.947.07 llenas hasta el fondo de la losa 1.02 Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m \$19,790.38 4,551.79 1.03 40.00 m2 306.08 12,243.20 Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 976.87 19,908.61 1.04 20.38 m2 claros acorde con el porcelanato de piso Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono \$ 1,702.74 6,810.96 claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 1.05 4.00 m2 1.06 Desmonte de plafón existente 4.00 52.00 \$ 208.00 m2 1.07 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 4.00 686.16 2.744.64 m2 estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caida lenta, de \$11,766.07 11,766.07 1.08 fluxómetro manual de palanca, acabado pulido 1.00 ud Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm \$ 6,354.90 \$ 6,354.90 con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo 1.00 Suministro e Instalación de Lavamanos con armario tipo Vanity pequeño de \$ 8,366.95 8.366.95 0.49 x 0.63 color Blanco, con patas, incluye llave monomando cromada y 1.00 1.10 ud espeio 1.11 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 1.00 ud \$ 1,350.00 1.350.00 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos \$ 2,250.00 2.250.00 1.12 1.00 ud grandes de papel higiênico Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado 1.13 1.00 ud Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 1.14 1.00 pa agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión 1.15 Registros sanitario de (0.60 x 0.60) m 2.00 ud \$ 4,316.30 8.632.60 1.16 Mano de Obra Plomero 1.00 pa \$ 5,400.00 5.400.00 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de platón \$ 2.762.08 2.762.08 parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MII 1.00 1.17 ud horas CERTIFICACIÓN UL. 1.18 Suministro e instalación de salidas cenitales 1.00 ud \$ 1,752.83 \$ 1,752.83 Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color \$ 1,638.78 1,638.78 1.19 blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 1.00 ud de soporte Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero colo \$ 1.548.42 \$ 1.548.42 1.20 1.00 blanco 1.21 Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla 1.00 \$ 3,053.77 3,053.77 Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva 1.00 x 2.10 m 1.00 \$19,410.15 19,410.15 1.23 Traslado y bote de escombros ud \$ 4,104.00 4,104.00 9,450.00 1.24 Limpieza y bote 1.00 \$ 9,450.00 pa Sub-total 181,654.82 2.00 ACCESIBILIDAD DE NIÑOS A SALA DE ENTREVISTAS 2.01 Preparación de terreno para acera pa \$ 2,970.00 2,970.00 Relleno compactado(E=0.50) con material clasificado 2.02 7.00 811.80 5,682.60 2.03 5.00 954.99 4.774.94 Excavación de zapata de muros de bloques de 6 m3 2.04 10.50 15,061.31 Suministro y confeccion de muros de block de 6" para sostener relleno m2 \$ 1,434,41 2.05 18,657.50 Zapata de muros de bloques de 6 2.00 m3 \$ 9.328.75 2.06 Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón 33.00 m2 734.85 24,249.95 2.07 Demolición de hueco para puerta de acceso incluye canto y mocheta 1.00 pa \$ 2,700.00 2,700.00

# RAMON ANDRES CASTILLO S

Arquitectura Construcción Supervisión

Proyecto: Palacio de Justicia San Juan de la Maguana

Fecha: 10/03/2020

Ubic.: San Juan de la Maguana

ırt.	Descripción	Cant. U	nd.	PU	L	alor (RD\$)	V	Sub-total
	Confección e Instalación de Puertas en hierro con transo de 0.40mts de			\$ 8,550.00	\$	8,550.00		Sub-total
2.08	1.00mts x 2.10 mts	1.00	ud	See Charlestana		3/8/70007		
2.09	Señalización de rampa para personas con discapacidad	1.00	ud	\$ 3,420.00	\$	3,420.00		
2.10	Suministro e instalación de baranda en hierro en acero inoxidable (según diseño de planos)	20.00	ml	\$ 10,645.65	\$	212,913.00		
2.11	Limpieza y bote	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$	9,450.00		
300	Sub-total	100					\$	308,429.
3.00 SA	LA DE ENTREVISTA			-				
3.01	Demolición de división en sheetrock existente	30.00	m2	\$ 52.72	\$	1,581.60		
3.02	Cierre de hueco de ventana existente	2.00	m2	\$ 1,174.89	\$	2,349.78		
3.03	Desmonte de ventana existente	2.00	m2	\$ 384.30	\$	768.60		
3.04	Cierre de hueco de puerta existente(0.90x 2.50)	1.00	m2	\$ 1,174.89	\$	1,174.89		
3.05	Apertura de hueco de puerta(0.90 x 2.10)	1.00	m2	\$ 2,700.00	\$	2,700.00		
3.06	Desmonte de plafón existente	32.00	m2	\$ 52.00	\$	1,664.00	-	
3.07	Desmonte de luminaria existente	4.00	ud	\$ 270.00	\$	1,080.00	-	
3.08	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	72.00	m2	\$ 1,403.92	\$	101,082.24		
3.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	32.00	m2	\$ 686.16	\$	21,957.12		
3.10	Suministro e Instalación de salidas cenitales	3.00	ud	\$ 1,752.83	\$	5,258.49		
3.11	Suministro e instalación de salida para micrófono y cámara en tubo de 3/4 en MT	2.00	ud	\$ 1,134.88	\$	2,269.76		
3.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	6.00	ud	\$ 2,762.08	\$	16,572.48		
3.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud	\$ 1,548.42	\$	6,193.68		
3.14	Suministro e Instalación de Salida de data y teléfono	4.00	ud	\$ 1,134.88	\$	4,539.52	1	
3.15	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	\$ 1,638.78	\$	4,916.34		
3.16	Suministro e Instalación de acometida para data en tubería en MT de dos pulgadas incluye registro 6"x 6"	100.00	pl	\$ 445.00	\$	44,500.00		
3.17	Suministro e Instalación de acometida eléctrica	1.00	ра	\$52,800.00	\$	52,800.00		
3.18	Suministro y Aplicación de Pintura satinada interior	150.00	m2	\$ 181.27	\$	27,190.50	<b>†</b>	
3.19	Suministro y colocación de alfombra color gris	28.00	Yardas	\$ 1,725.87	\$	48,324.36		
3.20	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	26.70	m	\$ 442.80	\$	11,822.76		
3.21	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro en pandereta de sheetrock	22.48	m	\$ 248.89	\$	5,595.05		
3.22	Brillado y Pulido de pisos	22.00	m2	\$ 135.00	\$	2,970.00		
3.23	Suministro e Instalación de puerta enrollable metálica ( Ver detalle en planos)	1.00	ud	\$ 14,526.00	\$	14,526.00		
3.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud	\$ 17,645.59	\$	52,936.77		
	Sub-total					المراسات	\$	434,773.
4.00 AR	EA DE OBSERVADORES							
4.01	Cerrar hueco de puerta en sheetrock	1.00	pa	\$ 1,174.89	\$	1,174.89		
4.02	Desmote de counter	1.00	pa	\$ 2,301.30	\$	2,301.30		
4.03	Desmonte de gabinete de cocina	1.00	pa	\$ 3,226.50	\$	3,226.50		
4.04	Desmonte de lámparas	8.00	ud	\$ 270.00	\$	2,160.00	1	
4.05	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	2.00	ud	\$ 2,700.00	\$	5,400.00	,	1
4.06	Desmonte de ventana existente	1.00	ud	\$ 384.30	\$	384.30	/	1
	1			1				

### RAMON **ANDRES** CASTILLO

Arquitectura Construcción Supervisión

Proyecto: Palacio de Justicia San Juan de la Maguana

Fecha: 10/03/2020

Ubic.: San Juan de la Maguana



Part.	Descripción		nd.	PU	Valor (RD\$)		Sub-total
4.07	Desmonte de puerta	4.00	ud	\$ 474.48	\$ 1,897.92		
4.08	Suministro y colocación de alfombra color gris	20.00	Yardas	\$ 1,725.87	\$ 34,517.40		
4.09	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	18.00	m	\$ 442.80	\$ 7,970.40		
4.10	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro pandereta de sheetrock	47.00	m	\$ 248.89	\$ 11,697.83		
4.11	Demolición de división en sheetrock	30.00	m2	\$ 52.00	\$ 1,560.00		
4.12	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	65.82	m2	\$ 1,174.89	\$ 77,331.26		
4.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	38.00	m2	\$ 686.16	\$ 26,074.08		
4.14	Suministro e Instalación de salidas cenitales	4.00	ud	\$ 1,752.83	\$ 7,011.32		
4.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	2.00	ud	\$ 2,762.08	\$ 5,524.16		
4.16	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	6.00	ud	\$ 3,038.29	\$ 18,229.73		
4.17	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	7.00	ud	\$ 1,548.42	\$ 10,838.94		
4.18	Suministro e Instalación de Salidas de data y teléfono	7.00	ud	\$ 1,134.88	\$ 7,944.15		
4.19	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Tecnopolimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 4,916.34		
4.20	Suministro e Instalación de acometida para data en tuberias de 3 en MT lincluye registro 6"x6"	100.00	ml	\$ 445.00	\$ 44,500.00		
4.21	Suministro e Instalación de acometida eléctrica incluye registro	1.00	pa	\$52,800.00	\$ 52,800.00		
4.22	Suministro y Aplicación de Pintura satinada	105.00	m2	\$ 181.27	\$ 19,033.35		
4.23	Brillado y Pulido de pisos	38.00	m2	\$ 135.00	\$ 5,130.00		
4.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud	\$17,205.20	\$ 51,615.60		
4.25	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Alfombra (minimizar sonidos), incluye zócalos de madera revestido de alfombra	1.00	ud	\$30,830.00	\$ 30,830.00		
-	Sub-total	FILLER				\$	434,069
5.00 MIS	SCELANEOS						
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL.	4.00	ud	\$52,000.00	\$ 208,000.00		
5.02	Limpieza y bote	1.00	pa	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00		
	Sub-total					\$	217,450
774	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	1,576,377
6.00 GA	STOS INDIRECTOS		MOTOR L				
6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		s	157,637
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		\$	
6.03	Transporte			2.50%		\$	47,291 39,409
ALTER .	SUB-TOTAL		VI	2.5076		S	244,338
1	SUB-TOTAL GRAVADO					S	1,820,710
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		S	182,07
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		\$	82,772
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		\$	70,936
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		\$ /	15,763
6.07	CODIA			0.10%		\$ /	1,576
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		\$/	15,763

Ubic.:

Proyecto: Palacio de Justicia San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)		Sub-total
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	1		2.00%		\$	31,527.55
1 11	SUB-TOTAL (RD\$)	The state of the state of	a Gillia	State Wilder		\$	168,341.35
SUB-TOTA	GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)	Little Individual			SPOLING ST	\$	1,989,057.38
6.10	Imprevistos			5%		\$	99,452.87
TOTAL GE	NERAL (RD\$)			The same of the same of		S	2,088,510.25





#### **CRONOGRAMA**

PROYECTO: READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA TIEMPO ESTIMADO: 7 SEMANAS

				ES 1				ES 2	M			53		1,000	ES 4	
NO.		S1	S2	S3	54	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3 S	4 S:	S2	S3	S
	PRIMER NIVEL															
1.00	BAÑO SALA DE ENTREVISTAS												T		П	Γ
1.01	Suministro y Confección de muros de block de 6" con todas las cámaras llenas hasta el fondo de la losa												T	T	T	ľ
1.02	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m	12				Г		П	П	П			1			I
1.03	Pañete en baño	Г						П	П	Н		$\Box$	$\top$	T	T	r
	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso							П					$\dagger$	T	T	
1.05	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.							П					T			
1.06	Desmonte de plafón existente	[7]						П		П			T	1		İ
1.07	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)					18				П			T		Г	l
1.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido.												T			
1.09	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo												T			
1.10	Suministro e Instalación de Lavamanos con armario tipo Vanity pequeño de 0.49 x 0.63 color Blanco, con patas, incluye llave monomando cromada y espejo.															
1.11	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	Г								П			T		Г	Ì
1.12	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	Γ											T			
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado												T			
1.14	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión												T			
1.15	Registros sanitario de (0.60 x 0.60) m	T		181									$\top$			İ
	Mano de Obra Plomero	T	250					$\forall$					+	+		



			_	_										
1.17	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL					NO.								
1.18	Suministro e instalación de salidas cenitales	T				183						$\top$		
1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1									T			
1.20	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	T							T					
1.21	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.													
1.22	Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva 1.00 x 2.10 m	$\top$			570				T		1	1		
1.23	Traslado y bote de escombros	T	Т				T	+	T		$^{\dagger}$	T	H	$\top$
	Limpieza y bote	$\top$					T		T	$\Box$	1	T		
	ACCESIBILIDAD DE NIÑOS A SALA DE ENTREVISTAS	T	Г				1			$\Box$		T		
2.01	Preparación de terreno para acera						T	$\top$	$\top$	$\Box$	$\top$	$\top$	$\Box$	$\top$
	Relleno compactado(E=0.50) con material clasificado	5				П	T	$\top$	$\top$	$\Box$	$\top$	$\top$		
	Excavación de zapata de muros de bloques de 6					Н	1	+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+
	Suministro y confeccion de muros de block de 6" para sostener relleno						$\forall$	+	+		+	+		$\top$
2.05	Zapata de muros de bloques de 6		11 20			П		$\top$		$\Box$	$\top$	$\top$		$\top$
2.06	Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón	T		WQ.	130			+			+	T		
0.07		100				П		1	T	$\Box$	$\top$	$\top$		
2.08	Confección e Instalación de Puertas en hierro con transo de 0.40mts de 1.00mts x 2.10 mts	Т					T	1			$\top$	T		
2.09	Señalización de rampa para personas con discapacidad	T						1			$\top$			
	Suministro e instalación de baranda en hierro en acero inoxidable (según diseño de planos)	T			ij			T				T		$\top$
2.11	Limpieza y bote	T							$\top$		$\top$	T		
4.00	SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL								П					
4.01	Demolición de división en sheetrock existente	T	$\vdash$			П	1		Н	$\forall$	$^{\dagger}$	$\top$		$\top$
4.02	Cierre de hueco de ventana existente	T		Г			$\Box$	$\top$	T	$\Box$	$\top$	T		$\top$
4.03	Desmonte de ventana existente	T					$\top$	1	П		$\top$	T		$\top$
4.04	Cierre de hueco de puerta existente(0.90x 2.50)	T						1	П		1	T		
4.05	Apertura de hueco de puerta(0.90 x 2.10)	T					1		П		$\top$	П	$\forall$	$\top$
4.06	Desmonte de plafón existente	$\top$					1		$\Box$			T		
4.07	Desmonte de luminaria existente	T				4		1					$\forall$	1
4.08	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	T				1	1		П		1	П		
4.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)													



4.10	Suministro e Instalación de salidas cenitales	Т	Т	Т					_			1			
	Suministro e instalación de salida para micrófono y cámara en tubo de 3/4 en MT	t		$^{\dagger}$				Н	+	$\dagger$	$\dagger$	T	H		
4.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL								T	T	t				
4.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	T	T			1		П	T	T	T	T			
4.14	Suministro e Instalación de Salida de data y teléfono	T		T				П	$\top$			$\vdash$			
4.15	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte								1		T				
4.16	Suministro e Instalación de acometida para data en tubería en MT de dos pulgadas incluye registro 6"x 6"	Γ	Ī			H		П	T	T	T				
4.17	Suministro e Instalación de acometida eléctrica	T	T	T				П	T	$\dagger$	$\dagger$	T	T		$\top$
4.18	Suministro y Aplicación de Pintura satinada interior	T	T	T	П			П	$\top$	$^{\dagger}$	$\top$	T	T		$\top$
4.19	Suministro y colocación de alfombra color gris	T	T	T	Т	T		П	$\top$	$^{\dagger}$	$\top$	T	T		$\top$
4.20	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	T							T	T					
4.21	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro en pandereta de sheetrock	T		T					1	T	T	T			
4.22	Brillado y Pulido de pisos	Г								$\top$					
4.23	Suministro e Instalación de puerta enrollable metálica (Ver detalle en	П	Г						$\top$	$\top$	T	$\vdash$	Г		
4.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m									$\top$	T	$\vdash$			$\top$
5.00	AREA DE OBSERVADORES			Г		П			П	Т					
5.01	Cerrar hueco de puerta en sheetrock	Н		$\vdash$	E 19	Н			$\top$	+	+	$\vdash$	Н		$\top$
5.02	Desmote de counter	Н		100					+	+	+	$\vdash$	Н		+
5.03	Desmonte de gabinete de cocina	H	$\vdash$		1100				+	+	+	$\vdash$	Н		+
5.04	Desmonte de lámparas	Н		$\vdash$					+	+	+	$\vdash$	Н	$\neg$	+
5.05	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	Γ			18				1		T				
5.06	Desmonte de ventana existente				1				$\top$	$\top$	$\top$				$\top$
5.07	Desmonte de puerta	Н	$\vdash$		I	Н			+	+	+		Н		+
5.08	Suministro y colocación de alfombra color gris	H		$\vdash$		H			+	+	+		Н		+
5.09	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris						1		1						
	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro pandereta de sheetrock						T								
	Demolición de división en sheetrock														
5.12	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)														
5.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)														



5.14	Suministro e Instalación de salidas cenitales					
	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL					
5.16	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL					OR. WILL
5.17	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco					
5.18	Suministro e Instalación de Salidas de data y teléfono		201			<del>   </del>
	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte					
	Suministro e Instalación de acometida para data en tuberias de 3 en MT incluye registro 6x6					
5.21	Suministro e Instalación de acometida electrica incluye registro			+		Н
	Suministro y Aplicación de Pintura satinada					
	Brillado y Pulido de pisos					<del>   </del>
5.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m		0.3		$\top$	H
	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrofugo, revestido en Alfombra (minizar sonidos), incluye zócalos de madera revestido de alfombra					
6.00	MISCELANEOS					
6.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL.					
6.02	Limpieza y bote	200	260			<del>   </del>

Proyect Palacio de Justicia San Pedro de Macorís

Ubic.: Barahona

Part.	Descripción	Cant.	Ud.		Precio	V	Mar (\$RO)	
1.00	CENTRO DE ENTREVISTAS							
1.01	Demolición de muros de block en baño	1.28	m3	\$	689.44	\$	882.48	
1.02	Demolición de muros livianos (incluye estructuras)	27.12	m2	\$	52.72	\$	1,429,77	
1.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	ud	\$	2,700.00	\$	2,700.00	
				-				
1.04	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño	1.00	ud	\$	2,256.34	\$	2,256.34	
1.05	Desmonte de lámparas existentes	12.00	ud	\$	300.00	\$	3,600.00	
1.06	Desmonte de puertas completas existentes, (Incluye jamba)	5.00	ud	\$	474.48	\$	2,372.40	
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	6.52	m2	\$	2,884.55	\$	18,807.29	
1.08	Suministro y Confección de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	17.78	m2	\$	1,174.89	\$	20,889.54	
1.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10 m)	2.00	ud	\$	17,645.59	\$	35,291.18	
1.10	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1.00 x 2.10 m)	2.00	ud	\$	19,410.15	\$	38,820.30	
1.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caida lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	\$	11,766.07	\$	11,766.07	
	The state of the s	1111000						
1.12	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	\$	6,354.90	\$	6,354.90	
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	\$	11,041.95	\$	11,041.95	
1.14	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2°-14 NPSM	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.45	m2	\$	1,702.74	\$	5,874.45	
1.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	24.15	m2	\$	1,256.87	\$	30,353.41	
1.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	\$	3,053.77	\$	3,053.77	
1.18	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de alumínio de 1"	7.60	p2	\$	225.00	\$	1,710.00	
1.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	\$	1,800.00	\$	1,800.00	
1.20	Suministro e Instalación Dosificador para jabón liquido	1.00	ud	\$	1,350.00	\$	1,350.00	
1.21	Suministro e instalación de platón $2 \times 2 \times 7$ mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	56.74	m2	\$	686.16	\$	38,932.72	
1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud	\$	2,762.08	\$	24,858.72	
1.23	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud	\$	1,638.78	\$	6,555.11	
1.24	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	4.00	ud	\$	1,548.42	\$	6,193.68	
1.25	Suministro e instalación de salidas de data	4.00	ud	\$	1,134.88	\$	4,539.52	
1.26	Pintura satinada en muros interiores	182.27	m2	\$	181.27	\$	33,040.08	
1.27	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	m2	\$	2,790.45	\$	39,066.30	
1.28	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	16.62	m	\$	442.80	\$	7,359.34	
.29	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	3.00	ud	\$	24,000.00	\$	72,000.00	
.30	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa	\$	5,363.63	\$	5,363.63	
1.31	Traslado y bote de material demolido	1.00	ра	\$	648.00	\$	648.00	
b-total					RD	\$	E I I VIET	\$ 440,
2.00	CENTRO DE OBSERVACIÓN							

Proyect Palacio de Justicia San Pedro de Macorís

Ubic.: Barahona

200   Demonte de juentes existentes   1.00   ud   \$ 5,27.20   \$ 5,27.20	Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	1-	My
2.03   Resine de parfete en muros   1.00   ud   3   03.61   5   93.61							-	
2.04   Summetario y confección de muras en Sheetrock   13.42   m2   \$ 1,174.89   \$ 1,576.02		MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF				100000000000000000000000000000000000000	+	
2.05   Desmorte de lamparas existentes   5.00   U.S.   3.00.00   3.1,500.00		Suministro y confección de muros en Sheetrock		m2			+	
200	2.05		5.00	ud			+	
Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de platón 2" x 4" con tubos LED   3.00	2.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye	1.00	ud			+	
Summistro e instalacion de place de vinil machimibrado   100   1		Annual Control of the			18 1. 7. 8 1		$\perp$	
Suministro e installación de Sellidas de data y lo teléfono   200   ud   1,548,42   3,096,84	2.07		3.00	ud	\$ 2,762.08	\$ 8,286.24		
2.10   Suministro e installación de Salidas de data y/o teléfono   1.00   ud   \$ 1,134.88   \$	2.08		2.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 3,277.56		
2.11   Suministro e installación de Platfon 2" x 2" x 7mm viní yeso (incluye estructura en en estel Maint Trey y Cross Tele)	2.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	2.00	ud	\$ 1,548.42	\$ 3,096.84	$\top$	
metal Maint Tee y CrossTee) 2.12 Suministro e instalation de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 2.13 Suministro y olocación de piso de vinil machimbrado 3.10 m² \$ 2,442.50 \$ 75,717.50 2.14 Suministro e instalación de zocalos de madera 2.50 m² \$ 492.00 \$ 12,300.00 2.15 Suministro y aplicación de pritura satinada en muros interiores 7.50 m² \$ 181.27 \$ 13,595.25 2.16 Repasición de pisos de muros en Bortura satinada en muros interiores 7.50 m² \$ 181.27 \$ 13,595.25 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.12 \$ 754.12 2.17 Traslado y bote de material demolido 1.00 pa \$ 7,54.00 \$ 2,700.00 3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA 3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA 3.01 Apentra de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m ((incluye terminación)) 3.02 Desmorte de puertas existentes 1.00 ud \$ 474.48 \$ 474.48 3.03 Suministro y confección de muros en Sheetrock 1.10 ud \$ 7,14.89 \$ 15,273.57 3.04 Cierre de hueco set puertas en Dens-Glass 2.00 m² \$ 3,205.06 \$ 6,410.12 3.05 Desmorte de lámparas existentes 4.00 ud \$ 2,700.00 \$ 1,080.00 3.00 Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba basente (0.90x 2.10) (incluye jamba) 3.01 Apentra de hueco de puertas en Dens-Glass 3.02 Suministro e instalación de Viente nueva en Caoba basente (0.90x 2.10) (incluye jamba) 3.03 Suministro e instalación de Viente nueva en Caoba basente (0.90x 2.10) (incluye jamba) 3.00 Suministro e instalación de Viente nueva en Caoba basente (0.90x 2.10) (incluye jamba) 3.01 Apentra de hueco para parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED 18, 3.02 Suministro e instalación de lamparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED 18, 3.03 Sumini	2.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud	\$ 1,134.88	\$ 1,134.88	+	
STU	2.11		31.00	m2	\$ 1,031.07	\$ 31,963.17		
2.13 Suministro y coloscación de piso de vimi machimbrado 31.00 m2 \$ 2,442.50 \$ 75,717.50 \$ 2.14 Suministro e instalación de zócalos de madera 25.00 m \$ 492.00 \$ 12,300.00 \$ 2.15 Suministro e instalación de zócalos de madera 25.00 m \$ 492.00 \$ 12,300.00 \$ 2.15 Suministro e instalación de pintura satinada en muros inteniores 77.50 m2 \$ 181.27 \$ 13,595.25 \$ 2.16 Reposición de pisos en muros de bloques retrados 10.0 pa \$ 754.12 \$ 754.12 \$ 754.12 \$ 754.12 \$ 2.17 Traslado y bote de material demolido 10.0 pa \$ 4,560.00 \$ 4,560.00 \$ 2.10 \$ 2.17 Traslado y bote de material demolido 10.0 pa \$ 4,560.00 \$ 4,560.00 \$ 2.10	2.12		1.00	ud	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00		
2.15 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 75.00 m2 \$ 181.27 \$ 13,595.25 \$ 1.21	2.13	(A) (A)	31.00	m2	\$ 2,442.50	\$ 75,717.50	+	
2.16   Reposición de pisos en muros de bioques retirados   1.00   pa   \$ 754.12 \$ 754.12 \$ 754.12	2.14	Suministro e instalación de zócalos de madera	25.00	m	\$ 492.00	\$ 12,300.00	+	
2.17   Trasilado y bote de material demolido   1.00   pa   \$ 4,560.00   \$ 4,560.0	2.15	Sumínistro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2	\$ 181.27	\$ 13,595.25		
Substitute   Sub	2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa	\$ 754.12	\$ 754.12	$\top$	
3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA  3.01 Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)  3.02 Desmonte de puertas existentes  1 0.00 ud \$ 2,700.00 \$ 2,700.00  3.03 Suministro y confección de muros en Sheetrock  1 3.00 m2 \$ 1,174.89 \$ 15,273.57  3.03 Suministro y confección de muros en Sheetrock  3.00 m2 \$ 3,305.06 \$ 5,6410.12  3.05 Desmonte de lamparas existentes  4.00 ud \$ 2,700.0 \$ 1,080.00  3.06 Suministro e instalación de Puerta nueva en Caciba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)  Suministro e instalación de lamparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED T8,  3.07 de 18w 24*, 800.00.4, 4000K, 120-277VAC con certificación UL  4.00 ud \$ 1,548.42 \$ 6,193.88  3.09 Suministro e instalación de interruptores sencilos Tecnopolimero Color bianco (pure with white transporte en instalación de Salidas de data y/o teléfono  3.00 Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono  3.01 Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono  3.02 Suministro e instalación de Piatón 2*x x*x*x*rmm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Teo y CrossTee)  3.11 Suministro e instalación de pinton 2 viz*x*x*x*rmm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Teo y CrossTee)  3.12 Suministro e instalación de pinton 2 viz*x*x*rmm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Teo y CrossTee)  3.13 Suministro e instalación de pinton 2 viz*x*x*rmm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Teo y CrossTee)  3.14 Repocición de pintor a salinada en muros interiores  10.19 p.a \$ 3,575.75 \$ 3,575.75  3.15 Traslado y bote de material denoido  1.00 p.a \$ 3,075.75 \$ 3,575.75  3.15 Traslado y bote de material denoido  4.00 De pa \$ 3,075.75 \$ 3,575.75  3.15 Gastos administrativos y de obra  4.00 Gastos indinistrativos y de obra  4.01 Dirección técnica y responsabilidad  4.02 Gastos administrativos y de obra  3.03 Transporte	2.17	Traslado y bote de material demolido	1.00	ра	\$ 4,560.00	\$ 4,560.00	+	
3.01   Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)   1.00   und.   \$ 2,700.00   \$ 2,700.00   \$ 3.02   Desmonte de puertas existentes   1.00   ud   \$ 474.48   \$ 474.48   \$ 474.48   \$ 3.03   \$ 2.05   \$ 2	ub-total		رس النجية		RE	)\$	. 5	246,586
302 Desmonte de puetas existentes  1 00	3.00	OFICINA ADMINISTRATIVA					1	
3.03 Suministro y confección de muros en Sheetrock  13.00 m2 \$ 1,174.89 \$ 15,273.57  3.04 Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass  2.00 m2 \$ 3,205.06 \$ 6,410.12  3.05 Desmonte de lámparas existentes  3.00 ud \$ 270.00 \$ 1,080.00  3.08 Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0,90x.2.10) (incluye jamba)  Suministro e instalación de lámparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w.24*, 800.UM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL  3.09 Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte  3.09 Suministro e instalación de Salidas de data ylo teléfono  3.09 Suministro e instalación de Platón 2* x² x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  3.11 Suministro e instalación de Platón 2* x² x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  3.12 BTU  3.13 Suministro e instalación de pintura satinada en muros interiores  3.14 Reposición de pintura satinada en muros interiores  3.15 Tarslado y bote de material demolido  3.16 GASTOS INDIRECTOS  4.00 GASTOS INDIRECTOS  4.01 Dirección técnica y responsabilidad  3.02 Gastos administrativos y de obra  3.03 German de la función de pintura y de obra  3.04 Description de pintura y de obra  3.07 Cierre de huecos de puertas en Dens-Class en de la función de pintura satinada en muros interiores  3.07 Description de pintura satinada en muros interiores  3.08 Description de pintura satinada en muros interiores  3.09 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada en muros interiores  3.00 Description de pintura satinada	3.01	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	und.	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	T	
3.04 Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass 2.00 m2 \$ 3,205.06 \$ 6,410.12 \$ 3.05 Desmonte de lámparas existentes 4.00 ud \$ 270.00 \$ 1,080.00 \$ 3.06 Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x.2.10) (incluye jamba) ud \$ 17,645.59 \$ 52,936.77 \$ 3.07 de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL 4.00 ud \$ 2,762.08 \$ 11,048.32 \$ 11,048.32 \$ 3.08 white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 3.00 ud \$ 1,548,42 \$ 6,193.68 \$ 3.09 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco 4.00 ud \$ 1,548,42 \$ 6,193.68 \$ 3.10 \$ Suministro e instalación de Piafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tey CrossTee)	3.02	Desmonte de puertas existentes	1.00	ud	\$ 474.48	\$ 474.48	+	
3.05   Desmonte de lámparas existentes	3.03	Suministro y confección de muros en Sheetrock	13.00	m2	\$ 1,174.89	\$ 15,273.57	+	
Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)   3.00   ud   \$ 17,645.59   \$ 52,936.77	3.04	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	2.00	m2	\$ 3,205.06	\$ 6,410.12	-	
simba   suministro e instalación de lámparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.05	Desmonte de lámparas existentes	4.00	ud	\$ 270.00	\$ 1,080.00	+	
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de platón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24*, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL   4.00   ud   \$ 2,762.08   \$ 11,048.32	3.06	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	3.00	ud	\$ 17,645.59	\$ 52,936.77	$\vdash$	
3.08 white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte 3.00 ud 3.09 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco 3.00 ud \$ 1,548.42 \$ 6,193.68  3.10 Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono 3.11 Suministro e instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) 3.12 Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU 3.13 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 101.98 m2 \$ 181.27 \$ 18,485.91 3.14 Reposición de pisos en muros de bloques retirados 1.00 p.a \$ 3,575.75 \$ 3,575.75  3.15 Traslado y bote de material demolido 1.00 p.a \$ 4,104.00 \$ 4,104.00  4.00 GASTOS INDIRECTOS 4.01 Dirección técnica y responsabilidad 4.02 Gastos administrativos y de obra 3.03 Transporte 3.00 ud 3.00 Ud 3.10,00 Ud 3.10,	3.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8,	4.00	ud	\$ 2,762.08	\$ 11,048.32	T	
3.10 Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono 3.11 Suministro e instalación de Platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) 3.12 Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU 3.13 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores 101.98 m2 \$ 181.27 \$ 18,485.91	3.08		3.00	ud	\$ 1,638.78	\$ 4,916.34	T	
3.11 Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  3.12 Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000	3.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	uď	\$ 1,548.42	\$ 6,193.68	$\top$	
metal Maint Tee y CrossTee    3.12   Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000   1.00   ud   \$ 52,000.00   \$ 52,000.00     3.13   Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores   101.98   m2   \$ 181.27   \$ 18,485.91     3.14   Reposición de pisos en muros de bloques retirados   1.00   p.a   \$ 3,575.75   \$ 3,575.75     3.15   Traslado y bote de material demolido   1.00   p.a   \$ 4,104.00   \$ 4,104.00     Ub-total   RD\$   \$ 197   UB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)   \$ 884   4.00   GASTOS INDIRECTOS   4.01   Dirección técnica y responsabilidad   10.00%   \$ 88,	3.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	2.00	ud	\$ 1,134.88	\$ 2,269.76	+	
BTU	3.11		26.49	m2	\$ 617.94	\$ 16,369.23	$\vdash$	
3.13   Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores   101.98   m2   \$ 181.27   \$ 18,485.91     3.14   Reposición de pisos en muros de bloques retirados   1.00   p.a   \$ 3,575.75   \$ 3,575.75     3.15   Traslado y bote de material demolido   1.00   p.a   \$ 4,104.00   \$ 4,104.00     Ub-total   RD\$   \$ 197   UB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)   \$ 884   4.00   GASTOS INDIRECTOS   \$ 884   4.01   Dirección técnica y responsabilidad   10.00%   \$ 88,	3.12	111/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11	1.00	ud	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00		/
3.15   Traslado y bote de material demolido   1.00   p.a   \$ 4,104.00   \$ 4,104.00   Cub-total   RD\$   \$ 197	3.13	Total Control of the	101.98	m2	\$ 181.27	\$ 18,485.91	+	/
Ub-total	3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	p.a	\$ 3,575.75	\$ 3,575.75	+	
ub-total         RD\$         \$ 197           JB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)         \$ 884           4.00 GASTOS INDIRECTOS           4.01 Dirección técnica y responsabilidad         10.00%         \$ 88,           4.02 Gastos administrativos y de obra         3.00%         \$ 26,           4.03 Transporte         2.50%         \$ 22,	3.15	Traslado y bote de material demolido	1.00	p.a	\$ 4,104.00	\$ 4,104.00	+	
S   S   S   S   S   S   S   S   S   S	ub-total					DS -		197,837
4.00 GASTOS INDIRECTOS       4.01 Dirección técnica y responsabilidad     10.00%     \$ 88,       4.02 Gastos administrativos y de obra     3.00%     \$ 26,       4.03 Transporte     2.50%     \$ 22,			THE REAL PROPERTY.				No.	884,685.
4.01       Dirección técnica y responsabilidad       10.00%       \$ 88,         4.02       Gastos administrativos y de obra       3.00%       \$ 26,         4.03       Transporte       2.50%       \$ 22,			THE PARTY OF			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	24	
4.02       Gastos administrativos y de obra       3.00%       \$ 26,         4.03       Transporte       2.50%       \$ 22,	102020	TO STAND THE STAND STAND AND THE STAND STANDS			10.00%	r	1 8	88,468.
4.03 Transporte 2.50% \$ 22,		3(4) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			75.55.595.1		_	26,540.
		CONTRACTOR CONTRACTOR			1 30000000	-	_	22,117.
\$ 137,1	4.00				2.3076		_	
	-		-				3	137,126.2



RAMON **ANDRES** CASTILLO Supervisión

Arquitectura Construcción

Proyect Palacio de Justicia San Pedro de Macorís

Ubic.: Barahona

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	-	the state of the s
871	SUB-TOTAL GRAVADO					\$	1,021,811.44
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		\$	102,181.14
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		\$	18,392.61
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		\$	39,810.84
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	<b>†</b>	\$	8,846.85
4.07	CODIA			0.10%		\$	884.69
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		\$	8,846.85
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		\$	17,693.70
1	SUB-TOTAL (RD\$)		F1255		The state of the state of	\$	94,475.54
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					\$	1,116,286.98
4.10	Imprevistos			5%		\$	55,814.35
0	TOTAL GENERAL (RD\$)					\$	1,172,101.33



### **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS**

PROYECTO: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

TIEMPO ESTIMADO: 1.5 MESES (6 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	1 0	m	es 1			me	es 2	181		me	s 3		75	me	25 4	100
110.		51	S2	53	<b>S4</b>	51	52	53	54	S1	52	S3	54	51	52	53	54
1.00	CENTRO DE ENTREVISTAS										Г						
1.01	Demolición de muros de block en baño	18															
1.02	Demolición de muros livianos (incluye estructuras)	100															
1.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)																
1.04	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño		100		П												
1.05	Desmonte de lámparas existentes		18														
1.06	Desmonte de puertas completas existentes, (Incluye jamba)	30															
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	Г															
1.08	Suministro y Confeccion de muros en Sheetrock con fibra acustica (incluye																
1.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10 m)																
1.10	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1.00 x 2.10 m)																
1.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)																
1.12	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo																
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)																
1.14	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																
1.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes																
1.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m																
1.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada				J												F
1.18	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"																
1.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico				No. of Lot												
1.20	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido				9												
1.21	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																



64

					Tes.					T	1		
1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL												
1.23	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte												
1.24	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco						+				$\dagger$		
1.25	Suministro e instalación de salidas de data											$\vdash$	$\pm$
1.26	Pintura satinada en muros interiores	$\vdash$					+		_		+		
1.27	Suministro e instalación de alfombra comercial					_	+	$\vdash$	_		+		
1.28	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera					_	+	+			+		_
1.29	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU				8								
1.30	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	$\vdash$					+	+	+	+++	+	1	-
1.31	Traslado y bote de material demolido	$\vdash$	10.0			+	+	+	+	+			-
2.00	CENTRO DE OBSERVACIÓN					-	-	+	-	++			+
2.01	Demolición de muro de block existente					+	+	+	+	++	+		+
2.02	Desmonte de puertas existentes					-	+	+			-	-	_
2.03					$\dashv$	-	+	$\vdash$	+	+	+	1	-
2,525,536	Resane de pañete en muros					-	+			ш	_		_
2.04	Suministro y confección de muros en Sheetrock												
2.05	Desmonte de lámparas existentes												
2.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)									П			
2.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL			9									
2.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte			The state of the s									
2.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco												
2.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono												
2.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)												
2.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU												
2.13	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado									Ħ			
2.14	Suministro e instalación de zócalos de madera												
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores												
2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retirados												
2.17	Traslado y bote de material demolido		Day	- 5									
3.00	OFICINA ADMINISTRATIVA												
3.01	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)												
3.02	Desmonte de puertas existentes												
3.03	Suministro y confección de muros en Sheetrock												
3.04	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass						-						
3.05	Desmonte de lámparas existentes						-		+				
3.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)												



65

Calle Isabel La Católica #10, Zona Colonial, D.N | Tel: 809-980-2644 | ra.castillo.f@gmail.com | RNC 001-01488278

3.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL										
3.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte										
3.09	Sumínistro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco										
3.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono		TES.	E							
3.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)										
3.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU										
3.13	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores										
3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retirados			B					$\top$		
3.15	Traslado y bote de material demolido										
		$\vdash$		-	+	+		-	+	-	



#### ANDY ABNER RIVERA BRITO | AARIVERABRITO

Arquitecto | Interior Designer | VIZ Architect | MBA





Información Personal:

Nacionalidad: Dominicano Fecha Nacimiento: 22/06/1983

Ubicación: Republica Dominicana

Contacto:

eMail: info@aariverabrito.com

Móvil: +1 (849) 633 6942 Web: aariverabrito.com

#### **EXPERIENCIA LABORAL**

Panamera Construction (panameraconstrucion.com)

Pationville, Haiti

Jul 2017 – Oct 2018 | Project Architect. La compañía se enfoca en proyectos de todo tipo a solicitud de clientes e inversionistas. (Residencial, Comercial, Institucional, Planificación, Hospitalarios, etc.)

Proyectos: ver en portafolio`

AARB+Proyectos (aarbproyectos.com)

Ago 2016 – presente Project Architect. Encargado área diseño y de proyectos.

Sto Dgo, Rep. Dom.

La compañía se enfoca en lo Residencial, Comercial, Institucional y Diseño Urbano.

Ministerio de Relaciones Exteriores - MIREX (mirex.gob.do)

Dic 2015 - Ene 2017

Arquitecto. Co-diseñador y supervisor de proyectos

Sto Dgo, Rep. Dom.

Proyectos: Centro de Convenciones MIREX, Parqueo MIREX, Edificio TIC,

Edificio Administrativo, Remodelación Vice-Ministerio Consular

Carvajal Polanco

Sept 2010 - Ene 2012 | Arquitecto. La compañía se enfoca en lo Residencial, Comercial y Planificación

Sto Dgo, Rep. Dom.

Encargado de diseño arquitectónico, eléctrico y sanitario. Legalizaciones y licencias.

Sánchez & Curiel (sanchezycuriel.com)

Sept 2008 – Jul 2010 Arquitecto Residente. Enfoque en proyectos comerciales y edificios de apartamentos de lujo.

Sto Dgo, Rep. Dom.

Proyectos: Torres Veiramar II & III (veiramar.com.do)



### DISEÑO Y EXPERIENCIA TÉCNICA | SOFTWARES



Project Management (Certificación) | AutoCAD & AutoCAD Architecture Sustainable Design (Certificación) Landscape Design (Certificación) Interior Design (Certificación) Diseño & Calculo Sanitaria (Certificación) | Microsoft Office

3D Studio Max + MentalRay + Vray Google Sketchup + Vray Adobe Photoshop & Lightroom

#### TRABAJO SOCIAL | IDIOMAS | VIAJES




eMail: info@happiness-now.org URL: happiness-now.org


Dirección: 16105 Swingley Ridge Road, #592 Chesterfield, MO 63107

**APORTA** 

#### **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

(Referencias a solicitud)

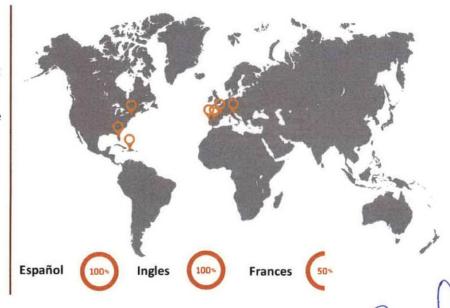

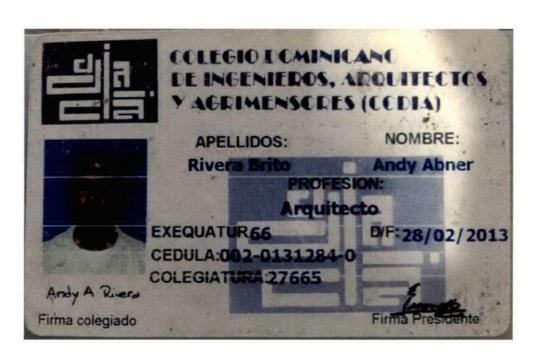





### ognimok otnok sá nmanôtuk dudizrsvímli niršmk sá námnik ecta nim a 621 salak

abrono seC : salvezin salvezia sen de las despressiones legades internes est.

Sinds stones Fines Sinesa Buite

sh babbarate ah ar ahastar ah Ingahistyoles sh abarot, trabahapike y arisingales ahabarya shi ah y sahahar sahaha sah trabisinsah ah ah Arisingalis arisinga saramakan sa ar

For turbe, ha remide en obergerte y le oberga et tilbolo de

Ardwitecto

mander Inversed a strate of expected of prosence Informate Inversed of strates Invested Transcoper, Italians of strates of 1102, she strated of 25 of the strategical strategi

2002 h norded sh EE with you sunvainteness

in Description from the second

Frederick Commission of States of St



Mand Lister of the Survey spire The George of the Survey o

02

ABOG. W

COLO

#### Jose Manuel Tejeda Maria

Ced: 001-1694694-8

Fecha de nacimiento: 19 de abril del 1983

Dirección: C\ 3era #3, Bo. La loteria, Av. Independencia, Sto. Dgo. D. N.

Cel: 829-401-3604 / 809-697-8970 Email:ing.tejedajose@gmail.com



Amplios conocimientos en gestión de proyectos, control de costos, Habilidades técnicas, de planificación y organización. Orientado al trabajo en equipo, de buenas relaciones interpesonales, con un alto sentido de responsabilidad.

#### FORMACION ACADEMICA

1998-2002

**Bachillerato Modalidad General** 

Sto. Dgo. D. N.

Colegio San Gabriel de la Dolorosa

2002-2007

**Ingeniero Civil** 

Sto. Dgo. D. N.

InstitutoTecnologico de Santo Domingo (INTEC)

2012-2018

Maestría en Administración de la Construcción, MAC.

Sto. Dgo. D. N.

InstitutoTecnologico de Santo Domingo (INTEC)

Idiomas:

Español: Natal Ingles: Medio

Programas manejados: Word, Excel, Power-point, Auto-cad bidimensional.

#### **EXPERIENCIA LABORAL**

15/08/18 -Actual CONSTRUCTORA TRK-INVESTMENT-INVERSIONES MADEZOL

Sto. Dgo. D. N.

Cargo ocupado: Supervisor de proyecto.

Remodelación edificio Pharmatech.

17/01/17 -10/05/18 CONSTRUCTORA TRK-HAITI

Haiti

Cargo ocupado : Project Magnament.

Construcción showroom BMW, Apolo motors.

Edificio Almacenamiento Mario Bregard, Residencia unifamiliar Handy Williams

01/07/15-17/09/16 CONSTRUCTORA CAMBIO TOTAL CTD

Sto. Dgo. D. N.

Cargo ocupado: Encargado de proyectos, presupuesto y planificación.

04/05/10-30/06/15 BEPENSA DOMINICANA S.A.

Sto. Dgo. D. N.

Cargo ocupado: Supervisor de proyectos, mantenimientos y servicios gral,

cubicaciones, cuantificaciones, control de costos,

manejo de contratistas, asfaltado.

10/01/08-15/01/10 CONSTRUCTORA REMCA



#### 05/01/07 -15/12/07 CONSTRUCTORA VECK & ASOCIADOS

Sto. Dgo. D. N.

Cargo ocupado: Ingeniero residente, encargado de cubicaciones.

Residencial Massiel y Residencial Paola.

#### **REFERENCIAS LABORALES**

#### José Gomez

Empresa (Constructora TRK-Haiti)

Director General

Teléfono: 34749520 E-mail: jgomeztrk@gmail.com

#### **Roberto Justo**

Empresa (Constructora Cambio Total CTD)

Gerente General

Teléfono: 809-966-1884 E-mail: ing.robertojusto@gmail.com

#### Ysmilda Francisco

Empresa (Bepensa Dominicana)

Encargada Dpto. Ingeniería, Mantenimiento y servicios generales

Teléfono: 809-535-8556 Ext. 2415 E-mail: yfrancisco@bepensa.com.do



#### **REFERENCIAS PERSONALES**

Nombre: Francisco Ureña

Amigo (Sto. Dgo.)
Ing. Electronico

Teléfono: 809-467-7736

E-mail: franciscoant@gmail.com

Nombre: Fernando Paniagua

Amigo (Sto. Dgo.)

Abogado

Teléfono: 809-818-5852

E-mail: -

Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos

"Maestro Constructor", "Primero Auxilios Basicos", "Servicio al Cliente",

"Respuesta de Emergencía y Desalojo", "Extinción y Combate de Incendio", "Trabajos en Altura".

72





# CODIA Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensore:

"AÑO DE LA INNOVACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CODIANA"

"CERTIFICACION"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS. que el senor(s) JOSE MANUEL TEJEDA MARIA ..... portador(a) de la cedula de esentialad y electoral No. 00116546945 , es miembro del Colegio Dominicano de ingenieros. Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la colegiatura No. 26065. Estaduarte No. 39 de la fecha 27/03/2013 de profesion INGENIERO CIVIL

La presente se expide a solicitud de la parte Interesada para los fines Correspondies

Bads on Santo Domingo Distrito Bacional a los 13 dias del mes de anes del a IVatido per 10 dias

# Francisco José Pérez Cabrera

Av. México no. 39, Gazcue, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. | (809) 353-4374 | (809) 238-5572 | franciscojpereze@gmail.com

Cedula: 001-1522043-6

Fecha Nacimiento: 06 Enero, 1983

Experiencia: +10 Años

#### Educación:

Ingeniería Civil, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Sto. Dgo., Dom. Rep. - 2014

#### Experiencia:

- 2019 Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Consultorio Dental Drs. Baldeon
- 2018 Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Departamento Centro de Data Lotería Nacional
  - Suministro e Instalación Puertas Comerciales Lotería Nacional.
  - Remodelación Residencia Familiar, Engombe.
  - Remodelación Residencia Familiar, Sector El Portal.
- 2017 Ingeniero Residente:
  - Terminación Torre de Apartamentos. Torre Labro, Sector El Vergel. Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Residencia Familiar, Zona Colonial.
- 2016 Ingeniero Residente:
  - Construcción Torre de Apartamentos Torre Valentin, Juan Dolio. Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Residencia Familiar. Sector Los Rios.
- 2015 Ingeniero Residente:
  - Construcción Escuela Pública Liceo Los Hidalgos Sur, Los Alcarrizos
- 2013 Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Residencia Familiar. Sector Herrera.
  - Remodelación Jardín Residencial. Sector Jardines del Norte.
  - Remodelación Baños. Sector Bella Vista.
  - Remodelación Oficinas de Seguridad e Investigaciones VIP.
- 2012 Ingeniero Residente:
  - Elaboración Presupuesto Aeropuerto Internacional de Las Américas. Constructora Marlalle Contratista de Proyecto:
  - Remodelación Baños Colegio Dominico Español.
- 2011 Contratista de Proyecto:
  - Construcción de Aceras y Contenes en Hormigón Rayado y Escobillado. Zona Franca San Isidro, Santo Domingo Este. Remodelación Residencia Familiar, Honduras.
  - Remodelación & Mantenimiento Infraestructura Colegio Dominico Español, Gazcue.
  - Suministro e Instalación Topes de Mármol y Granito Natural. Villas Familiares, Casa de Campo, La Romana.



2010 Contratista de Proyecto:

Remodelación Oficinas L & R Comercial, Lucerna.

Construcción Muro Perimetral e Instalación Seguridad Perimetral. Torre Carrara, Gazcue.

Construcción Pavimento en Hormigón Rayado y Colocación Lajas. Torre América I, Mirador

Sur Construcción Pavimento en Hormigón Rayado y Colocación Lajas. Torre América II, Mirador

Remodelación Oficinas Plaza Comercial Javier, Lucerna.

Colocación Tejas Residencia Familiar, Villa Claudia.

2009 Ingeniero Residente:

Terminación Torre de Apartamentos Torre Atiemar, El Vergel.

Supervisión de Obra Banco Popular, Juan Dolio.

Remodelación Residencia Familiar, Gazcue.

Suministro y Colocación de Lajas Residencia Familiar, Engombe.

2008 Contratista de Proyecto:

Remodelación & Mantenimiento Infraestructura. Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), San Carlos.

1998 - 2003 Supervisor de Producción. Impresora Vidal, San Carlos.

#### Experiencia Técnica:

Vaciados en Hormigón Armado.

Terminación de Pisos de Hormigón Rayado, Estampado, y Escobillado.

Instalaciones: Eléctricas, Sanitarias, Puertas comerciales, Puertas Flotantes, Ascensores, Madera Preciosa, Ventanas, Seguridad Perimetral, Acondicionadores de Aire.

Colocación de: Acero, Muros de Bloque, Pisos, Mallas, Impermeabilizantes, Señalizaciones, Pintura, Piedras Decorativas, Tejas, Jardinería.

Demolición de Muros

Estructuras Ligeras (Sheetrock, Durock, Densglass, Yeso)

Movimiento de Tierra

Estructuras Metálicas

Mantenimiento Preventivo de Estructuras.

#### Aptitudes y Capacidades:


- Dominio áreas Planificación, Presupuesto, Compras, Costos y Control de Insumos.
- Dominio Licitaciones y Contrataciones Publicas
- Manejo de Capital Humano: Nomina, Resolución de Conflictos, Reclutamiento de Personal
- Posibilidad de Traslado
- Enfoque en Resultados

#### Certificaciones:

Inglés Avanzado, Instituto Dominico-Americano Autocad, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2011 2011

#### Referencias:

A Solicitud de la parte interesada. -

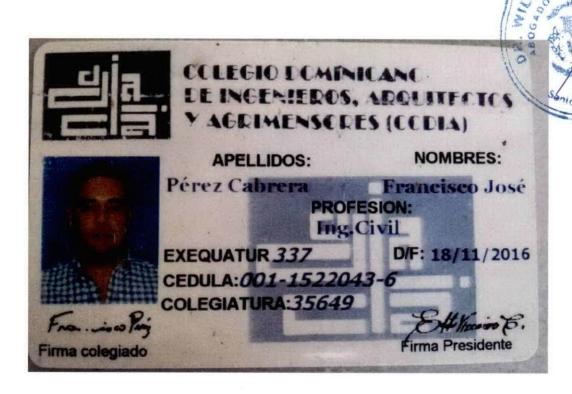

#### JOSE MANUEL TEJADA MARIA

#### Arquitecto

Información Personal

Nacionalidad: Dominicano

Fecha de Nacimiento: 28/03/1983

Ubicación: Republica Dominicana

Contacto

eMail: jorgeluisfp28@gmail.com

Celular: 809-879-5381

Web:

#### **EXPERIENCIA LABORAL**

Soler Group:

Arquitecto

Diseñador de Proyectos y Supervisor de Obras

Control de calidad en la entrega de las terminaciones

Sociedad General de Trabajos Acrobaticos (SEGETRAS S.A)

Arquitecto Encargado del Departamento de Diseño.

Encargado de Levantamientos de los Espacios

Diseñador de la Ubicación y Trayectoria de las Antenas

#### RAMA Constructora:

Arquitecto

Diseñador de Proyectos Residenciales

Supervisor de la Mano de Obra en General

Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE CAL):

Arquitecto Asesor.

Asesor de Diseños de Salud.

Encargado del Mantenimiento de Instalaciones (Farmacias)

Encargado de Brigadas Internas.

Supervisor de la Mano de Obra Externa y Pago de Ajusteros.

#### CIVIL S.R.L.:

Arquitecto Encargado del Departamento de Arquitectura Encargado de Levantamientos de los Diseños Construidos

Diseñador y Supervisor de la Ejecución de Las Modificaciones de los planos

Ey A Home Solutions Group S.R.L.

Arquitecto (Depto, Arquitectura)

Encargado de las Cubicaciones y Reportes de los Trabajos realizados por los Sub-

Contratistas y Ajusteros.

Levantamiento de los Espacios para Adecuación, Remodelación o Nuevo Diseño.



#### **EDUCACION**

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

- Arquitecto(CODIADO)

## DISENO Y EXPERIENCIA TECNICA | SOFTWARES


Metrópolis | ArchiCAD 2D-3D
Orgánico 3D Estudio | Maxon Cinema 4D
Arq. Daniel A. Hernández | AutoCAD 2D
Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Análisis de Costos y Presupuestos con Hoja de Cálculos.
Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Supervision de Obras de Infraestructuras.
Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Catrasto y Tasacion de Bienes e Inmuebles.
CREDE: Principios de Costos y Presupuestos.
CREDE: Maestro Constructor.



#### **IDIOMAS**

Universidad APEC: Ingles (7 niveles)
Instituto Dominicano Americano: Ingles (8 niveles)

78

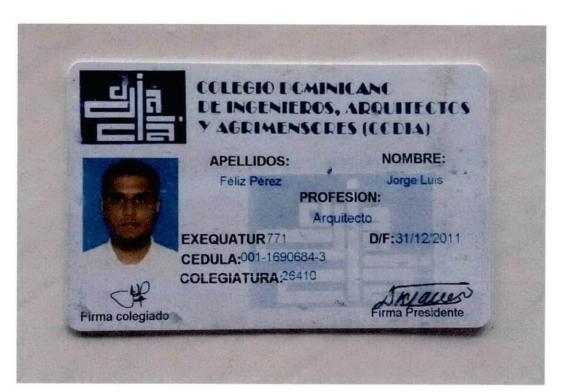



The Day

mirinich de América.

El Conseje Rounesslovie, en vertuel de las dispusiciones legales regentes: Por curado

en les extenents conspondents. Ingenieur y Shquiledin, Boula de Supulation do hallowall at no abasere and

de who Howeverdad be whiches required as it will represent

Just live sout sprot

firmade y sellade en Fante Lonunge, Listate Auctonal, I para que sea netomo y constante le expede d presente Teploma

Shywitecto

For links, he remide in elegate y le clorge et titule de

Respublice Leminana, hay dea 28 de while de 2010

Ag Dennyo Sulome Frankla

# Danny Abreu

Arquitecto



Danny Radhames Abreu Consuegra Ced. 001-1206644-4

Nacimiento: 15 de marzo1978 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, D.N. Rep. Dom. [E] danny.abreu@gmail.com [M] 809-879-9944



Mi objetivo Laboral es utilizar los conocimientos adquiridos en mi carrera profesional desarrollar nuevas Habilidades en el ejercicio del Diseño y la Construcción.

## CAPACIDADES

Área Construcción y Arquitectura

Habilidades para encabezar equipos de trabajo y desempeñar funciones de liderazgo. Diseñar espacios y formas arquitectónicas utilizando sistemas constructivos óptimos. Habilidad para el dibujo y la representación gráfica Bidimensional y tridimensional de los proyectos, directamente o utilizando equipos de cómputos, Inspeccionar las obras, Efectuar cálculos métricos, Interpretar planos, Elaborar informes de Inspección y administración de obras.

# **ACADÉMICA**


1997-2004 Arquitecto


Universidad Autónoma De Santo Domingo (UASD) Colegiatura CODIA: 21754

# **INFORMÁTICA**

Inglés: Medio (Conocimientos básicos)

Windows, Microsoft Office 2007, Outlook, Internet AutoCad 2D-3D, 3D StudioMax, FreeHand



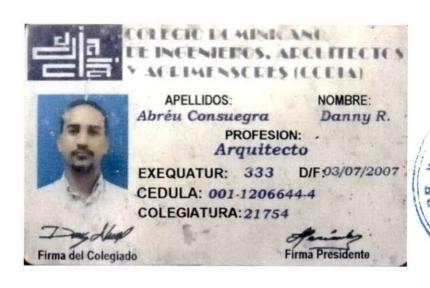

# Ing. Juliette Sánchez Cruz, CAPM

C/5ta #237 Edif. Las Mariposas XVII Apto. 12-D, La Julia.

Santo Domingo, Dom. Rep.

Cel. (849) - 607-3230 ID No. 402-0061676-7

Fecha de nacimiento: 29 de agosto del 1994

Nacionalidad: Dominicana

E-Mail: juliettesanchez 94@hotmail.com

## **EDUCACIÓN**

2019 - Actual Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC

Master en Administración de la Construcción

2018 Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU

Diplomado Revit-BIM

2017 Project Management Institute, PMI

Certificación CAPM (Certificate Associate in Project Management)

2013 - 2017 Universidad Iberoamericana, UNIBE

Ingeniería Civil, Concentración en Gestión de Proyectos

2012 Embassy CES Boston, Massachusetts

Inglés Avanzado

2008 – 2012 Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús

Bachiller

#### **EDUCACIÓN CONTINUA**

- Taller de Capacitación ETABS CSI Caribe (2016)
- Seminario de Arquitectura e Ingeniería Brasil-Republica Dominicana (2016)
- Taller In-House Maestro Constructor ENACO (2015)
- "II Congreso Internacional sobre Ingeniería Estructural" CSI Caribe (2015)

#### **HABILIDADES**

- Lenguaje: Español e Inglés (full command)
- PRESTO Revit AutoCAD
- MS Project
- MS Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)





#### EXPERIENCIA PROFESIONAL

2020- Actual

Inconef

Ingeniera de Presupuestos y Control de Obra

 Responsable de de todas las actividades relacionadas con la realización del presupuesto y de la gestión del seguimiento y el control del mismo.

2018 - 2020

Castle Island Constructora, C. I. C.

Ingeniera de Presupuestos

o Responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar la realización de los gastos y el presupuesto de la obra. Asegurar la gestión de costos y el seguimiento de presupuestos desde la creación de proyectos hasta el cierre de estos.

2017 - 2018

Castle Island Constructora, C. I. C.

Analista de Costos

o Responsable de analizar los precios unitarios, determinar volúmenes de obra y revisión de presupuestos.

2016 - 2017

Constructora Aybar

Analista de Presupuestos y Costos

o Responsable de analizar precios y revisión de presupuestos.

#### REFERENCIAS PROFESIONALES

Disponibles a solicitud



# RAMON ANDRES CASTILLO | Supervisión

Arquitectura Construcción

Calle Isabel La Católica #210 Zona Colonial, Distrito Nacional ra.castillo.f@gmail.com

#### formación académica



- UASD arquitecto 1983
- UASD Maestría en desarrollo urbano
- Diseño de Jardines | Jardín Botánico

### experiencia laboral



- Director de Diseño Secretaria de Agricultura 1986/1988
- Planificación y Diseño Urbano Oficina Coordinadora Obras del Estado
- Diseño Urbano Barrio Villa Esperanza Las Matas de Farfán
- Diseño Urbano Barrio La Fortaleza San Juan de La Maguana
- Construcción 32 Apartamentos Barrio Nueva Esperanza Las Matas de Farfán
- Diseño Casa Curial Iglesia de La Paz Centro de Los Héroes, Santo Domingo
- Diseño y Construcción Oficinas Arbaje y Asociados Ed. Diandy X
- av. Roberto Pastoriza, Santo Domingo 1990/1993
- Diseño y Supervisión Stone Structures Elizabeth, New Jersey, USA
- 1994 /2003
- Diseño/ asociado LC compañía de arquitectos Edificio de oficinas Consorcio Oriental
- Diseño y Construcción Oficinas Hielo Nacional
- 1995 /2000 - Construcción Oficinas
- Consorcio Oriental Plaza Merengue, Santo Domingo
- Diseño y Construcción
- Residencia Cáceres
- Los Cacicazgos, Santo Domingo
- Residencia Pou
- Altos de Arroyo Hondo, Santo Domingo

Diseño y Construcción

- Banco Popular Dominicano

C/ Camino Chiquito, Arroyo Hondo

Santo Domingo

Diseño y Supervisión

- Oficinas Petroquímica Dominicana

av. Nicolás de Ovando

Santo Domingo

Diseño y Construcción

- Plaza Comercial y Apartamentos Ca

Bávaro, Higüey 2003 / 2008

Construcción

- Módulo A Hotel Bahía Estela Caribe

Las Terrenas, Samaná

Diseño y Construcción

- Bonita Village. Apartamentos Las Terrenas, Samaná

Las Terrenas - Villa OV11

- Villa Silvain
- Villa Manuel Lara
- Villa Blanca

Diseño / Construcción

- Torre Balcón de Sol

Mirador Norte, Santo Domingo

- Torre Terraza al Sur

Urb. Renacimiento, Santo Domingo

- Torre Terraza al Jardín

Evaristo Morales, Santo Domingo

- Torre T30

Evaristo Morales, Santo Domingo

Diseño y Construcción

Oficinas: - EGE HAINA

Torre Acrópolis, Santo Domingo

Esteban Gómez y Asociados

- Torre Solazar, av. Gustavo Mejía Ricart

Santo Domingo 2008/2019

Diseño y Supervisión

- Villa Las Lomas 22

Casa de Campo, La Romana

- Diseño Conjunto Residences
- Matty 44, Apartamentos

C/ Luis F Thomén, Santo Domingo

- Diseño Interior y Supervisión

Oficinas Palma Blanca

Av. Nuñez de Cáceres, Santo Domingo

- Oficinas Miniño y Asociados

Torre Acrópolis

- Construcción (sorteo #2) MINERD

Estancia Infantil

Las Matas de Farfán

Diseño Interior y jardines

- Villa Chame

Metro Country Club

San Pedro de Macorís

- Supervisión Proyecto La Ensenada

Paya Nueva Romana

San Pedro de Macorís

- Diseño Oficinas Grupo Caliche

C/ Max Henriquez Ureña

Santo Domingo

Diseño Mall 77

Av. Luperón

Santo Domingo

#### PERSONAL PROPUESTO PARA CADA LOTE

- The Market of the State of the
- Ingeniero Residente Lote 1: Andy Abner Riviera Brito Colegiatura 28065
- Ingeniero Residente Lote 2:Manuel Tejeda María Colegiatura 28065
- Ingeniero Residente Lote 3: Francisco José Pérez Cabrera Colegiatura 35649
- Ingeniero Residente Lote 4 : Jorge Luis Pérez Feliz, Colegiatura 26410

