



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.  
Comité de Compras y Contrataciones



CP-CPJ-06-2025

## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL

Página 1 de 1

| Lotes | Descripción del Bien, Servicio u Obra                                                                                                            | Unidad de medida <sup>1</sup> | Cantidad <sup>2</sup> | Precio Unitario | Precio Total  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1     | Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial Santo Domingo Este.               | P.A                           | 1                     | 15,150,075.14   | 15,394,048.85 |
| 2     | Readecuación en la dirección de tecnología de la información y comunicación en el 3er nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. | P.A                           | 1                     | 1,779,473.21    | 1,808,129.48  |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$17, 202, 178. 33

Valor total de la oferta en letras: DIESCISIETE MILLONE DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

CECILIO HERRERA VALDEZ en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL



Firma

11/09/2025 fecha

<sup>1</sup>Si aplica.

<sup>2</sup>Si aplica.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

# INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.

## PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

### 1.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN MALLA CICLÓNICA (L=450 ml)

|                  |                                                                                                                                                     |          |        |           |             |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 1.01             | Replanteo de verja                                                                                                                                  | 1.00     | pa     | 10,555.88 | 10,555.88   |                     |
| 1.02             | Excavación para zapatas en muros y columnas (En caliche), H=0.75 mts                                                                                | 220.00   | m3     | 393.70    | 86,613.52   |                     |
| 1.03             | Vaciado de zapata de columnas 1.00 x 1.00 mts , f'c=180kg/cm2, 4 de 3/8" AD, Espesor 0.30 mts.con hormigón industrial                               | 24.00    | m3     | 10,419.84 | 250,076.06  |                     |
| 1.04             | Vaciado de zapata muros de blocks, 0.60x0.25, f'c=180kg/cm2, 3 de 3/8", 3/8"@0.25, con hormigón industrial                                          | 48.00    | m3     | 11,033.59 | 529,612.16  |                     |
| 1.05             | Suministro y colocación de muros de bloques de 6", bastones a 0.60 mts.                                                                             | 440.00   | m2     | 1,600.14  | 704,062.34  |                     |
| 1.06             | Relleno de reposición                                                                                                                               | 80.00    | m3     | 479.78    | 38,382.58   |                     |
| 1.07             | Vaciado de columnas de hormigón armado, sección 0.15 mts x 0.30mts, 4 de 1/2", estribos 3/8"@0.20. hormigón 1:2:4 con ligadora                      | 11.00    | m3     | 33,558.85 | 369,147.30  |                     |
| 1.08             | Fraguache de elementos de hormigón                                                                                                                  | 145.00   | m2     | 75.58     | 10,959.31   |                     |
| 1.09             | Terminaciones de pañete maestreado                                                                                                                  | 580.00   | m2     | 410.91    | 238,327.94  |                     |
| 1.10             | Terminaciones de cantos y mochetas                                                                                                                  | 1,580.00 | ml     | 184.75    | 291,912.20  |                     |
| 1.11             | Suministro y aplicación de pintura de base                                                                                                          | 580.00   | m2     | 91.76     | 53,221.03   |                     |
| 1.12             | Suministro y aplicación de pintura satinada                                                                                                         | 580.00   | m2     | 169.50    | 98,310.00   |                     |
| 1.13             | Suministro e instalación de malla ciclónica, H=1.80 mts (6 pie) (ver detalles en planos )                                                           | 690.00   | m2     | 1,000.75  | 690,514.33  |                     |
| 1.14             | Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos ) calibre # 22                          | 450.00   | ml     | 249.86    | 112,437.00  |                     |
| 1.15             | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 37.00    | p2     | 951.96    | 35,222.52   |                     |
| 1.16             | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 180.00   | p2     | 2,698.36  | 485,704.80  |                     |
| 1.17             | Bote de material producto de excavaciones (6m3)                                                                                                     | 30.00    | viajes | 3,461.80  | 103,854.00  |                     |
| 1.18             | Limpieza                                                                                                                                            | 1.00     | pu     | 53,100.00 | 53,100.00   |                     |
| <b>Sub-total</b> |                                                                                                                                                     |          |        |           | <b>RD\$</b> | <b>4,162,012.97</b> |

### 2.00 CERRAMIENTOS

|      |                                                                                                                                                                       |          |    |           |              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|--|
| 2.01 | Cerramiento en Denglass una cara en 1er. Nivel lado Oeste, (solo instalación de estructura y planchas) H=4,50 mts, incluye uso de andamios                            | 1,430.00 | m2 | 1,468.43  | 2,099,859.67 |  |
| 2.02 | Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos )                                                               | 795.00   | p2 | 1,133.08  | 900,798.60   |  |
| 2.03 | Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts                                                                                                                | 14.50    | m2 | 3,166.80  | 45,918.60    |  |
| 2.04 | Suministro e instalación de banner vinil                                                                                                                              | 1,800.00 | p2 | 269.12    | 484,423.20   |  |
| 2.05 | Suministro e instalación de puertas en aluminio negro y vidrio P-92 incluye , transon, herrajes, tirador y brazo hidráulico 1,20 x 3.50 mts (ver detalles en planos ) | 2.00     | ud | 76,700.00 | 153,400.00   |  |
| 2.06 | Suministro e instalación de paño fijo de aluminio negro y vidrio templado de 5/8" . (ver detalles en planos )                                                         | 70.00    | p2 | 2,151.72  | 150,620.40   |  |
| 2.07 | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos )                   | 175.00   | p2 | 1,101.52  | 192,766.00   |  |
| 2.08 | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos )                   | 37.00    | p2 | 1,561.72  | 57,783.64    |  |





|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

# INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.

## PRESUPUESTO

| ITEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR      | SUB-TOTAL    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 2.09      | Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos ) | 110.00   | p2     | 1,207.72        | 132,849.20 |              |
| 2.10      | Limpieza                                                                                                                                                                      | 1.00     | pu     | 35,826.00       | 35,826.00  |              |
| Sub-total |                                                                                                                                                                               |          |        |                 | RD\$       | 4,254,245.31 |

### 3.00 KITCHENETTE

|           |                                                                                                                                                          |       |    |           |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|------------|------------|
| 3.01      | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño).               | 1.00  | ud | 9,717.20  | 9,717.20   |            |
| 3.02      | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño).                     | 1.00  | ud | 9,717.20  | 9,717.20   |            |
| 3.03      | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño).                                    | 7.00  | ud | 16,817.80 | 117,724.60 |            |
| 3.04      | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño).                                          | 7.00  | ud | 16,817.80 | 117,724.60 |            |
| 3.05      | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño).     | 1.00  | ud | 61,800.60 | 61,800.60  |            |
| 3.06      | Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal.                                           | 36.00 | m2 | 6,352.80  | 228,700.80 |            |
| 3.07      | Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación.                                           | 9.00  | ud | 11,875.34 | 106,878.06 |            |
| 3.08      | Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada.                                                                                   | 9.00  | ud | 3,615.34  | 32,538.06  |            |
| 3.09      | Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie | 9.00  | ud | 853.72    | 7,683.48   |            |
| 3.10      | Limpieza                                                                                                                                                 | 1.00  | pa | 4,407.20  | 4,407.20   |            |
| Sub-total |                                                                                                                                                          |       |    |           | RD\$       | 696,891.80 |



### 4.00 TRAMPAS DE GRASA (1.00 x 2.00 x 1.50)m

|           |                                                                                                                        |        |      |           |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------------|------------|
| 4.01      | Excavación                                                                                                             | 6.00   | m3   | 393.70    | 2,362.19   |            |
| 4.02      | Relleno de reposición                                                                                                  | 1.30   | m3   | 479.78    | 623.72     |            |
| 4.03      | Bote de material excavado                                                                                              | 6.50   | m3   | 451.80    | 2,936.70   |            |
| 4.04      | Suministro y confección de losa de piso e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.                                          | 0.40   | m3   | 14,235.85 | 5,694.34   |            |
| 4.05      | Suministro y confección de losa de techo e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.                                         | 0.40   | m3   | 19,759.95 | 7,903.98   |            |
| 4.06      | Muros de bloques de hormigón de 6" (0.20m), acero 3/8" @ 0.40m.                                                        | 12.00  | m2   | 1,792.63  | 21,511.60  |            |
| 4.07      | Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m              | 2.00   | ud   | 23,877.20 | 47,754.40  |            |
| 4.08      | Zabaleta en piso                                                                                                       | 9.00   | m    | 213.62    | 1,922.59   |            |
| 4.09      | Fraguache                                                                                                              | 3.00   | m2   | 70.65     | 211.95     |            |
| 4.10      | Pañete pulido en losa, muros y piso                                                                                    | 10.35  | m2   | 471.05    | 4,875.43   |            |
| 4.11      | Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos | 100.00 | m    | 1,074.08  | 107,408.00 |            |
| 4.12      | Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios    | 9.00   | ud   | 1,074.08  | 9,666.72   |            |
| 4.13      | Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2"                                                                     | 9.00   | ud   | 4,539.44  | 40,854.96  |            |
| 4.14      | Limpieza continua y final                                                                                              | 1.00   | p.a. | 4,437.08  | 4,437.08   |            |
| Sub-total |                                                                                                                        |        |      |           | RD\$       | 258,163.64 |





|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.

## PRESUPUESTO

| ITEM                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR      | SUB-TOTAL    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--------------|
| <b>5.00 MISCELANEOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |            |              |
| 5.01                    | Confección e instalación de baranda en hierro negro (ver detalles en planos) área Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00    | m      | 2,281.80        | 57,045.00  |              |
| 5.02                    | Confección e instalación de baranda en hierro negro en lobby (ver detalles en planos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.00    | m      | 3,844.22        | 249,874.30 |              |
| 5.03                    | Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur                                                                                                                                                                         | 28.00    | ml     | 4,437.08        | 124,238.24 |              |
| 5.04                    | Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00    | ml     | 2,049.36        | 20,493.60  |              |
| 5.05                    | Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | pa     | 5,153.60        | 5,153.60   |              |
| 5.06                    | Suministro y aplicación de pintura satinada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00 | m2     | 160.64          | 240,960.00 |              |
| 5.07                    | Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye pares separados a 0.40 m mínimo y durmientes con resistencia mínima calibre 22, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, refuerzo de madera donde se requiere, lija y todo lo necesario para su funcionamiento)                                                                                                                   | 525.00   | m2     | 1,604.06        | 842,130.62 |              |
| 5.08                    | Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600.00   | m2     | 944.00          | 566,400.00 |              |
| 5.09                    | Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00    | ud     | 1,605.08        | 48,152.40  |              |
| 5.10                    | Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | ud     | 30,090.00       | 30,090.00  |              |
| 5.11                    | Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.00    | ud     | 1,652.00        | 41,300.00  |              |
| 5.12                    | Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión                                                                                                                                                                                                     | 10.00    | ud     | 1,782.08        | 17,820.80  |              |
| 5.13                    | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, patch cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) en tuberías de alimentación en 3/4" | 10.00    | ud     | 3,666.52        | 36,665.20  |              |
| 5.14                    | Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión                                                                                                                                                                                              | 10.00    | ud     | 1,782.08        | 17,820.80  |              |
| 5.15                    | Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00     | ud     | 30,523.60       | 61,047.20  |              |
| 5.16                    | Limpieza final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00     | pa     | 4,641.80        | 4,641.80   |              |
| Sub-total               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 | RD\$       | 2,363,833.56 |

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 11,735,147.28

## 6.00 GASTOS INDIRECTOS

| Núm. | Descripción                         | %      | Valor        |
|------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 6.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | 1,173,514.73 |
| 6.02 | Gastos administrativos y de obra    | 3.00%  | 352,054.42   |
| 6.03 | Transporte                          | 2.50%  | 293,378.68   |





|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

# INFORMACIONES DEL PROYECTO

|                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| FECHA                                                                                                                                  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.                                                                           |  |  |

## PRESUPUESTO

| ITEM      | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL         |
|-----------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-------------------|
| Sub-total |             |          |        |                 |       | RD\$ 1,818,947.83 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sub-total Gravado | RD\$ 13,554,095.11 |
|-------------------|--------------------|

|                         |        |                   |
|-------------------------|--------|-------------------|
| Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ 1,355,409.51 |
|-------------------------|--------|-------------------|

|           |                                                        |        |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 6.04      | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            | 18.00% | 243,973.71        |
| 6.05      | Seguro Social y Contra accidentes                      | 4.50%  | 528,081.63        |
| 6.06      | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00%  | 117,351.47        |
| 6.07      | CODIA                                                  | 0.10%  | 11,735.15         |
| 6.08      | Equipos de Salud e Higiene                             | 1.00%  | 117,351.47        |
| 6.09      | Equipos de Seguridad y Protección personal             | 2.00%  | 234,702.95        |
| Sub-total |                                                        |        | RD\$ 1,253,196.38 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | RD\$ 3,072,144.21 |
|-----------------------------|-------------------|

|      |             |       |            |
|------|-------------|-------|------------|
| 6.10 | Imprevistos | 5.00% | 586,757.36 |
|------|-------------|-------|------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| TOTAL GENERAL | RD\$ 15,394,948.86 |
|---------------|--------------------|





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia

## PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

### Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información en el 3er Nivel

#### 1.00 Preliminares

|                  |                                                                                         |        |    |          |             |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|-------------|------------------|
| 1.01             | Retiro de lamparas existente                                                            | 12.00  | ud | 228.18   | 2,738.16    |                  |
| 1.02             | Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado                            | 9.00   | ud | 102.36   | 921.24      |                  |
| 1.03             | Retiro de plafón existente, incluye estructura                                          | 65.00  | m² | 102.36   | 6,653.40    |                  |
| 1.04             | Demolición de muros de Sherlock existente                                               | 23.00  | m² | 102.00   | 2,346.00    |                  |
| 1.05             | Retiro de puerta de madera existente                                                    | 1.00   | ud | 307.08   | 307.08      |                  |
| 1.06             | Retiro de puerta de cristal existente                                                   | 2.00   | ud | 476.26   | 952.52      |                  |
| 1.07             | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta                           | 1.00   | ud | 358.26   | 358.26      |                  |
| 1.08             | Retiro de divisiones de cristal existente, incluye estructura                           | 216.66 | p² | 102.36   | 22,177.32   |                  |
| 1.09             | Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación   | 30.00  | m² | 204.72   | 6,141.60    |                  |
| 1.10             | Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared | 20.00  | m  | 348.02   | 6,960.48    |                  |
| 1.11             | Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio                                 | 10.00  | m³ | 562.98   | 5,629.80    |                  |
| 1.12             | Limpieza continua y final                                                               | 1.00   | pa | 5,629.80 | 5,629.80    |                  |
| <b>Sub-total</b> |                                                                                         |        |    |          | <b>RD\$</b> | <b>60,815.66</b> |




#### 2.00 Estructuras

|                  |                                                                                                                                                  |        |    |           |             |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-------------|---------------------|
| 2.01             | Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.                    | 65.00  | m² | 1,046.36  | 68,013.40   |                     |
| 2.02             | Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. | 640.00 | p² | 1,199.90  | 767,936.00  |                     |
| 2.03             | Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.                                 | 3.00   | ud | 26,827.20 | 80,481.60   |                     |
| 2.04             | Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8"                                                                           | 1.00   | ud | 22,818.00 | 22,818.00   |                     |
| 2.05             | Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente                                                                     | 1.00   | ud | 4,130.00  | 4,130.00    |                     |
| 2.06             | Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior                                                       | 25.00  | p  | 271.54    | 6,788.50    |                     |
| 2.07             | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación                                         | 60.00  | m² | 193.56    | 11,613.72   |                     |
| 2.08             | Suministro y colocación de piso de mármol carrara                                                                                                | 10.00  | m² | 4,641.80  | 46,418.00   |                     |
| 2.09             | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara                                                                                             | 5.00   | m  | 473.66    | 2,368.30    |                     |
| 2.10             | Suministro e instalación de mármol Travertino                                                                                                    | 10.00  | m² | 2,694.80  | 26,948.00   |                     |
| 2.11             | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara                                                                                             | 5.00   | m  | 473.66    | 2,368.30    |                     |
| 2.12             | Suministro e instalación piso de mármol negro                                                                                                    | 10.00  | m² | 2,694.80  | 26,948.00   |                     |
| 2.13             | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara                                                                                             | 5.00   | m  | 511.80    | 2,559.00    |                     |
| 2.14             | Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol            | 65.00  | m² | 338.36    | 21,993.40   |                     |
| <b>Sub-total</b> |                                                                                                                                                  |        |    |           | <b>RD\$</b> | <b>1,091,384.22</b> |



| INFORMACIONES DEL PROYECTO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
| NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
| ITEM                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR     | SUB-TOTAL |
| <b>3.00 Electricidad, data y Climatización</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |           |           |
| 3.01                                                                                                                                            | Suministro y colocación de lámparas led panelada de plafón 2x2', potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.00    | ud     | 2,132.52        | 42,650.40 |           |
| 3.02                                                                                                                                            | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)                                                                                                                           | 15.00    | ud     | 3,461.80        | 51,927.00 |           |
| 3.03                                                                                                                                            | Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)                                                                                                                    | 1.00     | ud     | 3,461.80        | 3,461.80  |           |
| 3.04                                                                                                                                            | Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.       | 1.00     | ud     | 3,461.80        | 3,461.80  |           |
| 3.05                                                                                                                                            | Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00     | ud     | 3,461.80        | 3,461.80  |           |
| 3.06                                                                                                                                            | Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnó polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00    | ud     | 2,030.16        | 30,452.40 |           |
| 3.07                                                                                                                                            | Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     | ud     | 1,841.08        | 1,841.08  |           |
| 3.08                                                                                                                                            | Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecnó polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00     | ud     | 1,605.65        | 8,028.26  |           |
| 3.09                                                                                                                                            | Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4" alambre #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00    | m      | 236.85          | 2,368.52  |           |
| 3.10                                                                                                                                            | Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00    | m      | 236.85          | 2,368.52  |           |
| 3.11                                                                                                                                            | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00     | ud     | 574.36          | 574.36    |           |
| 3.12                                                                                                                                            | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | ud     | 574.36          | 574.36    |           |
| 3.13                                                                                                                                            | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00     | ud     | 574.36          | 574.36    |           |
| 3.14                                                                                                                                            | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | ud     | 574.36          | 574.36    |           |
| 3.15                                                                                                                                            | Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00     | ud     | 2,667.08        | 13,335.40 |           |
| 3.16                                                                                                                                            | Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00     | ud     | 3,847.08        | 19,235.40 |           |
| 3.17                                                                                                                                            | Suministro e instalación de ductería en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00    | pie    | 720.08          | 36,004.00 |           |







|  |
|--|
|  |
|--|

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia

PRESUPUESTO

| ITEM      | DESCRIPCIÓN               | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR    | SUB-TOTAL       |
|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------------|----------|-----------------|
| 3.18      | Limpieza continua y final | 1.00     | pa     | 5,274.40        | 5,274.40 |                 |
| Sub-total |                           |          |        |                 |          | RD\$ 226,168.22 |

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 1,378,368.10

4.00 GASTOS INDIRECTOS

| No.       | Descripción                         | %      | Valor           |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 4.01      | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | 137,836.81      |
| 4.02      | Gastos administrativos y de obra    | 3.00%  | 41,351.04       |
| 4.03      | Transporte                          | 2.50%  | 34,459.20       |
| Sub-total |                                     |        | RD\$ 213,647.05 |

Sub-total Gravado

RD\$ 1,592,015.15

Base Imponible de ITBIS

10.00%

RD\$ 159,201.52

|           |                                                        |        |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 4.04      | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            | 18.00% | 28,656.27       |
| 4.05      | Seguro Social y Contra accidentes                      | 4.50%  | 62,026.56       |
| 4.06      | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00%  | 13,783.68       |
| 4.07      | CODIA                                                  | 0.10%  | 1,378.37        |
| 4.08      | Equipos de Salud e Higiene                             | 1.00%  | 13,783.68       |
| 4.09      | Equipos de Seguridad y Protección personal             | 2.00%  | 27,567.36       |
| Sub-total |                                                        |        | RD\$ 147,195.92 |

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

RD\$ 360,842.97

|      |             |       |           |
|------|-------------|-------|-----------|
| 4.10 | Imprevistos | 5.00% | 68,918.41 |
|------|-------------|-------|-----------|

TOTAL GENERAL

RD\$ 1,808,129.48



| No   | PARTIDAS           | CANT. | UD.    | P.U.      | ITBIS PU | VALOR            | ITBIS PARTIDA |
|------|--------------------|-------|--------|-----------|----------|------------------|---------------|
| 1.01 | Replanteo de verja | 1.00  | pa     |           |          |                  | 8.52          |
|      | topografo          | 1.00  | pa     | 10,500.00 |          | 10,500.00        |               |
|      | Mano de Obra       |       |        |           |          | -                |               |
|      | Rendimiento        | 7.00  | mp/dia |           |          | -                |               |
|      | Herramientas (2%)  | 1.00  | P.A.   | 47.36     | 8.52     | 55.88            |               |
|      | <b>subtotal</b>    |       |        |           |          | <b>10,555.88</b> |               |

| No   | PARTIDAS                                                             | CANT. | UD.    | P.U.   | ITBIS PU | VALOR           | ITBIS PARTIDA |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1.02 | Excavación para zapatas en muros y columnas (En caliche), H=0.75 mts | 1.00  | M³N    |        |          |                 | 8.52          |
|      | Excavación de material (a mano)                                      | 1.00  | M3n    |        |          |                 |               |
|      | Picadores                                                            | 2.00  | dia    | 900.00 |          | 1,800.00        |               |
|      | Paleador                                                             | 1.00  | dia    | 900.00 |          | 900.00          |               |
|      | Mano de Obra                                                         |       |        |        |          | -               |               |
|      | Rendimiento                                                          | 7.00  | m3/dia |        |          | -               |               |
|      | Herramientas (2%)                                                    | 1.00  | P.A.   | 47.36  | 8.52     | 55.88           |               |
|      | <b>subtotal</b>                                                      |       |        |        |          | <b>2,755.88</b> |               |
|      | <b>Costo/m3n</b>                                                     |       |        |        |          | <b>393.70</b>   |               |

| No   | PARTIDAS                                                                                                              | CANT. | UD. | P.U.     | ITBIS PU | VALOR    | ITBIS PARTIDA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|----------|----------|---------------|
| 1.03 | Vaciado de zapata de columnas 1.00 x 1.00 mts , f'c=180kg/cm2, 4 de 3/8" AD, Espesor 0.30 mts.con hormigón industrial |       |     |          |          |          | 1,529.98      |
|      | Materiales y Equipos                                                                                                  |       |     |          |          |          |               |
|      | Acero - Cantidad QQ/M3                                                                                                | 0.95  | QQ  | 3,135.59 | 536.19   | 3,515.00 |               |
|      | Hormigon Industrial 180 Kg/cm2 +                                                                                      | 1.00  | M3  | 5,369.91 | 966.58   | 6,336.49 |               |
|      | Alambre Dulce No. 18                                                                                                  | 1.71  | LB  | 88.56    | 27.21    | 178.35   |               |
|      | Mano de Obra                                                                                                          |       |     |          |          |          |               |





Mano de Obra Acero

1.95 QQ

200.00

390.00

**COSTO/M3 10,419.84**

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

Vaciado de zapata muros de  
blocks, 0.60x0.25,  
f'c=180kg/cm2, 3 de 3/8",  
3/8"@0.25, con hormigón

**1.04 industrial****1,586.42**

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3

1.05 QQ

3,135.59

592.63

3,885.00

Hormigon Industrial 180 Kg/cm2 +

1.00 M3

5,369.91

966.58

6,336.49

Alambre Dulce No. 18

1.71 LB

88.56

27.21

178.35

Mano de Obra

Mano de Obra Acero

1.95 QQ

325.00

633.75

**COSTO/M3 11,033.59**

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

Suministro y colocación de  
muros de bloques de 6",

**1.05 bastones a 0.60 mts.****1.00 M2****197.13**

Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6"

Volumen Análisis

1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro bloques horm. +4% desp.

13.00 UND

40.00

93.60

613.60

Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% des

0.09 M3

5,420.97

87.62

574.42

Acero bastones 3/8" + 20% desp.

0.03 QQ

2,796.61

14.60

95.70

Alambre Dulce No. 18 para amarrar b

0.08 LB

93.22

1.31

8.58

Mano de Obra

Colocación bloques y acero

13.00 UND

23.68

-

307.84

**COSTO/MT: 1,600.14**

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

**1.06 Relleno de reposición****3,100.79**



|                                                    |        |         |           |          |           |  |
|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|--|
| Relleno, nivelado y compactado<br>relleno 155.55M2 | 1.00   |         |           |          |           |  |
| Volumen Análisis                                   | 155.55 | M3N     |           |          |           |  |
| Rendimientos                                       |        |         |           |          |           |  |
| Regado y nivelado con<br>Motonivelador CAT12H      | 120.00 | M3E/HR  |           |          |           |  |
| Terminación de superficie<br>Motonivelador CAT12H  | 240.00 | M3E/HR  |           |          |           |  |
| Compactación con Rodillo IR<br>SD100-D             | 90.00  | M3E/HR  |           |          |           |  |
| Camión de agua 2,000 GLS                           | 150.00 | M3E/UND |           |          |           |  |
| Coeficiente de Esponjamiento                       | 1.30   |         |           |          |           |  |
| Materiales y Equipos                               |        |         |           |          |           |  |
| Regado y nivelado con<br>Motonivelador CAT12H      | 1.69   | HR      | 4,804.18  | 1,461.43 | 9,580.49  |  |
| Terminación de superficie<br>Motonivelador CAT12H  | 0.84   | HR      | 4,804.18  | 726.39   | 4,761.90  |  |
| Compactación con Rodillo IR<br>SD100-D             | 2.25   | HR      | 2,254.24  | 912.97   | 5,985.00  |  |
| Camión de agua 2,000 GLS                           | 1.35   | UND     | 1,900.00  | -        | 2,565.00  |  |
| Tranporte Ida y Vuelta interno<br>Motoniveladora   | 2.00   | UND     | 14,250.00 | -        | 28,500.00 |  |
| Tranporte Ida y Vuelta interno<br>Rodillo          | 2.00   | UND     | 11,400.00 | -        | 22,800.00 |  |
| Mano de Obra                                       |        |         |           |          |           |  |
| Boleros - Ayudantes                                | 0.52   | DIA     | 847.00    | -        | 439.18    |  |

**COSTO/UNI 74,631.57**

**COSTO/m3 479.78**

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS<br>PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|






Vaciado de columnas de  
hormigón armado, sección 0.15  
mts x 0.30mts, 4 de 1/2",  
estribos 3/8"@0.20. hormigón

|      |                                 |       |    |           |          |           |          |
|------|---------------------------------|-------|----|-----------|----------|-----------|----------|
| 1.07 | 1:2:4 con ligadora              | 1.00  | m3 |           |          |           | 4,506.35 |
|      | Acero - Cuantía QQ/M3           | 5.73  | QQ | 3,135.59  | 3,234.05 | 21,201.00 |          |
|      | Hormigon 1:2:4 + 10% desp.      | 1.00  | M3 | 6,000.00  | 1,080.00 | 7,080.00  |          |
|      | Alambre Dulce No. 18            | 11.46 | LB | 93.22     | 192.29   | 1,260.59  |          |
|      | Mano de Obra                    |       |    |           |          |           |          |
|      | Mano de Obra Acero              | 6.73  | QQ | 325.00    |          | 2,187.25  |          |
|      | Encofrado col. hasta 0.30m Todo | 6.00  | ML | 305.00    |          | 1,830.00  |          |
|      |                                 |       |    | COSTO/MT: |          | 33,558.85 |          |

| No   | PARTIDAS                         | CANT. | UD. | P.U.      | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|------|----------------------------------|-------|-----|-----------|----------|-------|---------------|
| 1.08 | Fraguache                        | 1.00  | M2  |           |          |       | 5.83          |
|      | Materiales y Equipos             |       |     |           |          |       |               |
|      | Mortero 1:4 de empañete 1.50mm   | 0.00  | M3  | 6,500.00  | 2.69     | 17.64 |               |
|      | Regla madera americana cepillad: | 0.17  | PT  | 104.66    | 3.14     | 20.59 |               |
|      | Mano de Obra                     |       |     |           |          |       |               |
|      | Mano de obra fraguache           | 1.00  | M2  | 37.35     |          | 37.35 |               |
|      |                                  |       |     | COSTO/MT: |          | 75.58 |               |

| No                      | PARTIDAS                                | CANT. | UD. | P.U.      | ITBIS PU | VALOR  | ITBIS PARTIDA |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|-----------|----------|--------|---------------|
| Terminaciones de pañete |                                         |       |     |           |          |        |               |
| 1.09                    | maestreado                              | 1.00  | M2  |           |          |        | 28.46         |
|                         | Empañete en muro maestreado en exterior |       |     |           |          |        |               |
|                         | Volumen Análisis                        | 1.00  | M2  |           |          |        |               |
|                         | Materiales y Equipos                    |       |     |           |          |        |               |
|                         | Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 2      | 0.02  | M3  | 6,382.11  | 25.16    | 164.93 |               |
|                         | Regla madera americana cepillada 1":    | 0.17  | PT  | 110.17    | 3.31     | 21.68  |               |
|                         | Mano de Obra                            |       |     |           |          |        |               |
|                         | Mano de obra empañete interior          | 1.00  | M2  | 190.09    | 34.22    | 224.31 |               |
|                         |                                         |       |     | COSTO/MT: |          | 410.91 |               |

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|



**Terminaciones de cantos y**

|             |                                  |             |           |                 |       |               |              |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------|---------------|--------------|
| <b>1.10</b> | <b>mochetas</b>                  | <b>1.00</b> | <b>ML</b> |                 |       |               | <b>17.74</b> |
|             | Mortero 1:4 para empañete + 10%  | 0.00        | M3        | 4,684.73        | 2.11  | 13.82         |              |
|             | Regla madera americana cepillada | 0.83        | PT        | 104.66          | 15.64 | 102.51        |              |
|             | Mano de Obra                     |             |           |                 |       |               |              |
|             | Mano de obra canto               | 1.00        | ML        | 68.43           |       | 68.43         |              |
|             |                                  |             |           | <b>COSTO/ML</b> |       | <b>184.75</b> |              |

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

|             |                                                   |             |           |                  |      |              |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|--------------|-------------|
| <b>1.11</b> | <b>Suministro y aplicación de pintura de base</b> | <b>1.00</b> | <b>M2</b> |                  |      |              | <b>5.72</b> |
|             | Volumen Análisis                                  | 1.00        | M2        |                  |      |              |             |
|             | Materiales y Equipos                              |             |           |                  |      |              |             |
|             | Suministro pintura                                | 0.10        | GL        | 317.80           | 5.72 | 37.50        |             |
|             | Mano de Obra                                      |             |           |                  |      |              |             |
|             | Preparación de superficie y aplica                | 1.00        | M2        | 54.26            |      | 54.26        |             |
|             |                                                   |             |           | <b>COSTO/MT:</b> |      | <b>91.76</b> |             |

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

|             |                                                    |             |           |                  |       |               |              |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|---------------|--------------|
| <b>1.12</b> | <b>Suministro y aplicación de pintura satinada</b> | <b>1.00</b> | <b>M2</b> |                  |       |               | <b>15.84</b> |
|             | Pintura satinada Int/ext                           |             |           |                  |       |               |              |
|             | Volumen Análisis                                   | 1.00        | M2        |                  |       |               |              |
|             | Materiales y Equipos                               |             |           |                  |       |               |              |
|             | Suministro pintura                                 | 0.08        | GL        | 1,100.00         | 15.84 | 103.84        |              |
|             | Mano de Obra                                       |             |           |                  |       |               |              |
|             | Preparación de superficie y aplica                 | 1.00        | M2        | 65.66            |       | 65.66         |              |
|             |                                                    |             |           | <b>COSTO/MT:</b> |       | <b>169.50</b> |              |



| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

Suministro e instalación de malla ciclónica, H=1.80 mts (6 pie) (ver detalles en planos )

|             |                               |             |           |  |  |                   |                  |                     |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>1.13</b> | <b>MALLA CICLONICA 6 PIES</b> | <b>1.00</b> | <b>ML</b> |  |  | <b>RD\$907.27</b> | <b>RD\$93.48</b> | <b>RD\$1,000.75</b> |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|





Malla ciclónica 6 pies

Volumen Análisis 50.00 ML

Materiales y Equipos

Malla ciclónica 6 pies cal. 9 + 5% desp. 80.06 PL RD\$152.54 RD\$27.46 RD\$12,212.35 RD\$2,198.45

Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/2" x 15pies 5.00 UND RD\$623.09 RD\$112.16 RD\$3,115.45 RD\$560.80

Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/4" x 20pies 5.00 UND RD\$639.96 RD\$115.19 RD\$3,199.80 RD\$575.95

Copa en H.G. 1/2" 2.00 UND RD\$35.59 RD\$6.41 RD\$71.18 RD\$12.82

Abrazaderas de 1-1/2" 10.00 UND RD\$19.49 RD\$3.51 RD\$194.90 RD\$35.10

Alambre galvanizado no. 14 12.01 LBS RD\$131.36 RD\$23.64 RD\$1,577.50 RD\$283.89

Palometas sencillas 10.00 UND RD\$177.97 RD\$32.03 RD\$1,779.70 RD\$320.30

Zabaleta doble 50.00 ML RD\$187.48 RD\$12.94 RD\$9,374.00 RD\$647.00

Hojas de segueta 4.00 UND RD\$55.08 RD\$9.91 RD\$220.32 RD\$39.64


Mano de obra

Mano de obra malla ciclónica 25.00 ML RD\$544.72 RD\$0.00 RD\$13,618.12 RD\$0.00

Total/UND

RD\$45,363.32 RD\$4,673.95

| No.  | Descripcion                                                                                                                | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------------|--------------------|
| 1.14 | Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos ) calibre # 22 | 1.00 | ml  |        |       | 227.00       | 22.86              |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                          |      |     |        |       |              |                    |
|      | Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos ) calibre # 22 | 1.00 | ml  | 125.00 | 22.50 | 125.00       | 22.50              |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                        |      |     |        |       |              |                    |
|      | Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos ) calibre # 22 | 1.00 | ml  | 100.00 | 0.00  | 100.00       | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                        |      |     |        |       |              |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                   | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00         | 0.36               |



249.86

|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |             |            |            | <b>M2</b>    | <b>227.00</b>        | <b>22.86</b>               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                  | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT<br/>AL</b> | <b>SUBTOT<br/>AL ITBIS</b> |
| 1.15       | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00        | p2         |            |              | 822.00               | 129.96                     |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                                   |             |            |            |              |                      |                            |
|            | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00        | p2         | 720.00     | 129.60       | 720.00               | 129.60                     |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                 |             |            |            |              |                      |                            |
|            | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00        | p2         | 100.00     | 0.00         | 100.00               | 0.00                       |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                 |             |            |            |              |                      |                            |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                            | 1.00        | PA         | 2.00       | 0.36         | 2.00                 | 0.36                       |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |             |            |            |              | <b>822.00</b>        | <b>129.96</b>              |
|            |                                                                                                                                                     |             |            |            |              | <b>951.96</b>        |                            |
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                  | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT<br/>AL</b> | <b>SUBTOT<br/>AL ITBIS</b> |
| 1.16       | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00        |            |            |              | 2,302.00             | 396.36                     |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                                   |             |            |            |              |                      |                            |







|                                                                                                                                                     |      |    |          |        |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|-----------------|---------------|
| Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 2,200.00 | 396.00 | 2,200.00        | 396.00        |
| <i>Mano de obra</i>                                                                                                                                 |      |    |          |        |                 |               |
| Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 100.00   | 0.00   | 100.00          | 0.00          |
| <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                                                 |      |    |          |        |                 |               |
| Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                            | 1.00 | PA | 2.00     | 0.36   | 2.00            | 0.36          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |      |    |          |        | <b>2,302.00</b> | <b>396.36</b> |

2,698.36

| No.  | Descripcion                                     | Cant | Und    | P.u      | ITBIS     | SUBTOT AL       | SUBTOT AL ITBIS |
|------|-------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1.17 | Bote de material producto de excavaciones (6m3) | 1.00 | viajes |          |           | 3,010.00        | 451.80          |
|      | <i>Materiales</i>                               |      |        |          |           |                 |                 |
|      | Bote de material producto de excavaciones (6m3) | 1.00 | viajes | 2,500.00 | 450.00    | 2,500.00        | 450.00          |
|      | <i>Mano de obra</i>                             |      |        |          |           |                 |                 |
|      | Bote de material producto de excavaciones (6m3) | 1.00 | viajes | 500.00   | 0.00      | 500.00          | 0.00            |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>             |      |        |          |           |                 |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                        | 1.00 | PA     | 10.00    | 1.80      | 10.00           | 1.80            |
|      | <b>TOTAL</b>                                    |      |        |          | <b>M2</b> | <b>3,010.00</b> | <b>451.80</b>   |

3,461.80

| No.  | Descripcion                         | Cant | Und | P.u       | ITBIS    | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS |
|------|-------------------------------------|------|-----|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 1.18 | Limpieza                            | 1.00 | pu  |           |          | 45,000.00 | 8,100.00        |
|      | <i>Materiales</i>                   |      |     |           |          |           |                 |
|      | Limpieza                            | 1.00 | pu  | 45,000.00 | 8,100.00 | 45,000.00 | 8,100.00        |
|      | <i>Mano de obra</i>                 |      |     |           |          |           |                 |
|      | Limpieza                            | 1.00 | pu  |           | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i> |      |     |           |          |           |                 |



|  |                          |      |    |      |           |                  |                 |
|--|--------------------------|------|----|------|-----------|------------------|-----------------|
|  | Herramientas (2.00% M.o) | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00            |
|  | <b>TOTAL</b>             |      |    |      | <b>M2</b> | <b>45,000.00</b> | <b>8,100.00</b> |

53,100.00

## 2.00 CERRAMIENTOS

| No. | Descripcion | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|-----|-------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|
|-----|-------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|

Cerramiento en Denglass una cara en  
c1er. Nivel lado Oeste, (solo instalación  
de estructura y planchas) H=4,50 mts,  
2.01 incluye uso de andamios

|  |                                             |             |           |              |            |                     |                   |
|--|---------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
|  | <b>PARED EXTERIOR EN DENGGLASS - 1 CARA</b> | <b>1.00</b> | <b>M2</b> |              |            | <b>RD\$1,313.82</b> | <b>RD\$154.62</b> |
|  | <i>Pared Exterior en denglass - 1 cara</i>  |             |           |              |            |                     |                   |
|  | <i>Volumen Análisis</i>                     | 36.00       | M2        |              |            |                     |                   |
|  | <i>Materiales y Equipos</i>                 |             |           |              |            |                     |                   |
|  | Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies   | 12.00       | UND       | RD\$1,600.00 | RD\$288.00 | RD\$19,200.00       | RD\$3,456.00      |
|  | Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22             | 18.00       | UND       | RD\$361.53   | RD\$65.08  | RD\$6,507.54        | RD\$1,171.44      |
|  | Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20          | 6.00        | UND       | RD\$306.15   | RD\$55.11  | RD\$1,836.90        | RD\$330.66        |
|  | Fulminates - Green Shots Caja de 100unds    | 1.00        | UND       | RD\$890.20   | RD\$160.24 | RD\$890.20          | RD\$160.24        |
|  | Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB        | 2.00        | LB        | RD\$225.00   | RD\$40.50  | RD\$450.00          | RD\$81.00         |
|  | Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB         | 1.00        | LB        | RD\$277.78   | RD\$50.00  | RD\$277.78          | RD\$50.00         |
|  | Andamios                                    | 16.00       | UND       | RD\$10.00    | RD\$19.80  | RD\$160.00          | RD\$316.80        |
|  | <i>Mano de obra</i>                         |             |           |              |            |                     |                   |
|  | Mano de obra pared exterior Dens Glass      | 36.00       | M2        | RD\$499.31   | RD\$0.00   | RD\$17,975.04       | RD\$0.00          |
|  | Total/UND                                   |             |           |              |            | RD\$47,297.46       | RD\$5,566.14      |

1,468.43

52,863.60

| No.  | Descripcion                                                                                                    | Cant        | Und       | P.u | ITBIS | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 2.02 | <b>Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos )</b> | <b>1.00</b> | <b>p2</b> |     |       | <b>1,006.00</b> | <b>127.08</b>      |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                              |             |           |     |       |                 |                    |



|  |                                                                                                         |      |    |        |        |                 |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|-----------------|---------------|
|  | Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 700.00 | 126.00 | 700.00          | 126.00        |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                     |      |    |        |        |                 |               |
|  | Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 300.00 | 0.00   | 300.00          | 0.00          |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                     |      |    |        |        |                 |               |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                | 1.00 | PA | 6.00   | 1.08   | 6.00            | 1.08          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                            |      |    |        |        | <b>1,006.00</b> | <b>127.08</b> |

1,133.08

| No.  | Descripcion                                            | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOT AL       | SUBTOT AL ITBIS |
|------|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 2.03 | Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts | 1.00 | m2  |          |        | 2,760.00        | 406.80          |
|      | <b>Materiales</b>                                      |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts | 1.00 | m2  | 2,250.00 | 405.00 | 2,250.00        | 405.00          |
|      | <b>Mano de obra</b>                                    |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts | 1.00 | m2  | 500.00   | 0.00   | 500.00          | 0.00            |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                    |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                               | 1.00 | PA  | 10.00    | 1.80   | 10.00           | 1.80            |
|      | <b>TOTAL</b>                                           |      |     |          |        | <b>2,760.00</b> | <b>406.80</b>   |

3,166.80

| No.  | Descripcion                              | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS |
|------|------------------------------------------|------|-----|--------|-------|-----------|-----------------|
| 2.04 | Suministro e instalación de banner vinil | 1.00 | p2  |        |       | 241.80    | 27.32           |
|      | <b>Materiales</b>                        |      |     |        |       |           |                 |
|      | Suministro e instalación de banner vinil | 1.00 | p2  | 150.00 | 27.00 | 150.00    | 27.00           |
|      | <b>Mano de obra</b>                      |      |     |        |       |           |                 |
|      | Suministro e instalación de banner vinil | 1.00 | p2  | 90.00  | 0.00  | 90.00     | 0.00            |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>      |      |     |        |       |           |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                 | 1.00 | PA  | 1.80   | 0.32  | 1.80      | 0.32            |



|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |      |     |           |           | <b>241.80</b>    | <b>27.32</b>       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                       | Cant | Und | P.u       | ITBIS     | SUBTOT<br>AL     | SUBTOT<br>AL ITBIS |
| 2.05 | Suministro e instalación de<br>puertas en aluminio negro y vidrio<br>P-92 incluye , transon, herrajes,<br>tirador y brazo hidráulico 1,20 x<br>3.50 mts (ver detalles en planos ) | 1.00 | und |           |           | 65,000.00        | 11,700.00          |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                 |      |     |           |           |                  |                    |
|      | Suministro e instalación de<br>puertas en aluminio negro y vidrio<br>P-92 incluye , transon, herrajes,<br>tirador y brazo hidráulico 1,20 x<br>3.50 mts (ver detalles en planos ) | 1.00 | und | 65,000.00 | 11,700.00 | 65,000.00        | 11,700.00          |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                               |      |     |           |           |                  |                    |
|      | Suministro e instalación de<br>puertas en aluminio negro y vidrio<br>P-92 incluye , transon, herrajes,<br>tirador y brazo hidráulico 1,20 x<br>3.50 mts (ver detalles en planos ) | 1.00 | und |           | 0.00      | 0.00             | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                               |      |     |           |           |                  |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                          | 1.00 | PA  | 0.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00               |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |      |     |           |           | <b>65,000.00</b> | <b>11,700.00</b>   |

269.12

76,700.00

| No.  | Descripcion                                                                                                            | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|
| 2.06 | Suministro e instalación de paño<br>fijo de aluminio negro y vidrio<br>templado de 5/8" . (ver detalles en<br>planos ) | 1.00 | p2  |     |       | 1,854.00     | 297.72             |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                      |      |     |     |       |              |                    |





|  |                                                                                                               |      |    |          |        |                 |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|-----------------|---------------|
|  | Suministro e instalación de paño fijo de aluminio negro y vidrio templado de 5/8" . (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 1,650.00 | 297.00 | 1,650.00        | 297.00        |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                           |      |    |          |        |                 |               |
|  | Suministro e instalación de paño fijo de aluminio negro y vidrio templado de 5/8" . (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2 | 200.00   | 0.00   | 200.00          | 0.00          |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                           |      |    |          |        |                 |               |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                      | 1.00 | PA | 4.00     | 0.72   | 4.00            | 0.72          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |      |    |          |        | <b>1,854.00</b> | <b>297.72</b> |

2,151.72

| No.  | Descripcion                                                                                                                                         | Cant | Und | P.u    | ITBIS  | SUBTOT<br>AL  | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|---------------|--------------------|
| 2.07 | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2  |        |        | 964.00        | 137.52             |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                   |      |     |        |        |               |                    |
|      | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2  | 760.00 | 136.80 | 760.00        | 136.80             |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                 |      |     |        |        |               |                    |
|      | Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2  | 200.00 | 0.00   | 200.00        | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                 |      |     |        |        |               |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                            | 1.00 | PA  | 4.00   | 0.72   | 4.00          | 0.72               |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |      |     |        |        | <b>964.00</b> | <b>137.52</b>      |

1,101.52



| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                   | Cant | Und | P.u      |        | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 2.08 | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos )                           | 1.00 | p2  |          |        | 1,354.00        | 207.72             |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                             |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos )                           | 1.00 | p2  | 1,150.00 | 207.00 | 1,150.00        | 207.00             |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                           |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos )                           | 1.00 | p2  | 200.00   | 0.00   | 200.00          | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                           |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                      | 1.00 | PA  | 4.00     | 0.72   | 4.00            | 0.72               |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |      |     |          |        | <b>1,354.00</b> | <b>207.72</b>      |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                   | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |
| 2.09 | Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos ) | 1.00 | p2  |          |        | 1,054.00        | 153.72             |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                             |      |     |          |        |                 |                    |

1,561.72





|            |                                                                                                                                                                               |             |            |            |              |                  |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
|            | Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos ) | 1.00        | p2         | 850.00     | 153.00       | 850.00           | 153.00                 |
|            | <i>Mano de obra</i>                                                                                                                                                           |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos ) | 1.00        | p2         | 200.00     | 0.00         | 200.00           | 0.00                   |
|            | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                                                                           |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                      | 1.00        | PA         | 4.00       | 0.72         | 4.00             | 0.72                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |             |            |            |              | <b>1,054.00</b>  | <b>153.72</b>          |
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                                            | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT AL</b> | <b>SUBTOT AL ITBIS</b> |
| 2.10       | Limpieza                                                                                                                                                                      | 1.00        | pu         |            |              | 35,700.00        | 126.00                 |
|            | <i>Materiales</i>                                                                                                                                                             |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Limpieza                                                                                                                                                                      | 1.00        | pu         |            | 0.00         | 0.00             | 0.00                   |
|            | <i>Mano de obra</i>                                                                                                                                                           |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Limpieza                                                                                                                                                                      | 1.00        | pu         | 35,000.00  | 0.00         | 35,000.00        | 0.00                   |
|            | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                                                                           |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                      | 1.00        | PA         | 700.00     | 126.00       | 700.00           | 126.00                 |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |             |            |            |              | <b>35,700.00</b> | <b>126.00</b>          |

1,207.72

35,826.00

### 3.00 KITCHENETTE

| No. | Descripcion | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS |
|-----|-------------|------|-----|-----|-------|-----------|-----------------|
|-----|-------------|------|-----|-----|-------|-----------|-----------------|



|            |                                                                                                                                            |             |            |            |              |                  |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 3.01       | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño). | 1.00        | ud         |            |              | 8,540.00         | 1,177.20               |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                          |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño). | 1.00        | ud         | 6,500.00   | 1,170.00     | 6,500.00         | 1,170.00               |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                        |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño). | 1.00        | ud         | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00         | 0.00                   |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                        |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                   | 1.00        | PA         | 40.00      | 7.20         | 40.00            | 7.20                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                               |             |            |            | <b>und</b>   | <b>8,540.00</b>  | <b>1,177.20</b>        |
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                         | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT AL</b> | <b>SUBTOT AL ITBIS</b> |
| 3.02       | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño).       | 1.00        | ud         |            |              | 8,540.00         | 1,177.20               |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                          |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño).       | 1.00        | ud         | 6,500.00   | 1,170.00     | 6,500.00         | 1,170.00               |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                        |             |            |            |              |                  |                        |

9,717.20





|                                                                                                                                      |      |    |          |            |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|------------|-----------------|-----------------|
| Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño). | 1.00 | ud | 2,000.00 | 0.00       | 2,000.00        | 0.00            |
| <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                  |      |    |          |            |                 |                 |
| Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                             | 1.00 | PA | 40.00    | 7.20       | 40.00           | 7.20            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                         |      |    |          | <b>und</b> | <b>8,540.00</b> | <b>1,177.20</b> |

9,717.20

| No.  | Descripcion                                                                                                           | Cant | Und | P.u       | ITBIS      | SUBTOT<br>AL     | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|------------------|--------------------|
| 3.03 | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño). | 1.00 | ud  |           |            | 14,710.00        | 2,107.80           |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                     |      |     |           |            |                  |                    |
|      | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño). | 1.00 | ud  | 11,650.00 | 2,097.00   | 11,650.00        | 2,097.00           |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                   |      |     |           |            |                  |                    |
|      | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño). | 1.00 | ud  | 3,000.00  | 0.00       | 3,000.00         | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                   |      |     |           |            |                  |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                              | 1.00 | PA  | 60.00     | 10.80      | 60.00            | 10.80              |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                          |      |     |           | <b>und</b> | <b>14,710.00</b> | <b>2,107.80</b>    |

16,817.80

| No.  | Descripcion                                                                                                     | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|
| 3.04 | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño). | 1.00 | ud  |     |       | 14,710.00    | 2,107.80           |



|            |                                                                                                                                                      |             |            |            |              |                  |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                                    |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño).                                      | 1.00        | ud         | 11,650.00  | 2,097.00     | 11,650.00        | 2,097.00               |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                  |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño).                                      | 1.00        | ud         | 3,000.00   | 0.00         | 3,000.00         | 0.00                   |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                  |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                             | 1.00        | PA         | 60.00      | 10.80        | 60.00            | 10.80                  |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                         |             |            |            | <b>und</b>   | <b>14,710.00</b> | <b>2,107.80</b>        |
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                   | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT AL</b> | <b>SUBTOT AL ITBIS</b> |
| 3.05       | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño). | 1.00        | ud         |            |              | 53,670.00        | 8,130.60               |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                                    |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño). | 1.00        | ud         | 45,000.00  | 8,100.00     | 45,000.00        | 8,100.00               |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                  |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño). | 1.00        | ud         | 8,500.00   | 0.00         | 8,500.00         | 0.00                   |

16,817.80





|  |                                     |      |    |        |            |                  |                 |
|--|-------------------------------------|------|----|--------|------------|------------------|-----------------|
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |    |        |            |                  |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA | 170.00 | 30.60      | 170.00           | 30.60           |
|  | <b>TOTAL</b>                        |      |    |        | <b>und</b> | <b>53,670.00</b> | <b>8,130.60</b> |

61,800.60

| No.  | Descripcion                                                                                                    | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 3.06 | Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal. | 1.00 | m2  |          |        | 5,460.00        | 892.80             |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                              |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal. | 1.00 | m2  | 4,950.00 | 891.00 | 4,950.00        | 891.00             |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                            |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal. | 1.00 | m2  | 500.00   | 0.00   | 500.00          | 0.00               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                            |      |     |          |        |                 |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                       | 1.00 | PA  | 10.00    | 1.80   | 10.00           | 1.80               |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |      |     |          |        | <b>5,460.00</b> | <b>892.80</b>      |

6,352.80

| No.  | Descripcion                                                                                                    | Cant | Und | P.u      | ITBIS    | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------------|--------------------|
| 3.07 | Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación. | 1.00 | ud  |          |          | 10,163.00    | 1,712.34           |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                              |      |     |          |          |              |                    |
|      | Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación. | 1.00 | ud  | 9,500.00 | 1,710.00 | 9,500.00     | 1,710.00           |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                            |      |     |          |          |              |                    |




|  |                                                                                                                |      |    |        |            |                  |                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|------------|------------------|-----------------|
|  | Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación. | 1.00 | ud | 650.00 | 0.00       | 650.00           | 0.00            |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                            |      |    |        |            |                  |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                       | 1.00 | PA | 13.00  | 2.34       | 13.00            | 2.34            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |      |    |        | <b>und</b> | <b>10,163.00</b> | <b>1,712.34</b> |

11,875.34

| No.  | Descripcion                                                            | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOT AL       | SUBTOT AL ITBIS |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 3.08 | Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada. | 1.00 | ud  |          |        | 3,163.00        | 452.34          |
|      | <b>Materiales</b>                                                      |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada. | 1.00 | ud  | 2,500.00 | 450.00 | 2,500.00        | 450.00          |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                    |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada. | 1.00 | ud  | 650.00   | 0.00   | 650.00          | 0.00            |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                    |      |     |          |        |                 |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                               | 1.00 | PA  | 13.00    | 2.34   | 13.00           | 2.34            |
|      | <b>TOTAL</b>                                                           |      |     |          |        | <b>3,163.00</b> | <b>452.34</b>   |

3,615.34

| No.  | Descripcion                                                                                                                                              | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------|-----------------|
| 3.09 | Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie | 1.00 | ud  |     |       | 754.00    | 99.72           |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                        |      |     |     |       |           |                 |





|            |                                                                                                                                                          |             |            |            |              |                  |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
|            | Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie | 1.00        | ud         | 550.00     | 99.00        | 550.00           | 99.00                  |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                      |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie | 1.00        | ud         | 200.00     | 0.00         | 200.00           | 0.00                   |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                      |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                 | 1.00        | PA         | 4.00       | 0.72         | 4.00             | 0.72                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |            |            | <b>M2</b>    | <b>754.00</b>    | <b>99.72</b>           |
| <b>No.</b> | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                       | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT AL</b> | <b>SUBTOT AL ITBIS</b> |
| 2.10       | Limpieza                                                                                                                                                 | 1.00        | pu         |            |              | 4,040.00         | 367.20                 |
|            | <b>Materiales</b>                                                                                                                                        |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Limpieza                                                                                                                                                 | 1.00        | pu         | 2,000.00   | 360.00       | 2,000.00         | 360.00                 |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                      |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Limpieza                                                                                                                                                 | 1.00        | pu         | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00         | 0.00                   |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                      |             |            |            |              |                  |                        |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                 | 1.00        | PA         | 40.00      | 7.20         | 40.00            | 7.20                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |             |            |            |              | <b>4,040.00</b>  | <b>367.20</b>          |

853.72

4,407.20

#### 4.00 TRAMPAS DE GRASA (1.00 x 2.00 x 1.50)m

| No   | PARTIDAS                        | CANT. | UD.    | P.U.   | ITBIS PU | VALOR    | ITBIS PARTIDA |
|------|---------------------------------|-------|--------|--------|----------|----------|---------------|
| 4.01 | <b>Excavación</b>               | 1.00  | M³N    |        |          |          | 8.52          |
|      | Excavación de material (a mano) | 1.00  | M3n    |        |          |          |               |
|      | Picadores                       | 2.00  | dia    | 900.00 |          | 1,800.00 |               |
|      | Paleador                        | 1.00  | dia    | 900.00 |          | 900.00   |               |
|      | Mano de Obra                    |       |        |        |          |          |               |
|      | Rendimiento                     | 7.00  | m3/dia |        |          |          |               |



Herramientas (2%)

1.00

P.A.

47.36

8.52

55.88

subtotal

2,755.88

Costo/m3n

393.70

| No   | PARTIDAS                       | CANT.  | UD.     | P.U.      | ITBIS PU | VALOR     | ITBIS PARTIDA |
|------|--------------------------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 4.02 | <b>Relleno de reposición</b>   |        |         |           |          |           | 3,100.79      |
|      | Relleno, nivelado y compactado | 1.00   |         |           |          |           |               |
|      | relleno 155.55M2               |        |         |           |          |           |               |
|      | Volumen Análisis               | 155.55 | M3N     |           |          |           |               |
|      | Rendimientos                   |        |         |           |          |           |               |
|      | Regado y nivelado con          | 120.00 | M3E/HR  |           |          |           |               |
|      | Motonivelador CAT12H           |        |         |           |          |           |               |
|      | Terminación de superficie      | 240.00 | M3E/HR  |           |          |           |               |
|      | Motonivelador CAT12H           |        |         |           |          |           |               |
|      | Compactación con Rodillo IR    | 90.00  | M3E/HR  |           |          |           |               |
|      | SD100-D                        |        |         |           |          |           |               |
|      | Camión de agua 2,000 GLS       | 150.00 | M3E/UND |           |          |           |               |
|      | Coeficiente de Esponjamiento   | 1.30   |         |           |          |           |               |
|      | Materiales y Equipos           |        |         |           |          |           |               |
|      | Regado y nivelado con          | 1.69   | HR      | 4,804.18  | 1,461.43 | 9,580.49  |               |
|      | Motonivelador CAT12H           |        |         |           |          |           |               |
|      | Terminación de superficie      | 0.84   | HR      | 4,804.18  | 726.39   | 4,761.90  |               |
|      | Motonivelador CAT12H           |        |         |           |          |           |               |
|      | Compactación con Rodillo IR    | 2.25   | HR      | 2,254.24  | 912.97   | 5,985.00  |               |
|      | SD100-D                        |        |         |           |          |           |               |
|      | Camión de agua 2,000 GLS       | 1.35   | UND     | 1,900.00  | -        | 2,565.00  |               |
|      | Tranporte Ida y Vuelta interno | 2.00   | UND     | 14,250.00 | -        | 28,500.00 |               |
|      | Motoniveladora                 |        |         |           |          |           |               |
|      | Tranporte Ida y Vuelta interno | 2.00   | UND     | 11,400.00 | -        | 22,800.00 |               |
|      | Rodillo                        |        |         |           |          |           |               |
|      | Mano de Obra                   |        |         |           |          |           |               |
|      | Boleros - Ayudantes            | 0.52   | DIA     | 847.00    | -        | 439.18    |               |





COSTO/UNI 74,631.57

COSTO/m3 479.78

| No.  | Descripcion                                     | Cant | Und    | P.u      | ITBIS     | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |
|------|-------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 4.03 | Bote de material excavado                       | 1.00 | viajes |          |           | 3,010.00        | 451.80             |
|      | <i>Materiales</i>                               |      |        |          |           |                 |                    |
|      | Bote de material producto de excavaciones (6m3) | 1.00 | viajes | 2,500.00 | 450.00    | 2,500.00        | 450.00             |
|      | <i>Mano de obra</i>                             |      |        |          |           |                 |                    |
|      | Bote de material producto de excavaciones (6m3) | 1.00 | viajes | 500.00   | 0.00      | 500.00          | 0.00               |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>             |      |        |          |           |                 |                    |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                        | 1.00 | PA     | 10.00    | 1.80      | 10.00           | 1.80               |
|      | <b>TOTAL</b>                                    |      |        |          | <b>M2</b> | <b>3,010.00</b> | <b>451.80</b>      |

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS<br>PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|

Suministro y confección de  
losa de piso e=0.12 de espesor,

|      |                                   |       |     |          |          |          |          |
|------|-----------------------------------|-------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 4.04 | 3/8" @ 0.20m, A.D.                | 1.00  | m3  |          |          |          | 1,869.41 |
|      | varilla 3/8                       | 1.00  | qq  | 3,500.00 | 630.00   | 4,130.00 |          |
|      | Hormigón industrial 210Kg/cm2 -   | 1.00  | M3  | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 |          |
|      | Alambre Dulce No. 18              | 10.00 | LB  | 88.56    | 159.41   | 1,045.00 |          |
|      | Mano de Obra                      |       |     |          |          |          |          |
|      | Preparación superficie - Ayudante | 0.07  | DIA | 847.00   |          | 56.49    |          |
|      | Mano de Obra colocación malla     | 6.67  | M2  | 38.51    |          | 256.86   |          |
|      | Mano de obra frotado              | 6.67  | M2  | 250.00   |          | 1,667.50 |          |

COSTO/MT: 14,235.85

COSTO/MT: 2,134.31



| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS<br>PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|------------------|

Suministro y confección de  
losa de techo e=0.12 de

|      |                                 |      |    |          |          |          |          |
|------|---------------------------------|------|----|----------|----------|----------|----------|
| 4.05 | espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.     | 1.00 | m3 |          |          |          | 2,019.99 |
|      | Acero - Cuantía QQ/M3           | 1.60 | QQ | 3,135.59 | 903.05   | 5,920.00 |          |
|      | Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - | 1.10 | M3 | 5,369.91 | 1,063.24 | 6,970.14 |          |



|                                 |       |    |        |       |          |
|---------------------------------|-------|----|--------|-------|----------|
| Alambre Dulce No. 18            | 3.20  | LB | 93.22  | 53.69 | 351.99   |
| Mano de Obra                    |       |    |        |       |          |
| Mano de Obra Acero              | 1.60  | QQ | 323.63 |       | 517.81   |
| Encofrado losa plana h=3.00m To | 10.00 | M2 | 600.00 |       | 6,000.00 |

**COSTO/MT: 19,759.95**

| No | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|
|----|----------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|

**Muros de bloques de hormigón de 6" (0.20m), acero 3/8" @**

|             |               |             |           |  |  |  |               |
|-------------|---------------|-------------|-----------|--|--|--|---------------|
| <b>4.06</b> | <b>0.40m.</b> | <b>1.00</b> | <b>M2</b> |  |  |  | <b>217.32</b> |
|-------------|---------------|-------------|-----------|--|--|--|---------------|

Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6"

|                  |      |    |  |  |  |
|------------------|------|----|--|--|--|
| Volumen Análisis | 1.00 | M2 |  |  |  |
|------------------|------|----|--|--|--|

Materiales y Equipos

|                                    |       |     |       |       |        |
|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|--------|
| Suministro bloques horm. +4% desp. | 13.00 | UND | 32.20 | 75.35 | 493.95 |
|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|--------|

|                                    |      |    |          |       |        |
|------------------------------------|------|----|----------|-------|--------|
| Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% des | 0.09 | M3 | 5,420.97 | 87.62 | 574.42 |
|------------------------------------|------|----|----------|-------|--------|

|                                   |      |    |          |       |        |
|-----------------------------------|------|----|----------|-------|--------|
| Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. | 0.03 | M3 | 5,948.26 | 33.41 | 219.00 |
|-----------------------------------|------|----|----------|-------|--------|

|                                 |      |    |          |       |        |
|---------------------------------|------|----|----------|-------|--------|
| Acero bastones 3/8" + 20% desp. | 0.04 | QQ | 2,796.61 | 19.63 | 128.70 |
|---------------------------------|------|----|----------|-------|--------|

|                                     |      |    |       |      |      |
|-------------------------------------|------|----|-------|------|------|
| Alambre Dulce No. 18 para amarrar b | 0.08 | LB | 93.22 | 1.31 | 8.58 |
|-------------------------------------|------|----|-------|------|------|

|          |      |    |       |      |       |
|----------|------|----|-------|------|-------|
| Andamios | 1.00 | M2 | 50.97 | 9.17 | 60.14 |
|----------|------|----|-------|------|-------|

|              |  |  |  |  |   |
|--------------|--|--|--|--|---|
| Mano de Obra |  |  |  |  | - |
|--------------|--|--|--|--|---|

|                            |       |     |       |   |        |
|----------------------------|-------|-----|-------|---|--------|
| Colocación bloques y acero | 13.00 | UND | 23.68 | - | 307.84 |
|----------------------------|-------|-----|-------|---|--------|

**COSTO/MT: 1,792.63**



| No.  | Descripcion                                                                                               | Cant | Und | P.u       | ITBIS    | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS |  | TOTAL     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------|-----------|-----------------|--|-----------|
| 4.07 | Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m | 1.00 | UD. |           |          | 20,540.00 | 3,337.20        |  | 23,877.20 |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                         |      |     |           |          |           |                 |  |           |
|      | Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m | 1.00 | UD. | 18,500.00 | 3,330.00 | 18,500.00 | 3,330.00        |  |           |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                       |      |     |           |          |           |                 |  |           |





|  |                                                                                                           |      |     |          |           |                  |                 |  |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|------------------|-----------------|--|------------------|
|  | Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m | 1.00 | UD. | 2,000.00 | 0.00      | 2,000.00         | 0.00            |  |                  |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                       |      |     |          |           |                  |                 |  |                  |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                  | 1.00 | PA  | 40.00    | 7.20      | 40.00            | 7.20            |  |                  |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                              |      |     |          | <b>M2</b> | <b>20,540.00</b> | <b>3,337.20</b> |  | <b>23,877.20</b> |

| No   | PARTIDAS                             | CANT. | UD. | P.U.     | ITBIS PU        | VALOR         | ITBIS PARTIDA |  |
|------|--------------------------------------|-------|-----|----------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 4.08 | Zabaleta en piso                     | 1.00  | ML  |          |                 |               | 19.56         |  |
|      | Zabaleta en piso                     |       |     |          |                 |               |               |  |
|      | Volumen Análisis                     | 1.00  | ML  |          |                 |               |               |  |
|      | Materiales y Equipos                 |       |     |          |                 |               |               |  |
|      | Mortero 1:4 para empañete + 10% de   | 0.00  | M3  | 6,382.11 | 3.10            | 20.33         |               |  |
|      | Regla madera americana cepillada 1": | 0.83  | PT  | 110.17   | 16.46           | 107.90        |               |  |
|      | Mano de Obra                         |       |     |          |                 |               |               |  |
|      | Mano de obra mocheta 0.15m           | 1.00  | ML  | 85.39    |                 | 85.39         |               |  |
|      |                                      |       |     |          | <b>COSTO/ML</b> | <b>213.62</b> |               |  |

| No   | PARTIDAS                          | CANT. | UD. | P.U.     | ITBIS PU         | VALOR        | ITBIS PARTIDA |  |
|------|-----------------------------------|-------|-----|----------|------------------|--------------|---------------|--|
| 4.09 | Fraguache                         | 1.00  | M2  |          |                  |              | 5.08          |  |
|      | Materiales y Equipos              |       |     |          |                  |              |               |  |
|      | Mortero 1:4 de empañete 1.50mm    | 0.00  | M3  | 4,684.73 | 1.94             | 12.71        |               |  |
|      | Regla madera americana cepillada: | 0.17  | PT  | 104.66   | 3.14             | 20.59        |               |  |
|      | Mano de Obra                      |       |     |          |                  |              |               |  |
|      | Mano de obra fraguache            | 1.00  | M2  | 37.35    |                  | 37.35        |               |  |
|      |                                   |       |     |          | <b>COSTO/MT:</b> | <b>70.65</b> |               |  |

| No   | PARTIDAS                                | CANT. | UD. | P.U. | ITBIS PU | VALOR | ITBIS PARTIDA |  |
|------|-----------------------------------------|-------|-----|------|----------|-------|---------------|--|
| 4.10 | Pañete pulido en losa, muros y piso     | 1.00  | M2  |      |          |       | 28.46         |  |
|      | Empañete en muro maestreado en exterior |       |     |      |          |       |               |  |
|      | Volumen Análisis                        | 1.00  | M2  |      |          |       |               |  |
|      | Materiales y Equipos                    |       |     |      |          |       |               |  |



|                                     |      |    |                  |       |               |
|-------------------------------------|------|----|------------------|-------|---------------|
| Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 2  | 0.02 | M3 | 6,382.11         | 25.16 | 164.93        |
| Regla madera americana cepillada 1" | 0.17 | PT | 110.17           | 3.31  | 21.68         |
| Andamios en madera                  | 1.00 | M2 | 50.97            | 9.17  | 60.14         |
| Mano de Obra                        |      |    |                  |       |               |
| Mano de obra empañete interior      | 1.00 | M2 | 190.09           | 34.22 | 224.31        |
|                                     |      |    | <b>COSTO/MT:</b> |       | <b>471.05</b> |



| No.  | Descripcion                                                                                                            | Cant | Und | P.u    | ITBIS  | SUBTOT<br>AL  | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|---------------|--------------------|--|-----------------|
| 4.11 | Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos | 1.00 | m   |        |        | 956.00        | 118.08             |  | 1,074.08        |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                      |      |     |        |        |               |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos | 1.00 | m   | 650.00 | 117.00 | 650.00        | 117.00             |  |                 |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                    |      |     |        |        |               |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos | 1.00 | m   | 300.00 | 0.00   | 300.00        | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                    |      |     |        |        |               |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                               | 1.00 | PA  | 6.00   | 1.08   | 6.00          | 1.08               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |      |     |        |        | <b>956.00</b> | <b>118.08</b>      |  | <b>1,074.08</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                            | Cant | Und | P.u    | ITBIS  | SUBTOT<br>AL  | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
| 4.12 | Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios    | 1.00 | ud  |        |        | 956.00        | 118.08             |  | 1,074.08        |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                      |      |     |        |        |               |                    |  |                 |






|                                                                                                                     |      |    |        |        |               |               |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|---------------|---------------|--|-----------------|
| Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios | 1.00 | ud | 650.00 | 117.00 | 650.00        | 117.00        |  |                 |
| <i>Mano de obra</i>                                                                                                 |      |    |        |        |               |               |  |                 |
| Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios | 1.00 | ud | 300.00 | 0.00   | 300.00        | 0.00          |  |                 |
| <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                 |      |    |        |        |               |               |  |                 |
| Herramientas (2.00% M.o)                                                                                            | 1.00 | PA | 6.00   | 1.08   | 6.00          | 1.08          |  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                        |      |    |        |        | <b>956.00</b> | <b>118.08</b> |  | <b>1,074.08</b> |

| No.  | Descripcion                                        | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOT AL       | SUBTOT AL ITBIS | TOTAL           |
|------|----------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.13 | Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2" |      | und |          |        | 3,908.00        | 631.44          | 4,539.44        |
|      | <i>Materiales</i>                                  |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2" | 1.00 | und | 3,500.00 | 630.00 | 3,500.00        | 630.00          |                 |
|      | <i>Mano de obra</i>                                |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2" | 1.00 | und | 400.00   | 0.00   | 400.00          | 0.00            |                 |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                           | 1.00 | PA  | 8.00     | 1.44   | 8.00            | 1.44            |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                       |      |     |          |        | <b>3,908.00</b> | <b>631.44</b>   | <b>4,539.44</b> |

| No.  | Descripcion                         | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT AL       | SUBTOT AL ITBIS | TOTAL           |
|------|-------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.14 | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  |          |        | 3,806.00        | 631.08          | 4,437.08        |
|      | <i>Materiales</i>                   |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  | 3,500.00 | 630.00 | 3,500.00        | 630.00          |                 |
|      | <i>Mano de obra</i>                 |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  | 300.00   | 0.00   | 300.00          | 0.00            |                 |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i> |      |     |          |        |                 |                 |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08   | 6.00            | 1.08            |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                        |      |     |          |        | <b>3,806.00</b> | <b>631.08</b>   | <b>4,437.08</b> |

## 5.00 MISCELANEOS



| No.  | Descripcion                                                                                     | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|--|-----------------|
| 5.01 | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro (ver<br>detalles en planos) área Entrada | 1.00 | m   |          |        | 2,010.00        | 271.80             |  | 2,281.80        |
|      | <i>Materiales</i>                                                                               |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro (ver<br>detalles en planos) área Entrada | 1.00 | m   | 1,500.00 | 270.00 | 1,500.00        | 270.00             |  |                 |
|      | <i>Mano de obra</i>                                                                             |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro (ver<br>detalles en planos) área Entrada | 1.00 | m   | 500.00   | 0.00   | 500.00          | 0.00               |  |                 |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                             |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                        | 1.00 | PA  | 10.00    | 1.80   | 10.00           | 1.80               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                    |      |     |          |        | <b>2,010.00</b> | <b>271.80</b>      |  | <b>2,281.80</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                     | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
| 5.02 | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro en lobby<br>(ver detalles en planos)     | 1.00 | m   |          |        | 3,479.00        | 365.22             |  | 3,844.22        |
|      | <i>Materiales</i>                                                                               |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro en lobby<br>(ver detalles en planos)     | 1.00 | m   | 2,000.00 | 360.00 | 2,000.00        | 360.00             |  |                 |
|      | <i>Mano de obra</i>                                                                             |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Confección e instalación de<br>baranda en hierro negro en lobby<br>(ver detalles en planos)     | 1.00 | m   | 1,450.00 | 0.00   | 1,450.00        | 0.00               |  |                 |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                             |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                        | 1.00 | PA  | 29.00    | 5.22   | 29.00           | 5.22               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                    |      |     |          |        | <b>3,479.00</b> | <b>365.22</b>      |  | <b>3,844.22</b> |






| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|--|-----------------|
| 5.03 | Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur | 1.00 | m   |          |        | 3,806.00        | 631.08             |  | 4,437.08        |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur | 1.00 | m   | 3,500.00 | 630.00 | 3,500.00        | 630.00             |  |                 |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur | 1.00 | m   | 300.00   | 0.00   | 300.00          | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08   | 6.00            | 1.08               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |          |        | <b>3,806.00</b> | <b>631.08</b>      |  | <b>4,437.08</b> |



| No. | Descripcion | Cant | Und |  | ITBIS | SUBTOT<br>AL | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----|--|-------|--------------|--------------------|--|-------|
|-----|-------------|------|-----|--|-------|--------------|--------------------|--|-------|


| 5.04 | Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación) | 1.00 | ml  |          |        | 1,752.00        | 297.36             |  | 2,049.36        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|--|-----------------|
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                         |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación) | 1.00 | ml  | 1,650.00 | 297.00 | 1,650.00        | 297.00             |  |                 |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                       |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación) | 1.00 | ml  | 100.00   | 0.00   | 100.00          | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                       |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                  | 1.00 | PA  | 2.00     | 0.36   | 2.00            | 0.36               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |      |     |          |        | <b>1,752.00</b> | <b>297.36</b>      |  | <b>2,049.36</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                                               | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
| 5.05 | Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m                         | 1.00 | pa  |          |        | 4,520.00        | 633.60             |  | 5,153.60        |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                         |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m                         | 1.00 | pa  | 3,500.00 | 630.00 | 3,500.00        | 630.00             |  |                 |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                       |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m                         | 1.00 | pa  | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00        | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                       |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |





|  |                          |      |    |       |      |                 |               |  |                 |
|--|--------------------------|------|----|-------|------|-----------------|---------------|--|-----------------|
|  | Herramientas (2.00% M.o) | 1.00 | PA | 20.00 | 3.60 | 20.00           | 3.60          |  |                 |
|  | <b>TOTAL</b>             |      |    |       |      | <b>4,520.00</b> | <b>633.60</b> |  | <b>5,153.60</b> |


| No   | PARTIDAS                                    | CANT. | UD. | P.U.   | ITBIS PU         | VALOR         | ITBIS PARTIDA | TOTAL |
|------|---------------------------------------------|-------|-----|--------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 5.06 | Suministro y aplicación de pintura satinada | 1.00  | M2  |        |                  |               | 12.24         |       |
|      | Pintura satinada Int/ext                    |       |     |        |                  |               |               |       |
|      | Volumen Análisis                            | 1.00  | M2  |        |                  |               |               |       |
|      | Materiales y Equipos                        |       |     |        |                  |               |               |       |
|      | Suministro pintura                          | 0.08  | GL  | 850.00 | 12.24            | 80.24         |               |       |
|      | Mano de Obra                                |       |     |        |                  |               |               |       |
|      | Preparación de superficie y aplica          | 1.00  | M2  | 45.00  |                  | 45.00         |               |       |
|      | Desperdicios, retoques y material           | 1.00  | PA  | 30.00  | 5.40             | 35.40         |               |       |
|      |                                             |       |     |        | <b>COSTO/MT:</b> | <b>160.64</b> |               |       |



| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant  | Und |              | ITBIS      | SUBTOT AL     | SUBTOT AL ITBIS | TOTAL        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5.07 | Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye parales separados a 0.40 m mínimo y durmientes con resistencia mínima calibre 22 , cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, refuerzo de madera donde se requiere, lija y todo lo necesario para su funcionamiento) | 1.00  | m2  |              |            | 1,583.92      | 285.09          | 0.00         |
|      | PAREDES EN SHEETROCK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00  | M2  |              |            | RD\$1,413.13  | RD\$190.92      | RD\$1,604.06 |
|      | Paredes en sheetrock                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |              |            |               |                 |              |
|      | Volumen Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.84 | M2  |              |            |               |                 |              |
|      | Materiales y Equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |              |            |               |                 |              |
|      | Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.00 | UND | RD\$781.93   | RD\$140.75 | RD\$19,548.25 | RD\$3,518.75    |              |
|      | Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.00 | UND | RD\$144.61   | RD\$26.03  | RD\$5,205.96  | RD\$937.08      |              |
|      | Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.00 | UND | RD\$121.84   | RD\$21.93  | RD\$1,583.92  | RD\$285.09      |              |
|      | Cinta de yeso 250 PL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.00  | UND | RD\$158.68   | RD\$28.56  | RD\$317.36    | RD\$57.12       |              |
|      | Masilla para sheetrock 5GL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00  | UND | RD\$1,785.44 | RD\$321.38 | RD\$7,141.76  | RD\$1,285.52    |              |



|      | Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds                                                                                                                | 1.00  | UND | RD\$446.84 | RD\$80.43  | RD\$446.84    | RD\$80.43          |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
|      | Fulminates - Green Shots Caja de 100unds                                                                                                                   | 1.00  | UND | RD\$890.20 | RD\$160.24 | RD\$890.20    | RD\$160.24         |               |
|      | Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB                                                                                                                       | 3.00  | LB  | RD\$225.00 | RD\$40.50  | RD\$675.00    | RD\$121.50         |               |
|      | Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB                                                                                                                        | 2.00  | LB  | RD\$277.78 | RD\$50.00  | RD\$555.56    | RD\$100.00         |               |
|      | Esquinero metálico 10 pies                                                                                                                                 | 15.00 | UND | RD\$110.00 | RD\$19.80  | RD\$1,650.00  | RD\$297.00         |               |
|      | Mano de obra                                                                                                                                               |       |     |            |            |               |                    |               |
|      | Mano de obra paredes de sheetrock                                                                                                                          | 35.84 | M2  | RD\$352.45 | RD\$0.00   | RD\$12,631.87 | RD\$0.00           |               |
|      | Total/UND                                                                                                                                                  |       |     |            |            | RD\$50,646.72 | RD\$6,842.73       | RD\$57,489.45 |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                | Cant  | Und |            | ITBIS      | SUBTOT<br>AL  | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL         |
| 5.08 | Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.                                                               | 1.00  | pa  |            |            | 800.00        | 144.00             | 944.00        |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                          |       |     |            |            |               |                    |               |
|      | Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.                                                               | 1.00  | m2  | 800.00     | 144.00     | 800.00        | 144.00             |               |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                        |       |     |            |            |               |                    |               |
|      | Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.                                                               | 1.00  | m2  |            | 0.00       | 0.00          | 0.00               |               |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                        |       |     |            |            |               |                    |               |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                   | 1.00  | PA  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00               |               |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |       |     |            |            | 800.00        | 144.00             | 944.00        |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                | Cant  | Und |            | ITBIS      | SUBTOT<br>AL  | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL         |
| 5.09 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby | 1.00  | und |            |            | 1,406.00      | 199.08             | 1,605.08      |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                          |       |     |            |            |               |                    |               |






|      | Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby       | 1.00 | und | 1,100.00  | 198.00   | 1,100.00        | 198.00             |  |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------|-----------------|--------------------|--|-----------------|
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                              |      |     |           |          |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby       | 1.00 | und | 300.00    | 0.00     | 300.00          | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                              |      |     |           |          |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                         | 1.00 | PA  | 6.00      | 1.08     | 6.00            | 1.08               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                     |      |     |           |          | <b>1,406.00</b> | <b>199.08</b>      |  | <b>1,605.08</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                      | Cant | Und |           | ITBIS    | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
| 5.10 | Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia | 1.00 | und |           |          | 25,500.00       | 4,590.00           |  | 30,090.00       |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                |      |     |           |          |                 |                    |  |                 |
|      | Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia | 1.00 | und | 25,500.00 | 4,590.00 | 25,500.00       | 4,590.00           |  |                 |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                              |      |     |           |          |                 |                    |  |                 |




|      | Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia                                                         | 1.00 | und |          | 0.00   | 0.00             | 0.00            |  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|------------------|-----------------|--|------------------|
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                      |      |     |          |        |                  |                 |  |                  |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | PA  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00            |  |                  |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |        | <b>25,500.00</b> | <b>4,590.00</b> |  | <b>30,090.00</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                              | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT AL        | SUBTOT AL ITBIS |  | TOTAL            |
| 5.11 | Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K                                                                                                                                                  | 1.00 | und |          |        | 1,400.00         | 252.00          |  | 1,652.00         |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                                                        |      |     |          |        |                  |                 |  |                  |
|      | Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K                                                                                                                                                  | 1.00 | und | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00         | 252.00          |  |                  |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                      |      |     |          |        |                  |                 |  |                  |
|      | Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K                                                                                                                                                  | 1.00 | und |          | 0.00   | 0.00             | 0.00            |  |                  |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                      |      |     |          |        |                  |                 |  |                  |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | PA  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00            |  |                  |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |        | <b>1,400.00</b>  | <b>252.00</b>   |  | <b>1,652.00</b>  |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                              | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT AL        | SUBTOT AL ITBIS |  | TOTAL            |
| 5.12 | Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión | 1.00 | ud  |          |        | 1,556.00         | 226.08          |  | 1,782.08         |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                                                        |      |     |          |        |                  |                 |  |                  |






|      | Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | ud  | 1,250.00 | 225.00 | 1,250.00        | 225.00             |  |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------------|--------------------|--|-----------------|
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | ud  | 300.00   | 0.00   | 300.00          | 0.00               |  |                 |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |          |        |                 |                    |  |                 |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08   | 6.00            | 1.08               |  |                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |          |        | <b>1,556.00</b> | <b>226.08</b>      |  | <b>1,782.08</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT<br>AL    | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL           |
| 5.13 | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) en tuberías de alimentación en 3/4" | 1.00 | ud  |          |        | 3,214.00        | 452.52             |  | 3,666.52        |

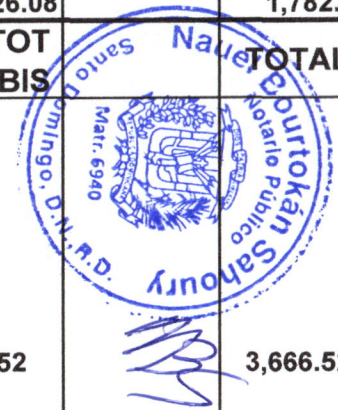

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |          |              |                  |                        |  |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|------------------|------------------------|--|-----------------|
|            | <b>Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |          |              |                  |                        |  |                 |
|            | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) en tuberías de alimentación en 3/4" | 1.00        | ud         | 2,500.00 | 450.00       | 2,500.00         | 450.00                 |  |                 |
|            | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |          |              |                  |                        |  |                 |
|            | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) en tuberías de alimentación en 3/4" | 1.00        | ud         | 700.00   | 0.00         | 700.00           | 0.00                   |  |                 |
|            | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |          |              |                  |                        |  |                 |
|            | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00        | PA         | 14.00    | 2.52         | 14.00            | 2.52                   |  |                 |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |          |              | <b>3,214.00</b>  | <b>452.52</b>          |  | <b>3,666.52</b> |
| <b>No.</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cant</b> | <b>Und</b> |          | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOT AL</b> | <b>SUBTOT AL ITBIS</b> |  | <b>TOTAL</b>    |




| 5.14 | Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión | 1.00 | ud  |          |        | 1,556.00  | 226.08          | 1,782.08  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |          |        |           |                 |           |
|      | Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión | 1.00 | ud  | 1,250.00 | 225.00 | 1,250.00  | 225.00          |           |
|      | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |        |           |                 |           |
|      | Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión | 1.00 | ud  | 300.00   | 0.00   | 300.00    | 0.00            |           |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                             |      |     |          |        |           |                 |           |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08   | 6.00      | 1.08            |           |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |     |          |        | 1,556.00  | 226.08          | 1,782.08  |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                                                                                                     | Cant | Und |          | ITBIS  | SUBTOT AL | SUBTOT AL ITBIS | TOTAL     |
| 5.15 | Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia                                                                           | 1.00 | ud  |          |        | 26,020.00 | 4,503.60        | 30,523.60 |
|      | <b>Materiales</b>                                                                                                                                                                                                               |      |     |          |        |           |                 |           |



|      | Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia | 1.00 | ud  | 25,000.00 | 4,500.00 | 25,000.00        | 4,500.00           |  |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------|------------------|--------------------|--|------------------|
|      | <i>Mano de obra</i>                                                                                                                                   |      |     |           |          |                  |                    |  |                  |
|      | Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia | 1.00 | ud  | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00         | 0.00               |  |                  |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                                                   |      |     |           |          |                  |                    |  |                  |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                              | 1.00 | PA  | 20.00     | 3.60     | 20.00            | 3.60               |  |                  |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |      |     |           |          | <b>26,020.00</b> | <b>4,503.60</b>    |  | <b>30,523.60</b> |
| No.  | Descripcion                                                                                                                                           | Cant | Und |           | ITBIS    | SUBTOT<br>AL     | SUBTOT<br>AL ITBIS |  | TOTAL            |
| 5.16 | Limpieza final                                                                                                                                        | 1.00 | pa  |           |          | 4,010.00         | 631.80             |  | 4,641.80         |
|      | <i>Materiales</i>                                                                                                                                     |      |     |           |          |                  |                    |  |                  |
|      | Limpieza final                                                                                                                                        | 1.00 | pa  | 3,500.00  | 630.00   | 3,500.00         | 630.00             |  |                  |
|      | <i>Mano de obra</i>                                                                                                                                   |      |     |           |          |                  |                    |  |                  |
|      | Limpieza final                                                                                                                                        | 1.00 | pa  | 500.00    | 0.00     | 500.00           | 0.00               |  |                  |
|      | <i>Herramientas y/o Miscelaneos</i>                                                                                                                   |      |     |           |          |                  |                    |  |                  |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                              | 1.00 | PA  | 10.00     | 1.80     | 10.00            | 1.80               |  |                  |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |      |     |           |          | <b>4,010.00</b>  | <b>631.80</b>      |  | <b>4,641.80</b>  |





**NOMBRE DEL PROYECTO:** Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO:** Edificio sede Suprema Corte de Justicia

**PRESUPUESTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

**Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información en el 3er Nivel**

**1.00 Preliminares**

|       | Descripcion                         | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|-------------------------------------|------|-----|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 1.010 | Retiro de lamparas existente        | 1.00 | und |        |       | 201.00   | 27.18          | 228.18 |
|       | <b>materiales</b>                   |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Retiro de lamparas existente        | 1.00 | und | 150.00 | 27.00 | 150.00   | 27.00          |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                 |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Retiro de lamparas existente        | 1.00 | und | 50.00  | 0.00  | 50.00    | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA  | 1.00   | 0.18  | 1.00     | 0.18           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                        |      |     |        | UD    | 201.00   | 27.18          | 228.18 |

|       | Descripcion                                                  | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 1.020 | Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado | 1.00 | und |        |       | 102.00   | 0.36           | 102.36 |
|       | <b>materiales</b>                                            |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado | 1.00 | und |        | 0.00  | 0.00     | 0.00           |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                          |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado | 1.00 | und | 100.00 | 0.00  | 100.00   | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                          |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                     | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00     | 0.36           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                 |      |     |        | UD    | 102.00   | 0.36           | 102.36 |



| c     | Descripcion                                    | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------------|----------------------|--------|
| 1.030 | Retiro de plafón existente, incluye estructura | 1.00 | m2  |        |       | 102.00        | 0.36                 | 102.36 |
|       | <b>materiales</b>                              |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Retiro de plafón existente, incluye estructura | 1.00 | m2  |        | 0.00  | 0.00          | 0.00                 |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                            |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Retiro de plafón existente, incluye estructura | 1.00 | m2  | 100.00 | 0.00  | 100.00        | 0.00                 |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>            |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                       | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00          | 0.36                 |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                   |      |     |        | UD    | 102.00        | 0.36                 | 102.36 |

| c    | Descripcion                               | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL |
|------|-------------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------------|----------------------|-------|
| 1.04 | Demolición de muros de Sherlock existente | 1.00 | m2  |        |       | 102.00        |                      | 0.00  |
|      | <b>materiales</b>                         |      |     |        |       |               |                      |       |
|      | Demolición de muros de Sherlock existente | 1.00 | m2  |        | 0.00  | 0.00          |                      |       |
|      | <b>Mano de obra</b>                       |      |     |        |       |               |                      |       |
|      | Demolición de muros de Sherlock existente | 1.00 | m2  | 100.00 | 0.00  | 100.00        |                      |       |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>       |      |     |        |       |               |                      |       |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                  | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00          |                      |       |
|      | <b>TOTAL</b>                              |      |     |        | UD    | 102.00        |                      |       |

| c     | Descripcion                          | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------------|----------------------|--------|
| 1.050 | Retiro de puerta de madera existente | 1.00 | und |        |       | 306.00        | 1.08                 | 307.08 |
|       | <b>materiales</b>                    |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Retiro de puerta de madera existente | 1.00 | und |        | 0.00  | 0.00          | 0.00                 |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                  |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Retiro de puerta de madera existente | 1.00 | und | 300.00 | 0.00  | 300.00        | 0.00                 |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>  |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)             | 1.00 | PA  | 6.00   | 1.08  | 6.00          | 1.08                 |        |
|       | <b>TOTAL</b>                         |      |     |        | UD    | 306.00        | 1.08                 | 307.08 |



| c    | Descripcion                           | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|------|---------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------------|--------|
| 1.06 | Retiro de puerta de cristal existente | 1.00 | ud  |        |           | 457.00        | 19.26                |        |
|      | <b>materiales</b>                     |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Retiro de puerta de cristal existente | 1.00 | ud  | 100.00 | 18.00     | 100.00        | 18.00                |        |
|      | <b>Mano de obra</b>                   |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Retiro de puerta de cristal existente | 1.00 | ud  | 350.00 | 0.00      | 350.00        | 0.00                 |        |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>   |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Herramientas (2.00% M.o)              | 1.00 | PA  | 7.00   | 1.26      | 7.00          | 1.26                 |        |
|      | <b>TOTAL</b>                          |      |     |        | <b>UD</b> | <b>457.00</b> | <b>19.26</b>         | 476.26 |

| c    | Descripcion                                                   | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|------|---------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------------|--------|
| 1.07 | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta | 1.00 | ud  |        |           | 357.00        | 1.26                 | 358.26 |
|      | <b>materiales</b>                                             |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta | 1.00 | ud  |        | 0.00      | 0.00          | 0.00                 |        |
|      | <b>Mano de obra</b>                                           |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta | 1.00 | ud  | 350.00 | 0.00      | 350.00        | 0.00                 |        |
|      | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                           |      |     |        |           |               |                      |        |
|      | Herramientas (2.00% M.o)                                      | 1.00 | PA  | 7.00   | 1.26      | 7.00          | 1.26                 |        |
|      | <b>TOTAL</b>                                                  |      |     |        | <b>UD</b> | <b>357.00</b> | <b>1.26</b>          | 358.26 |


| c    | Descripcion                                                   | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|------|---------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------------|----------------------|--------|
| 1.08 | Retiro de divisiones de cristal existente, incluye estructura | 1.00 | p2  |        |       | 102.00        | 0.36                 | 102.36 |
|      | <b>materiales</b>                                             |      |     |        |       |               |                      |        |
|      | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta | 1.00 | p2  |        | 0.00  | 0.00          | 0.00                 |        |
|      | <b>Mano de obra</b>                                           |      |     |        |       |               |                      |        |
|      | Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta | 1.00 | p2  | 100.00 | 0.00  | 100.00        | 0.00                 |        |



|  |                                     |      |    |      |           |               |             |        |
|--|-------------------------------------|------|----|------|-----------|---------------|-------------|--------|
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |    |      |           |               |             |        |
|  | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA | 2.00 | 0.36      | 2.00          | 0.36        |        |
|  | <b>TOTAL</b>                        |      |    |      | <b>UD</b> | <b>102.00</b> | <b>0.36</b> | 102.36 |

| c     | Descripcion                                                                           | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL      | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 1.090 | Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación | 1.00 | m2  |        |           | 204.00        | 0.72           | 204.72 |
|       | <b>materiales</b>                                                                     |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación | 1.00 | m2  |        | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                   |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación | 1.00 | m2  | 200.00 | 0.00      | 200.00        | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                   |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                              | 1.00 | PA  | 4.00   | 0.72      | 4.00          | 0.72           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                          |      |     |        | <b>UD</b> | <b>204.00</b> | <b>0.72</b>    | 204.72 |

| c     | Descripcion                                                                             | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL      | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 1.100 | Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared | 1.00 | m   |        |           | 346.80        | 1.22           | 348.02 |
|       | <b>materiales</b>                                                                       |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared | 1.00 | m   |        | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                     |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared | 1.00 | m   | 340.00 | 0.00      | 340.00        | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                     |      |     |        |           |               |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                | 1.00 | PA  | 6.80   | 1.22      | 6.80          | 1.22           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                            |      |     |        | <b>UD</b> | <b>346.80</b> | <b>1.22</b>    | 348.02 |






| c     | Descripcion                                             | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------------|----------------------|--------|
| 1.110 | Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio | 1.00 | m3  |        |       | 561.00        | 1.98                 | 562.98 |
|       | <b>materiales</b>                                       |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio | 1.00 | m3  |        | 0.00  | 0.00          | 0.00                 |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                     |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio | 1.00 | m3  | 550.00 | 0.00  | 550.00        | 0.00                 |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                     |      |     |        |       |               |                      |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                | 1.00 | PA  | 11.00  | 1.98  | 11.00         | 1.98                 |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                            |      |     |        | UD    | 561.00        | 1.98                 | 562.98 |

| c     | Descripcion                         | Cant | Und | P.u      | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------|------|-----|----------|-------|---------------|----------------------|----------|
| 1.120 | Limpieza continua y final           | 1.00 | PA  |          |       | 5,610.00      | 19.80                | 5,629.80 |
|       | <b>materiales</b>                   |      |     |          |       |               |                      |          |
|       | Limpieza continua y final           | 1.00 | PA  |          | 0.00  | 0.00          | 0.00                 |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                 |      |     |          |       |               |                      |          |
|       | Limpieza continua y final           | 1.00 | PA  | 5,500.00 | 0.00  | 5,500.00      | 0.00                 |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |     |          |       |               |                      |          |
|       | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA  | 110.00   | 19.80 | 110.00        | 19.80                |          |
|       | <b>TOTAL</b>                        |      |     |          | UD    | 5,610.00      | 19.80                | 5,629.80 |

## 2.00 Estructuras

| c     | Descripcion                                                                                                                   | Cant | Und | P.u    | ITBIS  | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|---------------|----------------------|----------|
| 2.010 | Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. | 1.00 | m2  |        |        | 902.00        | 144.36               | 1,046.36 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                             |      |     |        |        |               |                      |          |
|       | Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. | 1.00 | m2  | 800.00 | 144.00 | 800.00        | 144.00               |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                           |      |     |        |        |               |                      |          |





|  |                                                                                                                                |      |    |        |           |               |               |                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|  | Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22. | 1.00 | m2 | 100.00 | 0.00      | 100.00        | 0.00          |                 |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                            |      |    |        |           |               |               |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                       | 1.00 | PA | 2.00   | 0.36      | 2.00          | 0.36          |                 |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                   |      |    |        | <b>UD</b> | <b>902.00</b> | <b>144.36</b> | <b>1,046.36</b> |

| c     | Descripcion                                                                                                                                       | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL        | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.020 | Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8'' de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. | 1.00 | p2  |        |           | 1,055.00        | 144.90         | 1,199.90        |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                 |      |     |        |           |                 |                |                 |
|       | Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8'' de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. | 1.00 | p2  | 800.00 | 144.00    | 800.00          | 144.00         |                 |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                               |      |     |        |           |                 |                |                 |
|       | Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8'' de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado. | 1.00 | p2  | 250.00 | 0.00      | 250.00          | 0.00           |                 |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                               |      |     |        |           |                 |                |                 |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                          | 1.00 | PA  | 5.00   | 0.90      | 5.00            | 0.90           |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |      |     |        | <b>UD</b> | <b>1,055.00</b> | <b>144.90</b>  | <b>1,199.90</b> |


| c     | Descripcion                                                                                                       | Cant | Und | P.u       | ITBIS    | SUBTOTAL  | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 2.030 | Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8'', herraje tipo dorma y bisagra pivotante. | 1.00 | ud  |           |          | 23,040.00 | 3,787.20       | 26,827.20 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                 |      |     |           |          |           |                |           |
|       | Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8'', herraje tipo dorma y bisagra pivotante. | 1.00 | ud  | 21,000.00 | 3,780.00 | 21,000.00 | 3,780.00       |           |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                               |      |     |           |          |           |                |           |



|  |                                                                                                                    |      |    |          |           |                  |                 |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|  | Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8'' , herraje tipo dorma y bisagra pivotante. | 1.00 | ud | 2,000.00 | 0.00      | 2,000.00         | 0.00            |                  |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                |      |    |          |           |                  |                 |                  |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                           | 1.00 | PA | 40.00    | 7.20      | 40.00            | 7.20            |                  |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                       |      |    |          | <b>UD</b> | <b>23,040.00</b> | <b>3,787.20</b> | <b>26,827.20</b> |

| c     | Descripcion                                                             | Cant | Und | P.u       | ITBIS     | SUBTOTAL         | SUBTOTAL ITBIS  | TOTAL            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.040 | Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8'' | 1.00 | ud  |           |           | 20,100.00        | 2,718.00        | 22,818.00        |
|       | <b>materiales</b>                                                       |      |     |           |           |                  |                 |                  |
|       | Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8'' | 1.00 | ud  | 15,000.00 | 2,700.00  | 15,000.00        | 2,700.00        |                  |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                     |      |     |           |           |                  |                 |                  |
|       | Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8'' | 1.00 | ud  | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00         | 0.00            |                  |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                     |      |     |           |           |                  |                 |                  |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                | 1.00 | PA  | 100.00    | 18.00     | 100.00           | 18.00           |                  |
|       | <b>TOTAL</b>                                                            |      |     |           | <b>UD</b> | <b>20,100.00</b> | <b>2,718.00</b> | <b>22,818.00</b> |

| c     | Descripcion                                                                  | Cant | Und | P.u      | ITBIS     | SUBTOTAL        | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.050 | Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente | 1.00 | ud  |          |           | 3,500.00        | 630.00         | 4,130.00        |
|       | <b>materiales</b>                                                            |      |     |          |           |                 |                |                 |
|       | Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente | 1.00 | ud  | 3,500.00 | 630.00    | 3,500.00        | 630.00         |                 |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                          |      |     |          |           |                 |                |                 |
|       | Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente | 1.00 | ud  |          | 0.00      | 0.00            | 0.00           |                 |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                          |      |     |          |           |                 |                |                 |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                     | 1.00 | PA  | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00           |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                 |      |     |          | <b>UD</b> | <b>3,500.00</b> | <b>630.00</b>  | <b>4,130.00</b> |





c

|       | Descripcion                                                                                | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 2.060 | Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior | 1.00 | ud  |        |       | 253.00       | 18.54              | 271.54 |
|       | <b>materiales</b>                                                                          |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior | 1.00 | ud  | 100.00 | 18.00 | 100.00       | 18.00              |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                        |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior | 1.00 | ud  | 150.00 | 0.00  | 150.00       | 0.00               |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                        |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                   | 1.00 | PA  | 3.00   | 0.54  | 3.00         | 0.54               |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                               |      |     |        | UD    | 253.00       | 18.54              | 271.54 |

c

|       | Descripcion                                                                                              | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 2.070 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación | 1.00 | m2  |        |       | 170.90       | 22.66              | 193.56 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                        |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación | 1.00 | m2  | 125.00 | 22.50 | 125.00       | 22.50              |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                      |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación | 1.00 | m2  | 45.00  | 0.00  | 45.00        | 0.00               |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                      |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                 | 1.00 | PA  | 0.90   | 0.16  | 0.90         | 0.16               |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                             |      |     |        | UD    | 170.90       | 22.66              | 193.56 |

c

|  | Descripcion | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL |
|--|-------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|-------|
|--|-------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|-------|



|       |                                                   |      |    |          |        |          |        |          |
|-------|---------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|
| 2.080 | Suministro y colocación de piso de mármol carrara | 1.00 | m2 |          |        | 4,010.00 | 631.80 | 4,641.80 |
|       | <b>materiales</b>                                 |      |    |          |        |          |        |          |
|       | Suministro y colocación de piso de mármol carrara | 1.00 | m2 | 3,500.00 | 630.00 | 3,500.00 | 630.00 |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                               |      |    |          |        |          |        |          |
|       | Suministro y colocación de piso de mármol carrara | 1.00 | m2 | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00   |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>               |      |    |          |        |          |        |          |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                          | 1.00 | PA | 10.00    | 1.80   | 10.00    | 1.80   |          |
|       | <b>TOTAL</b>                                      |      |    |          | UD     | 4,010.00 | 631.80 | 4,641.80 |

| c     | Descripcion                                          | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 2.090 | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00 | m   |        |       | 471.99   | 1.67           | 473.66 |
|       | <b>materiales</b>                                    |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00 |     |        | 0.00  | 0.00     | 0.00           |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                  |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00 | m   | 462.74 | 0.00  | 462.74   | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                  |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                             | 1.00 | PA  | 9.25   | 1.67  | 9.25     | 1.67           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                         |      |     |        | UD    | 471.99   | 1.67           | 473.66 |

| c     | Descripcion                                   | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------------------|------|-----|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 2.100 | Suministro e instalación de mármol Travertino | 1.00 | m2  |          |        | 2,360.00 | 334.80         | 2,694.80 |
|       | <b>materiales</b>                             |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Suministro e instalación de mármol Travertino | 1.00 | m2  | 1,850.00 | 333.00 | 1,850.00 | 333.00         |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                           |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Suministro e instalación de mármol Travertino | 1.00 | m2  | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00           |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>           |      |     |          |        |          |                |          |



|       |                                                      |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | Herramientas (2.00% M.o)                             | 1.00        | PA         | 10.00      | 1.80         | 10.00           | 1.80            |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                         |             |            |            | <b>UD</b>    | <b>2,360.00</b> | <b>334.80</b>   | <b>2,694.80</b> |
| c     | <b>Descripcion</b>                                   | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>TOTAL</b>    |
|       |                                                      |             |            |            |              | <b>L</b>        | <b>AL ITBIS</b> |                 |
| 2.090 | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00        | m          |            |              | 471.99          | 1.67            | 473.66          |
|       | <b>materiales</b>                                    |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00        | m          |            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |                 |
|       | <b>Mano de obra</b>                                  |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00        | m          |            | 0.00         | 462.74          | 0.00            |                 |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                  |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                             | 1.00        | PA         | 9.25       | 1.67         | 9.25            | 1.67            |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                         |             |            |            | <b>UD</b>    | <b>471.99</b>   | <b>1.67</b>     | <b>473.66</b>   |

|       |                                               |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| c     | <b>Descripcion</b>                            | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>TOTAL</b>    |
|       |                                               |             |            |            |              | <b>L</b>        | <b>AL ITBIS</b> |                 |
| 2.120 | Suministro e instalación piso de mármol negro | 1.00        | m          |            |              | 2,360.00        | 334.80          | 2,694.80        |
|       | <b>materiales</b>                             |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Suministro e instalación piso de mármol negro | 1.00        | m          | 1,850.00   | 333.00       | 1,850.00        | 333.00          |                 |
|       | <b>Mano de obra</b>                           |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Suministro e instalación piso de mármol negro | 1.00        | m          | 500.00     | 0.00         | 500.00          | 0.00            |                 |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>           |             |            |            |              |                 |                 |                 |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                      | 1.00        | PA         | 10.00      | 1.80         | 10.00           | 1.80            |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                  |             |            |            | <b>UD</b>    | <b>2,360.00</b> | <b>334.80</b>   | <b>2,694.80</b> |

|       |                                                      |             |            |            |              |                 |                 |              |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| c     | <b>Descripcion</b>                                   | <b>Cant</b> | <b>Und</b> | <b>P.u</b> | <b>ITBIS</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>TOTAL</b> |
|       |                                                      |             |            |            |              | <b>L</b>        | <b>AL ITBIS</b> |              |
| 2.130 | Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara | 1.00        | m          |            |              | 510.00          | 1.80            | 511.80       |
|       | <b>materiales</b>                                    |             |            |            |              |                 |                 |              |



|  |                                               |      |    |        |      |        |      |        |
|--|-----------------------------------------------|------|----|--------|------|--------|------|--------|
|  | Suministro e instalación piso de mármol negro | 1.00 | m  |        | 0.00 | 0.00   | 0.00 |        |
|  | <b>Mano de obra</b>                           |      |    |        |      |        |      |        |
|  | Suministro e instalación piso de mármol negro | 1.00 | m  | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |        |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>           |      |    |        |      |        |      |        |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                      | 1.00 | PA | 10.00  | 1.80 | 10.00  | 1.80 |        |
|  | <b>TOTAL</b>                                  |      |    |        | UD   | 510.00 | 1.80 | 511.80 |

| c     | Descripcion                                                                                                                           | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 2.140 | Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol | 1.00 | m2  |        |       | 302.00       | 36.36              | 338.36 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                     |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol | 1.00 | m2  | 200.00 | 36.00 | 200.00       | 36.00              |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                   |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol | 1.00 | m2  | 100.00 | 0.00  | 100.00       | 0.00               |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                   |      |     |        |       |              |                    |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                              | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00         | 0.36               |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |      |     |        | UD    | 302.00       | 36.36              | 338.36 |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|----------|
| 3.010 | Suministro y colocación de lámparas led panelada de plafón 2x2', potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de qarantía. | 1.00 | ud  |     |       | 1,914.00     | 218.52             | 2,132.52 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |          |        |          |        |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|
|  | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          |        |          |        |          |
|  | Suministro y colocación de lámparas led panelada de plafón 2x2', potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía. | 1.00 | ud | 1,200.00 | 216.00 | 1,200.00 | 216.00 |          |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |        |          |        |          |
|  | Suministro y colocación de lámparas led panelada de plafón 2x2', potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía. | 1.00 | ud | 700.00   | 0.00   | 700.00   | 0.00   |          |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |        |          |        |          |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | PA | 14.00    | 2.52   | 14.00    | 2.52   |          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |          | UD     | 1,914.00 | 218.52 | 2,132.52 |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|----------|
| 3.020 | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud  |     |       | 3,010.00 | 451.80         | 3,461.80 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |       |          |                |          |





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |          |           |                 |               |                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud | 2,500.00 | 450.00    | 2,500.00        | 450.00        |                 |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |           |                 |               |                 |
|  | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud | 500.00   | 0.00      | 500.00          | 0.00          |                 |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |           |                 |               |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | PA | 10.00    | 1.80      | 10.00           | 1.80          |                 |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          | <b>UD</b> | <b>3,010.00</b> | <b>451.80</b> | <b>3,461.80</b> |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|----------|
| 3.030 | Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud  |     |       | 3,010.00 | 451.80         | 3,461.80 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |       |          |                |          |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          |        |          |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|
| Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud | 2,500.00 | 450.00 | 2,500.00 | 450.00 |          |
| <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |          |        |          |        |          |
| Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) | 1.00 | ud | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00   |          |
| <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |          |        |          |        |          |
| Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | PA | 10.00    | 1.80   | 10.00    | 1.80   |          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |          | UD     | 3,010.00 | 451.80 | 3,461.80 |

| Descripcion | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL |
|-------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|-------|
|-------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|-------|





|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |          |        |          |        |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|
| 3.040               | Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00 | ud |          |        | 3,010.00 | 451.80 | 3,461.80 |
| <b>materiales</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |          |        |          |        |          |
|                     | Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00 | ud | 2,500.00 | 450.00 | 2,500.00 | 450.00 |          |
| <b>Mano de obra</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |          |        |          |        |          |
|                     | Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)                                                                                                                | 1.00 | ud | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00   |          |




|  |                                     |      |    |       |           |                 |               |                 |
|--|-------------------------------------|------|----|-------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |    |       |           |                 |               |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA | 10.00 | 1.80      | 10.00           | 1.80          |                 |
|  | <b>TOTAL</b>                        |      |    |       | <b>UD</b> | <b>3,010.00</b> | <b>451.80</b> | <b>3,461.80</b> |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOTA<br>L | SUBTOT<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|----------|
| 3.050 | Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00 | ud  |          |        | 3,010.00     | 451.80             | 3,461.80 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |          |        |              |                    |          |
|       | Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00 | ud  | 2,500.00 | 450.00 | 2,500.00     | 450.00             |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |          |        |              |                    |          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |        |           |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro. | 1.00 | ud | 500.00 | 0.00      | 500.00          | 0.00          |                 |
| <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |        |           |                 |               |                 |
| Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | PA | 10.00  | 1.80      | 10.00           | 1.80          |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |        | <b>UD</b> | <b>3,010.00</b> | <b>451.80</b> | <b>3,461.80</b> |



| c     | Descripcion                                                                                                                                                                               | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|---------------|----------------------|----------|
| 3.060 | Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud  |          |        | 1,812.00      | 218.16               | 2,030.16 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                         |      |     |          |        |               |                      |          |
|       | Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud  | 1,200.00 | 216.00 | 1,200.00      | 216.00               |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                       |      |     |          |        |               |                      |          |
|       | Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud  | 600.00   | 0.00   | 600.00        | 0.00                 |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                       |      |     |          |        |               |                      |          |



|  |                          |      |    |       |           |                 |               |                 |
|--|--------------------------|------|----|-------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | Herramientas (2.00% M.o) | 1.00 | PA | 12.00 | 2.16      | 12.00           | 2.16          |                 |
|  | <b>TOTAL</b>             |      |    |       | <b>UD</b> | <b>1,812.00</b> | <b>218.16</b> | <b>2,030.16</b> |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | Und | P.u      | ITBIS     | SUBTOTAL<br>L   | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 3.070 | Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW | 1.00 | ud  |          |           | 1,606.00        | 235.08               | 1,841.08        |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |     |          |           |                 |                      |                 |
|       | Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW | 1.00 | ud  | 1,300.00 | 234.00    | 1,300.00        | 234.00               |                 |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |     |          |           |                 |                      |                 |
|       | Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW | 1.00 | ud  | 300.00   | 0.00      | 300.00          | 0.00                 |                 |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                                                                           |      |     |          |           |                 |                      |                 |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08      | 6.00            | 1.08                 |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |          | <b>UD</b> | <b>1,606.00</b> | <b>235.08</b>        | <b>1,841.08</b> |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                            | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL<br>L | SUBTOTAL<br>AL ITBIS | TOTAL    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|---------------|----------------------|----------|
| 3.080 | Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud  |     |       | 1,371.40      | 234.25               | 1,605.65 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                      |      |     |     |       |               |                      |          |



|  |                                                                                                                                                                                        |      |    |          |           |                 |               |                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud | 1,300.00 | 234.00    | 1,300.00        | 234.00        |                 |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                    |      |    |          |           |                 |               |                 |
|  | Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | ud | 70.00    | 0.00      | 70.00           | 0.00          |                 |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                    |      |    |          |           |                 |               |                 |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                               | 1.00 | PA | 1.40     | 0.25      | 1.40            | 0.25          |                 |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                           |      |    |          | <b>UD</b> | <b>1,371.40</b> | <b>234.25</b> | <b>1,605.65</b> |

| c     | Descripcion                                                                        | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL      | SUBTOTAL AL ITBIS | TOTAL         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 3.090 | Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8 | 1.00 | m   |        |           | 211.40        | 25.45             | 236.85        |
|       | <b>materiales</b>                                                                  |      |     |        |           |               |                   |               |
|       | Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8 | 1.00 | m   | 140.00 | 25.20     | 140.00        | 25.20             |               |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                |      |     |        |           |               |                   |               |
|       | Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4'' alambre #8 | 1.00 | m   | 70.00  | 0.00      | 70.00         | 0.00              |               |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                |      |     |        |           |               |                   |               |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                           | 1.00 | PA  | 1.40   | 0.25      | 1.40          | 0.25              |               |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                       |      |     |        | <b>UD</b> | <b>211.40</b> | <b>25.45</b>      | <b>236.85</b> |

| c     | Descripcion                                                           | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL AL ITBIS | TOTAL  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------------------|--------|
| 3.100 | Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4'' | 1.00 | m   |     |       | 211.40   | 25.45             | 236.85 |
|       | <b>materiales</b>                                                     |      |     |     |       |          |                   |        |



|  |                                                                       |      |    |        |           |               |              |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|  | Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4'' | 1.00 | m  | 140.00 | 25.20     | 140.00        | 25.20        |               |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                   |      |    |        |           |               |              |               |
|  | Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4'' | 1.00 | m  | 70.00  | 0.00      | 70.00         | 0.00         |               |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                   |      |    |        |           |               |              |               |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                              | 1.00 | PA | 1.40   | 0.25      | 1.40          | 0.25         |               |
|  | <b>TOTAL</b>                                                          |      |    |        | <b>UD</b> | <b>211.40</b> | <b>25.45</b> | <b>236.85</b> |

| c     | Descripcion                                                                            | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL      | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 3.110 | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio | 1.00 | ud  |        |           | 502.00        | 72.36          | 574.36        |
|       | <b>materiales</b>                                                                      |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio | 1.00 | ud  | 400.00 | 72.00     | 400.00        | 72.00          |               |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                    |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio | 1.00 | ud  | 100.00 | 0.00      | 100.00        | 0.00           |               |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                    |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                               | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36      | 2.00          | 0.36           |               |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                           |      |     |        | <b>UD</b> | <b>502.00</b> | <b>72.36</b>   | <b>574.36</b> |

| c     | Descripcion                                                                                 | Cant | Und | P.u    | ITBIS     | SUBTOTAL      | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 3.120 | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio | 1.00 | ud  |        |           | 502.00        | 72.36          | 574.36        |
|       | <b>materiales</b>                                                                           |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio      | 1.00 | ud  | 400.00 | 72.00     | 400.00        | 72.00          |               |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                         |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio      | 1.00 | ud  | 100.00 | 0.00      | 100.00        | 0.00           |               |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                         |      |     |        |           |               |                |               |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                    | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36      | 2.00          | 0.36           |               |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                |      |     |        | <b>UD</b> | <b>502.00</b> | <b>72.36</b>   | <b>574.36</b> |



| c     | Descripcion                                                                                | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 3.130 | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio | 1.00 | ud  |        |       | 502.00   | 72.36          | 574.36 |
|       | <b>materiales</b>                                                                          |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio     | 1.00 | ud  | 400.00 | 72.00 | 400.00   | 72.00          |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                        |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio     | 1.00 | ud  | 100.00 | 0.00  | 100.00   | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                        |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                   | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00     | 0.36           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                               |      |     |        | UD    | 502.00   | 72.36          | 574.36 |

| c     | Descripcion                                                                                 | Cant | Und | P.u    | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 3.140 | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio | 1.00 | und |        |       | 502.00   | 72.36          | 574.36 |
|       | <b>materiales</b>                                                                           |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio | 1.00 | und | 400.00 | 72.00 | 400.00   | 72.00          |        |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                         |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio | 1.00 | und | 100.00 | 0.00  | 100.00   | 0.00           |        |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                         |      |     |        |       |          |                |        |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                    | 1.00 | PA  | 2.00   | 0.36  | 2.00     | 0.36           |        |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                |      |     |        | UD    | 502.00   | 72.36          | 574.36 |

| c     | Descripcion                                                                                                                   | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|----------|
| 3.150 | Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud  |     |       | 2,306.00 | 361.08         | 2,667.08 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                             |      |     |     |       |          |                |          |



|  |                                                                                                                               |      |    |          |        |          |        |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|----------|--------|----------|
|  | Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud | 2,000.00 | 360.00 | 2,000.00 | 360.00 |          |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                                           |      |    |          |        |          |        |          |
|  | Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00   |          |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                           |      |    |          |        |          |        |          |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                      | 1.00 | PA | 6.00     | 1.08   | 6.00     | 1.08   |          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |      |    |          | UD     | 2,306.00 | 361.08 | 2,667.08 |

| c     | Descripcion                                                                                                             | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 3.160 | Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud  |          |        | 3,306.00 | 541.08         | 3,847.08 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                       |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud  | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00         |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                                                                                                     |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural | 1.00 | ud  | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00           |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                     |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                | 1.00 | PA  | 6.00     | 1.08   | 6.00     | 1.08           |          |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                            |      |     |          | UD     | 3,306.00 | 541.08         | 3,847.08 |

| c     | Descripcion                                                                                                                                                                                    | Cant | Und | P.u | ITBIS | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|----------------|--------|
| 3.170 | Suministro e instalación de ducteria en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes | 1.00 | pie |     |       | 656.00   | 64.08          | 720.08 |
|       | <b>materiales</b>                                                                                                                                                                              |      |     |     |       |          |                |        |



|  |                                                                                                                                                                                                |      |     |        |       |        |       |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
|  | Suministro e instalación de ducteria en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes | 1.00 | pie | 350.00 | 63.00 | 350.00 | 63.00 |        |
|  | <b>Mano de obra</b>                                                                                                                                                                            |      |     |        |       |        |       |        |
|  | Suministro e instalación de ducteria en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes | 1.00 | pie | 300.00 | 0.00  | 300.00 | 0.00  |        |
|  | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b>                                                                                                                                                            |      |     |        |       |        |       |        |
|  | Herramientas (2.00% M.o)                                                                                                                                                                       | 1.00 | PA  | 6.00   | 1.08  | 6.00   | 1.08  |        |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                   |      |     |        | UD    | 656.00 | 64.08 | 720.08 |

| c     | Descripcion                         | Cant | Und | P.u      | ITBIS  | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------|------|-----|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 3.180 | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  |          |        | 5,080.00 | 194.40         | 5,274.40 |
|       | <b>materiales</b>                   |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  | 1,000.00 | 180.00 | 1,000.00 | 180.00         |          |
|       | <b>Mano de obra</b>                 |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Limpieza continua y final           | 1.00 | pa  | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 | 0.00           |          |
|       | <b>Herramientas y/o Miscelaneos</b> |      |     |          |        |          |                |          |
|       | Herramientas (2.00% M.o)            | 1.00 | PA  | 80.00    | 14.40  | 80.00    | 14.40          |          |
|       | <b>TOTAL</b>                        |      |     |          | UD     | 5,080.00 | 194.40         | 5,274.40 |







CONTRATO NÚM. 1-1207-13502

**FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**1.-POR CUANTO: CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL.** Con su RNC: 131253441 con domicilio y asiento social en la CALLE LA ISABELA NO. 62, PANTOJA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** a la Compañía **SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (RD\$224,000.00)**, EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$22,400,000.00)**.

Para garantizar las obligaciones siguientes:

**GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CERRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN REF. CP-CPJ-06-2025.**

**2.- POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** con Vigencia desde **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** hasta **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**.

**3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

**4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02.

**4.A)** Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

**4.B)** Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas de la Republica Dominicana, en su artículo 67 y en virtud de la vigencia acordada, en el caso que le impida a **CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

**5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

**6.) POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

**7.) POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

**8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (RD\$224,000.00)**, EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (RD\$22,400,000.00)**. Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**.

FIRMA AUTORIZADA

FellerRate | BB

Av. Gustavo Mejia Ricart #124, esquina Manuel de Jesús Troncoso, Piantini. ☎ (809) 231-5555 y (809) 540-7270

SEGUROS APS, RNC: 101170115 📞 @segurosaps 🌐 www.segurosaps.do