


OFERTA ECONÓMICA

SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLAFONES EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	No. Expediente:	CM-2023-080
Nombre del Oferente:	FERNANDO MONTILLA	RNC/Cédula:	131-62235-6
Fecha:	20/4/2022	RPE:	69430

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS %	ITBIS RDS	Precio Unitario Final	Precio Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADO 2'X 2', BISELADO, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE.		M2	850	RDS 1,325.28	18%	RDS 238.55	RDS 1,563.83	RDS 1,329,257.27
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN EN DENGLASS CON SU ESTRUCTURA, INCLUYE EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE 9 LÁMPARAS 2X4', 4 REGISTROS 2X2' Y UN REGISTRO 4X8' Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BANDEJA (24"X48"X3") EN HIERRO GALVANIZADO CON PINTURA DE GRADO MARINO Y SALIDA A DRENAJE DE 1/2" EN PVC. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE Y LA PINTURA.		M2	90	RDS 2,804.13	18%	RDS 504.74	RDS 3,308.87	RDS 297,798.20
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FASCIA EN DENGLASS. INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA Y DESINSTALACIÓN DE LA FASCIA EXISTENTE		ML	7	RDS 1,450.13	18%	RDS 261.02	RDS 1,711.15	RDS 11,978.06
4	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL		UD	1	RDS 15,000.00	18%	RDS 2,700.00	RDS 17,700.00	RDS 17,700.00
SUBTOTAL								RDS	1,404,011.47
TOTAL ITBIS								RDS	252,722.06
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		UN MILLON SEISSIENTOS CINCUENTA Y SEIS SETECIENTOS TREITA Y TRES PESOS CON 53/100				VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS		RDS	1,656,733.53

FERNANDO MONTILLA



SANTO DOMINGO, TELEFONO 809-620-5378, RPE 69430
C/ Bartolome Colon No. 8, Sector 24 de Abril, Santo Domingo D.N
Cels: 849-638-0115 / 809-709-0413

COTIZACION	
CM-2023-080	
FECHA	NÚMERO
20/4/2023	207

OBRA: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLAFONES EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

UBIC.: PODER JUDICIAL

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADO 2' X 2', BISELADO, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE.	850.00	M2	1,325.28	1,126,489.21	
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN EN DENGLASS CON SU ESTRUCTURA, INCLUYE EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE 9 LÁMPARAS 2X4', 4 REGISTROS 2X2' Y UN REGISTRO 4X8' Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BANDEJA (24"X48"X3") EN HIERRO GALVANIZADO CON PINTURA DE GRADO MARINO Y SALIDA A DRENAJE DE 1/2" EN PVC. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE Y LA PINTURA.	90.00	M2	2,804.13	252,371.36	
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FASCIA EN DENGLASS. INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA Y DESINSTALACIÓN DE LA FASCIA EXISTENTE	7.00	MI	1,450.13	10,150.90	
1.04	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	
					Sub-total RD\$	1,404,011.47
					ITBIS 18%	252,722.06
					Costo Total RD\$	1,656,733.53

Preparado Por:


Ing. Fernando Montilla
Gerente



Información indispensable a considerar:

CONDICIONES

CREDITO A 30 DIAS
PROYECTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLAFONES EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
UBICACIÓN Poder Judicial
Garantía 3 meses
Tiempo de Entrega 15 días, luego de colocada la orden de compra

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADO 2'X 2', BISELADO, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE.		Area	850.00	M2		
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	--------	----	--	--

1.01 Desinstalacion Estructura

Quitar plafón 2X2	Cantidad	Uds	Precio	Valor
	m2		35.00	
Ayudante	1.00	dia	700.00	700.00
Operario de 1ra	1.00	dia	1,200.00	1,200.00
Traslado de material	1.00	dia	659.00	659.00
Herramientas de trabajo (martillo, guantes, ...)	1.00	und	100.00	100.00
			Precio / m2	75.97

Valor RD\$ 64,575.71

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	P.U.	COSTO	ITEBIS	Valor sin ITEBIS
1.02 PLAFÓN ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADO 2'X 2						
Plafón Acustico 2"x 2"	1.40	ud	415.00	581.00	RD\$88.63	RD\$492.37
Crosstee 4"	1.40	ud	70.00	98.00	RD\$14.95	RD\$83.05
Crosstee 2"	1.40	ud	42.00	58.80	RD\$8.97	RD\$49.83
Maintee 12'	0.24	ud	218.50	52.44	RD\$8.00	RD\$44.44
Angular 10"	0.40	ud	370.00	148.00	RD\$22.58	RD\$125.42
Tiro Tipo L	1.00	ud	12.25	12.25	RD\$1.87	RD\$10.38
Fulminante verde cal 22 americano	1.00	ud	9.25	9.25	RD\$1.41	RD\$7.84
Funda clavos de acero	0.06	fd	110.00	6.82	RD\$1.04	RD\$5.78
Alambre rollo 1lb	0.06	lb	125.00	7.75	RD\$1.18	RD\$6.57
Mano de obra	1.00	m2	275.00	275.00		
			Precio/ m2	1,249.31		

Valor RD\$ 1,061,913.50

Valor Total 1,126,489.21
Costo/m2 1,325.28

2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN EN DENGGLASS CON SU ESTRUCTURA, INCLUYE EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE 9 LÁMPARAS 2X4', 4 REGISTROS 2X2' Y UN REGISTRO 4X8' Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BANDEJA (24"X48"X3") EN HIERRO GALVANIZADO CON PINTURA DE GRADO MARINO Y SALIDA A DRENAJE DE 1/2" EN PVC. DEBE CONTEMPLAR EL DESMONTE DEL PLAFÓN EXISTENTE Y LA PINTURA.			90.00			
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------	--	--	--

2.01 Desmontes de 9 Lamparas 2*4, 4 Registro 2 x 2, 1 registro 4*8 ,

Demonte de Lampara	9.00	uds	200.00	1,800.00
Demonte de Registro	4.00	uds	200.00	800.00
Demonte de Registro	1.00	uds	300.00	300.00
			Costo RD\$	2,900.00

2.01 Instalacion de 9 Lamparas 2*4, 4 Registro 2 x 2, 1 registro 4*8 ,

Demonte de Lampara	9.00	uds	300.00	2,700.00
Demonte de Registro	4.00	uds	250.00	1,000.00
Demonte de Registro	1.00	uds	350.00	350.00
			Costo RD\$	4,050.00

2.03 Suministro e Instalacion BANDEJA (24"X48"X3")


Suministro e Instalacion BANDEJA (24"X48"X3")	1.00	Ud	8,000.00	8,000.00
-----------------------------------------------	------	----	----------	----------

2.04 Desinstalacion Plafon en Dengglass

Demolición muros Dengglass	Cantidad	Uds	Precio	Valor
Area	1.000	m2		
T.C.	0.100	dia	721.00	72.10
Traslado de material T.N.C.	0.160	dia	500.00	80.00
Herramientas	1.000	Uds	45.00	45.00
			Precio / m2	197.10

CostoRD\$ 17,739.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	P.U.	COSTO	ITEBIS	Valor sin ITEBIS
2.05 TECHOS EN Dengglass	1.00	M2				
Techos en sheetrock						
Volumen Analisis - Techo Dengglass	15.31	M2				
Materiales y Equipos						
Planchas de Desglas 1/2 x 4 x 8 pies	6.00	UND	RD\$2,550.00	RD\$15,300.00	RD\$2,333.90	RD\$12,966.10
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	16.00	UND	RD\$380.00	RD\$6,080.00	RD\$927.46	RD\$5,152.54
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	20.00	UND	RD\$135.00	RD\$2,700.00	RD\$411.86	RD\$2,288.14
Cinta de malla 250 PL	1.00	UND	RD\$202.00	RD\$202.00	RD\$30.81	RD\$171.19
Basecoat repemax muro seco blanco (cementin)	0.22	Uds	RD\$603.17	RD\$135.11	RD\$20.61	RD\$114.50
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$935.50	RD\$935.50	RD\$142.70	RD\$792.80
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$296.03	RD\$296.03	RD\$45.16	RD\$250.87
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$125.62	RD\$251.24	RD\$38.32	RD\$212.92
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$167.25	RD\$167.25	RD\$25.51	RD\$141.74
Esquinero metálico 10 pies	7.00	UND	RD\$110.00	RD\$770.00	RD\$117.46	RD\$652.54

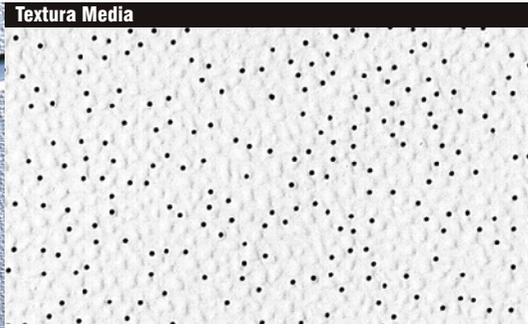

Textura Media

Características y Beneficios

- Placa económica, de textura media de apariencia sofisticada.


Aplicaciones

- Colegios
- Corredores
- Oficinas en general
- Tiendas de insumos

④ Clasificación

Borde	Dimensiones Métrico (mm)	Clase	Item No.	NRC	CAC Min.	LR ¹	Color	Suspensión	Clasificación VOC ²	Contenido Reciclado ³	Costo
PEBBLED™ 	2' x 2' x 5/8" (610x610x15,9)	Clase A	4933	.55	35	.87	White	A, B	Baja	81%	\$
	2' x 4' x 5/8" (610x1220x15,9)	Clase A	4927	.55	35	.87	White	A, B	Baja	81%	\$
	(SLT) 	2' x 2' x 5/8" (610x610x15,9)	Clase A	4934	.55	35	.87	White	C	Baja	81%

Perfiles de
Suspensión

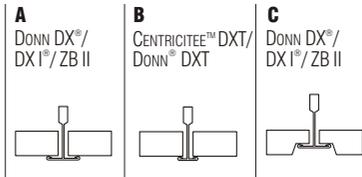

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 2, Modelo CE

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de Llama: 25

Generación de Humo: 10

Peso

0.72 lb./sq. ft.

Resistencia Térmica

R-1.4

Sobrecarga Máxima

Ver garantía para mayores detalles.

Mantenimiento

Fácil de limpiar con brocha suave o aspiradora

Notas

1. Los valores LR se indican como promedio.

2. Clasificación VOC Formaldehído. Clasificado como bajo-formaldehído de acuerdo con los estándares establecidos por la Collaborative for High-Performance Schools (CHPS), el Estado de Washington, la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), y el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI).

3. Para detalles, ver el selector de consideración con el medio ambiente.

Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las prácticas de higiene industrial durante el manipuleo y la instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve puesto el equipamiento de protección apropiado según se necesite. Lea el material de hojas de seguridad y literatura relacionada de los productos antes de la especificación y/o instalación.

Características:

Los paneles acústicos para cielo raso Pebbled son paneles económicos que combinan un buen control de sonido con un rendimiento resistente al pandeo. Estos paneles cumplen con la norma de rendimiento de baja emisión de acuerdo con la especificación 01350 de California y son ideales para escuelas, corredores, oficinas generales y tiendas minoristas. Panel económico de textura media con una apariencia elegante. Paneles con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). Sistema con garantía de 30 años de vida útil de Clima Plus contra evidencia visible de pandeo, moho y mildiú.

- Material: de fibra mineral
- Formato: en losas
- Características técnicas: acústico
- Grosor: 15,8 mm (0,6 in)
- Anchura: 2'
- Longitud: 2'

Arístida



APLICACIONES:

- Oficinas administrativas
- Cafeterías
- Salones de clases
- Pasillos
- Dormitorios
- Tienda de abarrotes

Arístida

