

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 4
	UNIDAD DE OBRAS	octubre 01
	Servicio de adquisición e instalación de estaciones de trabajo modulares para la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este dirigido a Mipymes	2025-057
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

La adquisición e instalación de estaciones modulares y escritorios para el area de audiencias virtuales en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este

2. BIEN REQUERIDO

Descripción	Cantidad
Ítem 1. Estación Modular	14 unidades
• Tope (superficie de trabajo) de 1.40 de largo x 0.70 m color (haya, gris o marrón oscuro), Incluye perforaciones y pasacables. • Paneles laterales 0.70 de profundidad y 1.40 de alto. (tolerancia en altura 20 cm)(color haya, gris o marrón oscuro) • Panel laminado completo, de 1.00 de ancho 1.40 de alto, terminación de bordes y zócalo en aluminio, Para estaciones. (tolerancias en altura 20cm) (color haya, gris o marrón oscuro • Conector múltiple funciona como P2, P3 y P4, con altura de 1.40m. • Garantía de un (1) años en piezas y servicios. Ver planos para validar la disposición de los modulares. Incluye instalación de las estaciones de acuerdo con los planos.	 Imagen de carácter ilustrativo

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 2 de 4
	UNIDAD DE OBRAS	octubre 01
	Servicio de adquisición e instalación de estaciones de trabajo modulares para la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este dirigido a Mipymes	2025-057
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- a) Oferta técnica con las descripciones de acuerdo con el numeral 2.

4. **LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:** Edificio Ciudad Judicial Santo Domingo Este, Av. Sabana Larga.

5. HORARIO DE INSTALACIÓN:

De lunes a viernes (8:00 am – 3:30 pm) previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física.

TIEMPO DE ENTREGA:

El **tiempo de entrega** es ocho (8) días laborables después de dada la orden de compra.

6. ADJUDICACIÓN

La adjudicación será decidida por ítem a favor del oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

7. FORMA DE PAGO:

Pago único	100%	Pago dentro de los treinta (30) días laborables por el cien por ciento (100%), luego recibidos los bienes adjudicados.
------------	------	--


Nota: El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 4
	UNIDAD DE OBRAS	octubre 01
	Servicio de adquisición e instalación de estaciones de trabajo modulares para la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este dirigido a Mipymes	2025-057
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Los bienes se deben entregar correctamente ensamblados. (No se recibirán muebles rotos, rallados, desajustados).
- Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del contratante, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Proveedor, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualquier daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera.
- El Proveedor es responsable a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la entidad contratante.
- El Proveedor es el único responsable ante entidad contratante de cumplir con el suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la entidad contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

8. PLANOS DE AREAS A TRABAJAR

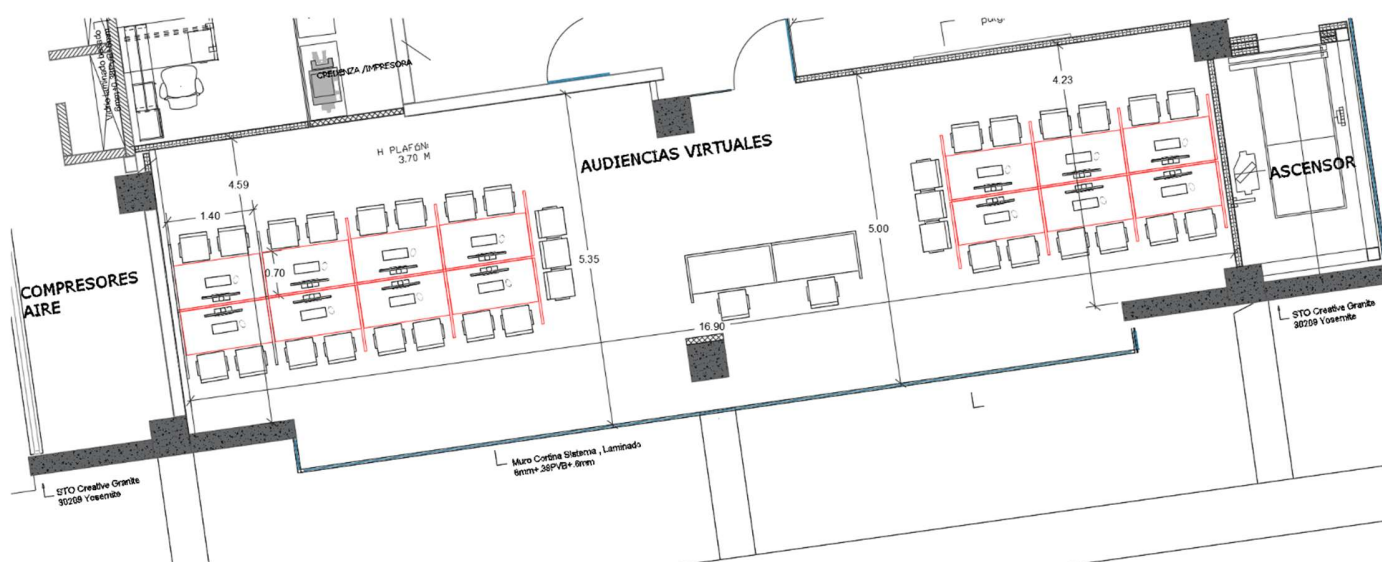

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 4
	UNIDAD DE OBRAS	octubre 01
	Servicio de adquisición e instalación de estaciones de trabajo modulares para la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este dirigido a Mipymes	2025-057
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

PERITOS DESIGNADOS

Cindy de León
Arquitecto

José Goris
Arquitecto

Gianfranco Madera
Delineante

FIRMA

Carlos A. Minyety S.
Director de Infraestructura Física