

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo:

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente a reparaciones menores en diversas localidades de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

2. Descripción y especificaciones del servicio

A continuación, se muestran las actividades a realizar.

LOTE 1. Edificio Corte de Apelación D.N.

1. Baño

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Demolición de revestimiento de cerámica de piso y pared existente. Debe contemplar el bote.	15.70	m ²
1.02	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	3.70	m ²
1.03	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	20.00	m ²
1.04	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud
1.05	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en muro, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud
1.06	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salida.	1.00	ud
1.07	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2" y salidas.	1.00	ud

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1.08	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	1.00	ud
1.09	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinyl yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). Incluye la desinstalación del plafón existente con su estructura.	3.70	m²
1.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud
1.11	Limpieza continua y final	1.00	PA

2. Pisos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
2.01	Resane de cerámicas rotas (incluye el reemplazo de cerámicas actuales rotas, retiro de la rota y colocación de una nueva o colocación de cerámicas faltantes, con su respectivo mortero y derretido de juntas). Color similar al existente. Debe contemplar el bote.	22.00	m²
2.02	Retiro de piso en vinyl existente sobre cerámicas y demolición de cerámicas existentes. Debe contemplar el bote.	90.00	m²
2.03	Suministro e instalación de piso en porcelanato liso de alto tráfico color claro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	90.00	m²
2.04	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color claro igual al piso de 60x7 cm.	45.00	ml
2.05	Limpieza continua y final	1.00	PA

3. Laminado

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
3.01	Suministro e instalación de laminado oscuro para puerta comercial (180x55 cm).	1.00	ud
3.02	Suministro e instalación de laminado oscuro para puerta comercial (180x66 cm) y ventana (130x130 cm).	1.00	ud

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

3.03	Suministro e instalación de laminado oscuro para puerta comercial y paño fijo (160x260 cm).	1.00	ud
3.04	Reparación de puerta flotante.	1.00	PA
3.05	Habilitación de ventanilla para atención al usuario (168x37 cm).	1.00	PA
3.06	Suministro e instalación de puerta comercial (0.89x2.11)m, incluye laminado oscuro.	1.00	UD
3.07	Limpieza continua final	1.00	PA

4. Herrería

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
4.01	Suministro y colocación de verja metálica en hierro negro. Estructura de barras cuadradas de 1/2" cada 15.5 cm y barras cuadradas de 2" cada 2.21m. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. Debe contemplar el retiro y bote de la verja existente.	590.64	p2
4.02	Suministro y colocación de puerta metálica en hierro negro en verja de (1.20x0.94) m, estructura de barras cuadradas de 1/2" cada 15.5 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. Debe contemplar el retiro y bote de la verja existente.	2.00	ud
4.03	Suministro e instalación de bisagras soldables de 5" para portón de centro de acopio.	10.00	ud
4.04	Limpieza continua final.	1.00	PA

LOTE 2. Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Suministro e instalación de bisagras soldables de 5" para puerta de parqueo.	10.00	ud
1.02	Reparación de verja perimetral de parqueo exterior. Incluye el suministro e instalación de channel en H.G de 6x4" para fijar sección de paño de aluzinc desprendidos, utilizando tornillos autoroscables y soldadura eléctrica. Incluye además la reparación de los paños de aluzinc dañados y el suministro e instalación de 8 metros lineales de aluzinc acanelado igual al existente. Altura de 10'. Debe contemplar el retiro y bote de ser necesarios.	1.00	PA

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1.03	Suministro e instalación de barras rectangulares de aluminio anodizado de 1.5x2.5" para estructura, ver imagen.	26.30	ml
1.04	Limpieza continua final.	1.00	PA

LOTE 3. Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Suministro e instalación de zócalos de cerámica, medidas y color igual al existente.	12.00	ml
1.02	Estampado profundo en rampa para discapacitados.	23.00	ml
1.03	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable en rampa para discapacitados con barras redondas de 2", 1 1/2" y 1/2". Ver imagen.	23.00	ml
1.04	Suministro y colocación de muro de Sheetrock en Sala de medicación existente 1er. Nivel.	7.00	m2
1.05	Readecuación y señalización de parqueo para discapacitados.	1.00	ud
1.06	Limpieza continua final.	1.00	PA

LOTE 4. Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Suministro y colocación de ventana corredera aluminio y vidrio 3/16" con perfil Tradicional.	26.00	p2
1.02	Suministro e instalación de toldo 1.20m x 2.40m con estructura de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema, acorde al color de la edificación, antimoho y antihongo.	1.00	ud
1.03	Suministro y colocación de plancha en aluzinc acanelado calibre 26, color gris plata. Debe contemplar el retiro de la plancha existente.	10.00	m2
1.04	Suministro y colocación de lona asfáltica adhesiva para impermeabilización de junta entre el techo de aluzinc y el muro de block. Incluye acondicionamiento de la superficie.	25.00	m2

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1.05	Suministro y colocación de caseta en parte superior de la escalera con las siguientes características: Estructura con perfiles cuadrado de hierro negro de 3" Muro en denglass pintado - 18 m2 Techo en aluzinc acanelado calibre 26, 1 sola agua para una superficie de 6.35 m2 Puerta metálica en hierro negro, barras rectangulares de 1/2", recubierta en tola. Incluye pintura. Altura 2.10.	1.00	PA
1.06	Mantenimiento de escalera tipo caracol en hierro negro. Incluye pintura antioxido y el cambio de 4 escalones de 0.60 cm en tola corrugada de 3/16".	1.00	PA
1.07	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato beige color igual al existente, dimensión de 0.50x0.10.	20.00	ml
1.08	Suministro y colocación de huellas de granito fondo crema con diseño igual al existente. Debe contemplar el retiro y bote de las huellas existentes.	4.38	ml
1.09	Suministro e instalación de baranda en hierro negro en rampa para discapacitados con barras redondas de 1 1/2". Ver foto.	6.61	ml
1.10	Limpieza continua final.	1.00	PA

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Los materiales deben cumplir con las especificaciones establecidas en el acápite 2 de estas especificaciones técnicas.
- Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin rayaduras y sin torceduras.
- Los plafones deben presentar tonalidad de color homogéneo en todas las unidades suministradas.
- Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí. No serán aceptados pisos con tropezones.
- No se aceptarán piezas huecas en los pisos.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- Los revestimientos en muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones.
- Todas las áreas deberán estar limpias.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios similares.
- b) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
- c) Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor al tiempo estimado de la duración del servicio.

5. Documentación económica para presentar

- a) Cotización de los trabajos a realizar.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

7. Criterios de evaluación/adjudicación por lote

La adjudicación será decidida a favor del oferente, cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 8 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

9. Forma de pago

LOTE 1: Edificio Corte de Apelación D.N.

- Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.

LOTE 2: Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

- Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.

LOTE 3: Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)

- Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.

LOTE 4: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

- Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.

10. Lugar de instalación

LOTE 1: Edificio Corte de Apelación D.N.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, localizado en la calle Hipólito Herrera Billini esquina calle Juan de Dios Ventura, Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

LOTE 2: Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

Parqueo externo edificio de la Suprema Corte de Justicia, localizado en la Avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 9 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

LOTE 3: Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)

Tribunal para Asuntos de Familia, localizado en la calle Socorro Sánchez, equina Santiago, Gazcue, Distrito Nacional.

LOTE 4: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, localizado en la Calle Hermanas Carmelitas esquina calle Club Rotario, Villa Duarte, Santo Domingo Este.

11. Tiempo de entrega

LOTE 1: Edificio Corte de Apelación D.N.

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo 30 días laborables.**

LOTE 2: Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo 10 días laborables.**

LOTE 3: Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo 20 días laborables.**

LOTE 4: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo 25 días laborables.**

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 10 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

12. Horarios de trabajo

LOTE 1: Edificio Corte de Apelación D.N.

- Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido).
- Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).
- Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad).

LOTE 2: Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

- Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido).
- Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).
- Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 11 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

LOTE 3: Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)

- Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido).
- Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).
- Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad).

LOTE 4: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

- Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido).
- Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).
- Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm (Con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo).

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad)

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 12 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones del Servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de Infraestructura Física como enlace.
- Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de servicio.
- Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.).
- Cinco (5) días antes del inicio del servicio, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se obliga a mantener

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 13 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.



- g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- j) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
- k) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15. Imágenes del área a intervenir

LOTE 1: Edificio Corte de Apelación D.N.

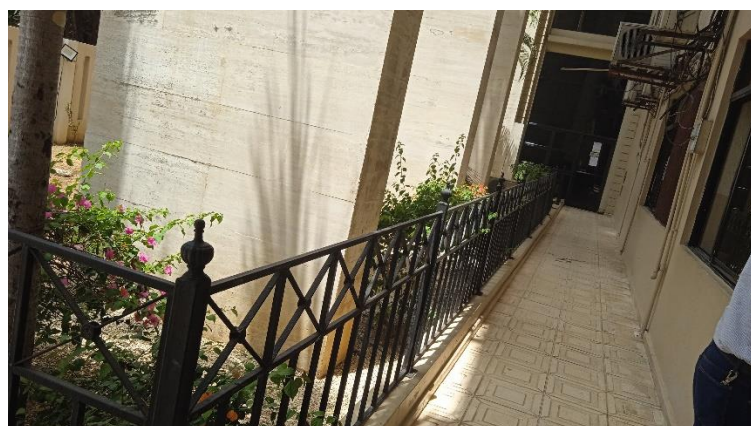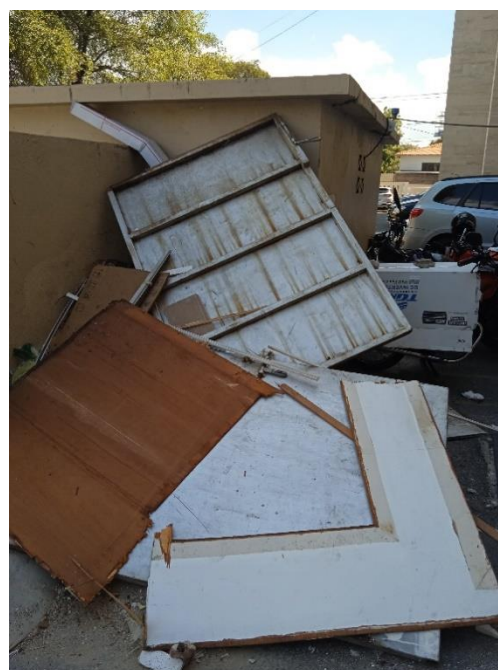



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 15 de 18

UNIDAD DE OBRA




17 marzo 2023

**SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE
SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL**

2023-016 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 2: Parqueo externo Suprema Corte de Justicia

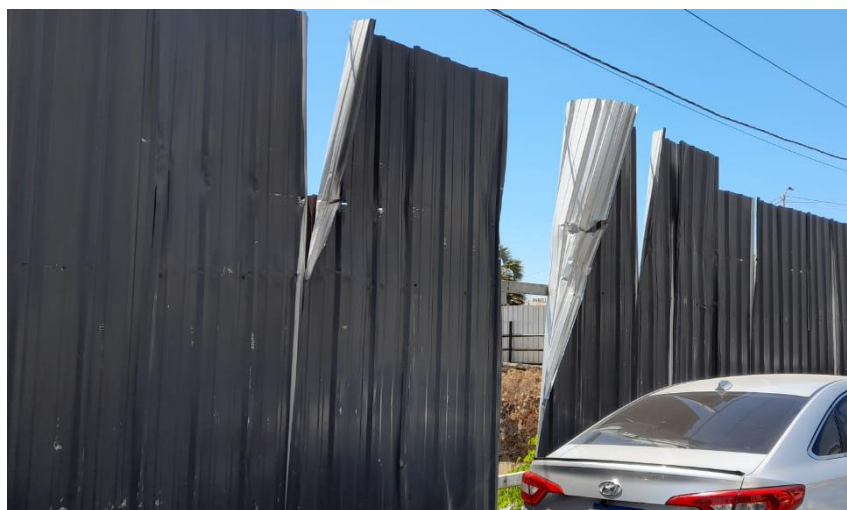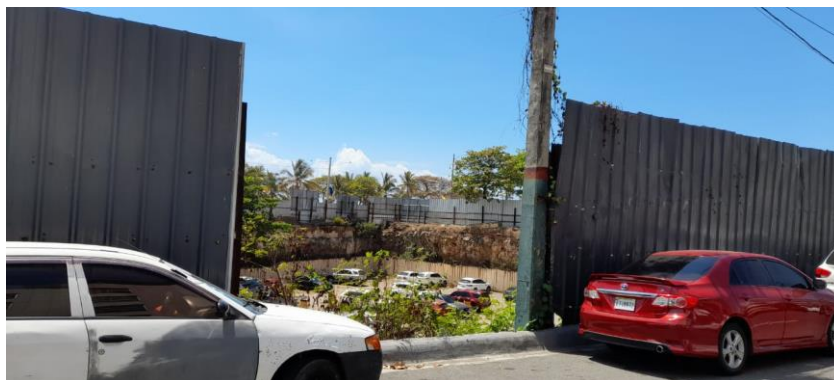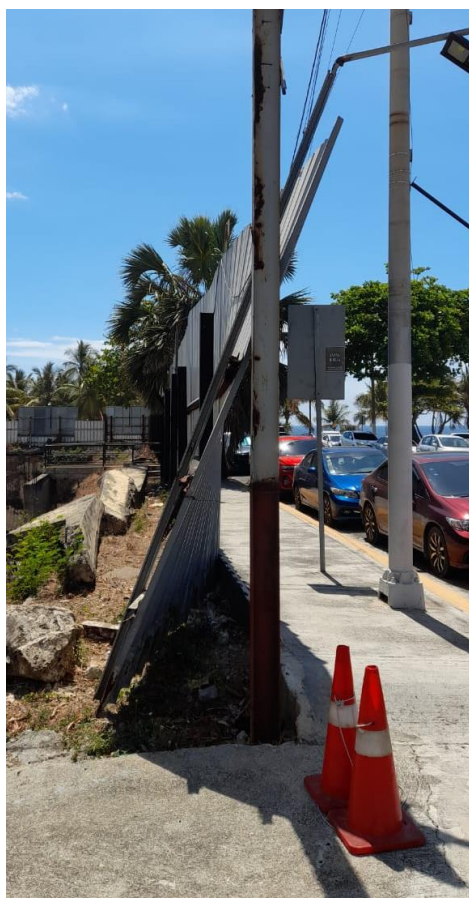



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 16 de 18

UNIDAD DE OBRA

17 marzo 2023

SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE
SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL

2023-016 S


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 3: Tribunal para Asuntos de Familia del D.N (Gazcue)



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 17 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

LOTE 4: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo

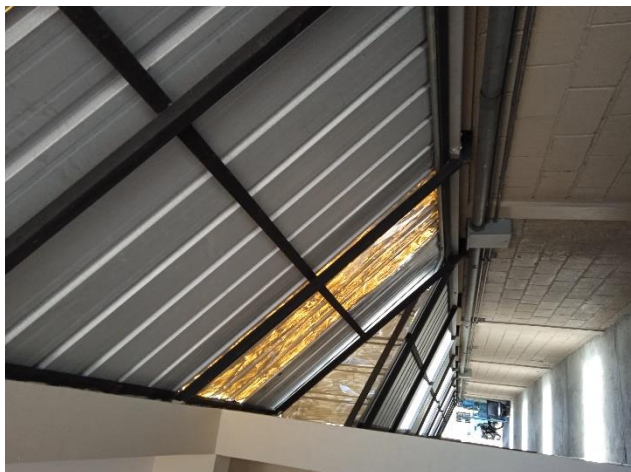

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 18 de 18
	UNIDAD DE OBRA	17 marzo 2023
	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	2023-016 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

16. Peritos designados

Ing. Massiel Estevez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía

Ingeniero Supervisor

17. Firmado por

Arq. Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación