

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente a Adecuaciones y cerramiento de verja perimetral por seguridad del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y La Casona del D.N.

2. Fuente de Recursos

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto del presente servicio, corresponden a la certificación de apropiación presupuestaria, **movimiento núm. 29541-2023**, periodo fiscal 2023, de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veintitrés (2023), por un monto de un millón Seiscientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD\$1,600,000.00).

3. Descripción y especificaciones del servicio

LOTE 1. TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL			
MALLA CICLÓNICA Y TECHO DE ALUZINC EN VERJA PERIMETRAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Desmonte de alambres de púas y/o trincheras existentes	62.60	m
1.02	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.20 m (4 pie)	45.00	m
1.03	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie)	32.00	m
1.04	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	108.70	m
1.05	Suministro e instalación de techo de Aluzinc en pasillos exteriores (Incluye estructura en perfiles de hierro negro de 2" x 2" y 2" x 1") Ancho promedio 1.30 m	62.10	m

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LOTE 1. TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO NACIONAL			
ADECUACIÓN DE BAÑO PÚBLICO DE CABALLEROS, BAÑO DE JUECES, ÁREA DE SECRETARIA, OFICINA DE JUEZ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
2.01	Desmonte de piso de cerámica existente	65.60	m ²
2.02	Desmonte de aparatos sanitarios (Lavamanos e inodoros)	2.00	ud
2.03	Desmonte de plafón existente	141.50	m ²
2.04	Desmonte de lámparas existentes	24.00	ud
2.05	Desmonte de salidas de aires acondicionados (Rejillas y/o parillas)	11.00	ud
2.06	Suministro e instalación de piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m	65.50	m ²
2.07	Suministro e instalación de plafón 2x2 vinyl yeso	141.50	m ²
2.08	Suministro e instalación de lámparas 2x2 parabólicas con tubo led, difusor mate	28.00	ud
2.09	Suministro e instalación de lámparas redonda led de 6"	4.00	ud
2.10	Suministro e instalación de inodoro elongado push boton	1.00	ud
2.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud
2.12	Suministro e instalación de rejilla de desagüe de piso en baño	1.00	ud
2.13	Mantenimiento de puerta de madera existente (Incluye masilla, pulimento, ligado y pintura).	1.00	p.u.
2.14	Reinstalación de salidas de aires acondicionados (Rejillas, Parillas, entre otras)	11.00	ud
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	220.00	m ²
2.16	Desinstalación y movimiento de estaciones de trabajo en área de secretaria	17.00	ud
2.17	Traslado de escombros	1.00	p.a.
2.18	Bote de escombros	1.00	viaje
2.19	Limpieza continua y final	1.00	p.u.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

LOTE 2. LA CASONA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL			
MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.01	Desmonte de alambres de trinchera existentes	127.80	m
1.02	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.20 m (4 pie)	33.40	m
1.03	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie)	175.60	m
1.04	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes tiburón en la parte superior de la malla ciclónica y puerta peatonal y vehicular	209.00	m

4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios

- Los materiales deben cumplir con las especificaciones establecidas en el acápite 2 de estas especificaciones técnicas.
- Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin rayaduras y sin torceduras.
- Los plafones deben presentar tonalidad de color homogéneo en todas las unidades suministradas.
- Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí. No serán aceptados pisos con tropezones.
- No se aceptarán piezas huecas en los pisos.
- Los revestimientos en muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí, las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones.
- Todas las áreas deberán estar limpias.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

5. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.
- Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
- Listado de cantidades firmado y sellado.

6. Documentación económica para presentar

- Presupuesto de las actividades a realizar de acuerdo con el listado de cantidades, sellado y firmado por el representante legal.
- Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, sellado y firmado por el representante legal.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

7. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

8. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida por **lote** a favor de un oferente, cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

9. Forma de pago

1er pago	20% avance	Se tramitará el veinte por ciento (20%) de anticipo.
2do pago	80% final	Se tramitará el ochenta por ciento (80%), después de la recepción conforme del servicio y este sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

10. Lugar de instalación

LOTE 1: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente del D.N.

Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, localizado en la Av. Pedro Livio Cedeño No.66, Distrito Nacional.

LOTE 2: La Casona, Gazcue

Edificio de La Casona, localizado en la calle Santiago No.4, Gazcue, Distrito Nacional.

11. Tiempo de entrega

LOTE 1: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente del D.N.

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo seis (6) semanas.**

LOTE 2: La Casona, Gazcue

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo tres (3) semanas.**

12. Horarios de trabajo

LOTE 1: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente del D.N.

- Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm (Actividades sin ruido).
- Lunes a viernes: 5:00 pm – 11:00 pm
- Sábados y domingos: 8:00 am – 5:00 pm

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 7 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

Nota: Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad, con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física.

LOTE 2: La Casona, Gazcue, Distrito Nacional

- Lunes a viernes: 8:00 pm – 4:30 pm

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones del Servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y la Dirección de Infraestructura Física, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por Dirección de Infraestructura Física como enlace.
- b) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- c) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de servicio.
- d) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 8 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- e) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.).
- f) Cinco (5) días antes del inicio del servicio, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación del personal que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se obliga a mantener actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.
- g) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- h) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- i) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- j) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 9 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		



- k) Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
- l) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.
- m) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.
- n) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)
- o) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.
- p) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.
- q) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.
- r) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido
- s) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 10 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

15. Imágenes del área a intervenir

LOTE 1: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente del D.N.



1. Malla ciclónica y techo de Aluzinc en verja perimetral

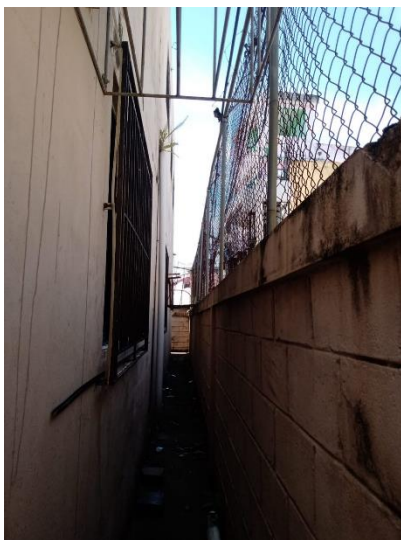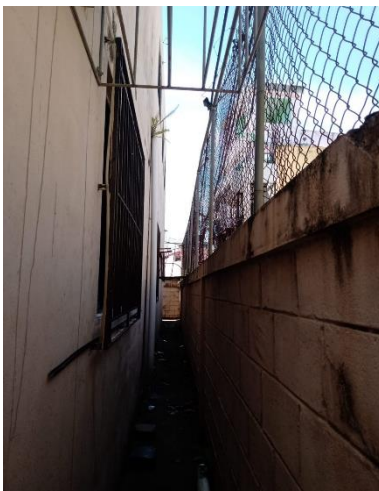

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 11 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. Adecuación de baño público de caballeros, Baño de jueces, Área de secretaria, Oficina de juez y Recepción de documentos

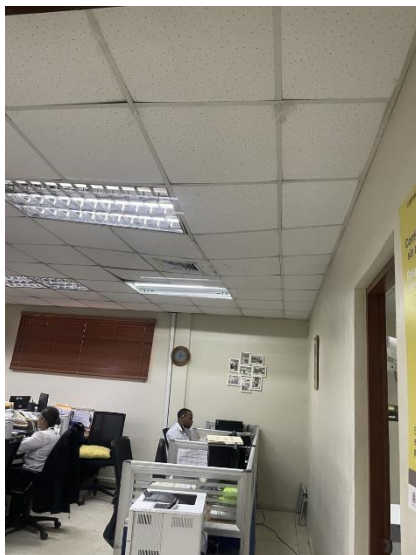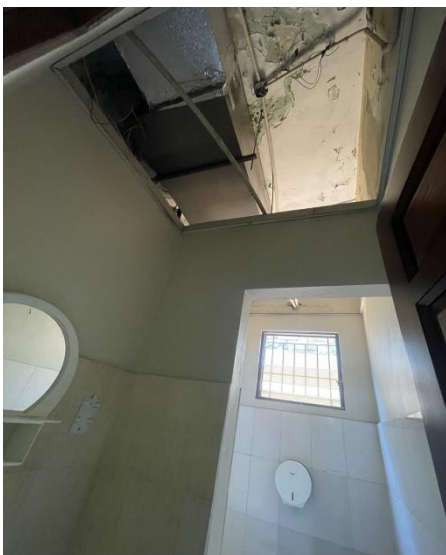



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 2: LA CASONA, GAZCUE | Malla ciclónica en verja perimetral



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 13 de 13
	UNIDAD DE OBRA	22 mayo 2023
	ADECUACIONES Y CERRAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL POR SEGURIDAD DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA CASONA DEL D.N.	2023-026 S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

16. Peritos designados

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

17. Firmado por

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación