	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 1 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivos de la contratación

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de diversas obras correspondientes al proceso de la **5TA ETAPA DE READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL**, que abarca los siguientes proyectos:

LOTE	DESCRIPCIÓN
1	Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.
2	Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
3	2da fase de readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.
4	Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

Los objetivos específicos de cada proyecto se describen a continuación:

Lote 1: Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.

Optimizar los espacios de trabajo en la Dirección de Comunicación Estratégica y la Dirección de Producción e Identidad Institucional del edificio de la SCJ, mediante la readecuación de sus áreas para mejorar la funcionalidad y eficiencia operativa.

Lote 2: Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Acondicionar el área de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, adecuando las instalaciones para brindar un servicio eficiente y accesible, conforme a las necesidades de seguridad y comodidad de los usuarios y el personal.

Lote 3: 2da Fase Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.

Adecuar el Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción en La Vega para facilitar el traslado y funcionamiento eficiente del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizando un entorno seguro y adecuado para la atención de casos en el área.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****Lote 4: Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.**

Acondicionar el área de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, Centro de Mediación y áreas exteriores adecuando las instalaciones para brindar un servicio eficiente y accesible, conforme a las necesidades de seguridad y comodidad de los usuarios y el personal.

2. Fuentes de recursos

Los montos para esta contratación se presentan a continuación,


LOTE	DESCRIPCIÓN	CUR	MONTO
1	Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.	241650001	RD\$ 4,100,000.00
2	Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.	241650001	RD\$ 2,300,000.00
3	2da fase Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.	241650001	RD\$ 6,500,000.00
4	Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.	241650001	RD\$ 2,200,000.00

3. Especificaciones técnicas de los proyectos

A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros según aplique en la ejecución de los proyectos:

Instalaciones eléctricas

- Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los planos y listado de partidas.
- No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada.
- El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los gastos.
- Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26.
- No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.
- El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los planos y


	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 3 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión.

- Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos y removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin dañar el aislamiento de estos.
- Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza.
- En ningún caso se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se harán en las cajas de conexión instaladas para tal efecto.
- Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalación dentro de los tubos conduit.
- Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.
- Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos.
- La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m.
- Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del muro.
- Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando vayan sobre mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Pisos

- Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de éstas especificaciones técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado de partidas.
- Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá ser de 1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor.
- Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.
- Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de colocación de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.
- Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües en los lugares donde existan éstos.
- Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.
- La tolerancia en dimensiones será de dos milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.
- Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración de este.
- Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 4 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

- No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5 milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar alineadas.
- Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

Revestimientos en muros

- Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de estructura homogénea, compacta y color uniforme.
- El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.
- En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.

Pintura

- Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.
- Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las especificaciones y planos, además serán nuevos y de buena calidad.
- Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
- El tipo será satinado en las paredes y techos, según especifique en los planos.
- La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su fácil aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervisión de la Dirección de Infraestructura Física.
- Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente uniforme.
- La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 - Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.
 - Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.
 - Deberá ser de fácil aplicación.
 - Será resistente a la acción de la intemperie.
 - Será impermeable y lavable.
- Las superficies para pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extraña.
- No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 85%.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Requisitos de preparación del área:
 - Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.
 - Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.
 - Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)
 - Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.
- Requisitos de aplicación de pinturas en muros: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizarán con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los medios antes indicados.

Colocación de puertas

- Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras y otros defectos.
- Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o colocarlas en una determinada posición.
- Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustarán a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.
- Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.
- Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.
- Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de bisagras serán como las indicadas en los planos.

Unidades de Aires Acondicionados

Tipo de Unidad:


- Compuesta por condensador y consola.
- Todos los equipos para instalar deben ser nuevos.

Gas Refrigerante:

- R-410A.

Garantía:

- Protección anticorrosiva en el condensador y garantía Mínima de 1 año en piezas y servicios, contada a partir de la recepción conforme.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 6 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		


4. Criterios de aceptación de las obras

- Todas las áreas intervenidas deben quedar libres de escombros, residuos de materiales, polvo y herramientas. La limpieza debe ser exhaustiva, incluyendo la eliminación de marcas o manchas en vidrios, marcos, plafones y demás superficies visibles. Se requiere que el área esté lista para su uso inmediato al momento de la recepción.
- Las superficies de los pisos deben estar perfectamente niveladas, sin desniveles, tropezones, ni irregularidades perceptibles al tacto o a la vista. Todas las juntas entre piezas de piso deben ser uniformes y coincidir, garantizando un acabado estético y funcional. No se aceptarán pisos con diferencias de altura o bordes irregulares.
- Los muros deben estar perfectamente nivelados y a plomo. Las juntas entre paneles de sheetrock deben ser uniformes, sin espacios visibles, y todas las esquinas deben estar perfectamente escuadradas. No se admitirán tropezones o desalineaciones en los muros. Las superficies deben estar completamente lisas y libres de imperfecciones visibles.
- Todos los materiales utilizados deben ser nuevos y estar en perfectas condiciones. No se admitirán materiales con manchas, rayaduras, abolladuras, torceduras o cualquier defecto que comprometa la integridad o la estética de los mismos.
- La pintura aplicada en todas las superficies debe presentar un aspecto homogéneo, con una cobertura uniforme y sin grumos, burbujas, manchas, ni impurezas. Los colores deben corresponder a los especificados en el proyecto, y el acabado debe ser liso y sin imperfecciones visibles al tacto o a la vista.
- Las divisiones de vidrio templado deben estar perfectamente alineadas y correctamente fijadas a los marcos de acero inoxidable. Las juntas entre paneles de vidrio y entre vidrio y marco deben ser uniformes, sin espacios excesivos o desajustes. Las puertas y paneles móviles deben abrirse y cerrarse suavemente, sin rozamientos o bloqueos.

5. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.
- b) Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecución establecido por lote. El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su diagrama de Gantt.
- c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (05) años en obras similares. Mínimo 3 certificaciones donde por lo menos una (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 7 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie mínimo cinco (5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación.
- e) Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto.

6. Documentación económica para presentar

- f) Presupuesto de las actividades a realizar.
- g) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecución.

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

8. Criterios de evaluación

La adjudicación será decidida por lote cuya propuesta:


- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

**9. Forma de pago**

- a. Avance del **veinte por ciento (20%)**, se tramitará luego entregadas las garantías correspondientes, firmado el contrato y emitida la orden de compras.
- b. El **ochenta por ciento (80%)** restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. Tomando en cuenta los siguientes criterios:
 - Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.
 - Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección de Infraestructura Física.
 - El Consejo del Poder Judicial retendrá un **veinte por ciento (20%)** de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial.
 - Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

10. Ubicación de la ejecución

LOTE	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN
1	Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.	Edificio Sede de La Suprema Corte de Justicia, Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroeos, D. N.
2	Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.	Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, calle Fabio Fiallo entre calle Beller y calle Arzobispo Portes, Ciudad Nueva, Distrito Nacional.
3	2da fase Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.	Juzgado de Paz de La Vega, 2da Circunscripción, Av. Manuel Ubaldo Gómez Núm. 111
4	Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, calle Lic. Laureano Cantón Esq. Hermanas. Mirabal No.1, San Pedro de Macorís.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 9 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

11. Tiempo de entrega


LOTE	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1	Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.	Máximo 4 meses
2	Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.	Máximo 3 meses
3	Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.	Máximo 6 meses
4	Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.	Máximo 4 meses

12. Horarios de trabajo

- De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
- Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).
- Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física.

13. Idioma


El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 10 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

14. Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.
- b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de obra.
- c) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.
- d) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- e) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
- f) El Contratista deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
- g) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física luego de que se efectuó el pago del anticipo y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.
- h) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.
- i) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.
- j) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
- k) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)
- l) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.
- m) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 11 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- n) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.

15. Ejecución y Recepción de la Obra

a) Inicio de los trabajos

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada y se ejecutarán de acuerdo al cronograma presentado a la Dirección de Infraestructura Física por parte del contratista.

b) Recepción Provisional

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección de Infraestructura Física como responsable de la supervisión.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados.

c) Recepción Definitiva




Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.




16. Fotos del estado actual de la infraestructura física

Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.

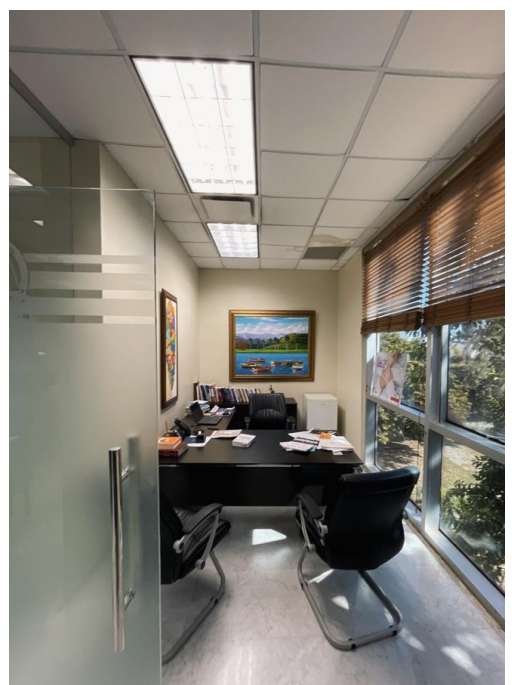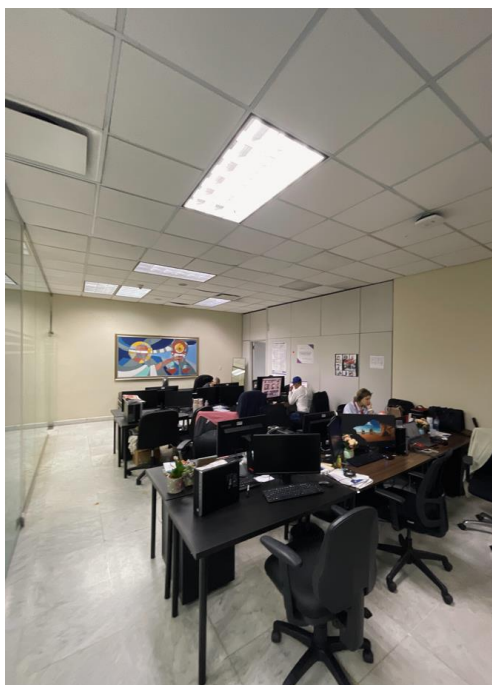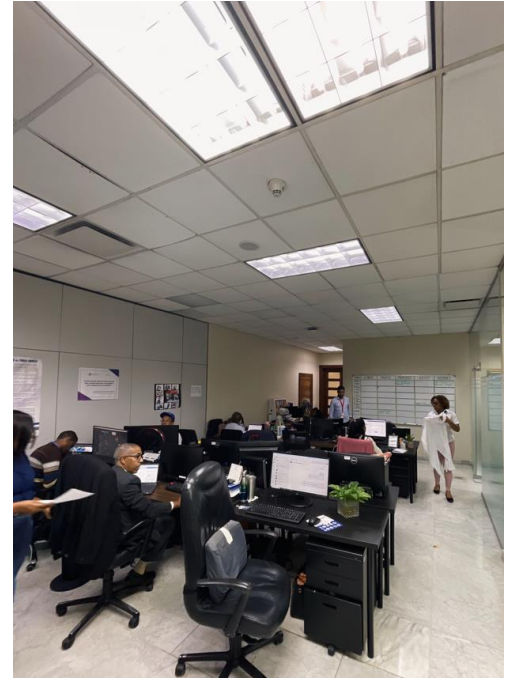



Lote 2 - Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

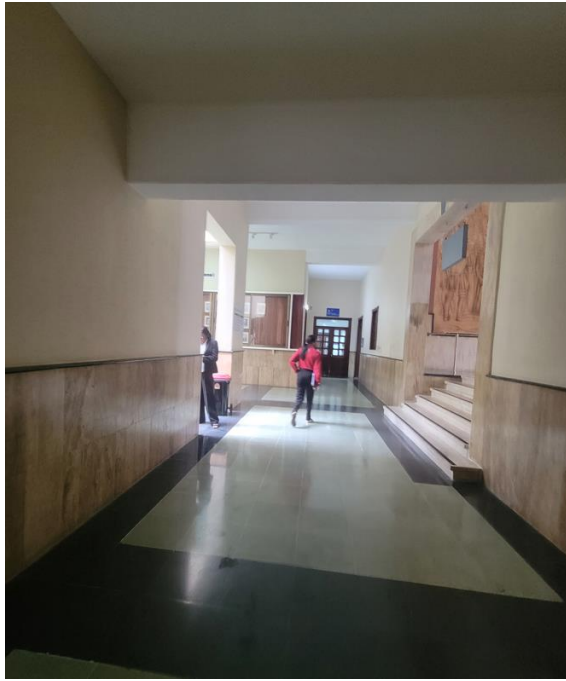





Lote 3 - Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.





Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

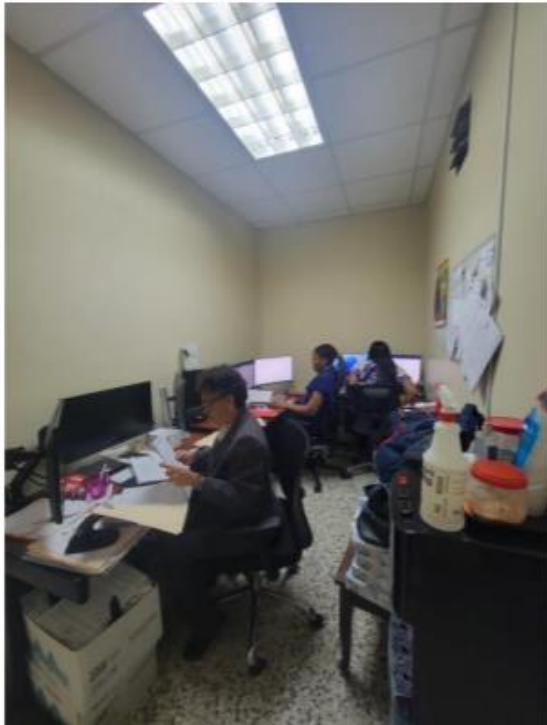

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 16 de 16
	UNIDAD DE OBRA	02 diciembre del 2024
	5TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL	2024-007 O
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

17. Peritos designados

Lote 1 - Readecuación de espacios para La Dirección de Comunicación Estratégica y La Dirección de Producción e Identidad Institucional en el edificio de la SCJ.

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Lote 2 - Adecuación del Centro de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Lote 3 - Readecuación Juzgado de Paz Ordinario de la 2da. Circunscripción para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y adolescentes de La Vega.

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Lote 4 - Adecuación de oficina Atención Permanente, Centro de Mediación y áreas exteriores en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estevez
Ingeniero Supervisor

18. Firmado por

Ing. Carlos V. Minyety Sánchez
Director de Infraestructura Física